

0516 KSS 插鞘式固定座 PUSH TIE MOUNT



無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	L	W	W1	W2	H	束線徑	包裝 Packing
PFS-10	28.4	17.2	14.3	11.9	20.7	10.1	100pcs
PFS-15	31.8	19.3	16.3	14.0	27.1	14.9	
PFS-18	35.0	21.2	18.3	15.9	29.8	17.3	

材質：UL合格之 NYLON 66（灰色），防火等級 94V-2。

用法：將插鞘式固定座插入基板上，再將電線扣上即可。

特點：裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

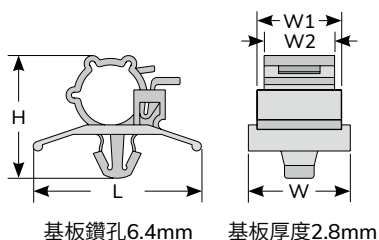

基板鑽孔6.4mm

基板厚度2.8mm

0517 KSS 可調式配線固定座 ADJUSTABLE CABLE CLAMP



無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	L	W	W1	H	H1	束線徑	包裝 Packing
AP-0810	25.4	19.1	10.2	22.2	1.6	7.9~10.3	100pcs
AP-1013	31.8	19.1	10.2	27.8	1.6	10.0~12.5	
AP-1316	37.0	18.4	12.1	31.8	3.0	12.6~15.4	
AP-1720	42.0	25.0	12.7	37.0	3.0	16.5~20.1	
AP-2225	41.8	21.5	11.3	43.5	3.0	22.2~25.4	

材質：UL合格之 NYLON 66 黑色 (另備本色)，防火等級 94V-2，底座背膠。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，再將電線扣上即可。

特點：1. 一種規格的 AP 型可調式固定座，即可適合多種規格的電線使用，大量降低庫存壓力。

2. 裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

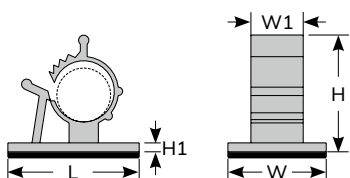

0518 KSS 二段式配線固定座 CABLE CLAMP



無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.		L	W	束線徑	包裝 Packing
黏貼式	插鞘式				
TS-0607	PTS-0607	25	20.0	6~7	100pcs
TS-0708	PTS-0708	25	20.0	7~8	
TS-0910	PTS-0910	30	24.5	9~10	
TS-1214	PTS-1214	30	24.5	12~14	
TS-1618	PTS-1618	30	24.5	16~18	

材質：UL合格之 NYLON 66（灰色），防火等級 94V-2。

特點：1. 一種規格的固定座，即可適合多種規格的電線使用，降低庫存壓力。

2. 裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

3. 黏貼式及插鞘式兩種設計，可視情況選用。

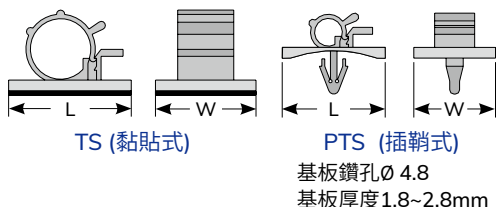

TS (黏貼式)

PTS (插鞘式)

基板鑽孔Ø 4.8

基板厚度1.8~2.8mm