KSS
Keep it Simple & Safe

配线器材
Wiring Accessories













凯士士企业股份有限公司
KAI SUH SUH ENTERPRISE CO., LTD.

公司简介
COMPANY PROFILE

凯士士企业股份有限公司（KSS）成立于1969年，为全球配线器材领导品牌。KSS秉持「专业、品质、服务」的企业精神，凭藉深厚的研发实力与完整制造体系，成功将自有品牌行销至全球128个国家，服务超过40,000家客户。不仅为台湾及亚洲最大的扎线带与配线器材制造商，更名列全球业界三大龙头。

KSS拥有专属研发与生产工业园区，总面积达500,000平方公尺，全面导入欧、美、日先进高速射出与押出成型设备，并建置独立自动化模具开发能力。以扎线带产品为例，日产量可达50,000,000 PCS，展现高度稳定且具规模的制造实力。

为确保营运效率与服务品质，KSS全面导入ERP智能管理系统，整合作业、生产与仓储自动化流程。其全自动智能仓储系统可容纳超过1,000个20尺货柜的货量，具备支撑全球市场大量采购需求与高稳定的库存供应能力，有效支持全球供应链的稳定运作与即时配送。

KSS通过多项国际品质与管理系统认证，包括ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001、ISO 14064-1、IATF 16949、ISO/IEC 17025等，产品亦符合UL、CSA、VDE、DNV、LR、CE、UKCA、ABS、IP68、RoHS等多项国际安全与环保规范。

凭藉卓越品质与持续创新，KSS荣获台湾百大品牌、台湾品牌玉山奖、台湾精品奖等多项重要肯定，持续提升品牌国际影响力。

KSS产品线齐全，广泛应用于各产业领域，并具备结构完整的配线器材解决方案能力。针对特殊规格与应用需求，亦提供客制化设计与共同开发服务，成为客户值得信赖的长期合作夥伴。



创立年份：1969 年

厂房使用面积: 500,000平方公尺

台湾配线器材领导品牌

专业 | 品质 | 服务

台灣精品 TAIWAN EXCELLENCE 2015 Cable Tie With Decoration Tag

台灣精品 TAIWAN EXCELLENCE 2016 Tire Rescue Tie

台灣精品 TAIWAN EXCELLENCE 2017 Luggage Tie

台灣精品 TAIWAN EXCELLENCE 2019 Releasable Cable Tie

台灣精品 TAIWAN EXCELLENCE 2020 Modular Cable Holder

台灣精品 TAIWAN EXCELLENCE 2021 Double Loop Mounting Tie

台灣精品 TAIWAN EXCELLENCE 2022 Two Way Cable Tie

台灣精品 TAIWAN EXCELLENCE 2023 Easy Releasable CableTie

台灣精品 TAIWAN EXCELLENCE 2024 Two Wings Releasable Cable Tie

台灣精品 TAIWAN EXCELLENCE 2026 Modular Cable Clip

凯士士私有工业区
500,000平方公尺
共 23 栋建筑



公司沿革
COMPANY HISTORY









1969
凯士士台北总公司成立。

1988
KSS二厂落成。

1996
台北总公司新办公大楼正式营运，面积2000平方公尺。
通过ISO 9002国际品质管理系统认证。

2001
导入ERP系统并连线自动仓储系统。

2004
通过ISO 14001国际环境管理系统认证。

2006
通过最新ISO 9001国际品质管理系统认证。

KSS第一期私有工业区落成，占地172,000平方公尺，第二座自动仓储系统储货量达1000个20尺货柜量。

2011
荣获台湾百大品牌奖。

2013

荣获《2013年度台湾品牌玉山奖》「杰出企业类」、「最佳产品类」、「卓越贡献类」三项大奖。

2014

通过 IATF 16949汽车产业品质管理系统认证。

2017

KSS第二期私有工业区落成，总占地500,000平方公尺。

2022

荣获 2022年度
台湾精品奖
单头双向扎线带
管线固定座

2023

荣获 2023年度
可退式单头双向扎线带
可收尾易退式扎线带
连结型可退式扎线带

2024


荣获 2024年度
双翼型易退式扎线带

2025


ISO 14064-1
温室气体查证

2026

台灣精品
TAIWAN EXCELLENCE
2026

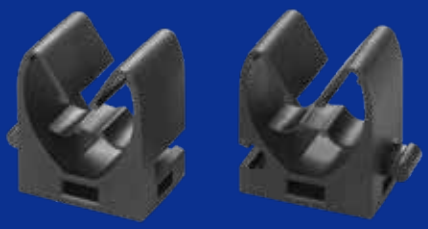

荣获 2026年度
台湾精品奖
组合式配线固定座




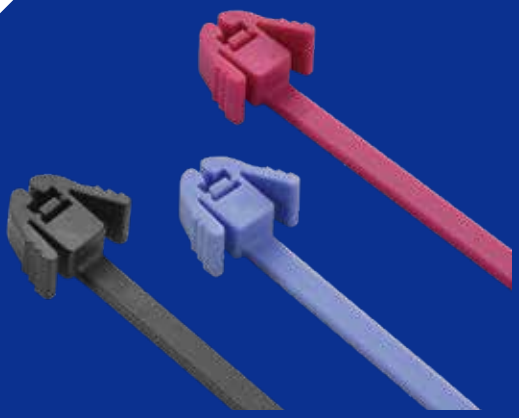



荣获 2024年度
台湾精品奖
双翼型易退式扎线带



掌握全球市场脉动
专业的配线器材制造商

新产品/新规格
NEW PRODUCT

	品名	页码
	新规格 0101 绝缘配线槽	21
	新产品 0101 配线槽组合工具	21
	新规格 0105 绝缘配线槽接头	27
	新规格 0105 绝缘配线槽连接片	30
	新规格 0113 一体式绝缘配线槽	34
	新规格 0113 一体式绝缘配线槽接头	35
	新产品 0132 模组化整线夹	44
	新产品 0132 模组化整线夹	44
	新产品 0132 模组化整线夹接头	45
	新产品 0132 模组化整线夹接头	45
	新产品 0140 镶嵌型绝缘配线槽	46
	新产品 0140 镶嵌型绝缘配线槽接头	46
	新规格 0201A 标志箱	50


	品名	页码
	新规格 0203 标志靶	51
	新规格 0210 标志铭牌	54
	新产品 0301 尼龙612扎线带	68
	新规格 0301 PP扎线带	69
	新规格 0301 超宽型扎线带	70
	新规格 0305 固定锁式扎线带	74
	新产品 0309 单头双向扎线带	76
	新产品 0309 可退式单头双向扎线带	77
	新规格 0312 标示扎线带	78
	新产品 0313 铅封标示扎线带	79
	新规格 0313 铅封标示扎线带	79
	新规格 0315 易退式扎线带	80
	新规格 0315 可收尾易退式扎线带	80

新产品/新规格
NEW PRODUCT

	品名	页码
	新产品 0315 连结型可退式扎线带	81
	新产品 0315 连结型可退式扎线带配件	81
	新规格 0316 可退式扎线带	83
	新产品 0315 双翼型易退式扎线带	84
	新规格 0335 插鞘式扎线带	90
	新产品 0351 扣环式粘扣带	93
	新产品 0352 金属扣环式粘扣带	93
	新产品 0401 双层卷式结束带	101
	新规格 0402 拔开式结束带 (PE)	102
	新规格 0420 魔带	104
	新产品 0511 集线扣环	109
	新产品 0526 复数型配线固定座	115
	新产品 0551 扎线带收尾夹	119


	品名	页码
	新规格 0558 管线固定座	120
	新产品 0559 组合式配线固定座	120
	新规格 0604 电缆固定头(公制牙)	124
	新规格 0609 直角型电缆固定头(NPT牙)	129
	新产品 0612 电缆固定头内塞塞棒	145
	新产品 0613 多孔内塞 (3孔)	148
	新产品 0615 防水浪管固定头	151
	新规格 0712 扣式护线套	164
	新规格 0715 扣式塞头	165
	新规格 0809 双翼弹簧螺式接头	173
	新规格 0907 末端保护套	177
	新规格 2001 RJ45接头	238


配線槽 WIRING DUCTS



P.20
0101 绝缘配线槽


P.20
0101A 线槽剪 WT-1



P.20
0101A 线槽剪 WT-2



P.21
0101 配线槽组合工具



P.22
0101 绝缘配线槽



P.22
0101 含胶型防滑配线槽盖


P.23
0101 绝缘配线槽



P.23
0101 绝缘配线槽



P.24
0101 绝缘配线槽



P.25
0102 无卤素绝缘配线槽



P.25
0105 绝缘配线槽



P.25
0104 拔开式配线槽



P.26
0105 密封式绝缘配线槽



P.26
0105 迷你型配线槽



P.27
0105 绝缘配线槽接头



P.27
0105 迷你型配线槽



P.28
0105 绝缘配线槽



P.28
0105 绝缘配线槽



P.28
0105 中空型绝缘配线槽



P.29
0105 绝缘配线槽接头



P.29
0105 绝缘配线槽接头



P.29
0105 绝缘配线槽接头


P.29
0105 绝缘配线槽接头


P.29
0105 绝缘配线槽接头



P.29
0105 终端封板



P.30
0105 绝缘配线槽连接片


P.30
0105 绝缘配线槽连接片



P.30
0106 配线槽分线隔离套



P.31
0106 机架用夹线套



P.31
0107 分隔型配线槽



P.32
0108 分隔型配线槽接头


P.32
0112 室内装潢配线槽接头



P.33
0110 室内装潢配线槽



P.34
0113 一体式绝缘配线槽


P.34
0113 一体式绝缘配线槽


P.34
0113 一体式绝缘配线槽


P.35
0113 一体式绝缘配线槽接头


P.35
0114 配线盒


P.39
0115 电话配线槽


P.37
0116 电话配线槽接头

P.37
0116 电话配线槽接头

P.38
0118 日式电话配线槽

P.38
0118 日式电话配线槽接头

P.38
0119 电话配线槽用双面胶带

P.38
0119 泡棉双面胶带

P.39
0120 明线配线槽

P.39
0121 圆形配线管

P.39
0122 椭圆形配线管

P.40
0124 展览会用隔板线槽

P.40
0124 展览会用配件

P.40
0130 软质拨入式配线槽

P.41
0125 圆形地板配线槽

P.41
0125 圆形地板配线槽接头 (上盖)

P.41
0125 圆形地板配线槽接头 (底座)

P.42
0126 圆形地板配线槽

P.42
0131 盖式配线槽

P.43
0127 铝盖圆形地板配线槽

P.43
0128 软式圆形地板配线槽

P.44
0132 模组化整线夹

P.44
0132 模组化整线夹

P.45
0132 模组化整线夹接头

P.45
0132 模组化整线夹接头

P.45
0133 一体式绝缘配线槽

P.45
0133 一体式绝缘配线槽接头

P.46
0140 镶嵌型绝缘配线槽

P.46
0140 镶嵌型绝缘配线槽接头

配線標誌 CABLE MARKERS


P.49
0201 EC型配线标志



P.49
0201 ECP型配线标志



P.50
0201 彩色配线标志


P.50
0201 彩色扁型配线标志


P.50
0201A 标志箱



P.50
0202 扁型配线标志


P.51
0203 标志靶



P.51
0205 O型配线标志


P.52
0207 O型空白胶管



P.52
0207 O型空白胶管



P.52
0207 O型空白胶管


P.53
0208 扁型空白胶管


P.54
0210 标志铭牌


P.54
0212 标示盒


P.55
0215 粘着性配线标志


P.56
0220 N型配线标志


P.56
0225 OC型配线标志


P.57
0234 MB型配线标志



P.57
0235 U型彩色配线标志


P.57
0236 SM型配线标志


P.57
0236 SM型配线标志


P.58
0236 彩色SM型配线标志


P.58
0236 SM型配线标志


P.58
0236 彩色SM型配线标志

紮線帶 CABLE TIES


P.64
0301 尼龙扎线带


P.66
0301 高承受力扎线带



P.66
0301 HVAC尼龙扎线带


P.67
0301 金属可探测尼龙扎线带


P.67
0301 耐热尼龙扎线带


P.68
0301 热稳定型尼龙扎线带


P.68
0301 尼龙612扎线带


P.69
0301 耐燃尼龙扎线带


P.69
0301 PP扎线带


P.70
0301 耐寒尼龙扎线带



P.70
0301 超宽型扎线带


P.71
0301 抗UV高承受力扎线带


P.71
0302 扎线枪


P.72
0301 抗UV扎线带


P.74
0305 固定锁式扎线带


P.74
0309 双头双向扎线带

P.75
0309 双头扎线带

P.75
0309 可退式双头扎线带

P.76
0309 双头扎线带

P.76
0309 单头双向扎线带

P.77
0309 可退式单头双向扎线带

P.77
0310 珠形扎线带

P.78
0312 可退式标示扎线带

P.78
0312 标示扎线带

P.79
0313 铅封标示扎线带

P.79
0313 铅封标示扎线带

P.80
0314 标示扎线带

P.80
0315 易退式扎线带

P.80
0315 可收尾易退式扎线带

P.81
0315 连结型可退式扎线带

P.81
0315 连结型可退式扎线带配件

P.82
0315 可退式扎线带

P.82
0315 可退式扎线带

P.82
0315 可退式扎线带

P.83
0316 可退式扎线带

P.83
0316 可退式扎线带

紮線帶 CABLE TIES



0317 双翼型易退式扎线带



0318 插鞘式电源线结束带



0319 固定锁式扎线带




0319 固定锁式扎线带



0320 双锁式扎线带



0320 双锁式扎线带



0320 双锁式扎线带



0321 反穿式尼龙扎线带




0321 外齿式尼龙扎线带



0325 珠孔扎线带



0326 双扣式珠孔扎线带



0327 固定式珠孔扎线带



0330 电源线结束带



0332 电源线结束带



0335 插鞘式扎线带



0335 可退插鞘式扎线带



0340 电缆槽固定扎线带




0342 基板固定扎线带



0343 基板固定可调式扎线带




0350 粘扣式扎线带



0350 粘扣式扎线带



0351 扣环式粘扣带



0352 金属扣环式粘扣带



0355 尼龙扎线带(附阻挡点)



0361 被覆铜管扎线带



0365 重复使用造型扎线带




0365 360度活用造型扎线带




0365 挂勾造型活用带



0365 行李好携带



0367 轮胎脱困得力带



0370 不锈钢金属扎线



0372 阶梯式不锈钢烤漆扎线带



0373 不锈钢烤漆扎线带

結束帶 WRAPPING BAND




0401 卷式结束带



0401 卷式结束带



0401 卷式结束带




0401 卷式结束带



0401 双层卷式结束带



0402 拨开式结束带(PP)



0402 拨开式结束带 (PE)

0402 拨开式结束带安装工具

0403 扣式结束带

0403 扣式结束带


0405 结束带

0410 结束线

0420 魔带


0425 压扣式结束带


固定座 CABLE CLAMPS



P.106
0501 配线固定钮


P.106
0502 可调式配线固定钮



P.106
0503 配线固定钮


P.107
0505 粘式配线固定座


P.107
0510 扎线固定座



P.108
0511 壁虎型固定座


P.108
0511 壁虎


P.109
0511 集线扣环



P.109
0512 插鞘式固定座



P.110
0513 扎线带连结固定座


P.110
0514 阶梯式电线固定座


P.110
0515 粘式配线固定座


P.111
0516 插鞘式固定座


P.111
0517 可调式配线固定座


P.111
0518 二段式配线固定座



P.112
0519 可调式配线固定座


P.112
0520 粘式固定夹


P.113
0520 粘式固定夹


P.113
0521 电线固定夹


P.113
0522 扣式电线固定夹


P.114
0524 锁式固定夹


P.114
0525 CATV固定座


P.114
0526 粘式固定夹



P.115
0526 粘式固定夹



P.115
0526 复数型配线固定座



P.115
0527 电线固定座


P.116
0528 电线固定套


P.116
0529 配线固定板


P.116
0530 排线固定夹



P.117
0531 电线固定夹


P.117
0532 电线固定夹


P.117
0538 配线固定夹


P.118
0535 排线固定夹


P.118
0539 配线固定座


P.118
0545 粘式固定夹


P.119
0540 电线固定片


P.119
0550 纸卷固定夹


P.119
0551 扎线带收尾夹


P.120
0555 管线束紧夹


P.120
0558 管线固定座

P.120
0559 组合式配线固定座

固定頭 GLANDS, BUSHINGS

P.124
0604 电缆固定头(公制牙)

P.125
0604 电缆固定头(公制牙)

P.126
0606 电缆固定头(PG牙)

P.127
0606 电缆固定头(PG牙)

P.128
0604 电缆固定头(PF牙)

P.129
0608 电缆固定头(NPT牙)

P.129
0609 直角型电缆固定头 (NPT牙)

P.130
0607 电缆固定头转接头 (PG牙转公制牙)

P.130
0607 电缆固定头转接头 (小孔转大孔)

P.131
0607 电缆固定头转接头 (大孔转小孔)

P.132
0603 耐扭电缆固定头

P.133
0605 电缆固定头

P.133
0610 微动开关护套

P.134
0613 多孔电缆固定头(2孔)

P.136
0613 多孔电缆固定头(3孔)

P.138
0613 多孔电缆固定头(4孔)

P.140
0613 多孔电缆固定头(5孔)

P.142
0613 多孔电缆固定头(6孔)


固定頭 GLANDS, BUSHINGS


P.143
0613 多孔电缆固定头(7孔)


P.144
0611 尼龙螺帽


P.144
0612 电缆固定头内塞塞头


P.145
0612 电缆固定头内塞塞棒


P.145
0614 垫片



P.146
0613 多孔内塞


P.147
0613 扁孔内塞


P.148
0613 多孔内塞(3孔)

浪管 CONDUITS


P.150
0615 浪管固定头


P.151
0615 简易型浪管固定头



P.151
0615 防水浪管固定头


P.152
0616 快速型浪管固定头


P.152
0616 快速型浪管固定头


P.153
0620 浪管(PE)


P.153
0620 尼龙浪管


P.154
0620 浪管(PP)


P.154
0621 PVC浪管


P.155
0621 硬质电导用浪管
(灌浆管)


P.156
0617 金属软管固定头


P.156
0617 金属软管


P.157
0625 金属软管固定头



P.157
0625 金属软管固定头
(内牙型)



P.157
0625 金属软管固定头
(L型)



P.158
0625 金属软管固定头
(EMT、PVC管接型)



P.158
0625 金属软管末端护套

保護部品 BUSHINGS


P.160
0701 自由绝缘保护套(PE)


P.160
0701 自由绝缘保护套
(PE直切式)


P.160
0701 自由绝缘保护套(Nylon)


P.161
0703 自由绝缘保护套(U型)


P.161
0705 电源线扣


P.162
0705A 电源线扣工具
(手动式)



P.162
0705A 电源线扣工具
(气动式)


P.162
0707 方型电源线扣


P.162
0708 耐扭直角型电源线扣



P.163
0708 耐扭型电源线扣


P.163
0709 直角型电源线扣


P.164
0710 扣式护线套


P.164
0712 扣式护线套


P.165
0713 开口型扣式护线套


P.165
0715 扣式塞头

P.166
0716 旋转式塞头(公制牙)

P.166
0716 旋转式塞头(PG牙)

P.167
0720 护线环

P.167
0721 扣式护线环

P.168
0725 D型插座护盖

P.168
0727 圆型插座护盖

P.168
0730 USB插头护盖

P.169
0730 USB插座护盖

P.169
0731 保险丝护盖

保護部品 BUSHINGS


P.169
0733 电源线插头护盖


P.170
0735 旋转式塞头

接線頭 WIRE CONNECTORS


P.172
0801 闭端端子


P.172
0801A 闭端端子工具


P.173
0804 螺式接头起子套


P.173
0808 弹簧螺式接头


P.173
0809 双翼弹簧螺式接头


P.174
0810 接线夹

套管 TUBES


P.176
0901 绝缘套管


P.176
0906 特殊被覆套管


P.177
0905 标志绝缘套管



P.177
0907 末端保护套



P.178
0908 六角螺帽保护套


P.178
0908 螺丝保护套


P.178
0909 螺丝保护套



P.179
0910 鳄鱼夹



P.179
0915 鳄鱼夹套管



P.180
0920 热收缩套管(扁型)


P.180
0925A 热风枪 & 接头



P.181
0927 热收缩套管 (F32 & FZ)


P.182
0927 无卤素热收缩套管 (NHR2)


P.182
0927 无卤素热收缩套管 (NHR4)



P.183
0927 热收缩套管 (SA & SC)



P.184
0927 热收缩套管 (K2)



P.184
0927 热收缩套管 (B2)


P.185
0927 含胶型热收缩套管 (SCM)


P.185
0927 含胶型热收缩套管 (W3F2)


P.186
0927 含胶型热收缩套管 (SSA3)


P.186
0927 高电压汇流排热收缩套管 (SBI)



P.187
0931 PVC 套管


P.188
0933 热熔胶管


P.188
0933 椭圆形热熔胶管


固定夹 CABLE CLIPS



P.190
1001 电话线固定夹


P.190
1010 扁线固定夹


P.191
1020 插钉式电缆固定夹夹


P.191
1020 插钉式电缆固定夹夹


P.192
1001 电话线固定夹


P.192
1005 电话线固定夹


P.192
1010 扁线固定夹


P.193
1011 扁线固定夹

P.193
1011 扁线固定夹

P.193
1019 钩型电缆固定夹

P.194
1012 双钉式扁线固定夹

P.194
1018 钩型电缆固定夹

P.194
1020 钩型电缆固定夹

P.195
1012 双钉式电缆固定夹

P.195
1023 被覆铜管固定夹

P.195
1030 针型壁虎

PC 板部品 PCB PARTS



1101 PC板隔离柱



1101 PC板隔离柱




1101 PC板隔离柱



1102 PC板隔离柱



1102 PC板隔离柱




1102 PC板隔离柱



1102 PC板隔离柱



1103 平底隔离柱



1104 平底隔离柱



1104 平底隔离柱



1105 PC板耳把




1106 壁虎型隔离柱



1106 隔离柱



1107 PC板隔离顶柱



1108 推式隔离柱



1108 推式隔离柱



1109 平底隔离柱



1109 推式隔离柱



1109 PC板隔离柱



1109 粘式PC板隔离柱



1109 粘式PC板隔离柱



1110 PC板轨道



1111 六角隔离柱



1113 六角内螺纹隔离柱



1114 六角隔离柱



1115 PC板隔离柱



1116 PC板隔离柱




1117 PC板隔离柱



1118 PC板隔离柱



0723 方型隔离柱



1119 PC板隔离柱



1120 PC板隔离柱



1120 PC板隔离柱



1121 PC板隔离柱



1121 PC板隔离柱



1121 PC板隔离柱



1123 PC板隔离柱



1125 尼龙铆钉



1126 尼龙铆钉



1127 旋转式铆钉

1129 尼龙铆钉

1128 推式铆钉

1130 铆钉

1131 扣式铆钉

1132 铆钉

1136 门扣

1140 圆体隔离柱

1141 圆体隔离柱

1141 圆体隔离柱

1151 PC板固定扣

扣具 FASTENERS

1201 插鞘式扣线套

1201 插鞘式扣线套

1201 马鞍型夹线套(钩式)

1201 插鞘式扣线套

1201 插鞘式扣线套

1202 隔离夹线套

1202 马鞍型夹线套

1202 马鞍型夹线套

1202 方型护线套

1202 方型护线套

1202 方型护线套

1202 壁虎型夹线套

1203 N 型夹线套

1204 分线型夹线套

1204 圆型夹线套

1204 C 型夹线套

1204 双导线夹线套

1204 夹线套

1205 夹入式扭线环

1205 隔离扭线环

1209 隔离夹线套

1210 双扣扭线环

1212 扣式扭线环

1215 粘贴式扭线环

1216 粘贴式扣线套

1217 高压隔离线圈

1301 电晶体座

1301 电晶体座


扣具 BUSHINGS



P.227
1302 电晶体座


P.227
1302 热敏电阻座


P.228
1303 电晶体座


P.228
1305 垫片


P.228
1306 垫片


P.228
1307 脚垫


P.229
1308 圆体垫片


P.229
1308 圆锥体垫片


P.229
1310 电晶体垫片


P.230
1311 电晶体垫片


P.230
1321 LED座


P.230
1322 LED座


P.231
1327 LED座


P.231
1328 LED座


P.231
1329 LED座


P.231
1331 LED座


P.232
1332 LED座


P.232
1333 LED座


P.232
1334 LED座


P.233
1335 LED座


P.233
1336 LED座



P.233
1337 LED座


P.234
1338 LED座


P.234
1339 LED座


P.234
1341 LED座


P.235
1343 LED座


P.235
1344 LED座


P.235
1345 LED座


P.236
1346 LED座


P.236
1347 LED座


P.236
1349 LED座


P.236
1351 电容器座


P.237
1401 塑胶螺丝


P.237
1401 塑胶螺丝


P.237
1401 塑胶螺丝


P.238
2001 RJ45接头


P.238
2001 RJ45套管


P.238
2002 RJ45插座防尘塞头


P.238
2005 U型接续子

超值包装 VALUE PACK


P.240

P.240

P.240

P.241

P.241

P.241

P.241

P.242

P.242

P.242

P.242

P.243

P.243

P.243

P.243

P.244

P.244

P.244

P.244

P.245

P.245

P.245

P.245

P.245

P.246

P.246

P.246

P.247

P.247

P.247

P.247

P.247

P.248

P.248

P.248

P.248

P.248

P.248

P.249

P.249


P.249

P.249

P.249

P.250

P.250

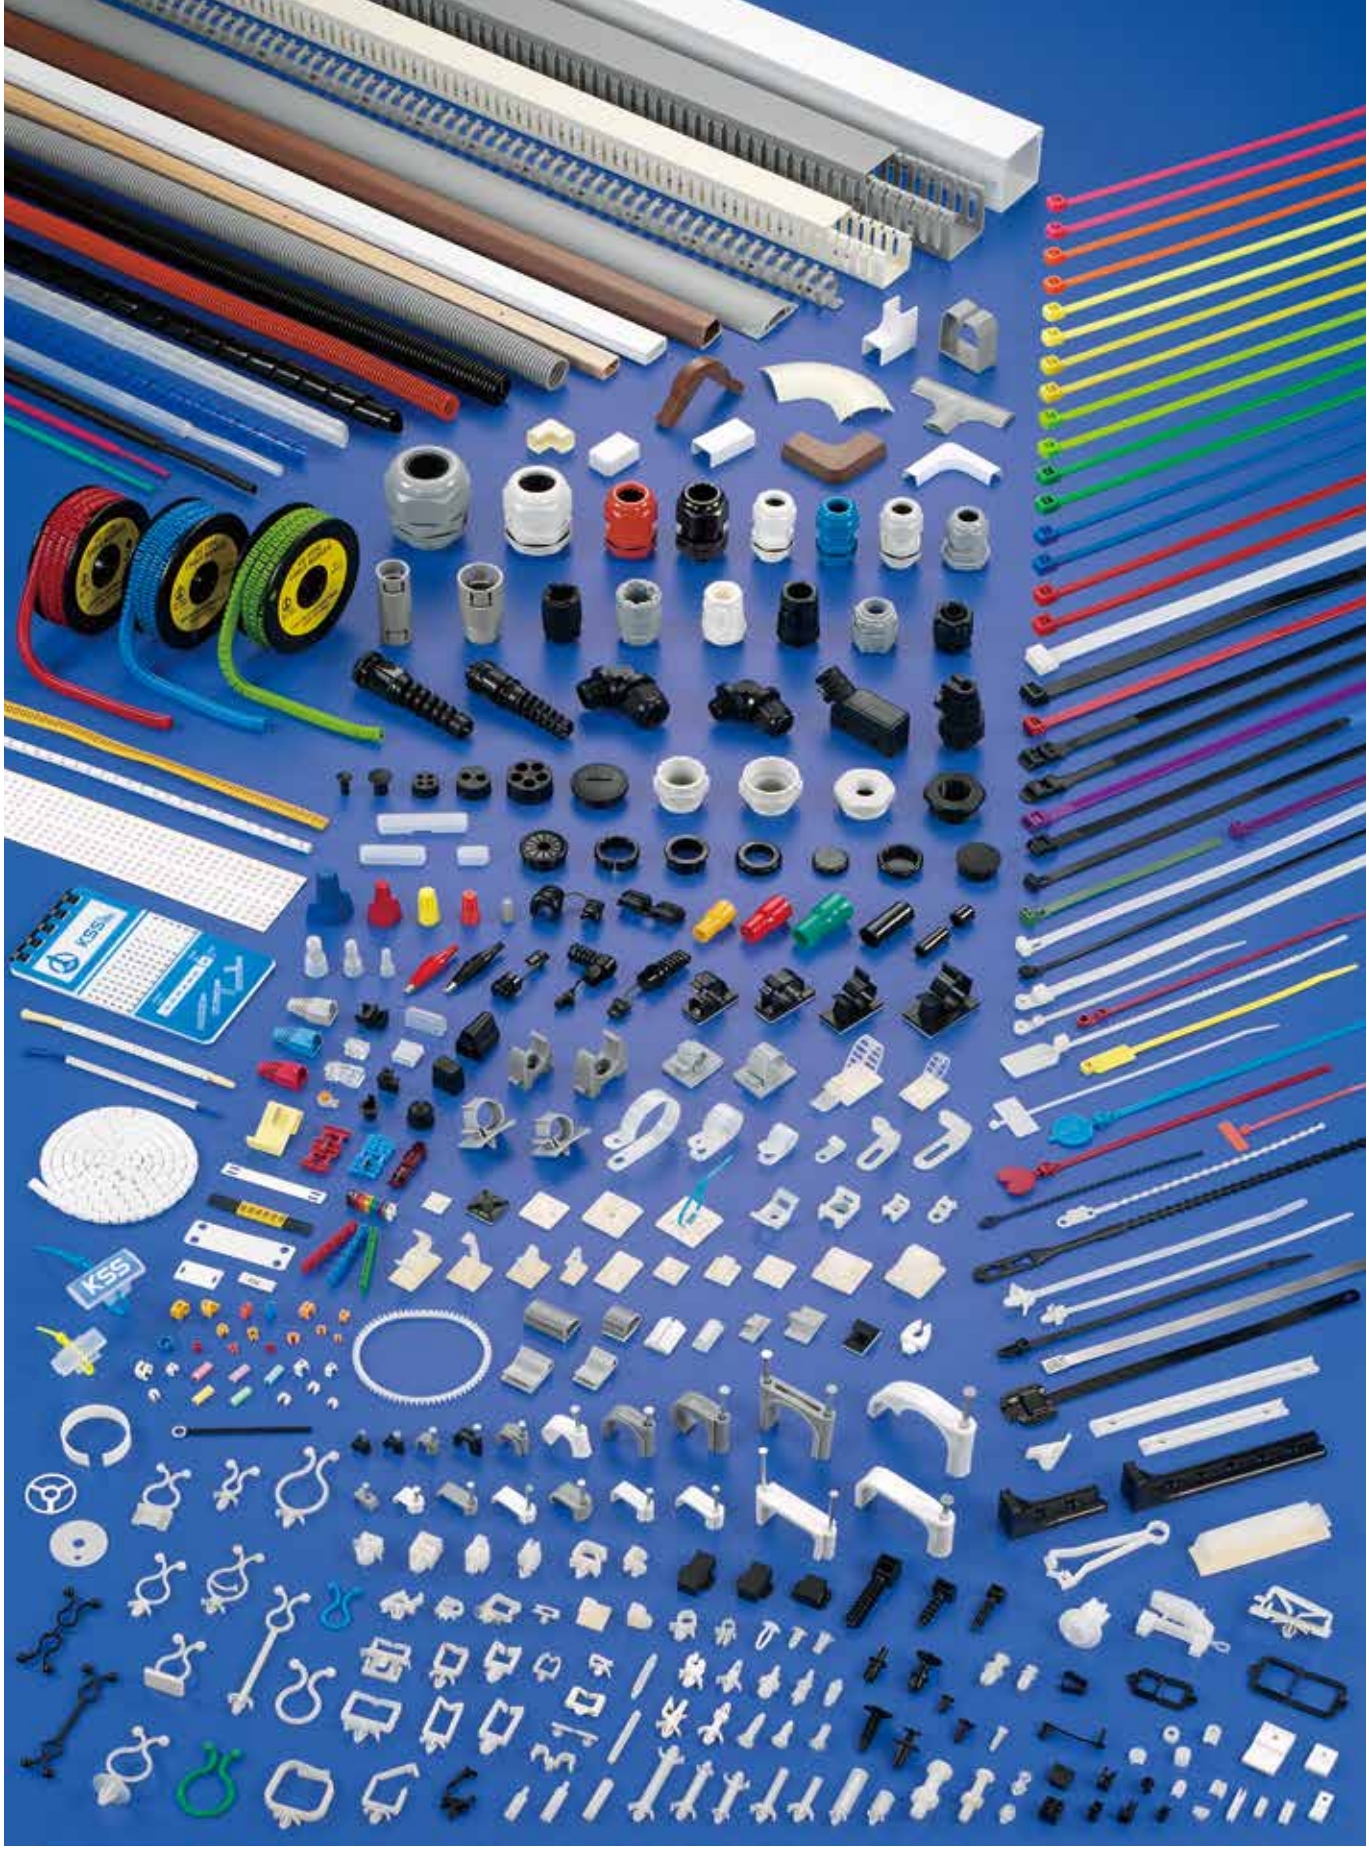

一般交易条件


1.本公司所销售之产品均经严格之品质管制，并保证于售出时为无瑕疵之产品。
如用户于收到货品 3日内发现产品有瑕疵且可归咎于工厂责任者，本公司将乐于为贵客户更换。唯此责任仅止于该购买产品相等金额之更换，而不接受其他任何因此项更换产品之求偿。


2.本公司型录上所列举之尺寸及测试资料仅为提供贵用户参考之用，基于应用上外在环境太多之变数，请使用者自行评估本产品在应用上之适用性，本公司不对此项资料负任何法律上之责任。
使用者必须自行决定本公司产品能否适用其所需，并须自行承担一切可能产生之风险及责任。本公司或本公司之经销商将不对此产品之不能使用或不能适用而直接或间接产生之损害负任何责任，且不接受任何求偿。

配线槽
Wiring Ducts







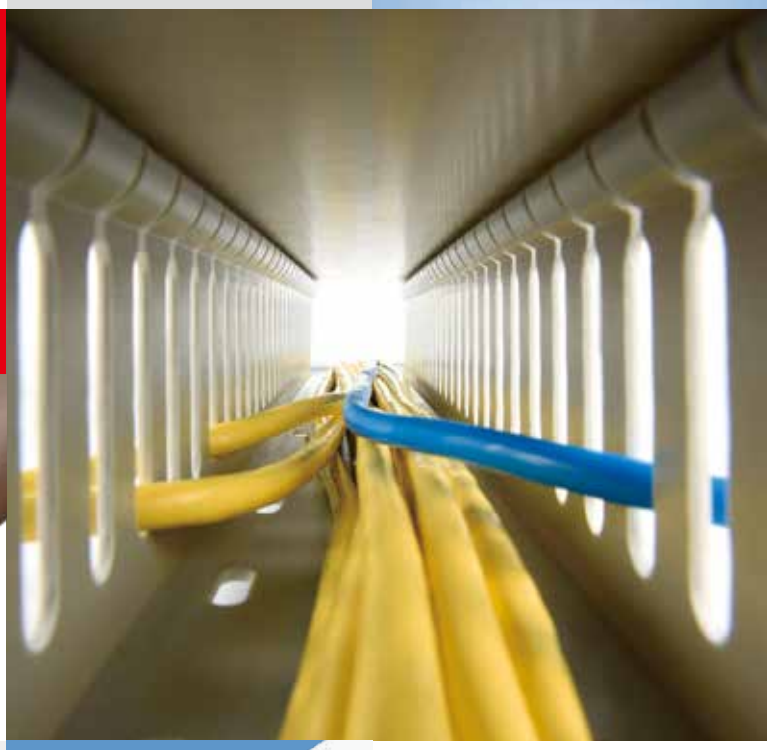







技术资料 Technical Data

KSS 出线孔配线槽电线容量 KSS Wiring Duct (Slotted) Wirefill Capacity

配线槽尺寸		电线称呼		0.75mm²	1.25mm²	2mm²	3.5mm²	5.5mm²	8mm²	14mm²	22mm²	网路线	
				22-20AWG	22-16AWG	16-14AWG	12AWG	12-10AWG	8AWG	6AWG	4AWG	Cat. 5e	Cat. 6
W	H	外径 mm		2.7	3.0	3.4	4.0	5.0	6.0	7.6	9.2	4.6	6.3
15	25	建议使用配线槽60%空间	电线容量 pcs	30	25	19	14	9	6	3	2	10	5
20	20			32	26	20	15	9	6	4	2	11	6
25	25			51	41	32	23	15	10	6	4	17	9
25	30			61	50	38	28	18	12	7	5	21	11
25	40			82	66	51	37	24	16	10	7	28	15
25	45			92	75	58	42	27	18	11	7	31	17
25	50			102	83	64	46	30	20	12	8	35	18
25	60			123	100	77	56	36	25	15	10	42	22
25	65			133	108	84	60	39	27	16	11	46	24
25	75			154	125	97	70	45	31	19	13	53	28
25	80			164	133	103	75	48	33	20	14	56	30
30	30			74	60	46	33	21	15	9	6	25	13
30	60			148	120	93	67	43	30	18	12	51	27
30	80			197	160	124	90	57	40	24	17	68	36
33	33			89	72	56	40	26	18	11	7	30	16
33	40			108	88	68	49	31	22	13	9	37	19
33	45			122	99	77	55	35	24	15	10	42	22
33	60			162	132	102	74	47	33	20	14	56	29
33	65			176	143	111	80	51	35	22	15	60	32
33	100			271	220	171	123	79	55	34	23	93	49
37.5	100			308	250	194	140	90	62	38	26	106	56
38	25			78	63	49	35	22	15	9	6	26	14
38	50			156	126	98	71	45	31	19	13	53	28
38	75			234	190	147	106	68	47	29	20	80	43
40	20			65	53	41	30	19	13	8	5	22	12
40	40			131	106	83	60	38	26	16	11	45	24
40	60			197	160	124	90	57	40	24	17	68	36
40	65			213	173	134	97	62	43	27	18	73	39
40	80			263	213	166	120	76	53	33	22	90	48
40	100			329	266	207	150	96	66	41	28	113	60
45	45			166	135	105	75	48	33	21	14	57	30
45	65			240	195	151	109	70	48	30	20	82	44
48	60			237	192	149	108	69	48	29	20	81	43
48	100			395	320	249	180	115	80	49	34	136	72
50	50			205	166	129	93	60	41	25	17	70	37
50	75			308	250	194	140	90	62	38	26	106	56

KSS 出线孔配线槽电线容量 KSS Wiring Duct (Slotted) Wirefill Capacity

配线槽尺寸		电线称呼		0.75mm²	1.25mm²	2mm²	3.5mm²	5.5mm²	8mm²	14mm²	22mm²	网路线	
				22-20AWG	22-16AWG	16-14AWG	12AWG	12-10AWG	8AWG	6AWG	4AWG	Cat. 5e	Cat. 6
W	H	外径 mm		2.7	3.0	3.4	4.0	5.0	6.0	7.6	9.2	4.6	6.3
55	100	建议使用配线槽60%空间	电线容量 pcs	452	366	285	206	132	91	57	38	155	83
60	40			197	160	124	90	57	40	24	17	68	36
60	60			296	240	186	135	86	60	37	25	102	54
60	80			395	320	249	180	115	80	49	34	136	72
60	100			493	400	311	225	144	100	62	42	170	90
65	45			240	195	151	109	70	48	30	20	82	44
65	65			347	281	219	158	101	70	43	29	119	63
70	40			230	186	145	105	67	46	29	19	79	42
70	100			576	466	363	262	168	116	72	49	198	105
72	64			379	307	239	172	110	76	47	32	130	69
75	40			246	200	155	112	72	50	31	21	85	45
75	50			308	250	194	140	90	62	38	26	106	56
75	75			462	375	291	210	135	93	58	39	159	85
75	100			617	500	389	281	180	125	77	53	212	113
80	40			263	213	166	120	76	53	33	22	90	48
80	60			395	320	249	180	115	80	49	34	136	72
80	80			526	426	332	240	153	106	66	45	181	96
80	100			658	533	415	300	192	133	83	56	226	120
100	40			329	266	207	150	96	66	41	28	113	60
100	50			411	333	259	187	120	83	51	35	141	75
100	60			493	400	311	225	144	100	62	42	170	90
100	75			617	500	389	281	180	125	77	53	212	113
100	80			658	533	415	300	192	133	83	56	226	120
100	100			823	666	519	375	240	166	103	70	283	151
120	60			592	480	373	270	172	120	74	51	204	108
120	65			641	520	404	292	187	130	81	55	221	117
120	75			740	600	467	337	216	150	93	63	255	136
120	80			790	640	498	360	230	160	99	68	272	145
150	75			925	750	583	421	270	187	116	79	318	170
150	100			1234	1000	778	562	360	250	155	106	425	226
200	100			1646	1333	1038	750	480	333	207	141	567	302
200	150			2469	2000	1557	1125	720	500	311	212	850	453
200	200			3292	2666	2076	1500	960	666	415	283	1134	604
300	100			2469	2000	1557	1125	720	500	311	212	850	453

实际电线容量可能与理论值有所误差，如有不符，以实际状况为主。

技术资料 Technical Data

KSS 密封式配线槽电线容量 KSS Wiring Duct (Solid) Wirefill Capacity

配线槽尺寸		电线称呼		0.75mm²	1.25mm²	2mm²	3.5mm²	5.5mm²	8mm²	14mm²	22mm²	网路线	
				22-20AWG	22-16AWG	16-14AWG	12AWG	12-10AWG	8AWG	6AWG	4AWG	Cat. 5e	Cat. 6
W	H	外径 mm		2.7	3.0	3.4	4.0	5.0	6.0	7.6	9.2	4.6	6.3
15	25	建议使用配线槽50%空间	电线容量pcs	25	20	16	11	7	5	3	2	8	4
16	16			17	14	11	8	5	3	2	1	6	3
20	20			27	22	17	12	8	5	3	2	9	5
25	16			27	22	17	12	8	5	3	2	9	5
25	25			42	34	27	19	12	8	5	3	14	7
33	33			74	60	47	34	21	15	9	6	25	13
33	40			90	73	57	41	26	18	11	7	31	16
33	45			101	82	64	46	29	20	12	8	35	18
38	16			41	33	26	19	12	8	5	3	14	7
38	25			65	52	41	29	19	13	8	5	22	11
40	20			54	44	34	25	16	11	6	4	18	10
40	40			109	88	69	50	32	22	13	9	37	20
40	60			164	133	103	75	48	33	20	14	56	30
40	80			219	177	138	100	64	44	27	18	75	40
45	45			138	112	87	63	40	28	17	11	47	25
45	65			200	162	126	91	58	40	25	17	69	36
50	25			85	69	54	39	25	17	10	7	29	15
50	50			171	138	108	78	50	34	21	14	59	31
50	75			257	208	162	117	75	52	32	22	88	47
60	40			164	133	103	75	48	33	20	14	56	30
60	60			246	200	155	112	72	50	31	21	85	45
60	80			329	266	207	150	96	66	41	28	113	60
65	45			200	162	126	91	58	40	25	17	69	36
65	65			289	234	182	132	84	58	36	24	99	53
75	40			205	166	129	93	60	41	25	17	70	37
75	50			257	208	162	117	75	52	32	22	88	47
75	75			385	312	243	175	112	78	48	33	132	70
80	40			219	177	138	100	64	44	27	18	75	40
80	60			329	266	207	150	96	66	41	28	113	60
80	80			438	355	276	200	128	88	55	37	151	80
80	100			548	444	346	250	160	111	69	47	189	100
100	40			274	222	173	125	80	55	34	23	94	50
100	50			342	277	216	156	100	69	43	29	118	62
100	60			411	333	259	187	120	83	51	35	141	75
100	75			514	416	324	234	150	104	64	44	177	94
100	100			685	555	432	312	200	138	86	59	236	125
150	60			617	500	389	281	180	125	77	53	212	113
150	75			771	625	486	351	225	156	97	66	265	141
150	100			1028	833	648	468	300	208	129	88	354	188
200	100			1371	1111	865	625	400	277	173	118	472	251
300	100			2057	1666	1297	937	600	416	259	177	708	377
400	100			2743	2222	1730	1250	800	555	346	236	945	503
500	100			3429	2777	2162	1562	1000	694	432	295	1181	629
600	100			4115	3333	2595	1875	1200	833	519	354	1417	755

实际电线容量可能与理论值有所误差，如有不符，以实际状况为主。

电线与面积对照表 Wirefill Capacity

电线称呼		外径 mm	电线面积 mm^2	电线数量 pcs																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
0.75mm^2	22-20AWG	2.7		7	15	22	29	36	44	51	58	66	73	146	219	292	365	437	510	583	656	729
1.25mm^2	22-16AWG	3.0		9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	180	270	360	450	540	630	720	810	900
2.0mm^2	16-14AWG	3.4		12	23	35	46	58	69	81	92	104	116	231	347	462	578	694	809	925	1040	1156
3.5mm^2	12AWG	4.0		16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	320	480	640	800	960	1120	1280	1440	1600
5.5mm^2	12-10AWG	5.0		25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
8.0mm^2	8AWG	6.0		36	72	108	144	180	216	252	288	324	360	720	1080	1440	1800	2160	2520	2880	3240	3600
14.0mm^2	6AWG	7.6		58	116	173	231	289	347	404	462	520	578	1155	1733	2310	2888	3466	4043	4621	5198	5776
22.0mm^2	4AWG	9.2		85	169	254	339	423	508	592	677	762	846	1693	2539	3386	4232	5078	5925	6771	7618	8464
网路线	Cat. 5e	4.6		21	42	63	85	106	127	148	169	190	212	423	635	846	1058	1270	1481	1693	1904	2116
	Cat. 6	6.3		40	79	119	159	198	238	278	318	357	397	794	1191	1588	1985	2381	2778	3175	3572	3969

上表以「电线外径^2」计算电线面积，请依使用的电线 与 数量，加总算出总电线面积。

※考量电线弯曲、散热等因素，建议使用配线槽尺寸计算方式：

1. 有出线孔之配线槽，以配线槽的 (宽 x 高) x 60% ≧ 总电线面积 为选购原则。
2. 密封式之配线槽，以配线槽的 (宽 x 高) x 50% ≧ 总电线面积 为选购原则。

实际电线容量可能与理论值有所误差，如有不符，以实际状况为主。

计算范例:

如要装配 12条 8.0mm^2与 34条 5.5mm^2的电线，可参照表格计算出：总电线面积 = (360 + 72) + (750 + 100) = 1282 (mm^2)

(10条 + 2条) + (30条 + 4条)

8.0mm^2 5.5mm^2

a. 选用45 x 45的密封式绝缘配线槽：45 x 45 x 50% = 1012 ≦ 1282 (容量过小不适用)

b. 选用45 x 65的密封式绝缘配线槽：45 x 65 x 50% = 1462 ≧ 1282 (容量足够可选用)

KSS 含胶型防滑配线槽槽盖之选用

使用配线槽的设备在运送、运转时，槽盖可能会因震动产生滑动，此时可选用含胶型防滑配线槽槽盖，借由加上「特殊止滑胶层」，能有效增加涩度及粘度，使配线槽与槽盖密合，防止滑动、脱落，经ASTM D1894-14测试，证明胶层确实能有效增加材质间的摩擦力。

KSS 背胶使用须知

储存条件：胶带应储存在常温、常湿的室内环境，胶体本身虽无保存期限，但因离形纸上的离形剂-矽(silicone)会转移到胶体上，而影响粘力，一般存放期限约2年。

注意事项：1. 粘贴前，先清洁粘贴表面，避免灰尘、油汙影响粘力。

2. 粘贴后，需加压15psi，静置一段时间(如下表)再使用。

不同胶系的强度及静置时间，如下所示：

胶系	压克力				橡胶
耐温	70℃				40℃
特性	初粘力较弱，后续较强且持久。				初粘力较佳，较不持久约耐用2年。
静置时间 →	初始	20分	1天	3天	贴上后短时间内可挂物。
强度变化 →	20%	50%	90%	100%	

※ 目前凯士士使用之泡棉背胶为压克力胶系、布背胶为橡胶胶系。

0101 KSS 绝缘配线槽 WIRING DUCT（SLOTTED）


E97527 82854 94V-0 环保



出线孔尺寸


MD 8mm 出线孔

动力盘、高压盘之配线适用。可配合18mm间距之端子盘使用。

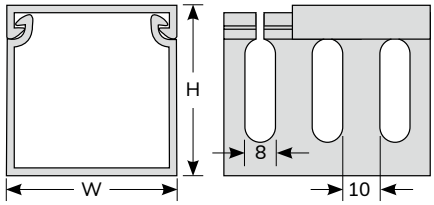


KD 6mm 出线孔

一般自动控制、机械用配电盘适用。可配合12mm间距之端子盘使用。

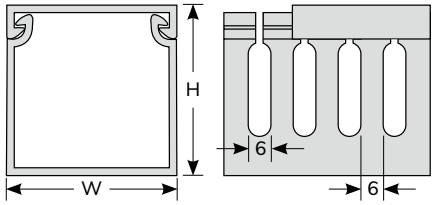

HD 4mm 出线孔

出线繁多及线路较细时适用。可配合10mm间距之端子盘使用。

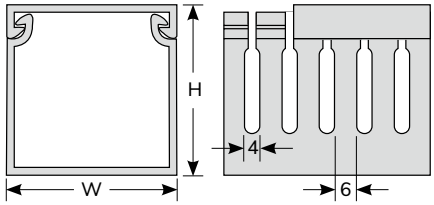



型号 Item No. 出线孔 SLOT 8mm	6mm	4mm	宽x高 W x H mm	长度 L
MD-0.5		HD-0.5	15 X 25	每支1.7M（含槽底及槽盖）
※MD-0.7		HD-0.7	20 X 20	
MD-0		HD-0	25 X 25	
MD-1	KD-1	HD-1	25 X 45	
MD-1.1		HD-1.1	30 X 30	
MD-1.2	KD-1.2	HD-1.2	33 X 33	
MD-1.5	KD-1.5	HD-1.5	33 X 45	
MD-2	KD-2	HD-2	45 X 45	
MD-2.2		HD-2.2	50 X 50	
MD-2.5	KD-2.5	HD-2.5	65 X 45	
MD-3	KD-3	HD-3	33 X 65	
MD-4	KD-4	HD-4	25 X 65	
MD-5	KD-5	HD-5	45 X 65	
MD-5.5	KD-5.5	HD-5.5	60 X 60	
MD-5.7	KD-5.7	HD-5.7	65 X 65	
MD-6			72 X 64	
MD-6.5		HD-6.5	33 X 100	
MD-6.6			37.5 X 100	
MD-6.7	KD-6.7	HD-6.7	48 X 100	
MD-6.8			55 X 100	
MD-6.9			75 X 75	
MD-7			70 X 100	
MD-7.1			75 X 100	
MD-7.2			100 X 50	
MD-7.5			100 X 75	
MD-8	KD-8	HD-8	100 X 100	
MD-9			120 X 75	
MD-10			150 X 75	
MD-12			150 X 100	
MD-15			200 X 100	
MD-21			200 X 150	
MD-22			200 X 200	
MD-30			300 X 100	

材质：UL合格之南亚PVC（灰色），防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85℃。

构造：由槽底及槽盖两部份组成，槽底两侧设有出线孔。

特点：1.配线槽底座两侧出线孔互相对齐，锯断后可接成任意角度，能保持盘面美观、整齐。
2.槽盖经特殊设计，与配线槽底座组合后不易脱落，且接合面平滑，不割伤手及电线。
3.UL测试温度50℃。

● 绝缘配线槽盖可更换为含胶型防滑配线槽盖；更换后能有效增加涩度及粘度，使线槽底座与上盖密合，以增加盖子的紧固程度。
如欲订购宽度未满20mm或超过125mm，订货前请来电洽询。

型号变更：MD-2➔MQ-2、KD-5.5➔KQ-5.5、HD-8➔HQ-8

0101 KSS 线槽剪 WIRING DUCT CUTTER

型号：WT-1　刀片长度：62mm





型号：WT-2　刀片长度：77mm





0101 KSS 绝缘配线槽 WIRING DUCT（SLOTTED）


E97527 82854 94V-0 环保



出线孔尺寸


VD 8mm 出线孔

动力盘、高压盘之配线适用。可配合18mm间距之端子盘使用。

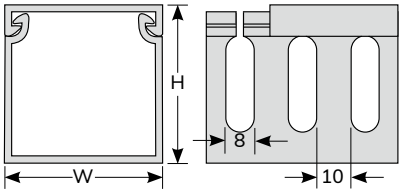


KVD 6mm 出线孔

一般自动控制、机械用配电盘适用。可配合12mm间距之端子盘使用。

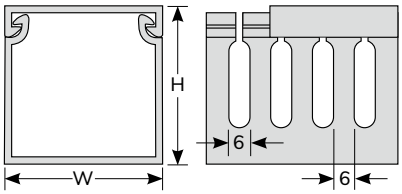

HVD 4mm 出线孔

出线繁多及线路较细时适用。可配合10mm间距之端子盘使用。

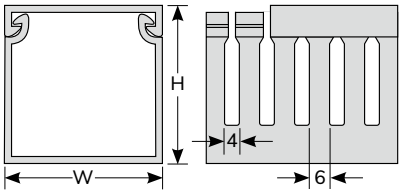

型号 Item No. 出线孔 SLOT 8mm	6mm	4mm	宽x高 W x H mm	长度 L
VD-1		HVD-1	25 X 30	每支2M（含槽底及槽盖）
VD-1.5		HVD-1.5	30 X 30	
VD-2		HVD-2	25 X 40	
VD-3		HVD-3	33 X 40	
VD-4	KVD-4	HVD-4	40 X 40	
VD-5		HVD-5	60 X 40	
VD-5.5		HVD-5.5	80 X 40	
VD-5.7		HVD-5.7	100 X 40	
VD-6		HVD-6	25 X 60	
VD-7	KVD-7	HVD-7	40 X 60	
VD-8	KVD-8	HVD-8	60 X 60	
VD-9		HVD-9	80 X 60	
VD-9.5		HVD-9.5	100 X 60	
VD-9.6		HVD-9.6	120 X 60	
VD-9.65		HVD-9.65	120 X 65	
VD-9.66		HVD-9.66	25 X 80	
VD-9.7		HVD-9.7	40 X 80	
VD-9.8		HVD-9.8	60 X 80	
VD-10		HVD-10	80 X 80	
VD-10.5		HVD-10.5	100 X 80	
VD-11		HVD-11	120 X 80	
VD-12		HVD-12	40 X 100	
VD-13		HVD-13	60 X 100	
VD-14		HVD-14	80 X 100	
NEW VD-16			120 X 100	

材质：UL合格之南亚PVC (灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85℃。

构造：由槽底及槽盖两部份组成，槽底两侧设有出线孔。

特点：1.配线槽底座两侧出线孔互相对齐，锯断后可接成任意角度，能保持盘面美观、整齐。

2.槽盖经特殊设计，与配线槽底座组合后不易脱落，且接合面平滑，不割伤手及电线。

3.UL测试温度50℃。

● 绝缘配线槽盖可更换为含胶型防滑配线槽盖；更换后能有效增加涩度及粘度，使线槽底座与上盖密合，以增加盖子的紧固程度。

型号变更：VD-8➔VQ-8、KVD-8➔KVQ-8、HVD-8➔HVQ-8

0101 KSS 配线槽组合工具 WIRING DUCT ASSEMBLE TOOL

无卤素 环保

NEW




型号 Item No.	尺寸 Dimension	包装 Packing
WA-1	如图	10PCS

材质：UL合格之NYLON66(黑色)，防火等级94V-2。

用法：以工具的勾面卡在槽盖卡沟内，挤压槽体侧边并顺着工具前端的半弧形拨片方向推进，即可快速导入于槽盖卡沟内，省时方便又安全。

用途：适用于出线孔型配线槽之槽体与槽盖卡合。

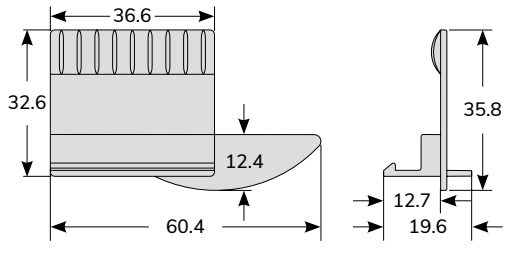

影片

0101 KSS 绝缘配线槽 WIRING DUCT (CLOSE SLOTTED)


82854 94V-0 环保




出 线 孔 尺 寸

VDC 8mm 出线孔


动力盘、高压盘之配线适用。
可配合18mm间距之端子盘使用。

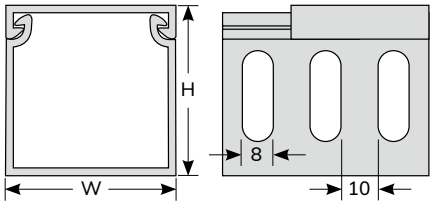

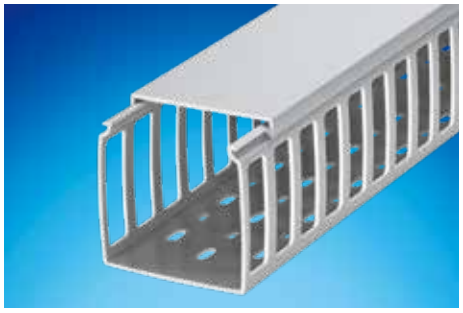

出 线 孔 尺 寸

LDC 17mm 出线孔

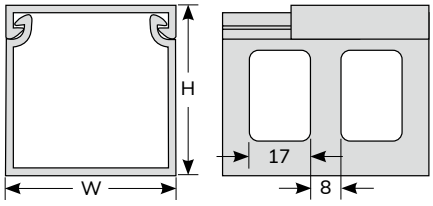

型 号 Item No.		宽 x 高 W x H	长 度 L
封 闭 式 出 线 孔 CLOSE SLOT			
8mm	17mm	mm	
VDC-2530		25 X 30	每支 2M（含槽底及槽盖）
VDC-4040		40 X 40	
VDC-8040		80 X 40	
VDC-5050		50 X 50	
VDC-2560		25 X 60	
VDC-4060	LDC-4060	40 X 60	
VDC-6060	LDC-6060	60 X 60	
VDC-8060	LDC-8060	80 X 60	
	LDC-3365	33 X 65	
	LDC-4565	45 X 65	
	LDC-6565	65 X 65	
VDC-4080	LDC-4080	40 X 80	
VDC-6080	LDC-6080	60 X 80	
VDC-8080	LDC-8080	80 X 80	
	LDC-33100	33 X 100	
VDC-40100		40 X 100	
	LDC-48100	48 X 100	
VDC-100100	LDC-100100	100 X 100	

材质：UL合格之南亚PVC (灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85℃。

构造：由槽底及槽盖两部份组成，槽底两侧设有出线孔。

特点：1.槽底之出线孔顶端为封闭式，更易于组装、拆卸。

2.LDC系列具有超大的出线孔，散热快，能降低配线槽内温度，且大型电缆线可轻易的从两侧出线孔穿出。

3.配线槽底座两侧出线孔互相对齐，锯断后可接成任意角度，能保持盘面美观、整齐。


4.槽盖经特殊设计，与配线槽底座组合后不易脱落，且接合面平滑，不割伤手及电线。

● 绝缘配线槽盖可更换为含胶型防滑配线槽盖 ；更换后能有效增加涩度及粘度，使线槽底座与上盖密合，以增加盖子的紧固程度。


型号变更：VDC-2530➔VQC-2530、LDC-4060➔LQC-4060

0101 KSS 含胶型防滑配线槽盖 NON-SLIP WIRING DUCT COVER

94V-0 环保

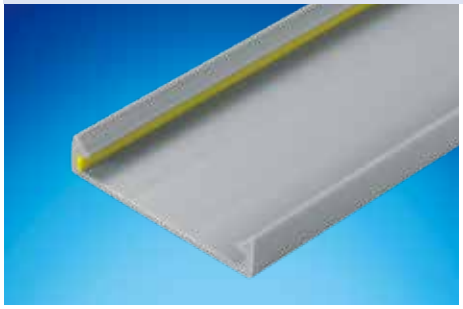

一般配线槽盖 含胶配线槽盖



容易滑动 底盖密合紧固

型 号 Item No.					长 度
DCQ-20	DCQ-33	DCQ-55	DCQ-70	DCQ-80	每支 1.7M
DCQ-25	DCQ-45	DCQ-60	DCQ-72	DCQ-100	
DCQ-30	DCQ-50	DCQ-65	DCQ-75	DCQ-120	

型 号 Item No.				长 度
DCQ-20L	DCQ-40L	DCQ-60L	DCQ-75L	每支 2M
DCQ-25L	DCQ-45L	DCQ-65L	DCQ-80L	
DCQ-30L	DCQ-50L	DCQ-70L	DCQ-100L	
DCQ-33L	DCQ-55L	DCQ-72L	DCQ-120L	

材质：UL合格之南亚PVC (灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85℃，胶层为PE共聚合物 (PE copolymer)。

特点：于配线槽上盖沟槽之内面涂布「特殊止滑胶层」，能有效增加涩度及粘度，使配线槽与上盖密合，防止上盖滑动、脱落，更利垂直上下布线作业，提升施工效率。


0101 KSS 绝缘配线槽 WIRING DUCT (SLOTTED)

E97527 82854 94V-0 环保



出线孔尺寸

BD 4mm 出线孔

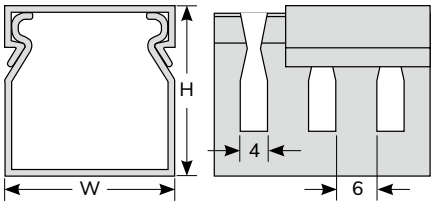

型号 Item No. / 出线孔 SLOT / 4mm	宽x高 W x H / mm	长度 L
BD-2525	25 X 25	每支 2M（含槽底及槽盖）
BD-3340	33 X 40	
BD-4040	40 X 40	
BD-3360	33 X 60	
BD-4860	48 X 60	
BD-6060	60 X 60	


材质：UL合格之南亚PVC (灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85℃。

构造：由槽底及槽盖两部份组成，槽底两侧设有出线孔。

特点：1.槽底及槽盖特殊设计，更利于两者快速接合。
2.配线槽底座两侧出线孔互相对齐，锯断后可接成任意角度，能保持盘面美观、整齐。
3.槽盖经特殊设计，与配线槽底座组合后不易脱落，且接合面平滑，不割伤手及电线。
4.UL测试温度50℃。


0101 KSS 绝缘配线槽 WIRING DUCT (SLOTTED)

E97527 82854 94V-0 环保

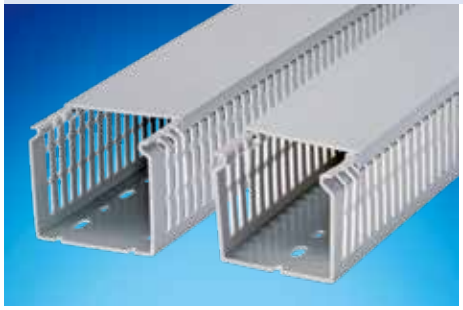





出线孔尺寸

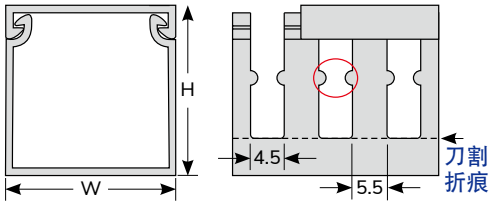

高度:60mm 单凸点

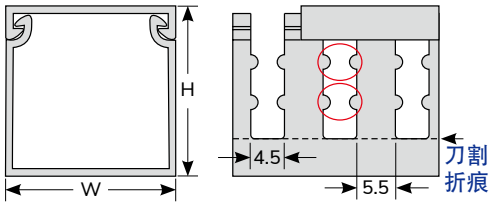

高度:80mm 双凸点

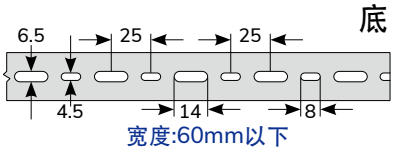

宽度:60mm以下

型号 Item No. / 出线孔 SLOT / 4.5 mm	宽x高 W x H / mm	长度 L
GD-3060	30 X 60	每支 2M（含槽底及槽盖）
GD-4060	40 X 60	
GD-6060	60 X 60	
GD-8060	80 X 60	
GD-10060	100 X 60	
GD-12060	120 X 60	
GD-3080	30 X 80	
GD-4080	40 X 80	
GD-6080	60 X 80	
GD-8080	80 X 80	
GD-10080	100 X 80	
GD-12080	120 X 80	

材质：UL合格之南亚PVC (灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85℃。


构造：由槽底及槽盖两部份组成，槽底两侧设有出线孔，及一条刀割折痕。

特点：1.两侧出线孔之凸点设计，可在同一出线孔做分层区隔使用。
2.槽底两侧均设有刀割折痕，可依安装者需求，免工具即可折出需要的侧孔大小。
3.配线槽底座两侧出线孔互相对齐，锯断后可接成任意角度，能保持盘面美观、整齐。
4.槽盖经特殊设计，与配线槽底座组合后不易脱落，且接合面平滑，不割伤手及电线。
5.UL测试温度50℃。

● 绝缘配线槽盖可更换为含胶型防滑配线槽盖 ；更换后能有效增加涩度及粘度，使线槽底座与上盖密合，以增加盖子的紧固程度。

型号变更：GD-3060→GQ-3060

底孔尺寸

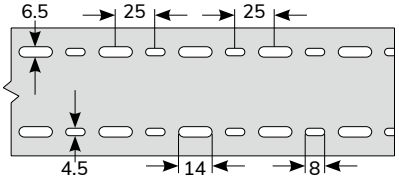

宽度:80mm以上


0101 KSS 绝缘配线槽 WIRING DUCT (SLOTTED)

E97527 82854 94V-0 环保




出线孔尺寸


MPD 8mm 出线孔

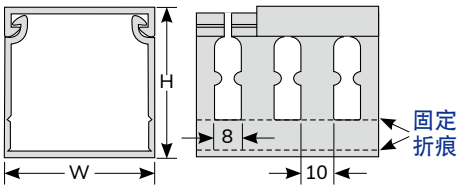

PD 5mm 出线孔

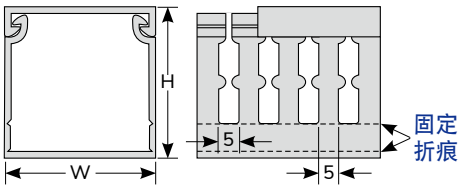

MID 8mm 出线孔

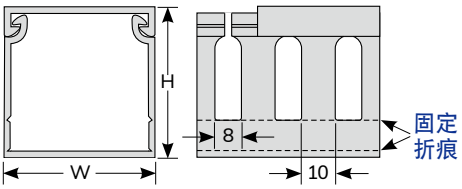


型号 Item No.				宽 x 高 W x H	长度 L
出线孔 SLOT					
8mm	5mm	8mm	4mm	mm	
		MID-2530		25 X 30	每支2M（含槽底及槽盖）
		MID-2540		25 X 40	
MPD-2550	PD-2550			25 X 50	
			HID-2560	25 X 60	
MPD-2575	PD-2575			25 X 75	
			HID-2580	25 X 80	
			HID-4080	40 X 80	
MPD-5050	PD-5050			50 X 50	
MPD-5075	PD-5075			50 X 75	
			HID-6080	60 X 80	
MPD-7575	PD-7575			75 X 75	
MPD-100100	PD-100100			100 X 100	

材质：UL合格之南亚PVC (灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85℃。
构造：由槽底及槽盖两部份组成，槽底两侧设有出线孔，及上下两条固定折痕。
特点：1.两侧出线孔之凸点设计，可在同一出线孔做分层区隔使用。
※MID、HID系列无凸点设计。
2.槽底两侧均有上下两条固定折痕，可依安装者需求，折出需要的侧孔大小。
3.配线槽底座两侧出线孔互相对齐，锯断后可接成任意角度，能保持盘面美观、整齐。
4.槽盖经特殊设计，与配线槽底座组合后不易脱落，且接合面平滑，不割伤手及电线。
5.UL测试温度50℃。

● 绝缘配线槽盖可更换为含胶型防滑配线槽盖 ；更换后能有效增加涩度及粘度，使线槽底座与上盖密合，以增加盖子的紧固程度。

型号变更：MPD-2550➔MPQ-2550、PD-2550➔PQ-2550、
MID-2530➔MIQ-2530、HID-2560➔HIQ-2560

HID 4mm 出线孔

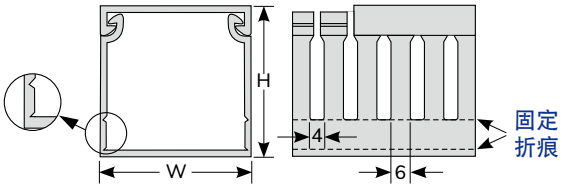


0102 KSS 无卤素绝缘配线槽 HALOGEN FREE WIRING DUCT

94V-0 无卤素 环保



出线孔尺寸

MHF 8mm 出线孔

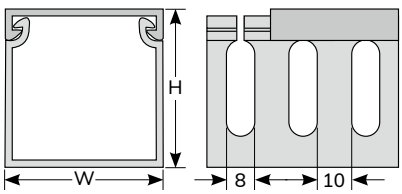

型号 Item No.	宽 x 高 W x H	长度 L
出线孔 SLOT		
8mm	mm	
MHF-4040	40 X 40	每支2M (含槽底及槽盖)

材质： UL合格之PC/ABS (白色)，防火等级94V-0，PC/ABS耐温100℃。
构造： 由槽底及槽盖两部份组成，槽底两侧设有出线孔。
特点：1.无卤素环保材质。
2.配线槽底座两侧出线孔互相对齐，锯断后可接成任意角度，能保持盘面美观、整齐。
3.槽盖经特殊设计，与配线槽底座组合后不易脱落，且接合面平滑，不割伤手及电线。


0101 KSS 绝缘配线槽 WIRING DUCT (SLOTTED)

E97527 82854 94V-0 环保




出线孔尺寸


AD 8mm 出线孔

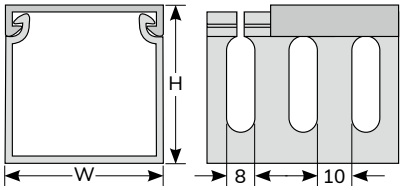

HD 4mm 出线孔

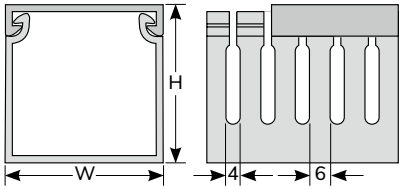

SD 密封式

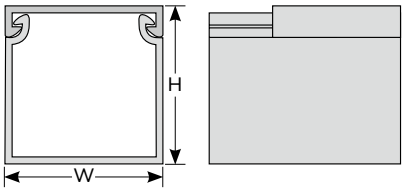

型号 Item No.			宽 x 高 W x H	长度 L
出线孔 SLOT		密封式		
8mm	4mm		mm	
AD-1 X 2	HD-1 X 2	SD-1 X 2	25 X 50	每支 2M（含槽底及槽盖）
AD-1 X 3	HD-1 X 3	SD-1 X 3	25 X 75	
AD-1.5 X 1		SD-1.5 X 1	38 X 25	
AD-1.5 X 2	HD-1.5 X 2	SD-1.5 X 2	38 X 50	
AD-1.5 X 3	HD-1.5 X 3	SD-1.5 X 3	38 X 75	
AD-2 X 1	HD-2 X 1	SD-2 X 1	50 X 25	
AD-2 X 2		SD-2 X 2	50 X 50	
AD-2 X 3	HD-2 X 3	SD-2 X 3	50 X 75	
AD-3 X 2	HD-3 X 2	SD-3 X 2	75 X 50	
AD-3 X 3	HD-3 X 3	SD-3 X 3	75 X 75	
AD-3 X 4		SD-3 X 4	75 X 100	

材质：UL合格之南亚PVC (灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85℃。
构造：由槽底及槽盖两部份组成，槽底两侧设有出线孔。
特点：1.配线槽底座两侧出线孔互相对齐，锯断后可接成任意角度，能保持盘面美观、整齐。
2.槽盖经特殊设计，与配线槽底座组合后不易脱落，且接合面平滑，不割伤手及电线。
3.UL测试温度50℃。
● 绝缘配线槽盖可更换为含胶型防滑配线槽盖 ；更换后能有效增加涩度及粘度，使线槽底座与上盖密合，以增加盖子的紧固程度。
型号变更：AD-1X2➔AQ-1X2、HD-1X2➔HQ-1X2、SD-1X2➔SQ-1X2


0104 KSS 拨开式配线槽 FLEXIBLE WIRING DUCT

无卤素 环保




型号 Item No.	宽 W	高 H	出线孔 SLOT	长度 L
	mm	mm	mm	
FD-20	20.4	14.4	8.2	50cm
FD-30	29.0	24.9	8.2	

材质：UL合格之NYLON 66 (灰色)，防火等级94V-2。
特点：线槽两端设有连接点 (公母扣)，可无限延长。

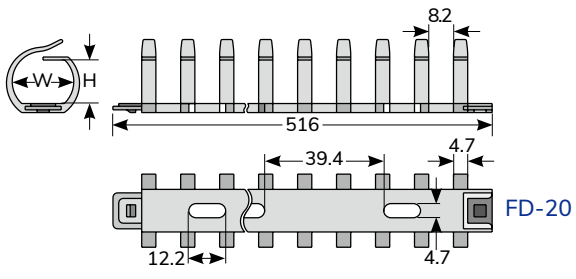


FD-20

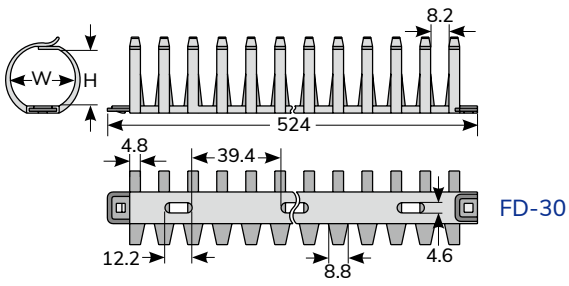


FD-30

0105 KSS 密封式绝缘配线槽 WIRING DUCT (SOLID)

E97527 82854 94V-0 环保

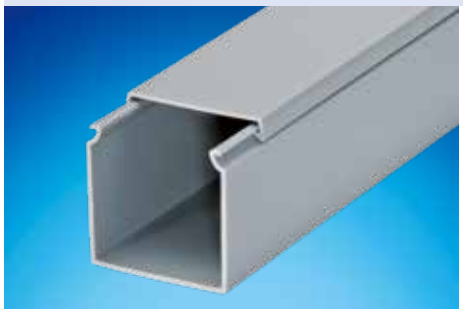

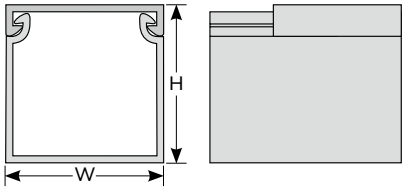

材质：UL合格之南亚PVC (灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85℃。
构造：由槽底及槽盖两部份组成。
用途：舞台、电气、冷气工程及室内明线配线等。
特点：1.密封式绝缘配线槽专为防尘、防鼠而设计。
2.槽盖经特殊设计，与配线槽底座组合后不易脱落，且接合面平滑，不割伤手及电线。
3.UL测试温度50℃。

● 绝缘配线槽盖可更换为含胶型防滑配线槽盖；更换后能有效增加涩度及粘度，使线槽底座与上盖密合，以增加盖子的紧固程度。
如欲订购宽度未满20mm或超过125mm，订货前请来电洽询。

型号变更：SD-2210➔SQ-2210


■ 所有规格均可订制颜色、长度、冲孔、接头，欢迎洽询。


型号 Item No.	宽 x 高 W x H mm	长度 L
SD-1616	16 X 16	每支2M（含槽底及槽盖）其他规格，欢迎洽询
SD-2516	25 X 16	
SD-3816	38 X 16	
SD-2020	20 X 20	
SD-4020	40 X 20	
SD-1525	15 X 25	
SD-2525	25 X 25	
SD-3825	38 X 25	
SD-5025	50 X 25	
SD-3333	33 X 33	
SD-3340	33 X 40	
SD-4040	40 X 40	
SD-6040	60 X 40	
SD-7540	75 X 40	
SD-8040	80 X 40	
SD-10040	100 X 40	
SD-3345	33 X 45	
SD-4545	45 X 45	
SD-6545	65 X 45	
SD-5050	50 X 50	

型号 Item No.	宽 x 高 W x H mm	长度 L
SD-7550	75 X 50	每支2M（含槽底及槽盖）其他规格，欢迎洽询
SD-10050	100 X 50	
SD-4060	40 X 60	
SD-6060	60 X 60	
SD-8060	80 X 60	
SD-10060	100 X 60	
SD-4565	45 X 65	
SD-6565	65 X 65	
SD-5075	50 X 75	
SD-7575	75 X 75	
SD-10075	100 X 75	
SD-15075	150 X 75	
SD-4080	40 X 80	
SD-6080	60 X 80	
SD-8080	80 X 80	
SD-80100	80 X 100	
SD-100100	100 X 100	
SD-150100	150 X 100	
SD-200100	200 X 100	
SD-300100	300 X 100	

0105 KSS 迷你型配线槽 MINI TRUNKING (SOLID)

E97527 82854 94V-0 环保

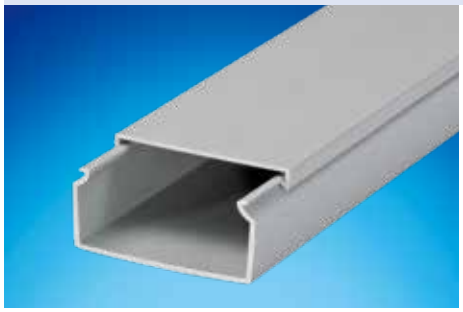




型号 Item No.	宽 x 高 W x H mm	长度 L
SD-1616	16 X 16	每支2M（含槽底及槽盖）
SD-2516	25 X 16	
SD-3816	38 X 16	
SD-4020	40 X 20	
SD-5025	50 X 25	

材质：UL合格之南亚PVC (灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85℃。
构造：由槽底及槽盖两部份组成。
用途：舞台、电气、冷气工程及室内明线配线等。
特点：1.密封式绝缘配线槽专为防尘、防鼠而设计。
2.槽盖经特殊设计，与配线槽底座组合后不易脱落，且接合面平滑，不割伤手及电线。
3.UL测试温度50℃。

0105 KSS 绝缘配线槽接头 WIRING DUCT CONNECTOR

无卤素 环保

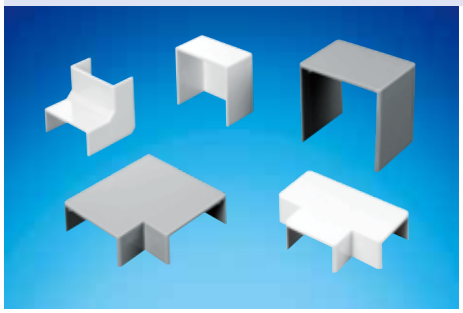

材质：UL合格之ABS (灰色)，防火等级94HB。
用途：适用于各种接处之修饰用，整齐美观，大量节省工时。


接头种类 Type		型号 Item No.	适用线槽 Used With	包装 Packing
	MID-WAY CONNECTOR	SDM-1616	SD-1616	20pcs
		SDM-2516	SD-2516	
		SDM-3816	SD-3816	
		SDM-4040	SD-4040	
		SDM-5050	SD-5050	
		SDM-7575	SD-7575	
	NEW "T" TYPE	SDT-1616	SD-1616	
		SDT-2516	SD-2516	
		SDT-2525	SD-2525	
		SDT-3816	SD-3816	
		SDT-4040	SD-4040	
		SDT-5050	SD-5050	
		SDT-7575	SD-7575	
	NEW INSIDE CORNER	SDI-1616	SD-1616	
		SDI-2210D	SD-2210	
		SDI-2516	SD-2516	
		SDI-2525	SD-2525	
		SDI-3816	SD-3816	
		SDI-4040	SD-4040	
		SDI-5050	SD-5050	
		SDI-7575	SD-7575	

接头种类 Type		型号 Item No.	适用线槽 Used With	包装 Packing
	NEW OUTSIDE CORNER	SDO-1616	SD-1616	20pcs
		SDO-2516	SD-2516	
		SDO-2525	SD-2525	
		SDO-3816	SD-3816	
		SDO-4040	SD-4040	
		SDO-5050	SD-5050	
		SDO-7575	SD-7575	
	NEW "L" TYPE	SDL-1616	SD-1616	
		SDL-2516	SD-2516	
		SDL-2525	SD-2525	
		SDL-3816	SD-3816	
		SDL-4040	SD-4040	
		SDL-5050	SD-5050	
		SDL-7575	SD-7575	
	END PIECE	SDE-1616	SD-1616	
		SDE-2210	SD-2210	
		SDE-2516	SD-2516	
		SDE-3816	SD-3816	
		SDE-4040	SD-4040	
		SDE-5050	SD-5050	
		SDE-7575	SD-7575	


0105 KSS 迷你型配线槽 MINI TRUNKING

82854 94V-0 环保





UD-1809WE




UD-1616WE,UD-2516WE,UD-4016WE,
UD-4025WE,UD-5025WE

型号 Item No.	宽 x 高 W x H mm	长度 L
UD-1809WE	18 X 10.2	每支 2M（含槽底及槽盖）
UD-1616WE	16 X 16	
UD-2516WE	25 X 16	
UD-4016WE	40 X 16	
UD-4025WE	40 X 25	
UD-5025WE	50 X 25	

材质：UL合格之南亚PVC (白色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85℃。
构造：由槽底及槽盖两部份组成。
用途：舞台、电气、冷气工程及室内明线配线等。
特点：1.密封式绝缘配线槽专为防尘、防鼠而设计。
2.槽底及槽盖特殊设计，更利于两者快速接合。
3.槽盖经特殊设计，与配线槽底座组合后不易脱落，且接合面平滑，不割伤手及电线。


0105 KSS 绝缘配线槽 WIRING DUCT


E97527 82854 94V-0

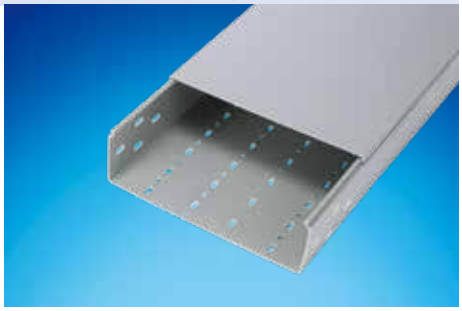

材质：UL合格之南亚PVC(灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85℃。
构造：由槽底及槽盖两部份组成。
特点：1.专业沟槽及底孔设计，配合专业L型连接片使用，能强化配线槽连接处，平稳美观、施工快速方便。
2.配线槽底部冲孔设计，能将电缆产生的温度，均匀且快速的散热。
3.适合大型工程配线使用。
4.槽盖经特殊设计，与配线槽底座组合后不易脱落，且接合面平滑，不割伤手及电线。
■ 所有规格均可订制颜色、长度、冲孔，欢迎洽询。


型 号 Item No.				宽 x 高 W x H mm	长 度 L
SD (密封式)	SDJ (仅侧连接孔)	SDH (仅底孔)	SDG (底孔及侧连接孔)		
SD-15060	SDJ-15060	SDH-15060	SDG-15060	150 X 60	每支 2M (备有3M另洽)
SD-150100	SDJ-150100	SDH-150100	SDG-150100	150 X 100	
SD-200100J	SDJ-200100J	SDH-200100J	SDG-200100J	200 X 100	
SD-200100	SDJ-200100	SDH-200100	SDG-200100	200 X 100	
SD-300100	SDJ-300100	SDH-300100	SDG-300100	300 X 100	

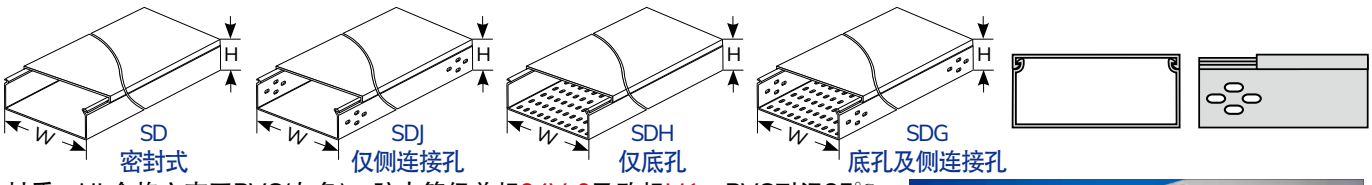

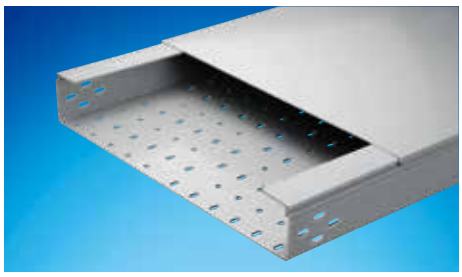

材质：UL合格之南亚PVC(灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85℃。
构造：由槽底及槽盖两部份组成。
特点：1.专业沟槽及底孔设计，配合专业L型连接片使用，能强化配线槽连接处，平稳美观、施工快速方便。
2.配线槽底部冲孔设计，能将电缆产生的温度，均匀且快速的散热。
3.适合大型工程配线使用。
4.槽盖经特殊设计，与配线槽底座组合后不易脱落，且接合面平滑，不割伤手及电线。
■ 所有规格均可订制颜色、长度、冲孔，欢迎洽询。

型 号 Item No.				宽 x 高 W x H mm	长 度 L
SD (密封式)	SDJ (仅侧连接孔)	SDH (仅底孔)	SDG (底孔及侧连接孔)		
SD-300100J	SDJ-300100J	SDH-300100J	SDG-300100J	300 X 100	每支 2M (备有3M另洽)
SD-400100	SDJ-400100	SDH-400100	SDG-400100	400 X 100	
SD-500100J	SDJ-500100J	SDH-500100J	SDG-500100J	500 X 100	
SD-600100	SDJ-600100	SDH-600100	SDG-600100	600 X 100	

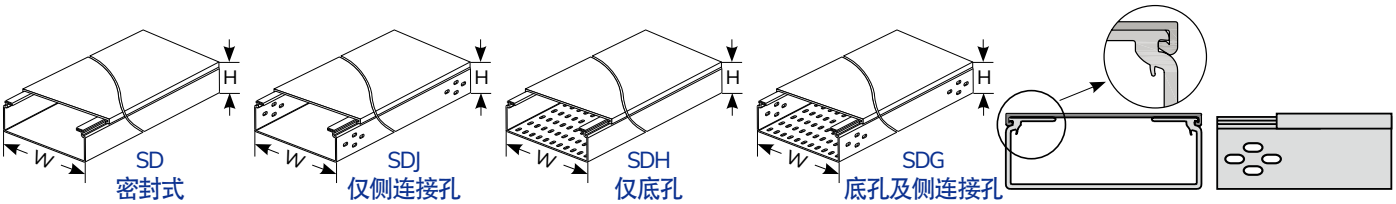


0105 KSS 中空型绝缘配线槽 HOLLOW WALL WIRING DUCT

94V-0


















材质：UL合格之南亚PVC(灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85℃。
构造：由槽底及槽盖两部份组成。
特点：1.中空型设计，结构强，能有效减轻槽体重量，施工更加方便。
2.槽盖经特殊设计，与配线槽底座组合后不易脱落，且接合面平滑，不割伤手及电线。
■ 所有规格均可订制颜色、长度、冲孔，欢迎洽询。

型 号 Item No.	宽 x 高 W x H mm	长 度 L
ZD-300100	300 X 100	每支 2M (备有3M另洽)




0105 KSS 绝缘配线槽接头 WIRING DUCT CONNECTOR

94V-0 环保

Ⓐ 不冲孔本体 仅冲连接孔  SDJB	Ⓑ 冲孔本体 冲底孔及连接孔  SDGB	Ⓒ 外弯接头(含盖)  SDGA SDGO	Ⓓ 内弯接头(含盖)  SDGV SDGI
Ⓔ L型弯接头(含盖)  SDGL SDGF	Ⓕ T型接头(含盖)  SDGT	Ⓖ 十型接头(含盖)  SDGX	Ⓗ 上盖  DC
Ⓘ 终端封板  SDE	Ⓙ T型连接片  DCPT1	Ⓚ 侧边连接片  DCP-100A DCP-60A DCP-100B	Ⓛ 底部冲孔连接片  DCP-100
Ⓜ 垂直调整连接片  DCI-100	Ⓝ 垂直调整连接片  DCI-60	Ⓞ 水平调整连接片  DCIP-100	


材质：UL合格之南亚PVC(灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85℃。
构造：由槽底及槽盖两部份组成。
各式绝缘配线槽，均可订制接头，欢迎洽询。


- 上图中 ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ 之接头型号为【槽底+槽盖】整组，仅需订购接头槽底，请在型号後面加上 " B " 代码例: SDG-400100 的外弯接头，整组型号:SDGA-400100，槽底型号: SDGAB-400100。
- 配线槽或接头做连接时，需要使用两个连接片；每个连接片需要使用6个螺丝+螺帽。

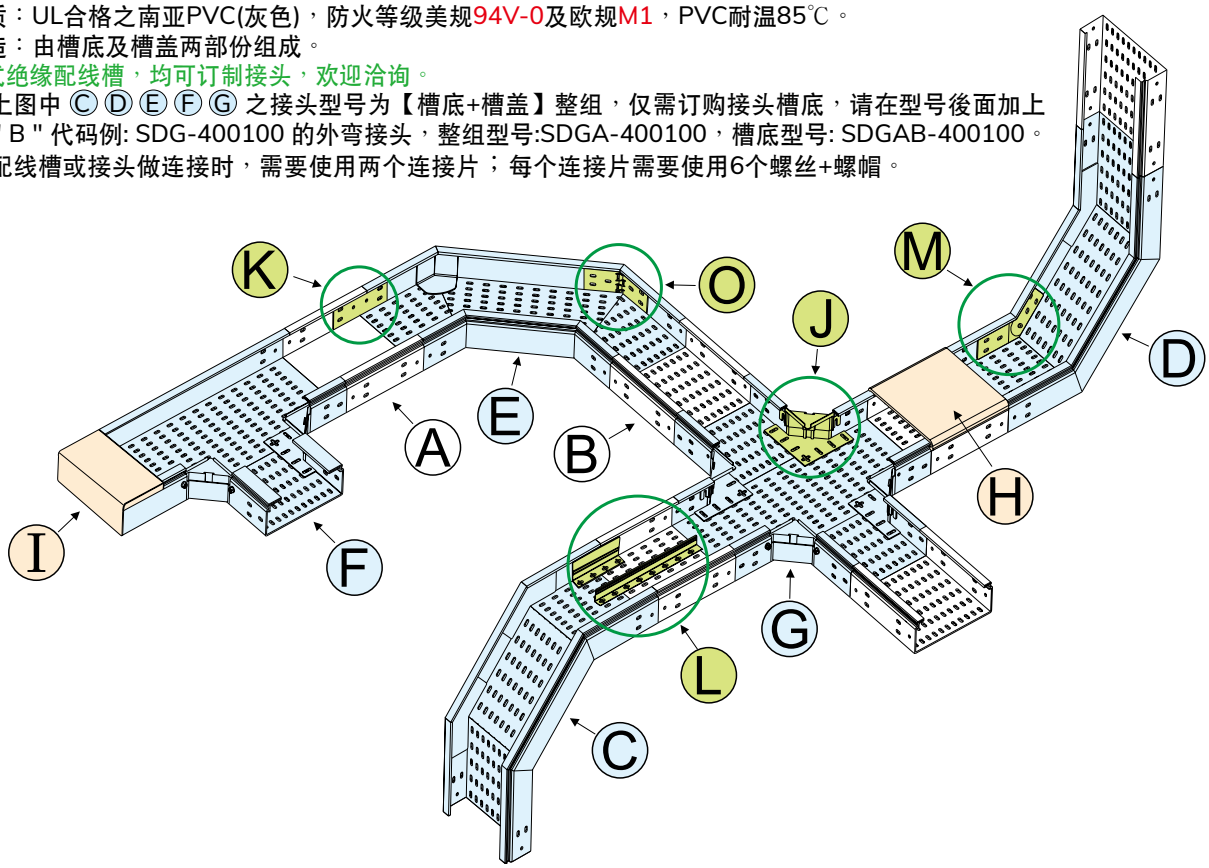

0105 KSS 绝缘配线槽连接片 WIRING DUCT COUPLER


RoHS 环保

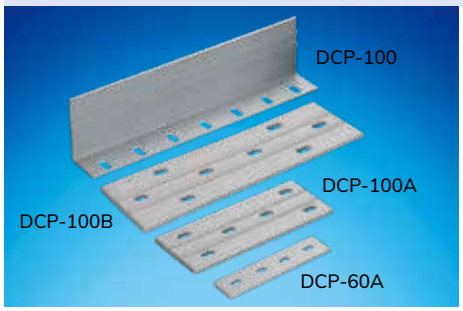

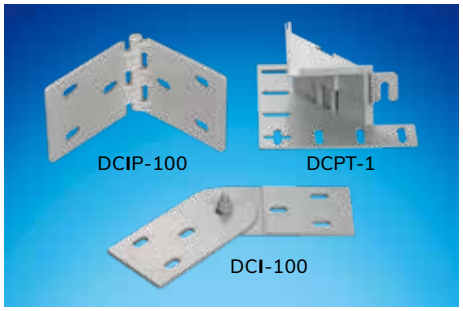




(参考 P.237)




DCP-100

型 号 Item No.	品名	H mm	长度 L mm	适用线槽 高度 mm	包 装 Packing
※DCP-100	底部冲孔连接片	75.5	350	100 系列	1pcs
DCP-60A	侧边连接片	43.0	170	60 系列	
DCP-100A		75.0	184.6	100 系列	
NEW DCP-100B		75.0	269.4	100 系列	
DCI-60	垂直调整连接片	43.0	130	60 系列	1组 (2片+螺丝+螺帽)
DCI-100		75.0	160	100 系列	
NEW DCIP-100	平行调整连接片	75.0	188.8	100 系列	1组
DCPT-1	T 型连接片	58.5	190	100 系列	1组 (上下座)


材质：UL合格之ABS (灰色)，防火等级94HB。
※ DCP-100 UL合格之南亚PVC (灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85℃。
※搭配塑胶螺丝PF-823HNGYJ、塑胶螺帽PN-8HNGYJ固定用。
●底部冲孔连接片(DCP):连接2支底部冲孔配线槽，需两边各一片，每片搭配6个螺丝+螺帽，即可连接固定。※「DCP-100加长版」可作为分隔板使用，用以分隔不同类别的电线。例如：订制3米长分隔板型号：DCP-100Z 03M。
●侧边连接片(DCP):连接2支配线槽，需两边各一片，每片搭配6个或8个螺丝+螺帽，即可连接固定。
●垂直调整连接片(DCI):每组有2片连接板+螺丝+螺帽。需使用两组，每组搭配4个或6个螺丝+螺帽。
●平行调整连接片(DCIP):每组有2片连接板+插鞘组合而成。需使用两组，每组搭配6个螺丝+螺帽。
●T型连接片(DCPT):上座+下座组合而成 。制作90度L型接头需使用一组，制作 T 型接头需使用两组。




DCP-60A




DCP-100A

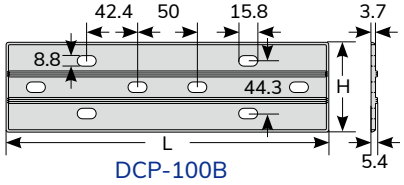


DCP-100B







DCI-60



DCI-100



DCIP-100




DCPT-1

0106 KSS 配线槽分线隔离套 WIRING RETAINER

无卤素 RoHS 环保






型 号 Item No.	宽 x 高 W x H mm	包 装 Packing
LS-2040	20 X 40	100pcs 背 胶
LS-4040	40 X 40	
LS-7040	70 X 40	
LS-2065	20 X 65	
LS-4065	40 X 65	
LS-6565	65 X 65	

材质：UL合格之ABS (灰色)，防火等级94HB。
用法：将离型纸撕去，往所需电线隔离位置粘贴即可。
特点：使电线排列整齐、美观，易于整理。

0106 KSS 机架用夹线套 WIRE SADDLE

无卤素 环保






型 号 Item No.	宽 x 高 W x H	包 装 Packing
	mm	
LS-4267	42 X 69	50pcs

材质：UL合格之ABS (黑色)，防火等级94HB。
用法：夹线套用螺丝固定在机架上，将电线放入夹线套内即可。
特点：使电线排列整齐、美观，易于整理。

1125 KSS 配线槽用铆钉 SNAP RIVET

无卤素 环保



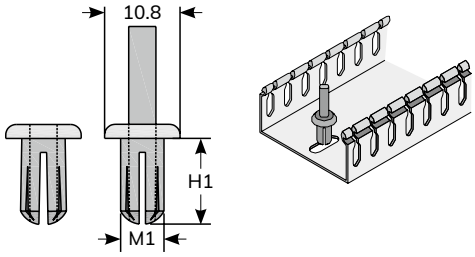

型 号 Item No.	H1	适用		包 装 Packing
		钻孔 M1	结合厚度 T1	
	mm	mm	mm	
SR-0612K	12.3	6.4	7.0-10.0	1000pcs
SR-0815K	14.0	8.2	7.0-12.0	

材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级94V-2。
用法：一体式设计，使用时将铆钉打入，即可将线槽底座固定在机板上。
特点：取代传统金属螺丝，缩短安装时间，绝缘性良好。


0107 KSS 分隔型配线槽 MULTI-COMPARTMENT WIRING DUCT

94V-0 环保




型 号 Item No.	宽 W	高 H	W1	W2	W3	长 度 L
	mm	mm	mm	mm	mm	
WD-2010-2WE	20	10.3	7.5	7.5		2M
WD-3010-2WE	30	11.2	12.5	12.5		
WD-4010-3WE	40	10.3	11.0	11.5	11.5	
WD-5020-3WE	50.8	20.3	14.8	10.0	14.8	
WD-10040-3WE	100	40.0	32.8	23.2	32.8	
※ WD-11060WE	111	61.4	43.3	16.0	43.3	


材质：UL合格之南亚PVC (白色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85℃。
构造：由槽底及槽盖两部份组成。
特点：1.底槽分隔型设计，可使电源线及讯号线分开配线，避免互相干扰，便于日后查线维修。
2.槽盖经特殊设计，与配线槽底座组合后不易脱落，且接合面平滑，不割伤手及电线。
※ WD-11060WE无隔板。




WD-2010-2WE
WD-3010-2WE




WD-4010-3WE



WD-5020-3WE




WD-10040-3WE



WD-11060WE

0108 KSS 分隔型配线槽接头 WIRING DUCT CONNECTOR

无卤素 环保

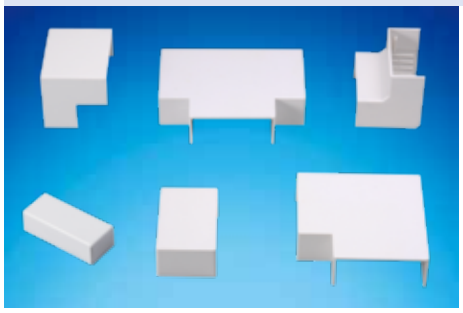


材质：UL合格之ABS (白色)，防火等级94HB。
用途：适用于各种接处之修饰用，整齐美观，大量节省工时。

接头种类 Type		型 号 Item No.	适用线槽 Used With	包装 Packing
	中间接头 MID-WAY CONNECTOR	WDM-2010WE	WD-2010-2WE	20pcs
		WDM-3010WE	WD-3010-2WE	
		WDM-4010WE	WD-4010-3WE	
		WDM-5020WE	WD-5020-3WE	
	T型接头 "T" TYPE	WDT-2010WE	WD-2010-2WE	
		WDT-3010WE	WD-3010-2WE	
		WDT-4010WE	WD-4010-3WE	
		WDT-5020WE	WD-5050-3WE	
	内弯接头 INSIDE CORNER	WDI-2010WE	WD-2010-2WE	
		WDI-3010WE	WD-3010-2WE	
		WDI-4010WE	WD-4010-3WE	
		WDI-5020WE	WD-5020-3WE	
		WDI-11060WE	WD-11060WE	10pcs

接头种类 Type		型 号 Item No.	适用线槽 Used With	包装 Packing
	外弯接头 OUTSIDE CORNER	WDO-2010WE	WD-2010-2WE	20pcs
		WDO-3010WE	WD-3010-2WE	
		WDO-4010WE	WD-4010-3WE	
		WDO-5020WE	WD-5020-3WE	
		WDO-11060WE	WD-11060WE	10pcs
	L型接头 "L" TYPE	WDL-2010WE	WD-2010-2WE	20pcs
		WDL-3010WE	WD-3010-2WE	
		WDL-4010WE	WD-4010-3WE	
		WDL-5020WE	WD-5020-3WE	
		WDL-11060WE	WD-11060WE	10pcs
	末端接头 END PIECE	WDE-2010WE	WD-2010-2WE	20pcs
		WDE-3010WE	WD-3010-2WE	
		WDE-4010WE	WD-4010-3WE	
		WDE-5020WE	WD-5020-3WE	

0112 KSS 室内装潢配线槽接头 DECORATION WIRING DUCT CONNECTOR

无卤素 环保

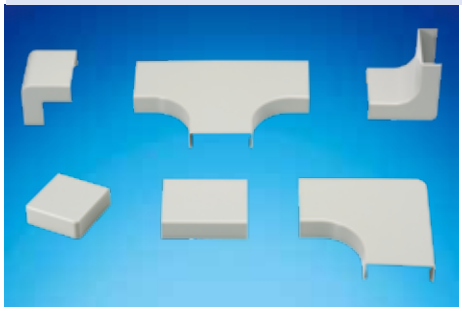


材质：UL合格之ABS，防火等级94HB。
颜色：灰、咖啡 (BN)、深咖啡 (DB)、白 (WE)、乳白 (MW)，订货时请加上颜色代码，例TFM-1DB，TFM-2WE。
用途：适用于各种接处之修饰用，整齐美观，大量节省工时。

接头种类 Type		型 号 Item No.	适用线槽 Used With	包 装 Packing
	中间接头 MID-WAY CONNECTOR	TFM-1	TF-1	20pcs
		TFM-2	TF-2	
		TFM-3	TF-3	
		TFM-4	TF-4	
		TFM-5	TF-5	
		TFM-6	TF-6	
	T型接头 "T" TYPE	TFT-1	TF-1	
		TFT-2	TF-2	
		TFT-3	TF-3	
		TFT-4	TF-4	
		TFT-5	TF-5	
		TFT-6	TF-6	
	内弯接头 INSIDE CORNER	TFI-1	TF-1	
		TFI-2	TF-2	
		TFI-3	TF-3	
		TFI-4	TF-4	
		TFI-5	TF-5	
		TFI-6	TF-6	

接头种类 Type		型 号 Item No.	适用线槽 Used With	包 装 Packing
	外弯接头 OUTSIDE CORNER	TFO-1	TF-1	20pcs
		TFO-2	TF-2	
		TFO-3	TF-3	
		TFO-4	TF-4	
		TFO-5	TF-5	
		TFO-6	TF-6	
	L型接头 "L" TYPE	TFL-1	TF-1	
		TFL-2	TF-2	
		TFL-3	TF-3	
		TFL-4	TF-4	
		TFL-5	TF-5	
		TFL-6	TF-6	
	末端接头 END PIECE	TFE-1	TF-1	
		TFE-2	TF-2	
		TFE-3	TF-3	
		TFE-4	TF-4	
		TFE-5	TF-5	
		TFE-6	TF-6	


0110 KSS 室内装潢配线槽 DECORATION WIRING DUCT

E97527 82854 94V-0 环保

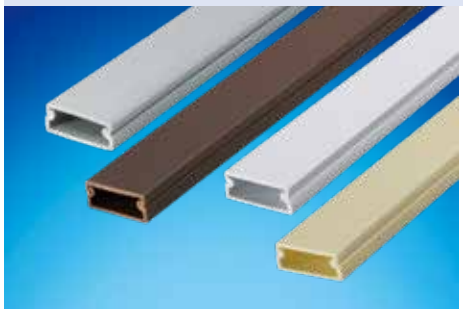

材质：UL合格之南亚PVC (灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85℃。
构造：由槽底及槽盖两部份组成。
特点：1.槽盖经特殊设计，与配线槽底座组合后不易脱落，且接合面平滑，不割伤手及电线。
2.UL测试温度50℃。

- 本产品专为室内装潢而设；特适于扁线之装配。
- 扁平式设计使各配线槽并列时整齐美观，为当今国际室内配线之要品。
- 本产品底槽附有圆孔以为固定用。
- 背胶使用须知，参考P.19。



型号 Item No.			颜色 Color		宽 W	高 H	长度 L
无背胶	布背胶	泡棉背胶			mm	mm	
TF-1	TF-1T	TF-1A	灰		12.7 (1/2")	11	每支 2M
TF-2	TF-2T	TF-2A	灰		19.0 (3/4")	11	
TF-3	TF-3T	TF-3A	灰		25.4 (1")	11	
TF-4	TF-4T	TF-4A	灰		31.8 (1 1/4")	11	
TF-5	TF-5T	TF-5A	灰		38.1 (1 1/2")	11	
TF-6	TF-6T	TF-6A	灰		50.8 (2")	11	
TF-11	TF-11T	TF-11A	灰		12.7 (1/2")	11	每支 1M
TF-11BN	TF-11TBN	TF-11ABN	咖啡				
TF-11DB	TF-11TDB	TF-11ADB	深咖啡				
TF-11WE	TF-11TWE	TF-11AWE	白				
TF-11MW	TF-11TMW	TF-11AMW	乳白				
TF-11BK	TF-11TBK	TF-11ABK	黑				
TF-11LX	TF-11TLX	TF-11ALX	浅木纹				
TF-11DX	TF-11TDX	TF-11ADX	深木纹				
TF-21	TF-21T	TF-21A	灰		19.0 (3/4")	11	
TF-21BN	TF-21TBN	TF-21ABN	咖啡				
TF-21DB	TF-21TDB	TF-21ADB	深咖啡				
TF-21WE	TF-21TWE	TF-21AWE	白				
TF-21MW	TF-21TMW	TF-21AMW	乳白				
TF-21BK	TF-21TBK	TF-21ABK	黑				
TF-21LX	TF-21TLX	TF-21ALX	浅木纹				
TF-21DX	TF-21TDX	TF-21ADX	深木纹				
TF-31	TF-31T	TF-31A	灰		25.4 (1")	11	
TF-31BN	TF-31TBN	TF-31ABN	咖啡				
TF-31DB	TF-31TDB	TF-31ADB	深咖啡				
TF-31WE	TF-31TWE	TF-31AWE	白				
TF-31MW	TF-31TMW	TF-31AMW	乳白				
TF-31BK	TF-31TBK	TF-31ABK	黑				
TF-31LX	TF-31TLX	TF-31ALX	浅木纹				
TF-31DX	TF-31TDX	TF-31ADX	深木纹				

型号 Item No.			颜色 Color		宽 W	高 H	长度 L
无背胶	布背胶	泡棉背胶			mm	mm	
TF-41	TF-41T	TF-41A	灰		31.8 (1 1/4")	11	每支 1M
TF-41BN	TF-41TBN	TF-41ABN	咖啡				
TF-41DB	TF-41TDB	TF-41ADB	深咖啡				
TF-41WE	TF-41TWE	TF-41AWE	白				
TF-41MW	TF-41TMW	TF-41AMW	乳白				
TF-41BK	TF-41TBK	TF-41ABK	黑				
TF-41LX	TF-41TLX	TF-41ALX	浅木纹				
TF-41DX	TF-41TDX	TF-41ADX	深木纹				
TF-51	TF-51T	TF-51A	灰		38.1 (1 1/2")	11	
TF-51BN	TF-51TBN	TF-51ABN	咖啡				
TF-51DB	TF-51TDB	TF-51ADB	深咖啡				
TF-51WE	TF-51TWE	TF-51AWE	白				
TF-51MW	TF-51TMW	TF-51AMW	乳白				
TF-51LX	TF-51TLX	TF-51ALX	浅木纹				
TF-51DX	TF-51TDX	TF-51ADX	深木纹				
TF-61	TF-61T	TF-61A	灰		50.8 (2")	11	
TF-61BN	TF-61TBN	TF-61ABN	咖啡				
TF-61DB	TF-61TDB	TF-61ADB	深咖啡				
TF-61WE	TF-61TWE	TF-61AWE	白				
TF-61MW	TF-61TMW	TF-61AMW	乳白				
TF-61LX	TF-61TLX	TF-61ALX	浅木纹				
TF-61DX	TF-61TDX	TF-61ADX	深木纹				

- 表列颜色为近似色，仅供参考用。

■ 双面胶使用特性及适用贴材说明

胶系	特性	耐温	适用贴材
压克力胶 (泡棉背胶)	缓冲抗震效果佳. 耐温.速粘着.	80℃	磁砖、大理石、油漆后的木板、不銹钢、铁板、烤漆板、粉刷后的水泥墙、玻璃、塑胶、铝材。
橡胶 (布背胶)	有良好的贴合效果. 服贴性高	50℃	

- 使用提示: 粘贴表面需洁净，去尘.去腊.去油.去水.....。

0113 KSS 一体式绝缘配线槽 ONE PIECE WIRING DUCT

94V-0 RoHS 环保




型号 Item No.		宽 W	高 H	长度 L
无背胶	泡棉背胶	mm	mm	
TF-0905IY	TF-0905AIY	9.2	2.9	每支2M
TF-1313IY	TF-1313AIY	13.2	10.8	

材质：UL合格之南亚PVC (牙白色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85℃。

特点：一体式设计，方便施工，节省工时。


- 选购背胶型号，槽底背胶为泡棉背胶；另备有布背胶，欢迎来电洽询
- 背胶使用须知，参考P.19。

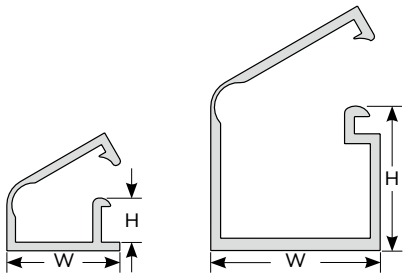

TF-0905　　TF-1313

0113 KSS 一体式绝缘配线槽 ONE PIECE WIRING DUCT

94V-0 RoHS 环保

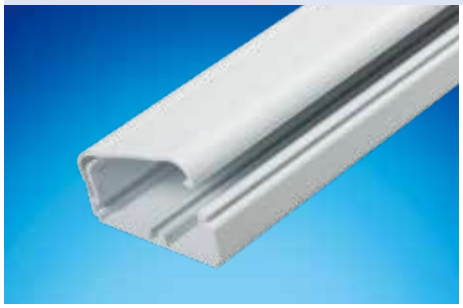


型号 Item No.	宽 W	高 H	长度 L
	mm	mm	
OS-2012AWE	20.3	11.9	每支1.83M 背胶 (6英尺)
OS-4020AWE	38.8	19.3	
OS-6322AWE	62.8	22.0	

材质：UL合格之南亚PVC (白色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85℃。

特点：1.一体式 (背胶) 设计，方便施工，节省工时。
2.槽底沟槽设计，可搭配分隔板，使电源线及讯号线分开配线，避免互相干扰，便于日后查线维修。

- 槽底背胶为泡棉背胶；另备有布背胶，欢迎来电洽询。
- 背胶使用须知，参考P.19。

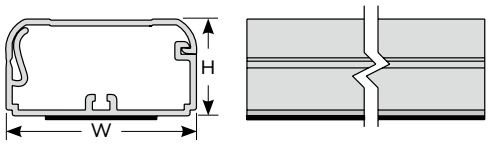

0113 KSS 一体式绝缘配线槽 ONE PIECE WIRING DUCT

94V-0 RoHS 环保




型号 Item No.		宽 W	高 H	长度 L
无背胶	泡棉背胶	mm	mm	
NEW OP-1714WE	OP-1714AWE	16.9	14.2	每支1.83M 背胶 (6英尺)
OP-2013WE	OP-2013AWE	19.5	13.8	
OP-3220WE	OP-3220AWE	31.8	19.6	
OP-4527WE	OP-4527AWE	45.1	27.0	

材质：UL合格之南亚PVC (白色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85℃。


特点：一体式设计，方便施工，节省工时。

- 选购背胶型号，槽底背胶为泡棉背胶；另备有布背胶，欢迎来电洽询。
- 背胶使用须知，参考P.19。



0113 KSS 一体式绝缘配线槽接头 ONE PIECE WIRING DUCT CONNECTOR

无卤素 环保

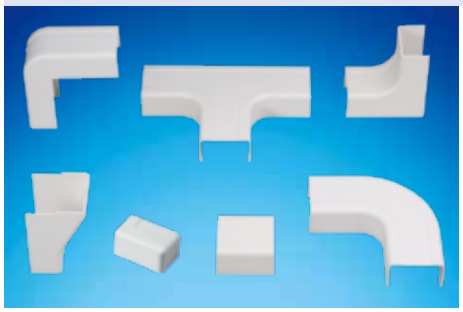

材质：UL合格之ABS (白色)，防火等级94HB。
用途：适用于各种接处之修饰用，整齐美观，大量节省工时。

接头种类 Type		型 号 Item No.	适用线槽 Used With	包装 Packing
	中间接头 MID-WAY CONNECTOR	NEW OPM-1714WE2	OP-1714WE	5pcs
		OPM-2013WE2	OP-2013WE	
		OPM-3220WE2	OP-3220WE	
		OPM-4527WE2	OP-4527WE	
	T型接头 "T" TYPE	NEW OPT-1714WE2	OP-1714WE	
		OPT-2013WE2	OP-2013WE	
		OPT-3220WE2	OP-3220WE	
		OPT-4527WE2	OP-4527WE	
	内弯接头 INSIDE CORNER	NEW OPI-1714WE2	OP-1714WE	
		OPI-2013WE2	OP-2013WE	
		OPI-3220WE2	OP-3220WE	
		OPI-4527WE2	OP-4527WE	
	天花板型集线接头 DROP CEILING	OPC-2013WE2	OP-2013WE	
		OPC-3220WE2	OP-3220WE	
		OPC-4527WE2	OP-4527WE	

接头种类 Type		型 号 Item No.	适用线槽 Used With	包装 Packing
	外弯接头 OUTSIDE CORNER	OPO-2013WE2	OP-2013WE	5pcs
		NEW OPO-1714WE2	OP-1714WE	
		OPO-3220WE2	OP-3220WE	
		OPO-4527WE2	OP-4527WE	
	L型接头 "L" TYPE	NEW OPL-1714WE2	OP-1714WE	
		OPL-2013WE2	OP-2013WE	
		OPL-3220WE2	OP-3220WE	
		OPL-4527WE2	OP-4527WE	
	末端接头 END PIECE	NEW OPE-1714WE2	OP-1714WE	
		OPE-2013WE2	OP-2013WE	
		OPE-3220WE2	OP-3220WE	
		OPE-4527WE2	OP-4527WE	


0114 KSS 配线盒 ELECTRICAL BOX

无卤素 环保



型 号 Item No.	W mm	H mm	L mm	螺牙规格 Thread		适用配线槽	包 装 Packing
ELBF-1WE1	129.1	40.2	83.4	UNC #6-32	美规牙	OS-2012TWE、UD-4016、UD-4025、TF-2、TF-4、TF-5	1组
ELBF-2WE1				W 1/8-40	英规牙		

材质：UL合格之ABS (白色)，防火等级94HB。
构造：由底座及上盖两部份组成；底座及上盖四边设有多条折痕线。
用途：选用适用的绝缘配线槽，将底座及上盖的折痕线割断，即可组合完成。

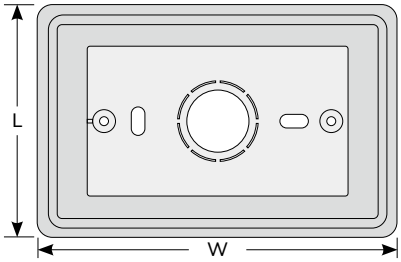



0115 KSS 电话配线槽 TELEPHONE WIRING DUCT

E97527 94V-0 环保




材质：UL合格之南亚PVC (灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，
PVC耐温85℃。

构造：由槽底 (背胶) 及槽盖两部份组成。


用途：适用于电信、防灾、防盗、监视系统之配线。

特点：1.槽盖经特殊设计，与配线槽底座组合后不易脱落，且接合面平滑，不割伤手及电线。
2.UL测试温度50℃。


- ■ 槽底附有双面胶带，粘性特佳，以利大量施工之进行，减低劳工成本。
- ■ 内部构造平滑，施工时不易伤害电缆，槽内空间特大，比其他同级产品的容量更大。
- ■ 特殊颜色接受订制，以使配线槽能与原有之装潢色调相融合。
- ● 背胶使用须知，参考P.19。



TC-0.5,1,2,3,3.5



TC-1.5,4,5,6




TC-8

型号 Item No.		颜色 Color	内宽 W	内宽 W1	内高 H	长度 L
布背胶	泡棉背胶		mm	mm	mm	
TC-0.5	TC-0.5A	灰	7.0	5.0	4.5	每支 1M 背胶
TC-0.5BN	TC-0.5ABN	咖啡				
TC-0.5MW	TC-0.5AMW	乳白				
TC-1	TC-1A	灰	10.0	8.0	5.2	
TC-1BN	TC-1ABN	咖啡				
TC-1DB	TC-1ADB	深咖啡				
TC-1WE	TC-1AWE	白				
TC-1MW	TC-1AMW	乳白				
TC-1BK	TC-1ABK	黑				
TC-1LX	TC-1ALX	浅木纹				
TC-1DX	TC-1ADX	深木纹				
TC-1.5	TC-1.5A	灰	6.4	7.0	7.5	
TC-1.5BN	TC-1.5ABN	咖啡				
TC-1.5MW	TC-1.5AMW	乳白				
TC-1.5LX	TC-1.5ALX	浅木纹				
TC-1.5DX	TC-1.5ADX	深木纹				
TC-2	TC-2A	灰	12.5	11.2	6.7	
TC-2BN	TC-2ABN	咖啡				
TC-2DB	TC-2ADB	深咖啡				
TC-2WE	TC-2AWE	白				
TC-2MW	TC-2AMW	乳白				
TC-2BK	TC-2ABK	黑				
TC-2LX	TC-2ALX	浅木纹				
TC-2DX	TC-2ADX	深木纹				
TC-3	TC-3A	灰	14.8	12.0	8.5	
TC-3BN	TC-3ABN	咖啡				
TC-3DB	TC-3ADB	深咖啡				
TC-3WE	TC-3AWE	白				
TC-3MW	TC-3AMW	乳白				
TC-3BK	TC-3ABK	黑				
TC-3LX	TC-3ALX	浅木纹				
TC-3DX	TC-3ADX	深木纹				
TC-3.5	TC-3.5A	灰	13.0	14.5	9.5	
TC-3.5BN	TC-3.5ABN	咖啡				
TC-3.5DB	TC-3.5ADB	深咖啡				
TC-3.5WE	TC-3.5AWE	白	13.0	14.5	9.5	
TC-3.5MW	TC-3.5AMW	乳白				
TC-3.5LX	TC-3.5ALX	浅木纹				
TC-3.5DX	TC-3.5ADX	深木纹				
TC-4	TC-4A	灰	12.0	15.4	13.5	
TC-4BN	TC-4ABN	咖啡				
TC-4DB	TC-4ADB	深咖啡				
TC-4WE	TC-4AWE	白				
TC-4MW	TC-4AMW	乳白				
TC-4BK	TC-4ABK	黑				
TC-4LX	TC-4ALX	浅木纹				
TC-4DX	TC-4ADX	深木纹				
TC-5	TC-5A	灰	13.0	18.5	14.8	
TC-5BN	TC-5ABN	咖啡				
TC-5DB	TC-5ADB	深咖啡				
TC-5WE	TC-5AWE	白				
TC-5MW	TC-5AMW	乳白				
TC-5BK	TC-5ABK	黑				
TC-5LX	TC-5ALX	浅木纹				
TC-5DX	TC-5ADX	深木纹				
TC-6	TC-6A	灰	11.6	20.5	17.0	
TC-6BN	TC-6ABN	咖啡				
TC-6DB	TC-6ADB	深咖啡				
TC-6WE	TC-6AWE	白				
TC-6MW	TC-6AMW	乳白				
TC-6BK	TC-6ABK	黑				
TC-6LX	TC-6ALX	浅木纹				
TC-6DX	TC-6ADX	深木纹				
TC-8	TC-8A	灰	31.6	39.5	17.2	
TC-8BN	TC-8ABN	咖啡				
TC-8WE	TC-8AWE	白				
TC-8MW	TC-8AMW	乳白				
TC-8LX	TC-8ALX	浅木纹				
TC-8DX	TC-8ADX	深木纹				

■ 表列颜色为近似色，仅供参考用。

0116 KSS 电话配线槽接头 TELEPHONE WIRING DUCT CONNECTOR

无卤素 环保

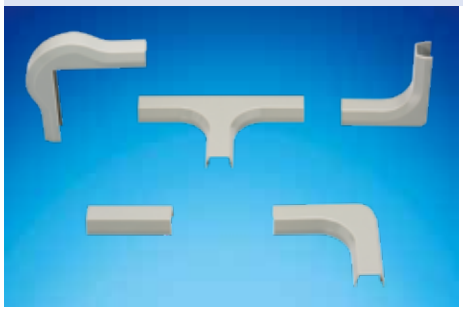


材质：UL合格之ABS，防火等级94HB。
颜色：灰、咖啡 (BN)、深咖啡 (DB)、白 (WE)、乳白 (MW)，
订货时请加上颜色代码，例TCM-0.5BN，TCM-0.5MW。
用途：适用于各种接处之修饰用，整齐美观，大量节省工时。

接头种类 Type		型 号 Item No.	适用线槽 Used With	包装 Packing
	中间接头 MID-WAY CONNECTOR	TCM-0.5	TC-0.5	20pcs
	T型接头 "T" TYPE	TCT-0.5	TC-0.5	
	内弯接头 INSIDE CORNER	TCI-0.5	TC-0.5	

接头种类 Type		型 号 Item No.	适用线槽 Used With	包装 Packing
	外弯接头 OUTSIDE CORNER	TCO-0.5	TC-0.5	20pcs
	L型接头 "L" TYPE	TCL-0.5	TC-0.5	

0116 KSS 电话配线槽接头 TELEPHONE WIRING DUCT CONNECTOR

无卤素 环保

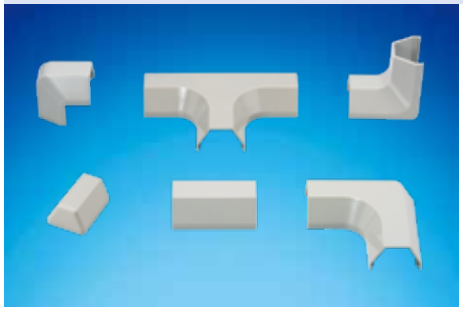


材质：UL合格之ABS，防火等级94HB。
颜色：灰、咖啡 (BN)、深咖啡 (DB)、白 (WE)、乳白 (MW)，
订货时请加上颜色代码，例TCM-2BN，TCM-3MW。
用途：适用于各种接处之修饰用，整齐美观，大量节省工时。

接头种类 Type		型 号 Item No.	适用线槽 Used With	包装 Packing
	中间接头 MID-WAY CONNECTOR	TCM-1	TC-1	20pcs
		TCM-2	TC-2	
		TCM-3	TC-3	
		TCM-4	TC-4	
		TCM-5	TC-5	
		TCM-6	TC-6	
	T型接头 "T" TYPE	TCT-1	TC-1	
		TCT-2	TC-2	
		TCT-3	TC-3	
		TCT-4	TC-4	
		TCT-5	TC-5	
		TCT-6	TC-6	
	内弯接头 INSIDE CORNER	TCI-1	TC-1	
		TCI-2	TC-2	
		TCI-3	TC-3	
		TCI-4	TC-4	
		TCI-5	TC-5	
		TCI-6	TC-6	


接头种类 Type		型 号 Item No.	适用线槽 Used With	包装 Packing
	外弯接头 OUTSIDE CORNER	TCO-1	TC-1	20pcs
		TCO-2	TC-2	
		TCO-3	TC-3	
		TCO-4	TC-4	
		TCO-5	TC-5	
		TCO-6	TC-6	
	L型接头 "L" TYPE	TCL-1	TC-1	
		TCL-2	TC-2	
		TCL-3	TC-3	
		TCL-4	TC-4	
		TCL-5	TC-5	
		TCL-6	TC-6	
	末端接头 END PIECE	TCE-1	TC-1	
		TCE-2	TC-2	
		TCE-3	TC-3	
		TCE-4	TC-4	
		TCE-5	TC-5	
		TCE-6	TC-6	

0118 KSS 日式电话配线槽 TELEPHONE WIRING DUCT (SELF-ADHESIVE)

94V-0 RoHS 环保

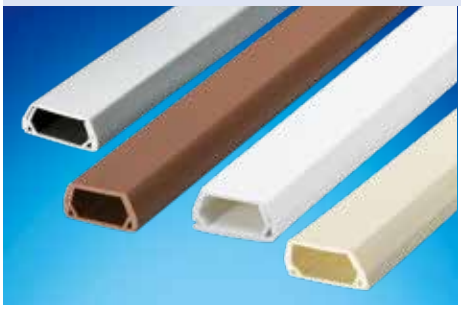



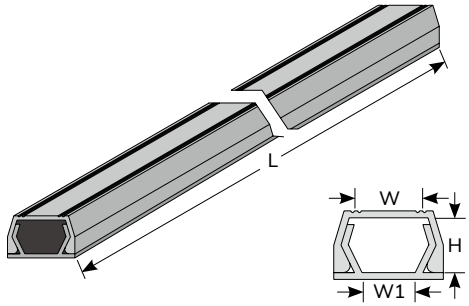

型号 布背胶	型号 泡棉背胶	颜色 Color	内宽 W mm	内宽 W1 mm	内高 H mm	长度 L mm	接头型号 Connector
JD-1	JD-1A	灰	10.4	8.6	8.0	1M 背胶	JDT-1,JDM-1 JDI-1,JDO-1 JDL-1,JDE-1
JD-1BN	JD-1ABN	咖啡					
JD-1WE	JD-1AWE	白					
JD-1MW	JD-1AMW	乳白					
JD-2	JD-2A	灰	14.5	11.5	8.0		JDT-2,JDM-2 JDI-2,JDO-2 JDL-2,JDE-2
JD-2BN	JD-2ABN	咖啡					
JD-2WE	JD-2AWE	白					
JD-2MW	JD-2AMW	乳白					
JD-3	JD-3A	灰	18.8	16.4	10.8		JDT-3,JDM-3 JDI-3,JDO-3 JDL-3,JDE-3
JD-3BN	JD-3ABN	咖啡					
JD-3WE	JD-3AWE	白					
JD-3MW	JD-3AMW	乳白					
JD-4	JD-4A	灰	23.5	19.5	12.2		JDT-4,JDM-4 JDI-4,JDO-4 JDL-4,JDE-4
JD-4BN	JD-4ABN	咖啡					
JD-4WE	JD-4AWE	白					
JD-4MW	JD-4AMW	乳白					

材质：UL合格之南亚PVC (灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，
PVC耐温85℃。

构造：由槽底 (背胶) 及槽盖两部份组成。

特点：1.槽内空间设计宽大，增加电线容量。
2.槽盖经特殊设计，与配线槽底座组合后不易脱落，且接合面平滑，不割伤手及电线。

■ 表列颜色为近似色，仅供参考用。

● 背胶使用须知，参考P.19。

0119 KSS 电话配线槽用双面胶带 ADHESIVE TAPE

RoHS 环保



型号 Item No.	宽 W mm	包装 Packing	备注
DT-8	8	每卷 100M	台制
DT-12	12		
DT-14	14		
DT-18	18		
DT-23	23		

■适用于地面、墙面粘贴用，举凡电话配线槽、密封式配线槽均适用，粘性强。

■胶系:橡胶系布背胶。

0119 KSS 泡棉双面胶带 DOUBLE-COATED FOAM TAPE

RoHS 环保



型号 Item No.	宽 W mm	包装 Packing	备注
DF-8	8	每卷 50M	台制
DF-13	13		
DF-18	18		
DF-23	23		
DF-28	28		

■适用于墙面粘贴用，举凡电话配线槽、密封式配线槽均适用，粘性强。

■胶系:压克力胶系泡棉背胶。


0120 KSS 明线配线槽 U TYPE WIRING DUCT

RoHS 环保



型 号 Item No.	外宽 W	内宽 W1	外高 H	内高 H1	长 度 L
	mm	mm	mm	mm	
TD-1	8.2	6.6	5.0	4.2	2M背胶

材质：PVC (透明)。
构造：U型槽底 (背胶)。
用法：使用时撕去离型纸，把线槽固定，再将电线往槽上轻轻压扣即可。
● 槽底背胶为布背胶。




0121 KSS 圆形配线管 ROUND INSULATING CONDUIT

94V-0 RoHS 环保



型 号 Item No.	内径 ID	外径 OD	长 度 L
	mm	mm	
OD-16SIY	14.0	16	2M
OD-20SIY	17.6	20	
OD-20IY	16.2	20	
OD-25SIY	22.4	25	
OD-25IY	21.0	25	
OD-32SIY	29.0	32	
OD-40SIY	36.4	40	

材质：UL合格之南亚PVC (牙白色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，
PVC耐温85℃。




0122 KSS 椭圆形配线管 OVAL INSULATING CONDUIT

94V-0 RoHS 环保



型 号 Item No.	内宽 W	内高 H	长 度 L
	mm	mm	
OV-13IY	11.0	5.9	2M
OV-16IY	14.9	7.9	
OV-20IY	20.6	9.8	
OV-25IY	25.2	11.8	

材质：UL合格之南亚PVC (牙白色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，
PVC耐温85℃。




0124 KSS 展览会用隔板线槽 WIRING DUCT


94V-0 RoHS 环保



型号 Item No.	W mm	W1 mm	H mm	H1 mm	长度 L
EX-1	20.4	10.9	28.2	21.6	2M
EX-2	14.4	5.0	16.6	9.5	

材质：UL合格之南亚PVC (灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，
PVC耐温85℃。



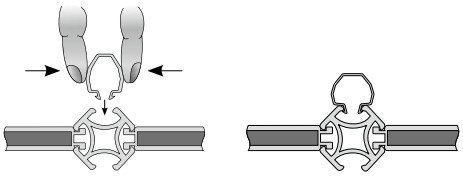

0124 KSS 展览会用配件 WIRE CLIP


HF 无卤素 RoHS 环保




型号 Item No.	W mm	W1 mm	H mm	H1 mm	包装 Packing
EX-8	15.1	6.0	23.0	16.8	100pcs
EX-9	13.0	5.0	21.5	15.0	

材质：PE (白色)。

用法：用于展览会铝柱上，EX-8用于固定电线，EX-9可用在固定挂图或作挂勾用。

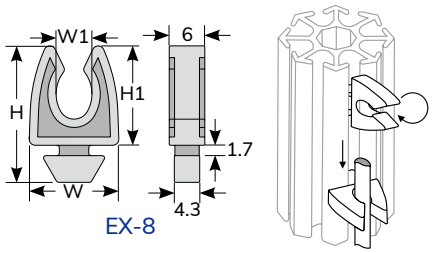

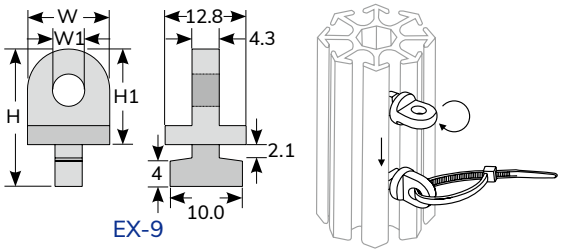


0130 KSS 软质拨入式配线槽 SOFT SPLIT- INSERT WIRING DUCT

RoHS 环保



型号 Item No.	颜色 Color	外宽 W mm	内宽 W1 mm	外高 H mm	内高 H1 mm	长度 L
RSD-8AWE	白	12	8.0	10.8	7.0	每支1M 背胶
RSD-10ABN	咖啡	15	10.5	13.8	9.8	

材质：槽底为硬质PVC，两侧为软质PVC。
用法：软质一体式设计，只需将线材压入即可。
特点：软质PVC材质，产品不易有破裂现象。
■ 表列颜色为近似色，仅供参考用。
● 槽底背胶为泡棉背胶；另备有布背胶，欢迎来电洽询。
● 背胶使用须知，参考P.19。



0125 KSS 圆形地板配线槽 ROUND TYPE WIRING DUCT


94V-0 环保








接头（底座）附背胶



RD-20, 30, 40, 50, 60



RD-70, 90, 120

各式接头（上盖）型号如：
中间接头型号为 ：RDM-20
L 型接头型号为 ：RDL-20
外弯接头型号为 ：RDO-20
内弯接头型号为 ：RDI-20
T 型接头型号为 ：RDT-20
末端接头型号为 ：RDE-20

接头（底座）型号如：
L型接头型号为：RBL-60
T型接头型号为：RBT-60



旧式方形槽



新式半圆形槽

材质：UL合格之南亚PVC (灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85℃。
构造：由底座 (背胶) 及上盖两部份组成。
用途：适用于电信、网路、保全、电脑、监视系统之配线。
特点：1.槽盖半圆形之设计，使本产品使用于地板上时不易绊倒行人，更易于搬运用台车通过。
2.适用于百货公司、超市、卖场、车站、饭店、医院、办公室等公共场所。


● 槽底背胶为布背胶；另备有泡棉背胶，欢迎来电洽询。
● 背胶使用须知，参考P.19。


型 号 Item No.	颜色 Color	外宽 W mm	内宽 W1 mm	外高 H mm	内高 H1 mm	长度 L mm	接头上盖型号 Item No.	接头底座型号 Item No.
RD-20	灰	20	8	6.0	4	每支 1M 背胶	RDT-20,RDM-20 RDI-20,RDO-20 RDL-20,RDE-20	RBL-20 RBT-20
RD-20BN	咖啡							
RD-20MW	乳白							
RD-20LX	浅木纹							
RD-20DX	深木纹							
RD-30	灰	30	11	8.0	6		RDT-30,RDM-30 RDI-30,RDO-30 RDL-30,RDE-30	RBL-30 RBT-30
RD-30BN	咖啡							
RD-30MW	乳白							
RD-30LX	浅木纹							
RD-30DX	深木纹							
RD-40	灰	40	16	9.5	7		RDT-40,RDM-40 RDI-40,RDO-40 RDL-40,RDE-40	RBL-40 RBT-40
RD-40BN	咖啡							
RD-40MW	乳白							
RD-40LX	浅木纹							
RD-40DX	深木纹							
RD-50	灰	50	20	11.0	8		RDT-50,RDM-50 RDI-50,RDO-50 RDL-50,RDE-50	RBL-50 RBT-50
RD-50BN	咖啡							
RD-50MW	乳白							
RD-50LX	浅木纹							
RD-50DX	深木纹							
RD-60	灰	60	30	13.0	9		RDT-60,RDM-60 RDI-60,RDO-60 RDL-60,RDE-60	RBL-60 RBT-60
RD-60BN	咖啡							
RD-60MW	乳白							
RD-60LX	浅木纹							
RD-60DX	深木纹							
RD-70	灰	70	40	15.0	10		RDT-70,RDM-70 RDI-70,RDO-70 RDL-70,RDE-70	RBL-70 RBT-70
RD-70BN	咖啡							
RD-70MW	乳白							
RD-70LX	浅木纹							
RD-70DX	深木纹							
RD-90	灰	90	45	19.0	15		RDT-90,RDM-90 RDI-90,RDO-90 RDL-90,RDE-90	RBL-90 RBT-90
RD-90BN	咖啡							
RD-90MW	乳白							
RD-90LX	浅木纹							
RD-90DX	深木纹							
RD-120	灰	120	70	25.0	21		RDT-120,RDM-120 RDI-120,RDO-120 RDL-120,RDE-120	RBL-120 RBT-120
RD-120BN	咖啡							
RD-120MW	乳白							
RD-120LX	浅木纹							
RD-120DX	深木纹							

■ 表列颜色为近似色，仅供参考用。

0126 KSS 圆形地板配线槽 ROUND TYPE WIRING DUCT

94V-0 环保

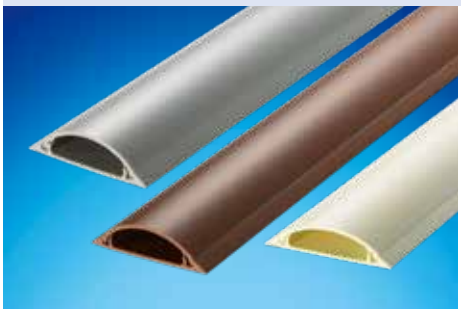



材质：UL合格之南亚PVC (灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，
PVC耐温85℃。
构造：由底座 (背胶) 及上盖两部份组成。
用途：适用于电信、防灾、防盗、电脑、监视系统之配线。
特点：槽盖半圆形之设计，使本产品使用于地板上时不易绊倒行人，更易于搬运用台车通过。

- 槽底背胶为布背胶；另备有泡棉背胶，欢迎来电洽询。
- 背胶使用须知，参考P.19。


型 号 Item No.	颜色 Color		外宽 W	内宽 W1	外高 H	内高 H1	长度 L
			mm	mm	mm	mm	
RDA-30	灰		28.8	11.0	7.4	5.2	每支1M背胶
RDA-30BN	咖啡						
RDA-30MW	乳白						
RDA-40	灰		38.5	18.8	11.5	8.5	
RDA-40BN	咖啡						
RDA-40MW	乳白						
RDA-50	灰		50.0	23.3	12.3	8.8	
RDA-50BN	咖啡						
RDA-50MW	乳白						
RDA-60	灰		60.0	33.3	13.8	10.7	
RDA-60BN	咖啡						
RDA-60MW	乳白						
RDA-70	灰		70.0	44.0	17.0	13.0	
RDA-70BN	咖啡						
RDA-70MW	乳白						
RDA-90	灰		87.5	57.5	21.0	16.5	
RDA-90BN	咖啡						
RDA-90MW	乳白						
RDA-120	灰		118.5	85.5	30.0	26.5	
RDA-120BN	咖啡						
RDA-120MW	乳白						

■ 表列颜色为近似色，仅供参考用。

0131 KSS 盖式配线槽 COVERING DUCT

94V-0 环保



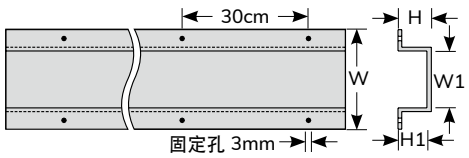


型 号 Item No.	外宽 W	内宽 W1	外高 H	内高 H1	长度 L
	mm	mm	mm	mm	
CD-3820YW1	67.2	38	22.3	19.8	每支1.2M


材质：UL合格之南亚PVC (米黄)，防火等级美规94V-0及欧规M1，
PVC耐温85℃。
用途：将电线置于线槽内，再将本线槽固定在地板或墙壁上。
特点：可于配线后直接覆盖固定，而达到保护电线之功能。

0127 KSS 铝盖圆形地板配线槽 ROUND TYPE WIRING DUCT WITH ALUMINUM COVER


94V-0 环保

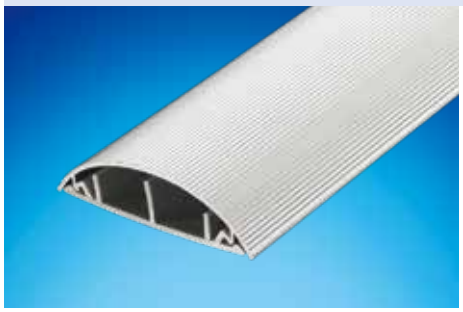


型 号 Item No.	外宽 W	内宽 W1	外高 H	内高 H1	长 度 L
	mm	mm	mm	mm	
ARD-50	51.0	19.5	12.6	9.8	每支1M背胶
ARD-70	68.6	37.0	17.5	14.5	
ARD-90	88.0	45.0	17.7	14.5	
ARD-120	117.0	68.0	23.4	19.3	



ARD-50



ARD-70, ARD-120



ARD-90

材质：上盖为铝合金，底座UL合格之南亚PVC (灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85℃。
构造：由底座 (背胶) 及上盖两部份组成。
用途：适用于电信、网路、保全、电脑、监视系统之配线。
特点：1.使用硬度高的铝制上盖，不易破裂，有较高的保护力。
2.槽盖半圆形之设计，使本产品使用于地板上时不易绊倒行人，更易于搬运用台车通过。
3.槽盖表面光泽亮丽并有止滑沟槽设计，防止人员滑倒。
4.适用于百货公司、超市、卖场、车站、饭店、医院、办公室等公共场所。

- 槽底背胶为布背胶；另备有泡棉背胶，欢迎来电洽询。
- 背胶使用须知，参考P.19。


0128 KSS 软式圆形地板配线槽 SOFT WIRING DUCT


环保




材质：南亚软质 PVC。
用途：软质一体式设计，只需将线材压入即可。
特点：1. 软质式设计易于搬运携带，施工剪裁。
2. 槽体半圆形之设计，使本产品使用于地板上时不易绊倒行人，更易于搬运用台车通过。
3. 软质式设计施工时，可依需求随意弯曲。(如下图)
4. 适用于临时性场地之配线。
5. 软质PVC材质，产品不易有破裂现象。

- 背胶为布背胶；另备有泡棉背胶，欢迎来电洽询。
- 6 英尺为订制品，欢迎来电洽询。
- 背胶使用须知，参考P.19。







型 号 Item No.		颜色 Color		外宽 W	内宽 W1	外高 H	内高 H1
1M 背胶	6 英尺 (183 cm) 附2M双面胶			mm	mm	mm	mm
SRD-251	SRD-25	灰		25.4	7.4	5.8	3.8
SRD-251BN	SRD-25BN	咖啡					
SRD-251MW	SRD-25MW	乳白					
SRD-251BK	SRD-25BK	黑					
SRD-501	SRD-50	灰		50.8	14.8	11.6	7.8
SRD-501BN	SRD-50BN	咖啡					
SRD-501MW	SRD-50MW	乳白					
SRD-501BK	SRD-50BK	黑					
SRD-651	SRD-65	灰		66.0	19.0	15.3	10.9
SRD-651BN	SRD-65BN	咖啡					
SRD-651MW	SRD-65MW	乳白					
SRD-651BK	SRD-65BK	黑					
SRD-751	SRD-75	灰		76.2	22.0	17.4	11.6
SRD-751BN	SRD-75BN	咖啡					
SRD-751MW	SRD-75MW	乳白					
SRD-751BK	SRD-75BK	黑					
SRD-1001	SRD-100	灰		101.6	29.4	23.2	15.4
SRD-1001BN	SRD-100BN	咖啡					
SRD-1001MW	SRD-100MW	乳白					
SRD-1001BK	SRD-100BK	黑					

■ 表列颜色为近似色，仅供参考用。


0132 KSS 模组化整线夹 MODULAR CABLE HOLDER

台湾精品2020 TAIWAN EXCELLENCE 专利品 无卤素 环保

NEW








影片

型号 Item No.	颜色 Color	外宽 W mm	内宽 W1 mm	外长 L mm	内长 L1 mm	包装 Packing
DB15MCC31BK	黑	35.0	31.0	35.0	31.0	15pcs /盒
DB15MCC31WE	白					
DB15MCC31BN	咖啡					
DB15MCC31YW	黄					
DB15MCC31BE	蓝					
DB15MCC31SL	银灰					
DB15MCC36BK	黑	40.0	36.0	40.0	36.5	
DB15MCC36WE	白					
DB15MCC36BN	咖啡					
DB15MCC36YW	黄					
DB15MCC36BE	蓝					
DB15MCC36SL	银灰					

材质：UL合格之ABS，防火等级94HB。
颜色：黑 (BK)、白 (WE)、咖啡 (BN)、黄 (YW)、蓝 (BE)、银灰色 (SL)。
订货时请加上颜色代码，例如：MCC-36BK、MCC-36WE。
用途：适用于办公室、展场、卖场、家庭等配线与整理。
特点：2020年度台湾精品奖得奖产品
1.不需工具即可视需求自由组装长度，灵活弯曲。
2.圆弧型开口，便于快速拔入电线、抽换电线。
3.有助于电线散热，可重复使用，装饰美化环境。
使用方法：先组装所需的长度，再将电线由圆弧型开口拔入。
※ 15个组装后，长度最长约55公分。
■ 表列颜色为近似色，仅供参考用。

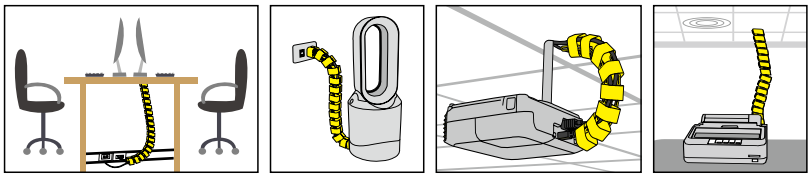



0132 KSS 模组化整线夹 MODULAR CABLE HOLDER

专利品 无卤素 环保

NEW



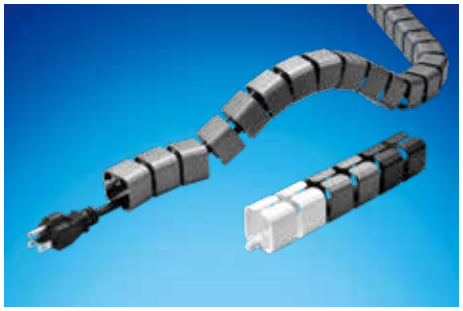



影片

型号 Item No.	颜色 Color	外宽 W mm	外高 H mm	外长 L mm	包装 Packing
MCH-31BK	黑	35.0	40.0	35.0	10pcs
MCH-31WE	白				
MCH-31SL	银灰				


材质：UL合格之ABS，防火等级94HB。
颜色：黑(BK)、白(WE)、银灰色(SL)。
用途：适用于办公室、展场、卖场、家庭等配线与整理。
使用方法：先组装所需的长度，再将电线由圆弧型开口拔入。
特点：1.万向头设计，不需工具即可自由组装长度，多方向性灵活弯曲。
2.圆弧型开口，便于快速拔入电线、抽换电线。
3.有助于电线散热，可重复使用，装饰美化环境。
※ 一包10个，组装后，长度最长约34公分。
■ 表列颜色为近似色，仅供参考用。

0132 KSS 模组化整线夹接头 MODULAR CABLE HOLDER CONNECTOR 专利品

无卤素 环保

NEW





型 号 Item No.	颜色 Color		外宽 W mm	外高 H mm	外长 L mm	包装 Packing
MCHM-31BK	黑		78.6	27	35	5pcs
MCHM-31WE	白					
MCHM-31SL	银灰					

材质：UL合格之ABS，防火等级94HB。
颜色：黑(BK)、白(WE)、银灰色(SL)。
用途：适用于办公室、展场、卖场、家庭等配线与整理。
特点：模组化整线夹之中间连接、末端固定及修饰用，使布线更整齐美观。


影片

0132 KSS 模组化整线夹接头 MODULAR CABLE HOLDER CONNECTOR 专利品

无卤素 环保

NEW



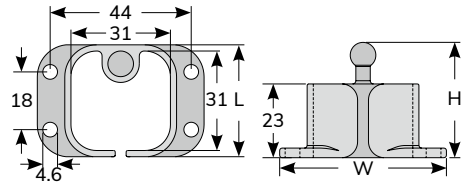

型 号 Item No.	颜色 Color		外宽 W mm	外高 H mm	外长 L mm	包装 Packing
MCHE-31BK	黑		52	36	35	5pcs
MCHE-31WE	白					
MCHE-31SL	银灰					


材质：UL合格之ABS，防火等级94HB。
颜色：黑(BK)、白(WE)、银灰色(SL)。
用途：适用於办公室、展场、卖场、家庭等配线与整理。
特点：模组化整线夹之中间连接、末端固定及修饰用，使布线更整齐美观。

影片

0133 KSS 一体式绝缘配线槽 ONE PIECE WIRING DUCT


94V-0 环保



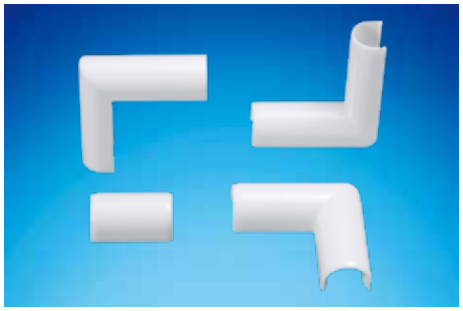

型 号 Item No.	外宽 W mm	内宽 W1 mm	外高 H mm	内高 H1 mm	长度 L mm	接头型号 Connector	接头包装 Connector Packing
RTF-10AWE	13.1	11.6	10.8	8.2	1.5M 背胶	L 型：RTFL-10WE 内弯：RTFI-10WE 外弯：RTFO-10WE 中间：RTFM-10WE	20pcs

材质：UL合格之南亚PVC (白色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，
PVC耐温85℃。
特点：一体式 (背胶) 设计，方便施工，节省工时。
● 槽底背胶为泡棉背胶；另备有布背胶，欢迎来电洽询。
● 背胶使用须知，参考P.19。



0140 KSS 镶嵌型绝缘配线槽 MOSAIC TRUNKING

94V-0 无卤素 环保

NEW




型 号 Item No.	宽 W mm	高 H mm	长度 L
DX-7550WE	75	50	2M

材质：UL合格之南亚PVC (白色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85℃。

构造：由槽底及槽盖两部份组成，以组合后外部之宽、高为规格标准。

特点：嵌入型设计，欧规45x45mm开关插座可直接安装后线槽上。



0140 KSS 镶嵌型绝缘配线槽接头 FITTINGS

无卤素 环保

NEW



材质：UL合格之ABS (白色)，防火等级94HB。

用途：适用于各种接处之修饰用，整齐美观，大量节省工时。

接头种类 Type		型 号 Item No.	适用线槽 Used With	包装 Packing
	中间接头 MID-WAY CONNECTOR	DXM-7550WE2	DX-7550WE	5pcs
	内弯接头 INSIDE CORNER	DXI-7550WE2	DX-7550WE	
	外弯接头 OUTSIDE CORNER	DXO-7550WE2	DX-7550WE	

接头种类 Type		型 号 Item No.	适用线槽 Used With	包装 Packing
	L 型接头 "L" TYPE	DXL-7550WE2	DX-7550WE	5pcs
	末端接头 END PIECE	DXE-7550WE2	DX-7550WE	
	盖板 COVER JOINT	DXJ-7550WE2	DX-7550WE	

配线标志

Cable Markers





















如何挑选合适的配线标志

配线标志可应用在配置电线时，作为线路的标示功能。可选择穿入式、嵌入式、粘贴式或使用标志铭牌搭配扎线带捆扎标示，使线路更加有系统性的管理，整齐且美观。

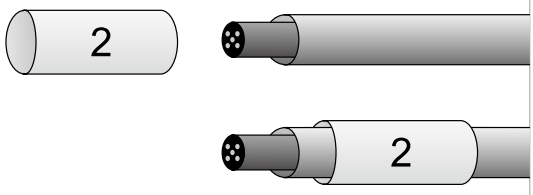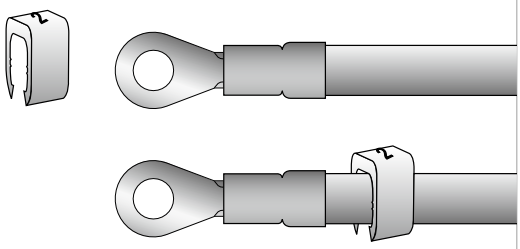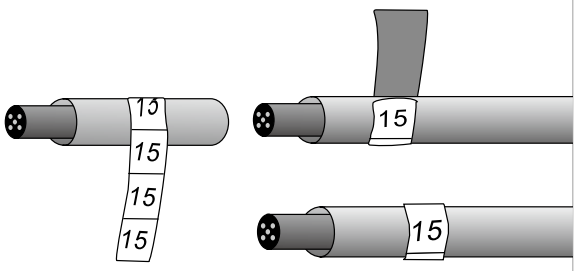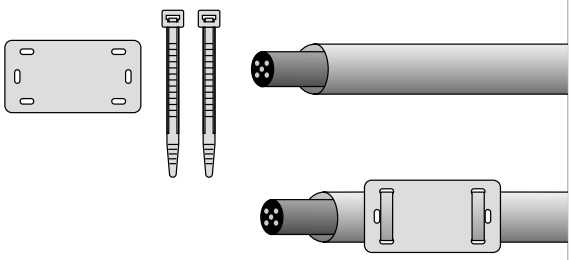产品类别		说明	对应产品
穿入式		未做电线接头，直接穿入。	EC, ECA, ECP, FM, OM, OMR, OMK, OMT, FMR
嵌入式		已做电线接头，直接压扣。	VS, S, N , OC, MB, UM, SM
粘贴式		直接粘贴。	WM, WMB
标志铭牌		无需考虑线径尺寸，只需选择适合的扎线带尺寸，即可捆扎。	MS, MT, MC

KSS配线标志特点

字体清晰，防水、耐磨、耐久用。
无气味，不含PFOS、PFOA、VOCs等有毒物质。
款式众多、尺寸齐全，多色可选，线路标示更清楚方便。


0201 KSS EC型配线标志 EC TYPE CABLE MARKER

RoHS 选购品





EC



ECA



EC型内径随着电线大小而弹性伸缩的情形。




EC型可订制2码




ECA型

型 号 Item No.	适用电线 Suitable Wire		适用范围	长 L	号码种类 Std. Markings	包装 Packing
	sq	AWG	mm	mm		
EC-0	0.12~0.75	26~18	2.0~3.2	4.0	0 ~ 9 , A ~ Z /,+,—,⏚,空白 (特殊符号接受订制)	每卷 1000pcs
EC-1	0.75~3.5	18~12	3.0~4.2			每卷 1000pcs
EC-2	3.5~8	12~8	3.6~7.4	5.0		每卷 500pcs
EC-3	8~22	8~4	5.2~10.0	5.5		每卷 250pcs
※ ECA-02	0.12~0.75	26~18	2.0~3.2	4.0		每卷 1000pcs
※ ECA-1	0.75~3.5	18~12	3.0~4.2			每卷 1000pcs
※ ECA-2	3.5~8	12~8	3.6~7.4	5.0		每卷 500pcs
※ ECA-3	8~22	8~4	5.2~10.0	5.5		每卷 250pcs

材质：南亚软质PVC (黄色)。

构造：EC型标志内部成凹型，具有弹性，内径能随电线大小而伸展。

特点：1.长度短，适用于特殊记号接合之用，且黄色底色更能明显衬托出电线编号。

2.一种规格的EC型配线标志即可适合多种电线的使用。

※ECA型三角切设计，标志不易个别翻转，使编码对齐一致。


0201 KSS ECP型配线标志 ECP TYPE CABLE MARKER

RoHS 环保





ECP-02, ECP-1


ECP-2



ECP型内径随着电线大小而弹性伸缩的情形。



型 号 Item No.	适用电线 Suitable Wire		适用范围	长 L	号码种类 Std. Markings	包装 Packing
	sq	AWG	mm	mm		
ECP-02	0.2~1.25	24~16	1.3~3.0	3.0	0 ~ 9 , A ~ Z /,+,—,⏚,空白 (特殊符号接受订制)	每卷 1000pcs
ECP-1	0.5~5.5	20~10	2.5~5.1	3.0		每卷 1000pcs
ECP-2	2.0~14.0	14~6	3.6~7.6	4.0		每卷 250pcs
ECP-3	8.0~60.0	8~1/0	6.2~16.0	6.0		每包 100pcs

材质：南亚软质PVC (黄色)。

构造：ECP型标志内部成凹型，具有弹性，内径能随电线大小而伸展。

特点：1.长度短，适用于特殊记号接合之用，且黄色底色更能明显衬托出电线编号。

2.一种规格的ECP型配线标志即可适合多种电线的使用。

※三角切设计，标志不易个别翻转，使编码对齐一致。

※ECP-02、ECP-1、ECP-2可订制2码。

0201 KSS 彩色配线标志 COLOR CODED CABLE MARKER

RoHS 选购品





0	1	2	3	4
BK 黑	BN 咖啡	RD 红	OE 橘	YW 黄
5	6	7	8	9
GN 绿	BE 蓝	VT 紫	GY 灰	WE 白

材质：南亚软质 PVC。
构造：EC型标志内部成凹型，具有弹性，内径能随电线大小而伸缩。
特点：1.长度短，适用于特殊记号接合之用，且每个号码不同底色，更能明显衬托出电线编号。
2.一种规格的 EC型配线标志即可适合多种电线的使用。
※FM型可搭配标志靶及扎线带使用，替大型电缆作记号。

标志尺寸	颜色代码 型 号	标志尺寸	颜色代码 型 号	标志尺寸	颜色代码 型 号	标志尺寸	颜色代码 型 号	标志尺寸	颜色代码 型 号
EC-0 每卷 1000pcs	EC0-0BK	EC-1 每卷 1000pcs	EC1-0BK	EC-2 每卷 500pcs	EC2-0BK	EC-3 每卷 250pcs	EC3-0BK	FM-1 每卷 500pcs	FM1-0BK
	EC0-1BN		EC1-1BN		EC2-1BN		EC3-1BN		FM1-1BN
	EC0-2RD		EC1-2RD		EC2-2RD		EC3-2RD		FM1-2RD
	EC0-3OE		EC1-3OE		EC2-3OE		EC3-3OE		FM1-3OE
	EC0-4YW		EC1-4YW		EC2-4YW		EC3-4YW		FM1-4YW
	EC0-5GN		EC1-5GN		EC2-5GN		EC3-5GN		FM1-5GN
	EC0-6BE		EC1-6BE		EC2-6BE		EC3-6BE		FM1-6BE
	EC0-7VT		EC1-7VT		EC2-7VT		EC3-7VT		FM1-7VT
	EC0-8GY		EC1-8GY		EC2-8GY		EC3-8GY		FM1-8GY
	EC0-9WE		EC1-9WE		EC2-9WE		EC3-9WE		FM1-9WE

■ 表列颜色为近似色，仅供参考用。

0201A KSS 标志箱 MARKER BOX



型 号 Item No.	可装卷数	适用配线标志	材 质
ECB-1	13 卷	EC-1、EC-2、ECA-1、ECA-2	压克力
NEW ECB-2			瓦楞纸
NEW ECB-3		EC-0、ECA-02、FM-1	瓦楞纸


本标志箱可装13卷EC型配线标志，使标志易于保管及识别，增加配线效率，更适于外出配线者之携带。
特点：环保、轻盈、提把可收纳。

0202 KSS 扁型配线标志 FLAT CABLE MARKER

RoHS 选购品









型 号 Item No.	适用电线 Suitable Wire		适用范围	长 L	号码种类 Std. Markings	包装 Packing
	sq	AWG	mm	mm		
FM-1	2~8	14~8	3.5~6.0	5.0	0 ~ 9 , A ~ Z /,+,—,÷,空白 (特殊符号接受订制)	每卷 500pcs

材质：南亚软质 PVC (黄色)。
用法：A.当做一般号码套管使用：适用于线径3.5mm~ 6.0mm 之电线。
B.配合标志靶及扎线带使用，替大型电缆做记号。


0203 KSS 标志靶 MARKER STRIP

无卤素 环保

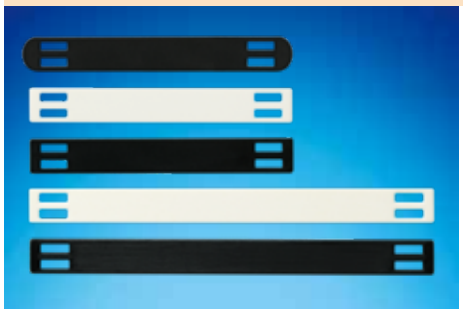



标准设计



MS-65D

型 号 Item No.	长 L	宽 W	扎线带穿孔 T	可配合之号码个数组合	包装 Packing
	mm	mm	mm		
MS-65	66	9	6.7	9 个	100pcs
NEW MS-65D	65	8.8	6.7	9 个	
MS-100	100	9	6.95	16 个	
MS-135	135	9	7	23 个	
MS-135L	135	9	13	21 个	
MS-170	170	9	7	30 个	

材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级94V-2，备有白色。
用途：配合扁型配线标志及扎线带使用，替大型电缆做记号，亦可搭配FMR-11或OMR-8使用。
用法：先将标志配合于靶上，再将靶之两端以尼龙扎线带(CV系列)将其固定即可。


0205 KSS O型配线标志 O TYPE CABLE MARKER

RoHS 选购品







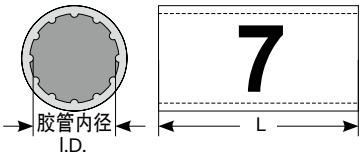

型 号 Item No.	适用电线 Suitable Wire		胶管内径 I.D.	长 L	号码种类 Std. Markings	包装 Packing
	sq	AWG	mm	mm		
OM-22S			1.3	10	特殊规格接受订制价格另议	100pcs
OM-20S			1.5			
OM-18S			1.8			
OM-16S			1.9			
OM-0.75	0.75	18	3.0		0 ~ 100 , A ~ Z /,+,—,⏚,空白 (特殊符号接受订制)	
OM-1.25	1.25	16	3.2			
OM-2.0	2.0	14	3.6			
OM-3.5	3.5	12	4.2			
OM-5.5	5.5	10	5.1			
OM-8	8.0	8	6.2			
OM-14	14.0	6	7.6		0 ~ 9 , A ~ Z /,+,—,⏚,空白 (特殊符号接受订制)	
OM-22	22.0	4	9.4			

材质：南亚软质 PVC (白色)。
用法：使用时将标志由切离处轻轻剥下即可配线。
特点：1.KSS O型胶管标志表面细腻不反光，字体保证位于胶管正中央，每个胶管长度一律10mm长。
2.每个标志间为半切式，连续不断。
特殊规格：OM-30,38,60,80,100,125,150.sq，接受订制，价格另议。
特殊长度：接受各种长度的订制，价格另议。
特殊记号：接受各种特殊记号（AC-110,DC-12）及特殊颜色订制，价格另议。

■特殊标志接受订制

AC-110 | L OUT | AUDIO IN | VIDEO OUT
DC-12 | 123 | 567-80 | KSS-1


0207 KSS O型空白胶管 O TYPE MARKER TUBE

RoHS 选购品










型 号 Item No.	包装 Packing		型 号 Item No.	包装 Packing	适用电线 Suitable Wire		胶管内径 I.D.
					sq	AWG	mm
OMR-0.75	100M	小轴孔	OMR-0.75-10M	10M	0.75	18	3.0
OMR-1.25	100M		OMR-1.25-10M	10M	1.25	16	3.2
OMR-2.0	100M		OMR-2.0-10M	10M	2.0	14	3.6
OMR-3.5	100M		OMR-3.5-10M	10M	3.5	12	4.2
OMR-5.5	100M		OMR-5.5-10M	10M	5.5	10	5.1
OMR-8	50M		OMR-8-10M	10M	8.0	8	6.2
OMR-8L	50M		OMR-8L-10M	10M	Cat.6A		7.2

型 号 Item No.	适用电线 Suitable Wire		胶管内径 I.D.	包装 Packing	
	sq	AWG	mm		
OMR-0.75-500M	0.75	18	3.0	500M	大轴孔
OMR-1.25-550M	1.25	16	3.2	550M	
OMR-2.0-500M	2.0	14	3.6	500M	
OMR-3.5-400M	3.5	12	4.2	400M	
OMR-5.5-200M	5.5	10	5.1	200M	

材质：南亚软质PVC (白色)。
特点：胶管内12条膛线及灌气设计，不扭转、不变形，适用各种印字机。
● OMR-8适用Cat.5e、Cat.6网路线，亦可搭配标志靶(MS系列)使用 。
OMR-8L适用Cat.6A网路线。





型 号 Item No.	适用电线 Suitable Wire		胶管内径 I.D.	包装 Packing
	sq	AWG	mm	
OMK-0.75	0.75	18	3.0	每盒 1000M
OMK-1.25	1.25	16	3.2	
OMK-2.0	2.0	14	3.6	

材质：南亚软质 PVC (白色)。
特点：胶管内12条膛线及灌气设计，不扭转、不变形，适用各种印字机。
OMK 为纸盒包装，可保护空白胶管不易髒汙印字清楚。


0207 KSS O型空白胶管 O TYPE MARKER TUBE

RoHS 选购品










型 号 Item No.	适用电线 Suitable Wire		胶管内径 I.D.	包装 Packing	
	sq	AWG	mm		
OMT-2.5	0.5	20	2.5	每卷 200M	小轴孔
OMT-3.0	0.75	18	3.0		
OMT-3.2	1.25	16	3.2		
OMT-3.5	2.0	14	3.5		
OMT-4.0	2.0	14	4.0		
OMT-4.5	3.5	12	4.5		
OMT-5.0	5.5	10	5.0	每卷 100M	
OMT-5.5	5.5	10	5.5		
OMT-6.2	8.0	8	6.2		
OMT-6.7			6.7	每卷 50M	
OMT-7.1	Cat.6A		7.1		
OMT-2.5-800M	0.5	20	2.5	800M	大轴孔
OMT-3.0-600M	0.75	18	3.0	600M	
OMT-3.2-650M	1.25	16	3.2	650M	
OMT-3.5-550M	2.0	14	3.5	550M	
OMT-4.0-450M	2.0	14	4.0	450M	
OMT-4.5-400M	3.5	12	4.5	400M	
OMT-5.0-350M	5.5	10	5.0	350M	
OMT-5.5-250M	5.5	10	5.5	250M	

材质：南亚软质PVC (白色)。
特点：胶管内灌气及平滑设计，不扭转、不变形，适用各种印字机。
● OMT-6.2适用Cat.5e、Cat.6网路线，
OMT-7.1适用Cat.6A网路线。
※ 备有亮面库存，型号后面加上BS。
※ 其他规格，欢迎洽询。

0208 KSS 扁型空白胶管 FLAT MARKER TUBE

RoHS 选购品



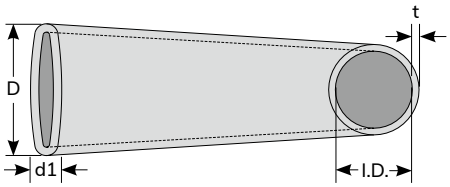



型 号 Item No.	尺寸 Dimension (mm)				包装 Packing
	长外径 D	短外径 d1	胶管内径 I.D.	厚度 t	
FMR-3	3.65	1.75	2.0	0.35	每卷 100M
FMR-4	5.10	1.90	3.0	0.40	
FMR-6	6.70	2.80	4.2	0.50	
FMR-8	7.60	3.30	5.0	0.58	
FMR-11	10.45	3.85	6.6	0.73	
FMR-13	12.30	4.80	8.0	0.75	
FMR-18	17.10	5.60	11.0	0.80	每卷 50M

材质：南亚软质 PVC (白色)。
特点：扁平型设计最适于印字机使用。


0210 KSS 标志铭牌 MARKER PLATE

无卤素 环保

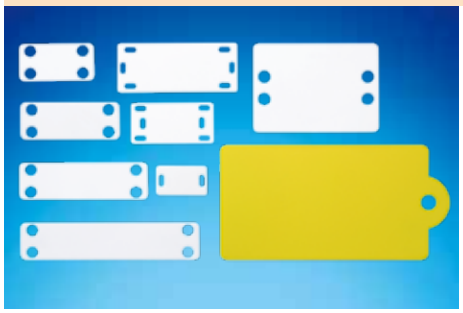





MT-1




MT-2




MT-3819 ~ 6319



MT-4 ~ 6, MT-6344



MT-3, MT-13518



MT-16080

型 号 Item No.	长 L mm	宽 W mm	厚 T mm	包装 Packing
MT-1	26.0	15.2	1.2	100pcs
MT-2	42.2	21.2	1.2	
MT-3	60.8	25.2	1.2	
MT-4	62.2	51.5	1.3	
NEW MT-5	75.0	55.0	1.3	
NEW MT-6	100.0	55.0	1.3	
MT-3819	38.5	19.1	0.4	
MT-4419	45.3	19.1	0.4	
MT-5019	50.5	19.1	0.4	
MT-6319	65.0	19.1	0.4	
MT-6344	63.8	44.8	0.4	
MT-8819	90.0	19.1	0.4	
MT-13518	135.0	18.0	1.0	

材质：UL合格之NYLON 66 (白色)，防火等级94V-2。
- 适用油性笔书写。
- 适用扎线带宽度：4.8mm以下。

型 号 Item No.	长 L mm	宽 W mm	厚 T mm	包装 Packing
MT-16080	160.0	80.0	0.6	100pcs


材质：UL合格之NYLON 66 (白色)，防火等级94V-2。
- 适用油性笔书写。
- 适用扎线带宽度：9.0mm以下。

※ 可订制其他颜色，欢迎洽询。

0212 KSS 标示盒 MARKER BOX

无卤素 环保



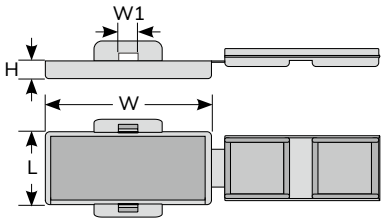


型 号 Item No.	W mm	L mm	H mm	W1 mm	适用纸张大小 mm	包装 Packing
MC-1	32.6	11.5	3.0	5.0	30×9.5	100pcs
MC-2	43.5	19.1	4.6	5.1	40×17	

材质：PE (本色)。

用法：裁切好纸张并填写记号后置入标示盒内，选用适合的扎线带，束紧欲标示之物品即可。
- 适用扎线带宽度：4.8mm以下。

0215 KSS 粘着性配线标志 SELF ADHESIVE WIRE MARKER

RoHS 环保

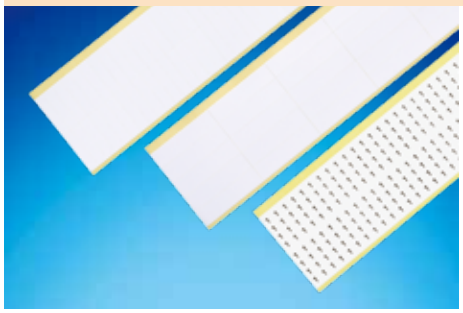





标志本外观　长：143　宽：84

型 号 Item No.	长 L mm	宽 W mm	号码种类 Std. Markings	包装 Packing	
WM-1	25	6.0	单字：0,1,2,3,…100 A,B,C,….Z,+,—,≒ 连续：0~9	80 片/张	每盒50张
		7.0	连续：1~34，35~67， 68~100，A~Z	68 片/张	
WM-2	25	6.5	空 白	每张80片	
WM-3	10	40.0		每张30片	
WMB-1	33	5.6	0~9 各1 页	每本10页 每张45片	
WMB-2	33	5.6	(A~Z,/,+,-,0~15) X 10 页		
WMB-3	33	5.6	(1~45) X 10 页		
WMB-4	33	5.6	(46~90) X 10 页		
WMB-5	33	5.6	(1~45) X 4 页、(46~90) X 4 页(A~Z,/,+,-,0~15) X 2 页		


材质：软性布质，背胶。
用途：本产品适用于电线大小不一，或线径特大时使用。
　　备有空白标志，用于特殊记号书写用。
特点：撕断线处如不撕断，则本产品长度可加倍，以利大电线使用。
※1.WM-1 每片4字。
　2.WMB-1、WMB-2、WMB-3、WMB-4、WMB-5 每片7字。




单字（数字皆相同）




单字（字母皆相同）




连续（10种不同数 0~9）

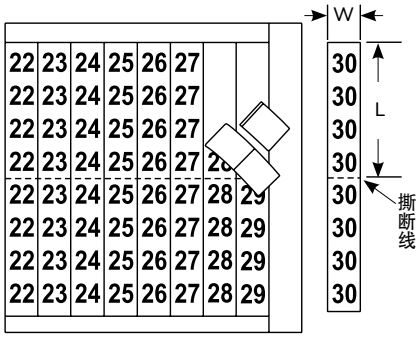


WM-1




连续（34个不同数 1~34）



连续（26个不同字母 A~Z）

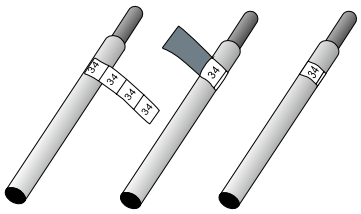

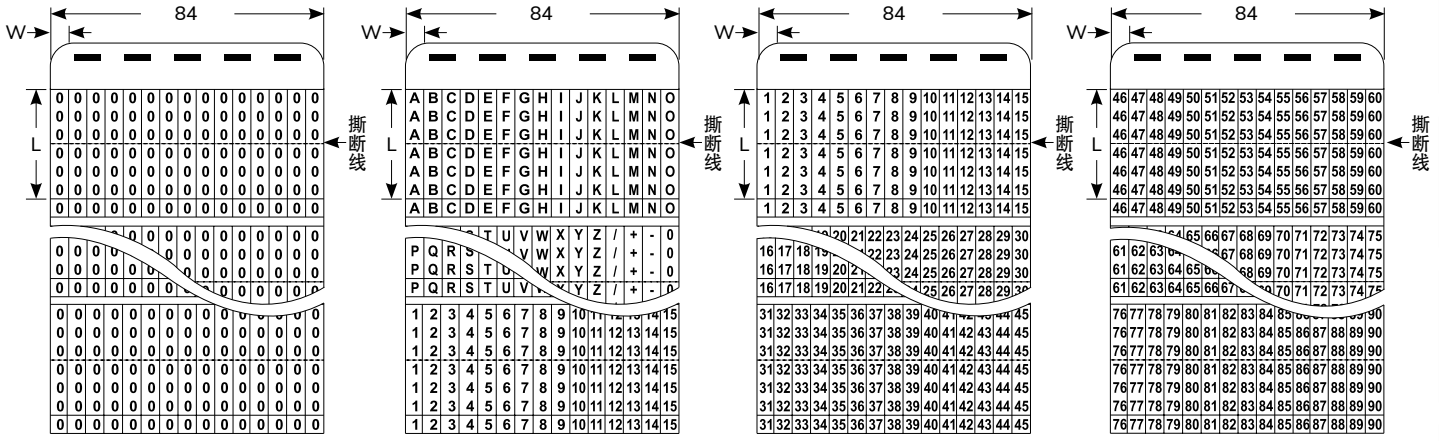

WMB-1　WMB-2　WMB-3　WMB-4

0220 KSS N型配线标志 N TYPE CABLE MARKER


无卤素 环保




型 号 Item No.	适用电线 Suitable Wire	适用范围	规格 Size mm			号码种类 Std. Markings	包装 Packing
	sq	mm	L	I.D.	Ø2		
VS-1	0.12~0.3	0.95~1.3	2.3	0.9	1.7	0,1,2,....9 A,B,C,....Z +,—	每支 30个装
S-1	0.5	1.9~2.2	3.0	1.8	2.8		
N-1	0.75~1.25	2.8~3.4	3.0	2.7	3.9		
N-2	2.0~3.5	3.4~4.6	3.0	2.9	4.6		
N-3	3.5~5.5	4.6~5.9	3.0	4.4	5.8		

材质：NYLON 66 (白色)。

用法：将喇叭口合于电线，再用手指推挤标志，使标志滑到电线上牢牢夹住。



VS型、S型



N型

0225 KSS OC型配线标志 OC TYPE CABLE MARKER

选购品




型 号 Item No.	适用电线 Suitable Wire		I.D. 适用范围 mm	长 L mm	号码种类 Std. Markings	包装 Packing
	sq	AWG				
OC-1	0.5~0.75	20~18	2.5~3.0	4	0 ~ 9 , A ~ Z /,+,—,≒,空白 (特殊符号接受订制)	每卷 1000pcs
OC-2	1.25~2.0	16~14	3.2~3.6			
※OC-2L	1.25~2.0	16~14	3.2~3.6			
OC-3	3.5~5.5	12~10	4.2~5.1			
OC-4	5.5~8.0	10~8	5.1~6.2			每卷 500pcs
OC-8	14	6	7.5~8.0	6.0		每卷 300pcs


材质：UL合格之南亚PVC (白色) ，防火等级美规94V-0，PVC耐温85℃。

用法：线路配妥后再行嵌入即可。使用一种规格能适用两种规格之电线。

※OC-2L开口较大



标准设计




OC-8

0234 KSS MB型配线标志 MB TYPE CABLE MARKER

无卤素 环保






型号 Item No.		适用电线 Suitable Wire				适用范围	长 L	号码种类 Std. Markings	包装 Packing
黄色	白色	sq	AWG	光纤线 Fiber-optic	网路线 LAN cable	mm	mm		
MB-0	MB-0WE	0.75	18	2.0		2.2~2.4	4.0	0 ~ 9 A ~ Z /,+,— ⏚,空白 (特殊符号接受订制)	100pcs
MB-1	MB-1WE	1.25-2.0	16-14	3.0		3.0~3.4			
MB-2	MB-2WE	3.5-5.5	12-10		CAT.5e	4.0~5.0			
MB-3	MB-3WE	8	8		CAT.6	5.2~6.0	5.0		
MB-4	MB-4WE				CAT.6	5.8~7.0			
MB-5	MB-5WE	14	6		CAT.6A	7.0~8.1	6.0		

材质：NYLON6，防火等级94HB。
用法：线路配妥后再行嵌入即可。
特点：1.内部两侧设有止滑点不易个别翻转，保持方向一致。
2.NYLON 6材质弹性大，一种规格可使用多种尺寸电线，且具有不易变形、不易脱落的特点，印字漂亮、不易褪色。

0235 KSS U型彩色配线标志 U TYPE CABLE MARKER

无卤素 环保





型号 Item No.	适用电线 Suitable Wire		L	H	W	I.D.	包装 Packing
	sq	AWG	mm	mm	mm	mm	
UM-1	1.25~2.0	16~14	12.6	4.1	4.0	2.6	100pcs


材质：PP。
颜色：粉红 (PK1)、粉蓝 (BE1)、粉黄 (YW1)、粉绿 (GN1)、粉紫 (VT1)。
用途：可将已组合完成之配线依颜色不同做识别。

0236 KSS SM型配线标志 SM TYPE CABLE MARKER

无卤素 环保





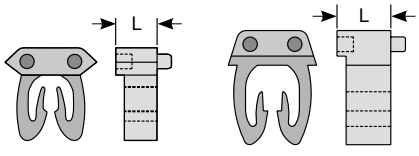

SM-0　　SM-1,2,3

型号 Item No.	包装 Packing	适用电线 Suitable Wire		适用范围	长 L	号码种类 Std. Markings
		mm²	AWG	mm	mm	
SM-0	每盒40条 (每条25pcs)	0.12~0.5	26~20	1.2~2.0	2.3	单字: 0 ~ 9 A ~ Z /,+,— ,⏚,空白 (特殊符号接受订制)
SM-1	每盒40条 (每条30pcs)	0.5~1.5	20~18	2.2~2.8	2.9	
SM-2	每盒40条 (每条30pcs)	1.5~2.5	16~14	3.0~3.6	2.8	
SM-3	每盒40条 (每条20pcs)	4~6	12~10	4.2~5.1	2.9	

型号 Item No.	包装 Packing	适用电线 Suitable Wire		适用范围	长 L	号码种类 Std. Markings
		mm²	AWG	mm	mm	
P-SM0	每盒10条 (每条25pcs)	0.12~0.5	26~20	1.2~2.0	2.3	单字: 0 ~ 9 A ~ Z /,+,— ,⏚,空白 (特殊符号接受订制)
P-SM1	每盒10条 (每条30pcs)	0.5~1.5	20~18	2.2~2.8	2.9	
P-SM2	每盒10条 (每条30pcs)	1.5~2.5	16~14	3.0~3.6	2.8	
P-SM3	每盒10条 (每条20pcs)	4~6	12~10	4.2~5.1	2.9	

材质：UL合格之NYLON66 (黄色)，防火等级94V-2。
特点：采双凸点双凹点设计，标志组合好不易个别翻转，保持方向一致。

0236 KSS 彩色SM型配线标志 SM TYPE COLOR CODED CABLE MARKER

无卤素 环保








型 号 Item No.	包装 Packing	型 号 Item No.	包装 Packing	适用电线 Suitable Wire		适用范围	长 L	号码种类 Std. Markings
				mm²	AWG	mm	mm	
SM-0	每盒40条 (每条25pcs)	P-SM0	每盒10条 (每条25pcs)	0.12~0.5	26~20	1.2~2.0	2.3	单字: 0, 1, 2, 3…9
SM-1	每盒40条 (每条30pcs)	P-SM1	每盒10条 (每条30pcs)	0.5~1.5	20~18	2.2~2.8	2.9	
SM-2	每盒40条 (每条30pcs)	P-SM2	每盒10条 (每条30pcs)	1.5~2.5	16~14	3.0~3.6	2.8	
SM-3	每盒40条 (每条20pcs)	P-SM3	每盒10条 (每条20pcs)	4~6	12~10	4.2~5.1	2.9	

型 号 Item No.	号码种类 Std. Markings	包装 Packing
PB-SM0	单字: 0, 1, 2, 3…9 A, B, C … Z /, +,—,≒, 空白, 连续: 0 ~ 9	每组10条 (每条25pcs)
PB-SM1		每组10条 (每条15pcs)
PB-SM2		每组10条 (每条15pcs)
PB-SM3		每组10条 (每条10pcs)


型 号 Item No.	号码种类 Std. Markings	包装 Packing
PB-SM0	连续: A ~ M N ~ Z	每组13条 (每条25pcs)
PB-SM1		每组13条 (每条15pcs)
PB-SM2		每组13条 (每条15pcs)
PB-SM3		每组13条 (每条10pcs)

材质：UL合格之NYLON66，防火等级94V-2。
特点：采双凸点双凹点设计，标志组合好不易个别翻转，保持方向一致。
颜色：0~9为国际标准颜色，A~Z及其他符号为黄底黑字。

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BK 黑	BN6 咖啡	RD 红	OE 橘	YW2 黄	GN 绿	BEC 蓝	VT 紫	GY 灰	WE 白



SM-0



SM-1,2,3

标志 尺寸	颜色代码 型 号	标志 尺寸	颜色代码 型 号	标志 尺寸	颜色代码 型 号	标志 尺寸	颜色代码 型 号
SM-0 每盒40条 (每条25pcs)	SM0-0BK	SM-1 每盒40条 (每条30pcs)	SM1-0BK	SM-2 每盒40条 (每条30pcs)	SM2-0BK	SM-3 每盒40条 (每条20pcs)	SM3-0BK
	SM0-1BN6		SM1-1BN6		SM2-1BN6		SM3-1BN6
	SM0-2RD		SM1-2RD		SM2-2RD		SM3-2RD
	SM0-3OE		SM1-3OE		SM2-3OE		SM3-3OE
	SM0-4YW2		SM1-4YW2		SM2-4YW2		SM3-4YW2
	SM0-5GN		SM1-5GN		SM2-5GN		SM3-5GN
	SM0-6BEC		SM1-6BEC		SM2-6BEC		SM3-6BEC
	SM0-7VT		SM1-7VT		SM2-7VT		SM3-7VT
	SM0-8GY		SM1-8GY		SM2-8GY		SM3-8GY
	SM0-9WE		SM1-9WE		SM2-9WE		SM3-9WE

■ 表列颜色为近似色，仅供参考用。

札线带

Cable Ties
















如何挑选合适的扎线带

1. 符合需求的产品材质。
2. 符合需求的承受力。
3. 符合需求的最大束线径。

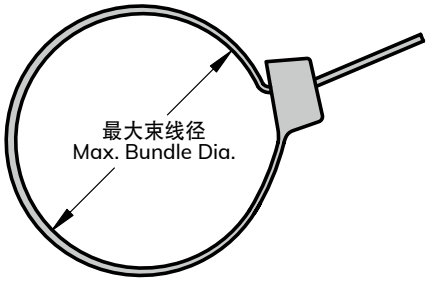

4. 符合特殊应用需求的扎线带构造。

「尼龙66」扎线带

具有优秀的机械特性，强韧、耐冲击，吸震性强，耐磨，摩擦系数小。

承受力测试 (依据UL62275)

KSS扎线带依据UL62275测试并取得认证，其中承受力是最重要的测试之一，KSS扎线带的承受力皆通过以下测试：

1. 将扎线带固定于拉力测试治具上 (如附图所示)。
2. 施以25±2.5mm/分的拉力，达到应有的承受力后停下。
3. 维持拉伸状态60秒。
4. 扎线带不应出现破损和滑动超过1.6mm之情形。

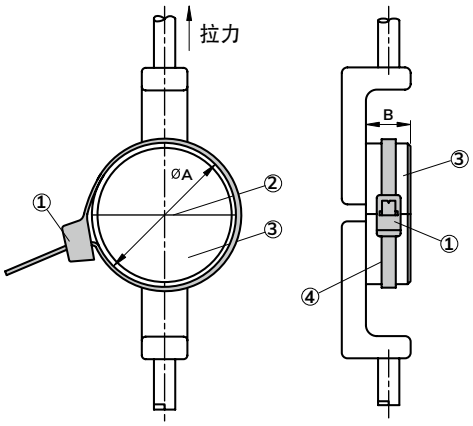


图1.标准式扎线带头部需在左侧
①扎线带头部　②治具分割线　③治具　④扎线带


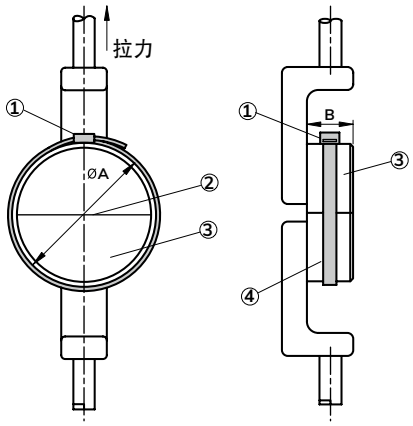


图2.平行穿入式扎线带头部需在上方
①扎线带头部　②治具分割线　③治具　④扎线带

KSS 扎线带特点

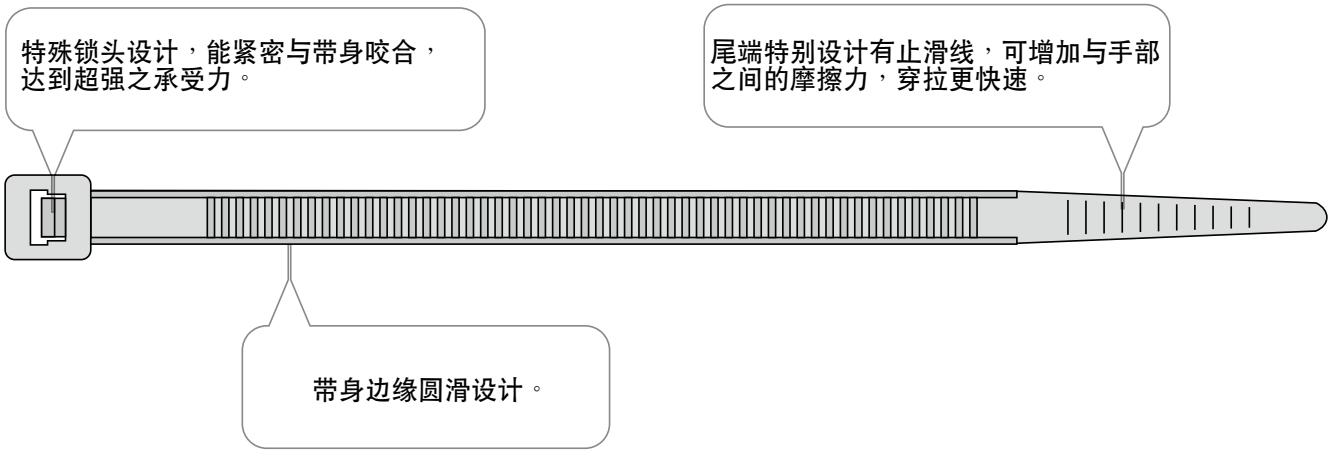

UL181B-C (用于保温风管之固定配件)

KSS扎线带CV-914(W), CV-940(W), CV-1219(W)通过UL181B-C验证，以确保KSS扎线带能有效固定保温风管并紧密贴合连接处，为此UL执行了以下测试：

1.安装测试
2.机械强度测试
3.低温测试
4.高温测试
5.压力测试
6.拉伸测试
7.泄漏测试
8.烟雾与热释放测试

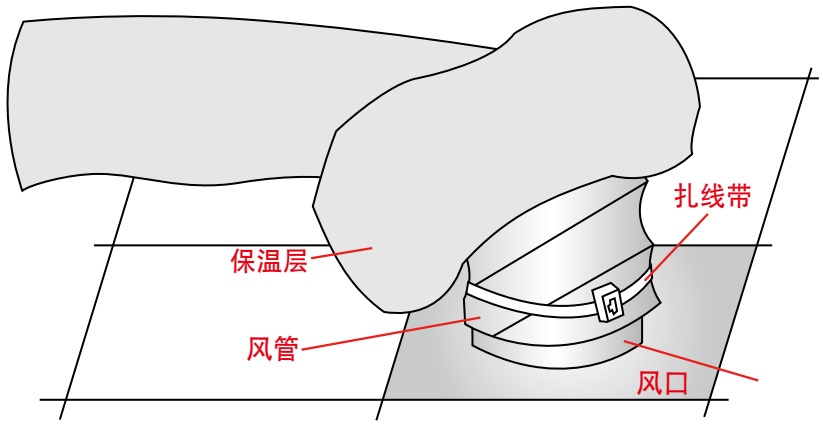


图1.

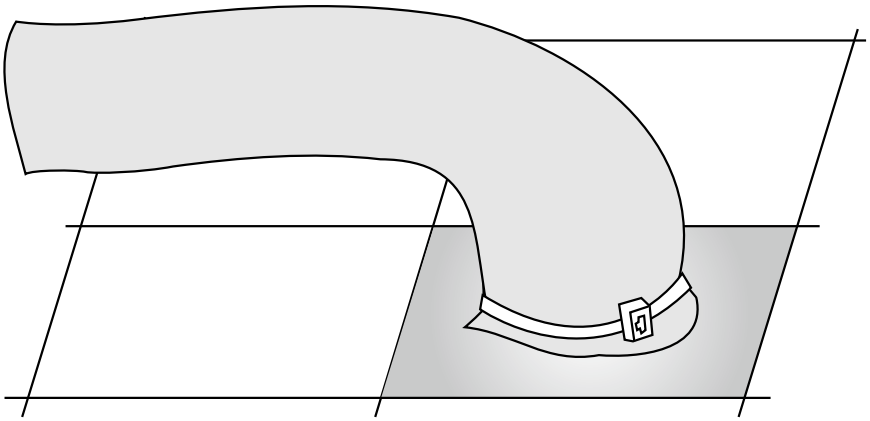


图2.

技术资料 Technical Data

KSS 各项安全规范

c UL us LISTED	美国UL国际安全认证-产品标志-美国及加拿大 UL Listing Mark for USA and Canada
c UL us	美国UL国际安全认证-零组件标志-美国及加拿大 UL Recognized Component Mark for USA and Canada
c SA us	加拿大标准协会认证-加拿大及美国 Canada Standards Association for Canada and USA
VDE	德国电气工程师协会认证 VDE certified
DNV	挪威验船协会认证 DNV certified
Lloyd's Register	英国劳氏验船协会认证 Lloyd's Register certification
ABS	美国验船协会认证 American Bureau of Shipping certification
CE	欧盟标准合格认证 European Conformity
UK CA	英国标准合格认证 UK Conformity Assessed

KSS 尼龙扎线带的储存与使用

储存方式:

KSS 尼龙扎线带是以高品质的尼龙66原料制造而成。尼龙原料的特性具 吸湿性，但又容易 释出水份，所以尼龙扎线带需加水处理并密封在塑胶袋，使品质维持在最适当状态。因此，如何保存密封的扎线带是非常重要的。

使用方式:

℃	保存扎线带的理想环境，温度约在23℃，湿度在50%以上。
未使用勿開封	扎线带使用前，请勿开封，一旦开封请尽量在短时间内使用完毕。如果未能在短时间内用完一包的数量，请务必封包。
勿高溫	不要将扎线带直接曝晒在太阳底下，否则，建议使用抗UV的扎线带。
勿近熱源	避免 扎线带 靠近 热源，如 加热器、暖器…等产品。


KSS 配线器材通过欧盟EN45545-2轨道交通安全规范

欧盟EN45545-2是针对轨道交通车辆制定的安全规范检验标准，由于轨道交通车辆运用大量且复杂的电线电缆，使用的材料燃烧性能及热释放量、烟密度、毒性等特性就相当重要。依据应用领域分别为R22类、R23类，并将火灾的危险由低到高划分为HL1、HL2、HL3 三个等级，等级越高越好。



材质 / 应用领域	尼龙66	抗UV 尼龙66	耐燃V0 尼龙66	热稳定型 尼龙66
R22车内	HL2	HL2	HL2	HL2
R23车外	HL2	HL3	HL2	HL2

KSS 扎线带包装袋

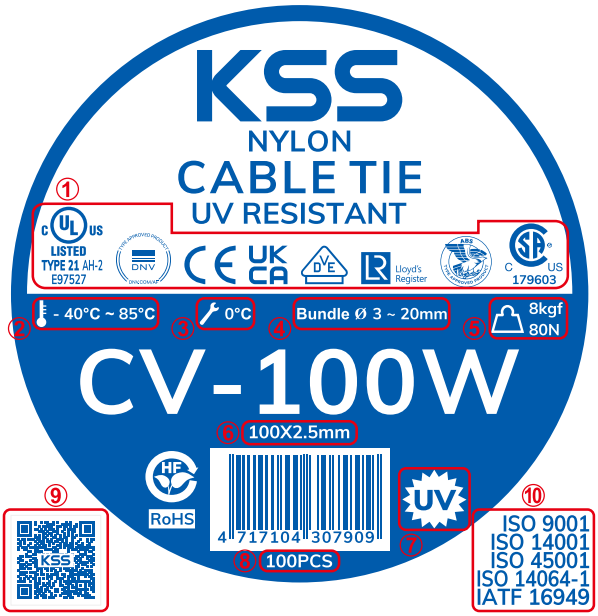

①各式认证 - 详细请见第251页

②操作温度 - 施工后可静放的环境温度

③最低安装温度 - 施工时的最低容许温度

④束线径范围

⑤承受力 - 依据UL62275测试

⑥规格 - 长 x 宽

⑦抗UV

⑧包装数量


⑨产品资讯

⑩国际管理系统认证


0301 KSS 尼龙扎线带 NYLON CABLE TIE

E97527 TAE000000US 40022513 16/80006 15-TA1338482-PDA 179603 无卤素 环保



材质：UL合格之NYLON 66，防火等级94V-2。
颜色：标准色为本色，另备有黑色，特殊颜色欢迎洽询。
用法：将扎线带尾巴穿过头部，即可束紧。
※1.CVT-070、CVT-100带身设计薄软，能贴合头部，束紧较小电线。
※2.CV-180T、CV-190T尖尾设计。 
※3.CV-200T尾端有止滑点。 



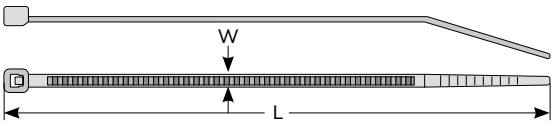

型 号 Item No.				长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength	
本色		黑色							
100pcs	1000pcs	100pcs	1000pcs	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs
CV-060	CV-060K	CV-060B	CV-060KB	63.7	2 1/2"	2.4	11	18	8
※1 CVT-070	CVT-070K	CVT-070B	CVT-070KB	71	2 13/16"	1.6	11	7	3
CV-075	CV-075K	CV-075B	CV-075KB	75	3"	2.4	15	18	8
CV-080	CV-080K	CV-080B	CV-080KB	80	3 1/8"	2.5	16	18	8
CV-094	CV-094K	CV-094B	CV-094KB	96	3 3/4"	2.5	21	18	8
CV-100	CV-100K	CV-100B	CV-100KB	100	4"	2.5	22	18	8
※1 CVT-100	CVT-100K	CVT-100B	CVT-100KB	103	4"	1.95	22	11	5
CV-120S	CV-120SK	CV-120SB	CV-120SKB	120	4 3/4"	2.5	28	18	8
CV-120	CV-120K	CV-120B	CV-120KB	120	4 3/4"	3.2	27	40	18
CV-120L	CV-120LK	CV-120LB	CV-120LKB	120	4 3/4"	4.8	27	50	22
CV-120LL	CV-120LLK	CV-120LLB	CV-120LLKB	120	4 3/4"	7.6	22	120	55
CV-140S	CV-140SK	CV-140SB	CV-140SKB	142	5 1/2"	2.5	35	18	8
CV-140	CV-140K	CV-140B	CV-140KB	142	5 1/2"	3.2	34	40	18
CV-150S	CV-150SK	CV-150SB	CV-150SKB	155	6 1/8"	2.5	39	18	8
CV-150	CV-150K	CV-150B	CV-150KB	150	6"	3.6	36	40	18
CV-150L	CV-150LK	CV-150LB	CV-150LKB	150	6"	7.6	32	120	55
CV-160L	CV-160LK	CV-160LB	CV-160LKB	160	6 1/4"	4.8	39	50	22
CV-165	CV-165K	CV-165B	CV-165KB	165	6 1/2"	2.5	43	18	8
CV-180	CV-180K	CV-180B	CV-180KB	180	7"	3.6	46	40	18
※2 CV-180T	CV-180TK	CV-180TB	CV-180TKB	180	7"	3.6	46	40	18
CV-190	CV-190K	CV-190B	CV-190KB	190	7 1/2"	4.8	49	50	22
※2 CV-190T	CV-190TK	CV-190TB	CV-190TKB	190	7 1/2"	4.8	49	50	22
CV-200M	CV-200MK	CV-200MB	CV-200MKB	203	8"	2.5	55	18	8
CV-200S	CV-200SK	CV-200SB	CV-200SKB	203	8"	3.2	53	40	18
CV-200A	CV-200AK	CV-200AB	CV-200AKB	203	8"	3.6	52	40	18
CV-200	CV-200K	CV-200B	CV-200KB	203	8"	4.6	52	50	22
※3 CV-200T	CV-200TK	CV-200TB	CV-200TKB	203	8"	4.6	52	50	22
CV-200D	CV-200DK	CV-200DB	CV-200DKB	203	8"	4.8	52	50	22
CV-200L	CV-200LK	CV-200LB	CV-200LKB	203	8"	7.6	52	120	55
CV-240L	CV-240LK	CV-240LB	CV-240LKB	240	9 7/16"	7.6	61	120	55
CV-250S	CV-250SK	CV-250SB	CV-250SKB	250	10"	2.5	68	18	8
CV-250M	CV-250MK	CV-250MB	CV-250MKB	250	10"	3.6	68	40	18
CV-250	CV-250K	CV-250B	CV-250KB	250	10"	4.8	68	50	22
CV-250L		CV-250LB		250	10"	7.6	64	120	55
CV-265	CV-265K	CV-265B	CV-265KB	265	10 1/2"	3.6	73	40	18

（接下页）

0301 KSS 尼龙扎线带 NYLON CABLE TIE

E97527 TAE00000US 40022513 16/80006 15-TA1338482-PDA 179603 无卤素 环保


型 号 Item No.				长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength	
本色		黑色							
100pcs	1000pcs	100pcs	1000pcs	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs
CV-280	CV-280K	CV-280B	CV-280KB	280	11"	4.8	77	50	22
CV-280L	CV-280LK	CV-280LB	CV-280LKB	280	11"	7.6	74	120	55
CV-292	CV-292K	CV-292B	CV-292KB	292	11 1/2"	3.6	82	40	18
CV-300M		CV-300MB		300	11 7/8"	2.5	80	18	8
CV-300S		CV-300SB		300	11 7/8"	4.8	83	50	22
CV-300		CV-300B		300	11 7/8"	7.6	80	120	55
CV-310		CV-310B		310	12"	4.8	86	50	22
CV-330		CV-330B		330	13"	3.6	93	40	18
CV-340		CV-340B		340	13 1/2"	7.6	92	120	55
CV-350		CV-350B		350	13 3/4"	4.6	98	50	22
CV-360		CV-360B		360	14 3/16"	7.6	99	120	55
CV-368S		CV-368SB		368	14 1/2"	3.6	105	40	18
CV-368		CV-368B		368	14 1/2"	4.8	105	50	22
CV-370		CV-370B		370	14 9/16"	7.6	101	120	55
CV-380S		CV-380SB		380	15"	6.4	108	100	45
CV-380		CV-380B		380	15"	7.6	105	120	55
CV-380L		CV-380LB		380	15"	8.0	105	120	55
CV-385		CV-385B		385	15 3/16"	4.8	110	50	22
CV-400S		CV-400SB		400	15 3/4"	2.5	116	18	8
CV-400		CV-400B		400	15 3/4"	4.6	116	50	22
CV-432		CV-432B		432	17"	4.8	125	50	22
CV-450M		CV-450MB		450	17 3/4"	4.8	131	50	22
CV-450		CV-450B		450	17 3/4"	8.0	128	120	55
CV-450L		CV-450LB		450	17 3/4"	9.0	128	175	80
CV-500		CV-500B		500	19 11/16"	4.8	147	50	22
CV-500L		CV-500LB		500	19 11/16"	8.0	143	120	55
CV-550S		CV-550SB		550	21 11/16"	4.8	162	50	22
CV-550		CV-550B		550	21 11/16"	8.0	160	120	55
CV-550D		CV-550DB		550	21 11/16"	9.0	160	175	80
CV-550L		CV-550LB		550	21 11/16"	12.7	159	250	114
CV-610S		CV-610SB		610	24"	4.8	181	50	22
CV-610M		CV-610MB		610	24"	7.6	177	120	55
CV-610		CV-610B		610	24"	9.0	177	175	80
CV-635S		CV-635SB		635	25"	4.8	189	50	22
CV-685		CV-685B		685	27"	9.0	202	175	80
CV-710		CV-710B		710	28"	9.0	209	175	80
CV-730S		CV-730SB		730	28 3/4"	4.8	219	50	22
CV-750		CV-750B		750	29 1/2"	7.5	223	120	55
CV-762		CV-762B		762	30"	9.0	227	175	80
CV-812		CV-812B		812	32"	9.0	243	175	80
CV-914S		CV-914SB		914	36"	4.8	278	50	22
CV-914		CV-914B		914	36"	9.0	275	175	80
CV-940		CV-940B		940	37"	9.0	284	175	80
CV-1168		CV-1168B		1168	46"	9.0	356	175	80
CV-1219		CV-1219B		1219	48"	9.0	372	175	80
CV-1500		CV-1500B		1500	59"	9.0	462	175	80

0301 KSS 高承受力扎线带 SUPER STRENGTH NYLON CABLE TIE


E97527 179603 15-TA1338482-PDA 无卤素 环保



材质：UL合格之NYLON 66，防火等级94V-2。
颜色：标准色为本色，另备有黑色，特殊颜色欢迎洽询。
用法：将扎线带尾巴穿过头部，即可束紧。
▲承受力较强



型 号 Item No.				长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength	
本色		黑色							
100pcs	1000pcs	100pcs	1000pcs	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs
CV-200Z	CV-200ZK	CV-200ZB	CV-200ZKB	200	8"	4.6	48	75	34
CV-280Z	CV-280ZK	CV-280ZB	CV-280ZKB	280	11"	4.8	70		
CV-300SZ		CV-300SZB		300	11 7/8"	4.8	74		
CV-368Z		CV-368ZB		368	14 1/2"	4.8	94		
※CV-300STZ		CV-300STZB		300	11 7/8"	4.8	83	80	36

※CV-300STZ 尖尾 

0301 KSS 尼龙扎线带 NYLON CABLE TIE

E97527 MH29212TAE00000US 40022513 16/80006 15-TA1338482-PDA 179603 无卤素 环保


空调配线配管用扎线带 HVAC Duct Straps

符合UL181B-C规范，适用于非金属制空调配线，配管推荐使用于R-6及R-8规则配管



型 号 Item No.		长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength	
本色	抗UV 黑色						
100pcs	100pcs	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs
CV-914	CV-914W	914	36"	9	275	175	80
CV-940	CV-940W	940	37"	9	284	175	80
CV-1219	CV-1219W	1219	48"	9	372	175	80

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级94V-2。
颜色：标准色为本色，另备有抗UV黑色，特殊颜色欢迎洽询。
用法：将扎线带尾巴穿过头部，即可束紧。

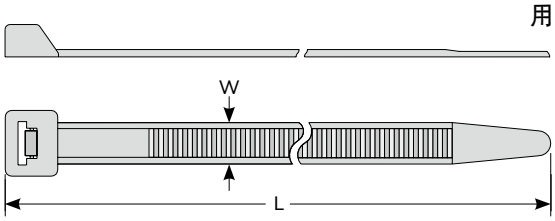

0301 KSS 金属可探测尼龙扎线带 METAL DETECTABLE CABLE TIE


无卤素 环保





型 号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
CV-100MD	100	4"	2.5	22	14	6	100pcs
CV-150MD	150	6"	3.6	36	25	11	
CV-200MD	203	8"	4.6	52	34	15	
CV-200MMD	203	8"	2.5	55	14	6	
CV-250MD	250	10"	4.8	68	34	15	
CV-280MD	280	11"	4.8	77	34	15	
CV-380MD	380	15"	7.6	105	88	39	
CV-385MD	385	15 3/16"	4.8	110	34	15	
CV-400MD	400	15 3/4"	4.6	116	34	15	

材质：NYLON 66内含金属粉，防火等级94HB。
颜色：标准色为蓝色。
用法：将扎线带尾巴穿过头部，即可束紧。
特点：适用于食品及医疗产业，符合FDA，可用金属感应器检测。

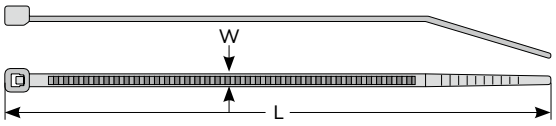


0301 KSS 耐热尼龙扎线带 EXTRA HIGH TEMPERATURE CABLE TIE

无卤素 环保



型 号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
CV-100N46	100	4"	2.5	22	18	8	100pcs
CV-150N46	150	6"	3.6	36	40	18	
CV-200N46	203	8"	4.6	52	50	22	
CV-300SN46	300	11 7/8"	4.8	83	50	22	
CV-380N46	380	15"	7.6	105	120	55	
CV-385N46	385	15 3/16"	4.8	110	50	22	

材质：UL合格之NYLON46，防火等级94V-2。
颜色：标准色为浅褐色。
用法：将扎线带尾巴穿过头部，即可束紧。
特点：耐温可至150℃，可用于超高温之场所。

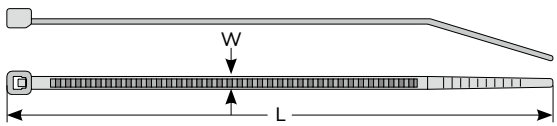


0301 KSS 热稳定型尼龙扎线带 HEAT STABILIZED CABLE TIE

E97527 179603 15-TA1338482-PDA 耐高温 无卤素 环保







材质：UL合格之 NYLON 66，防火等级 94V-2。
颜色：标准色为浅绿色，另备有黑色，特殊颜色欢迎洽询。
特点：耐温可至105℃，可用于高温之场所。

型号 Item No.		长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
浅绿色	黑色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
CV-100HS	CV-100HSBK	100	4"	2.5	22	18	8	100pcs
CV-140SHS	CV-140SHSBK	142	5 1/2"	2.5	35	18	8	
CV-150HS	CV-150HSBK	150	6"	3.6	36	40	18	
CV-200MHS	CV-200MHSBK	203	8"	2.5	55	18	8	
CV-200HS	CV-200HSBK	203	8"	4.6	52	50	22	
CV-250HS	CV-250HSBK	250	10"	4.8	68	50	22	
CV-300SHS	CV-300SHSBK	300	11 7/8"	4.8	83	50	22	
CV-300HS	CV-300HSBK	300	11 7/8"	7.6	80	120	55	
CV-368HS	CV-368HSBK	368	14 1/2"	4.8	105	50	22	
CV-380HS	CV-380HSBK	380	15"	7.6	105	120	55	


0301 KSS 尼龙612扎线带 NYLON 612 CABLE TIE

无卤素 环保

NEW



材质：UL合格之NYLON 612，防火等级HB。
颜色：黑色。
特点：抗UV紫外线、耐腐蚀性(氯化锌、碳氢化合物、盐、碱、酸雨等)。
用途：适合太阳能产业(电镀锌的表面和支架的配线管理)，及需耐户外老化和耐腐蚀的环境使用。



型号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
CV-100N612	100	4"	2.5	22	18	8	100pcs
CV-150N612	150	6"	3.6	36	40	18	
CV-200N612	203	8"	4.6	52	50	22	
CV-250N612	250	10"	4.8	68	50	22	
CV-300SN612	300	11 7/8"	4.8	83	50	22	
CV-368N612	368	14 1/2"	4.8	105	50	22	
CV-370N612	370	14 9/16"	7.6	101	120	55	

0301 KSS 耐燃尼龙扎线带 FLAME RETARDANT CABLE TIE


94V-0 无卤素 环保





型 号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
CV-100V0	100	4"	2.5	22	18	8	100pcs
CV-150V0	150	6"	3.6	36	40	18	
CV-200MV0	203	8"	2.5	55	18	8	
CV-200V0	203	8"	4.6	52	50	22	
CV-300SV0	300	11 7/8"	4.8	83	50	22	
CV-368V0	368	14 1/2"	4.8	105	50	22	
CV-380V0	380	15"	7.6	105	120	55	

材质：UL合格之 NYLON 66，防火等级 94V-0。
颜色：乳白色。
特点：防火等级 94V-0，可用于防火、耐燃之场所。

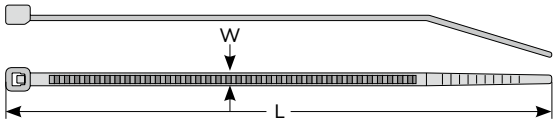

0301 KSS PP扎线带 POLYPROPYLENE CABLE TIE


耐酸碱 无卤素 环保





型 号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
NEW CV-100PPBK	100	4"	2.5	22	11	5	100pcs
CV-150PPBK	150	6"	3.6	36	18	8	
CV-200PPBK	200	8"	4.6	52	22	10	
CV-240LPPBK	240	9 7/16"	7.6	61	51	23	
CV-250PPBK	250	10"	4.8	68	22	10	
CV-300PPBK	300	11 7/8"	7.6	80	51	23	
CV-380PPBK	380	15"	7.6	105	51	23	
CV-550PPBK	550	21 11/16"	8.0	160	51	23	

材质：PP。
颜色：黑色(另备有本色)。
用途：适合化工产业之管线固定用，可用于有化学(酸碱)之环境。

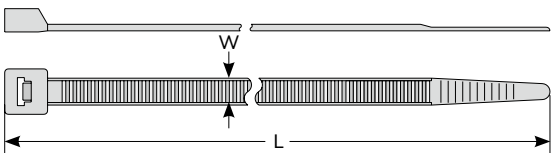

0301 KSS 耐寒尼龙扎线带 COLD WEATHER CABLE TIE

E97527 179603 无卤素 环保









型号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
CV-150CWBK	150	6"	3.6	36	40	18	100pcs
CV-200DCWBK	203	8"	4.8	52	50	22	
CV-250CWBK	250	10"	4.8	68	50	22	
CV-292CWBK	292	11 1/2"	3.6	82	40	18	
CV-300SCWBK	300	11 7/8"	4.8	83	50	22	
CV-368CWBK	368	14 1/2"	4.8	105	50	22	
CV-370CWBK	370	14 9/16"	7.6	101	120	55	
CV-380CWBK	380	15"	7.6	105	120	55	
CV-385CWBK	385	15 3/16"	4.8	110	50	22	
CV-450CWBK	450	17 3/4"	8.0	128	120	55	

材质：UL合格之NYLON66，防火等级94HB。
颜色：黑色。
用法：将扎线带尾巴穿过头部，即可束紧。
特点：1. 适用于低温环境。可抗紫外线。
2. 最低安装温度：-20℃; 最低操作温度：-40℃

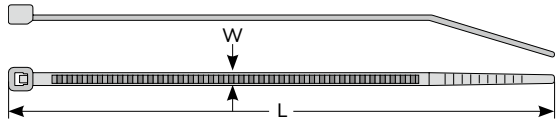


0301 KSS 超宽型扎线带 EXTRA HEAVY DUTY CABLE TIE


E97527 TAE000000US 40022513 16/80006 15-TA1338482-PDA 179603 无卤素 环保

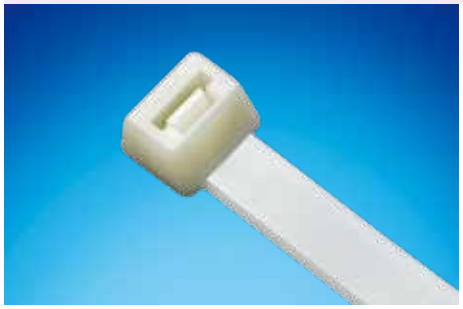

材质：UL合格之 NYLON 66，防火等级 94V-2。
颜色：标准色为本色，另备有黑色，特殊颜色欢迎洽询。
特点：超宽型设计，承受力特强，适合大电缆捆绑。



标准设计




CV-255XXL



型号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
CV-230XL	230	9"	12.7	57	250	114	100pcs
CV-255XXL	254	10"	17.8	42	120	55	
CV-280XL	280	11"	12.7	73	250	114	
CV-380XL	380	15"	12.7	105	250	114	
CV-480XL	480	18 7/8"	12.7	137	250	114	
CV-550L	550	21 11/16"	12.7	159	250	114	
CV-580XL	580	22 7/8"	12.7	169	250	114	
CV-730XL	730	28 3/4"	12.7	216	250	114	
CV-880XL	880	34 11/16"	12.7	264	250	114	
CV-1030XL	1030	40 1/2"	12.7	312	250	114	
NEW CV-1530XL	1530	60 1/4"	12.7	473	250	114	

※CV-1530XL 尖尾




0301 KSS 抗UV高承受力扎线带 UV RESISTANT SUPER STRENGTH NYLON CABLE TIE

E97527 15-TA1338482-PDA 179603 UV 无卤素 环保



材质：UL合格之NYLON 66，防火等级94V-2。
颜色：黑色。
特点：抗UV原料 (抗紫外线)，适合户外使用。
用法：将扎线带尾巴穿过头部，即可束紧。
▲承受力较强



型 号 Item No.		长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength	
100pcs	1000pcs	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs
CV-200ZW	CV-200ZKW	200	8"	4.6	48	75	34
CV-280ZW	CV-280ZKW	280	11"	4.8	70		
CV-300SZW		300	11 7/8"	4.8	74		
CV-368ZW		368	14 1/2"	4.8	94		
※CV-300STZW		300	11 7/8"	4.8	83	80	36

※CV-300STZW 尖尾



0302 KSS 扎线枪 TIE GUN



型 号 Item No.	特性	适用 扎线带宽度 mm	重量	影片 Film
TG-1A	自动式，拉紧后即自动剪断多余的带子，束线动作一气呵成，适合扎线量多者使用。制造商:Dennison，进口。	2.2 ~ 7.0	380 g	
TG-3	自动式，拉紧后即自动剪断多余的带子，束线动作一气呵成，适合扎线量多者使用。台制。	2.2 ~ 4.8	300 g	
TG-5	自动式，拉紧后即自动剪断多余的带子，束线动作一气呵成，适合扎线量多者使用。台制。	2.2 ~ 4.8	333 g	
TG-6	手动式，拉紧后，用手轻轻转动枪身，即可剪断多余的带子，为简便之扎线工具。台制。	2.5 ~ 5.0	60 g	
TG-7	自动式，拉紧后即自动剪断多余的带子，束线动作一气呵成，适合扎线量多者使用。台制。	2.5 ~ 5.0	275 g	
TG-9	手动式，拉紧后再压刀片手把，即可剪断多余的带子，适合宽度较宽之扎线带使用。台制。	2.5 ~10.0	275 g	
TG-10	自动式，拉紧后即自动剪断多余的带子，束线动作一气呵成，适合扎线量多者使用。台制。	4.8 ~13.0	320 g	
TG-20	不锈钢扎线带专用的扎线枪。自动式，拉紧后即自动剪断多余的带子，束线动作一气呵成，适合扎线量多者使用。台制。	4.5 ~ 7.9	554 g	
TG-21	不锈钢扎线带专用的扎线枪。手动式，拉紧后再压刀片手把，即自动剪断多余的带子。台制。	4.6 ~12.0	635 g	

0301 KSS 抗UV扎线带 UV RESISTANT NYLON CABLE TIE

E97527 TAE00000US 40022513 16/80006 15-TA1338482-PDA 179603 UV 无卤素 环保







材质：UL合格之NYLON 66，防火等级94V-2。
颜色：黑色。
特点：抗UV原料 (抗紫外线)，适合户外使用。
用法：将扎线带尾巴穿过头部，即可束紧。
※1.CVT-070W、CVT-100W带身设计薄软，能贴合头部，束紧较小电线。
※2.CV-180TW、CV-190TW尖尾设计。



※3.CV-200TW尾端有止滑点。



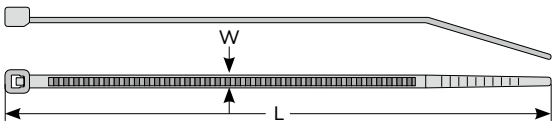

型 号 Item No.		长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength	
100pcs	1000pcs	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs
CV-060W	CV-060KW	63.7	2 1/2"	2.4	11	18	8
※1 CVT-070W	CVT-070KW	71	2 13/16"	1.6	16	7	3
CV-075W	CV-075KW	75	3"	2.4	15	18	8
CV-080W	CV-080KW	80	3 1/8"	2.5	16	18	8
CV-094W	CV-094KW	96	3 3/4"	2.5	21	18	8
CV-100W	CV-100KW	100	4"	2.5	22	18	8
※1 CVT-100W	CVT-100KW	103	4"	1.95	22	11	5
CV-120SW	CV-120SKW	120	4 3/4"	2.5	28	18	8
CV-120W	CV-120KW	120	4 3/4"	3.2	27	40	18
CV-120LW	CV-120LKW	120	4 3/4"	4.8	27	50	22
CV-120LLW	CV-120LLKW	120	4 3/4"	7.6	22	120	55
CV-140SW	CV-140SKW	142	5 1/2"	2.5	35	18	8
CV-140W	CV-140KW	142	5 1/2"	3.2	34	40	18
CV-150SW	CV-150SKW	155	6 1/8"	2.5	39	18	8
CV-150W	CV-150KW	150	6"	3.6	36	40	18
CV-150LW	CV-150LKW	150	6"	7.6	32	120	55
CV-160LW	CV-160LKW	160	6 1/4"	4.8	39	50	22
CV-165W	CV-165KW	165	6 1/2"	2.5	43	18	8
CV-180W	CV-180KW	180	7"	3.6	46	40	18
※2 CV-180TW	CV-180TKW	180	7"	3.6	46	40	18
CV-190W	CV-190KW	190	7 1/2"	4.8	49	50	22
※2 CV-190TW	CV-190TKW	190	7 1/2"	4.8	49	50	22
CV-200MW	CV-200MKW	203	8"	2.5	55	18	8
CV-200SW	CV-200SKW	203	8"	3.2	53	40	18
CV-200AW	CV-200AKW	203	8"	3.6	52	40	18
CV-200W	CV-200KW	203	8"	4.6	52	50	22
※3 CV-200TW	CV-200TKW	203	8"	4.6	52	50	22
CV-200DW	CV-200DKW	203	8"	4.8	52	50	22
CV-200LW	CV-200LKW	203	8"	7.6	52	120	55
CV-240LW	CV-240LKW	240	9 7/16"	7.6	61	120	55
CV-250SW	CV-250SKW	250	10"	2.5	68	18	8
CV-250MW	CV-250MKW	250	10"	3.6	68	40	18

（接下页）

0301 KSS 抗UV扎线带 UV RESISTANT NYLON CABLE TIE

E97527 TAE00000US 40022513 16/80006 15-TA1338482-PDA 179603 UV 无卤素 环保

型 号 Item No.		长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength	
100pcs	1000pcs	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs
CV-250W	CV-250KW	250	10"	4.8	68	50	22
CV-250LW		250	10"	7.6	64	120	55
CV-265W	CV-265KW	265	10 1/2"	3.6	73	40	18
CV-280W	CV-280KW	280	11"	4.8	77	50	22
CV-280LW	CV-280LKW	280	11"	7.6	74	120	55
CV-292W	CV-292KW	292	11 1/2"	3.6	82	40	18
CV-300MW		300	11 7/8"	2.5	80	18	8
CV-300SW		300	11 7/8"	4.8	83	50	22
CV-300W		300	11 7/8"	7.6	80	120	55
CV-310W		310	12"	4.8	86	50	22
CV-330W		330	13"	3.6	93	40	18
CV-340W		340	13 1/2"	7.6	92	120	55
CV-350W		350	13 3/4"	4.6	98	50	22
CV-360W		360	14 3/16"	7.6	99	120	55
CV-368SW		368	14 1/2"	3.6	105	40	18
CV-368W		368	14 1/2"	4.8	105	50	22
CV-370W		370	14 9/16"	7.6	101	120	55
CV-380SW		380	15"	6.4	108	100	45
CV-380W		380	15"	7.6	105	120	55
CV-380LW		380	15"	8.0	105	120	55
CV-385W		385	15 3/16"	4.8	110	50	22
CV-400SW		400	15 3/4"	2.5	116	18	8
CV-400W		400	15 3/4"	4.6	116	50	22
CV-432W		432	17"	4.8	125	50	22
CV-450MW		450	17 3/4"	4.8	131	50	22
CV-450W		450	17 3/4"	8.0	128	120	55
CV-450LW		450	17 3/4"	9.0	128	175	80
CV-500W		500	19 11/16"	4.8	147	50	22
CV-500LW		500	19 11/16"	8.0	143	120	55
CV-550SW		550	21 11/16"	4.8	162	50	22
CV-550W		550	21 11/16"	8.0	160	120	55
CV-550DW		550	21 11/16"	9.0	160	175	80
CV-550LW		550	21 11/16"	12.7	159	250	114
CV-610SW		610	24"	4.8	181	50	22
CV-610MW		610	24"	7.6	177	120	55
CV-610W		610	24"	9.0	177	175	80
CV-635SW		635	25"	4.8	189	50	22
CV-685W		685	27"	9.0	202	175	80
CV-710W		710	28"	9.0	209	175	80
CV-730SW		730	28 3/4"	4.8	219	50	22
CV-750W		750	29 1/2"	7.5	223	120	55
CV-762W		762	30"	9.0	227	175	80
CV-812W		812	32"	9.0	243	175	80
CV-914SW		914	36"	4.8	278	50	22
CV-914W		914	36"	9.0	275	175	80
CV-940W		940	37"	9.0	284	175	80
CV-1168W		1168	46"	9.0	356	175	80
CV-1219W		1219	48"	9.0	372	175	80
CV-1500W		1500	59"	9.0	462	175	80

0305 KSS 固定锁式扎线带 MOUNTING CABLE TIE


E97527 TAE00000US 15-TA1338482-PDA 179603 无卤素 环保






型号 Item No.	长 L		宽 W	螺丝孔径 Mounting Hole Dia.	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	mm	lbs	kgs	
TCV-100	110	4 3/8"	2.5	3.2	25	18	8	100pcs
TCV-155	171.5	6 11/16"	3.7	5.2	40	40	18	
TCVS-170	171.5	6 11/16"	3.7	4.1	40	40	18	
TCV-205	219	8 11/16"	4.2	5.0	52	50	22	
NEW ※TCV-205DZ	219	8 11/16"	4.8	5.0	52	75	34	
TCV-300	300	11 7/8"	4.8	4.8	85	50	22	
TCV-300L	300	12 1/2"	7.8	6.0	80	120	55	
TCV-370	370	14 1/2"	4.8	4.8	102	50	22	
TCV-400	400	15 3/4"	7.9	6.0	112	120	55	

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级94V-2 。
颜色：本色，另备有黑色。
用途：扎线带捆绑电缆后，将整束电缆以螺丝固定于基板上。
※TCV-205DZ 高承受力扎线带。

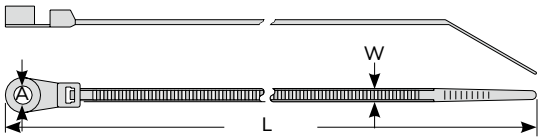

标准设计

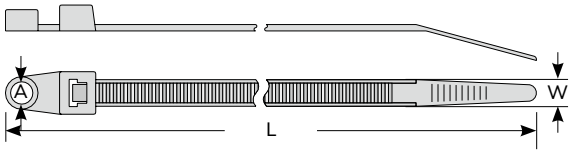

TCV-300L, TCV-400

0309 KSS 双头双向扎线带 DOUBLE LOOP MOUNTING TIE

台灣精品 2021 TAIWAN EXCELLENCE 专利品 无卤素 环保







型号 Item No.	L		L1		宽 W	螺丝孔径 Mounting Hole Dia.	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
	mm	inch	mm	inch	mm	mm	mm	lbs	kgs	
DMT-500XLBK	500	19 11/16"	250	10"	12.7	6.2	60	250	114	20pcs

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级94V-2。
颜色：黑色。
用途： 束紧管线后，再以螺丝固定于基板上。
特点：2021年度台湾精品奖得奖产品
1. 双头双向式设计，透过一条扎线带即可平行束紧隔离两项标的物，不受布线施工，场域大小、方向之限制。
2. 头部设有固定孔洞，束紧管线后搭配螺丝便可以固定于基板上。

影片

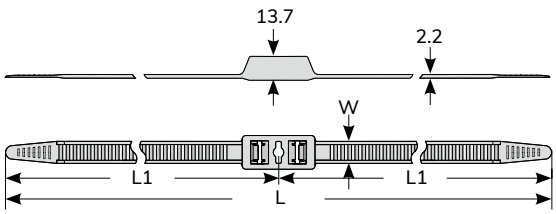

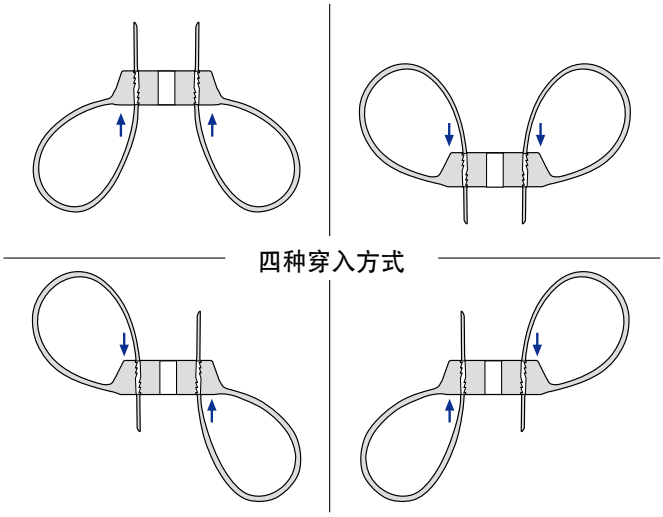

四种穿入方式

0309 KSS 双头扎线带 DOUBLE HEAD CABLE TIE


15-TA1338482-PDA 无卤素 环保





型号 Item No.	长 L		宽 W	D1 mm		D2 mm		承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
不可退式	mm	inch	mm	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	lbs	kgs	
DCV-225	225	8 7/8"	4.8	59	2.5	52	2	50	22	100pcs
DCV-300	300	11 7/8"	4.8	83	2.5	76	2	50	22	
DCV-370	370	14 9/16"	4.8	105	2.5	98	2	50	22	

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级 94V-2。
颜色：本色。
特点：双头设计，只需一条双头扎线带即可捆绑两束线材。

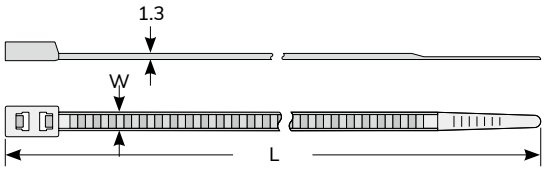

0309 KSS 可退式双头扎线带 DOUBLE HEAD CABLE TIE (RELEASABLE)


15-TA1338482-PDA 无卤素 环保





型号 Item No.	长 L		宽 W	D1 mm		D2 mm		承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
可退式	mm	inch	mm	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	lbs	kgs	
RDCV-225	225	8 7/8"	4.8	59	2.5	52	2	50	22	100 pcs
RDCV-300	300	11 7/8"	4.8	83	2.5	76	2	50	22	
RDCV-370	370	14 9/16"	4.8	105	2.5	98	2	50	22	

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级 94V-2。
颜色：本色。
特点：1.双头设计，只需一条双头扎线带即可捆绑两束线材。
2.双头中的其中一头设释放点，如图D2可重复使用。

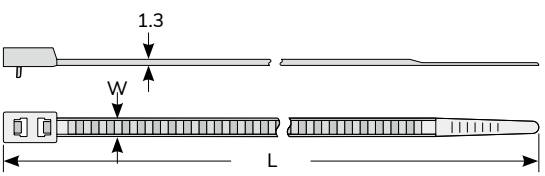

0309 KSS 双头扎线带 DOUBLE HEAD CABLE TIE

台湾精品 2017 TAIWAN EXCELLENCE　无卤素　RoHS 环保








型 号 Item No.	长 L		L1		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
	mm	inch	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
DV-900NBE	900	35 1/2"	450	17 3/4"	8.0	127	120	55	10pcs

材质：UL合格之NYLON66，防火等级94V-2。
颜色：蓝色。
用途：利用双锁式设计快速捆绑管线或限制行动。
特点：2017年度台湾精品奖得奖产品
1.透过一条扎线带即可捆扎两项标的物。
2.锁头加高，有效增加被破坏的困难度。
3.光滑面向内，可降低管线磨损，避免手部磨伤。
4.材质环保，耐磨又耐冲击，轻巧方便易于携带。
※特殊造型、长度、颜色，欢迎洽询。

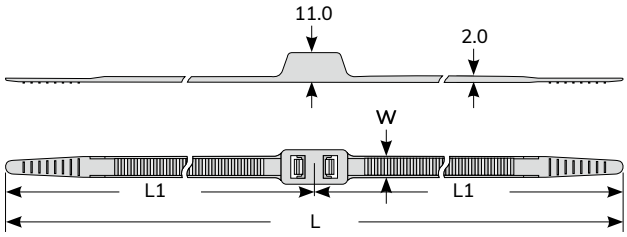

0309 KSS 单头双向扎线带 TWO WAY CABLE TIE

台湾精品 2022 TAIWAN EXCELLENCE　专利品　无卤素　RoHS 环保






2022台湾精品奖产品
(此超值包装型号：DP-5-DLC200)

影片

型 号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
DLC-200BK	203	8 "	4.6	50	50	22	100pcs

材质： UL合格之NYLON 66，防火等级94V-2。
颜色： 黑色，特殊颜色欢迎洽询。
特点： 2022年度台湾精品奖得奖产品
1.一体成型单头双向穿拉束紧设计，锁头壁内设有双向锯齿结构，使扎线带穿拉束紧时无需考量方向性限制，一拉即可束紧。

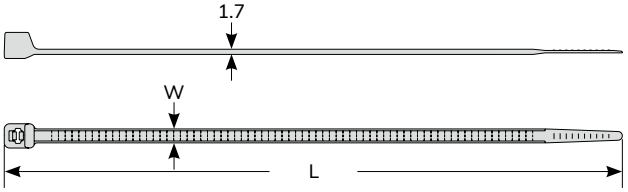

0309 KSS 可退式单头双向扎线带 TWO WAY RELEASABLE CABLE TIE


台灣精品 2023 TAIWAN EXCELLENCE 专利品 无卤素 RoHS 环保



影片

型 号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
RLC-200BK	203	8 "	4.6	50	50	22	100pcs

材质： UL合格之NYLON 66，防火等级94V-2。
颜色： 黑色 (另备有本色)。
特点：2023年度台湾精品奖得奖产品
1.一体成型单头双向穿拉束紧设计，锁头壁内设有双向锯齿结构，使扎线带穿拉束紧时无需考量方向性限制，一拉即可束紧。
2.锁头双边设有释放点，可再松开，重复使用。

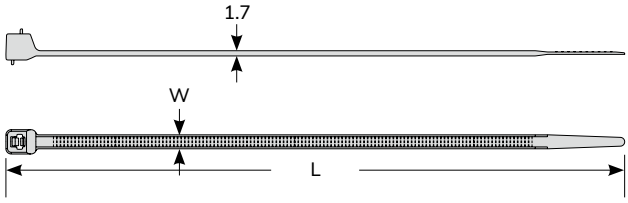

0310 KSS 珠形扎线带 BEAD TIE


无卤素 RoHS 环保



型 号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
TV-130K	145	5 3/4"	1.9	35	11	5	1000pcs

材质：NYLON 66。
颜色：本色。
用途：常用于灭火器插鞘固定及配合服饰吊牌使用。




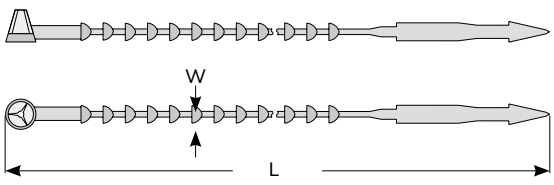

0312 KSS 可退式标示扎线带 RELEASABLE MARKER TIE


专利品 15-TA1338482-PDA 无卤素 环保



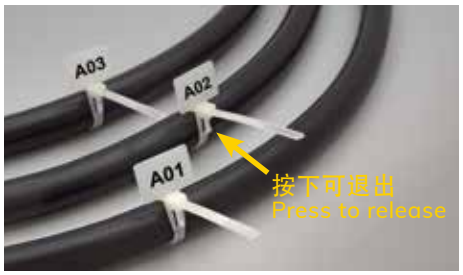


型号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		标示牌尺寸 A X B	包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	mm	
MHVC-100	114	4 1/2"	3.6	24	18	8	13 x19	100pcs
MHVC-200	215	8 1/2"	3.6	50	18	8	13 x19	


材质：UL合格之NYLON 66，防火等级94V-2。
颜色：本色。
特点：1.扎线带前端设有空白铭牌，可用油性笔在有砂纹面上书写，标志记号。
2.可再松开，重复使用。
※如有印字需求，欢迎洽询。

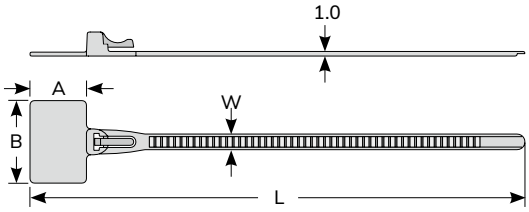

0312 KSS 标示扎线带 MARKER TIE


c UL us LISTED E97527 DNV TAE00000US 15-TA1338482-PDA SP c US 179603 无卤素 环保

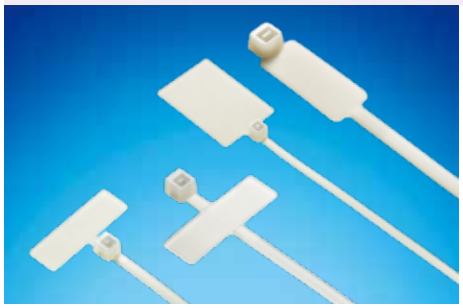

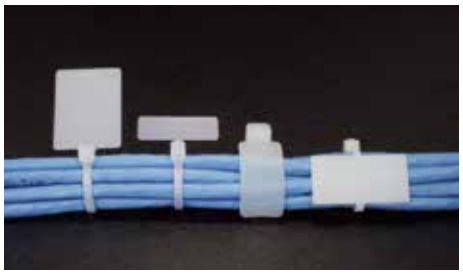



型号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		标示牌尺寸 A X B	包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	mm	
MCV-100	100	4"	2.5	23	18	8	8 X 25	100pcs
MCV-100L	130	5 1/8"	2.5	22	18	8	28 X 20	
MCV-110	110	4 3/8"	2.5	20	18	8	8 X 25	
MCV-200	200	8"	4.6	50	50	22	28 X 13	
MCV-200S	200	8"	2.5	50	18	8	15 X 30	
MCV-200SS	200	8"	2.5	50	18	8	8 X 25	
MCV-270	270	11"	4.6	75	50	22	28 X 13	
MCV-300	300	11 7/8"	4.8	82	50	22	54.5 X 13	
NEW MCV-350	350	11 3/4"	4.8	82	50	22	50 X 20	
MCV-370	370	14 9/16"	4.8	105	50	22	54.5 X 13	


材质：UL合格之NYLON 66，防火等级94V-2。
颜色：本色。
特点：扎线带前端设有空白铭牌，可用油性笔在有砂纹面上书写，标志记号。
※如有印字需求，欢迎洽询。

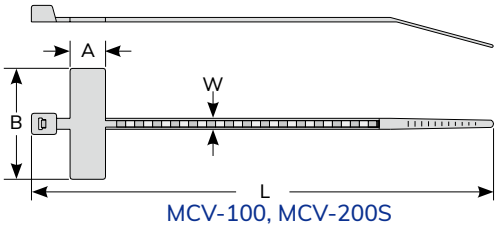

MCV-100, MCV-200S
MCV-200SS


MCV-110


MCV-100L, MCV-350



MCV-200, MCV-270
MCV-300, MCV-370

0313 KSS 铅封标示扎线带 SECURITY MARKER TIE





影片

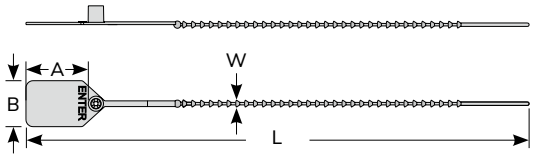

型 号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	标示牌尺寸 A X B	包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	mm	
SCT-190YW	191.5	7 1/2"	2.9	40	23.7 x17.5	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级 94V-2。
颜色：黄色。
用途：适用于保全、物流、运输、快递业、灭火器插鞘固定之铅封识别用。
※如有印字需求，欢迎洽询。


0313 KSS 铅封标示扎线带 SECURITY MARKER TIE






型 号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	标示牌尺寸 A X B	包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	mm	
SCT-110	111	4 3/8"	2.6	20	8 X 27.6	100pcs
SCT-250	248.5	10"	3.5	50	36 X 19	
NEW SCT-295	295.4	11 5/8"	3.0	68	40 X 20	
SCT-400	400	15 3/4"	4.8	102	36.5 X 19	


材质：UL合格之NYLON 66，防火等级 94V-2。
颜色：本色。
用途：适用于保全、物流、运输、快递业之铅封识别用，其标示牌尺寸可随客户需求而改变（订制）或刻印LOGO。
※如有印字需求，欢迎洽询。




SCT-110



SCT-250



SCT-295



SCT-400


0314 KSS 标示扎线带 MARKER TIE





型 号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	标示牌尺寸 A X B	包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	mm	
PMT-150	160	6 1/4"	5.0	25	9.2 X 30	100pcs

材质：PE。
颜色：本色。
用法：可在空白纸片上书写标志记号，再将纸片放入扎线带前端透明盒内即可。

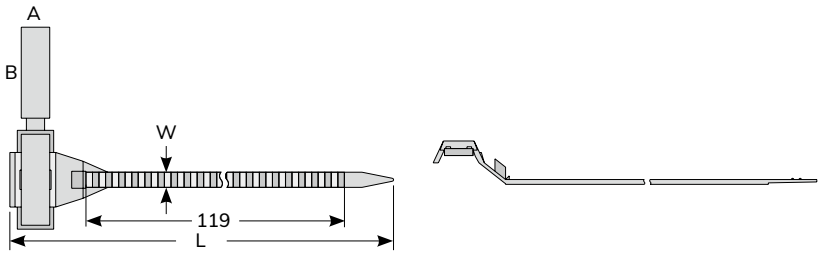

0315 KSS 易退式扎线带 EASY RELEASABLE CABLE TIE

台灣精品 2019 TAIWAN EXCELLENCE 专利品 15-TA1338402-PDA 无卤素 环保






2019台湾精品奖产品
(此超值包装型号：PHB-200BK-10)

影片

型 号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
HB-200BK	218	8 9/16"	7.5	57	44	20	100pcs
NEW HB-250BK	261.9	10 5/16"	7.5	72	44	20	
NEW HB-300BK	311.9	12 5/16"	7.5	88	44	20	
NEW HB-370BK	381.9	15"	7.5	111	44	20	

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级94V-2。
颜色：黑色 (另备有本色)。
特点：2019年度台湾精品奖得奖产品
1.超大圆形易压头设计，可单手退出带身，操作更方便。
2.内圈平滑，不易压损物品。
3.可再松开，重复使用，环保节约。

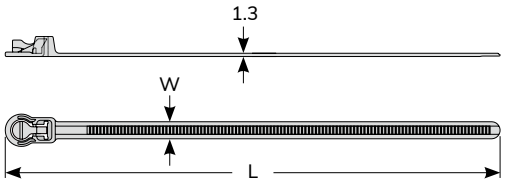


0315 KSS 可收尾易退式扎线带 EASY RELEASABLE CABLE TIE

台灣精品 2023 TAIWAN EXCELLENCE 专利品 无卤素 环保



影片

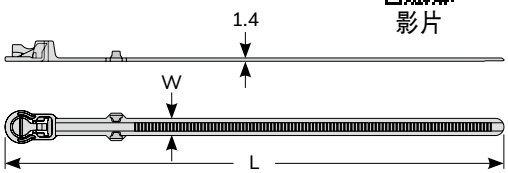

型 号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
HBC-190BK	203.8	8"	7.4	53	44	20	100pcs
NEW HBC-250BK	261.9	10 5/16"	7.5	72	44	20	
NEW HBC-300BK	311.9	12 5/16"	7.5	88	44	20	
NEW HBC-370BK	381.9	15"	7.5	111	44	20	

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级94V-2。
颜色：黑色。
特点：2023年度台湾精品奖得奖产品
1.超大圆形易压头设计，可单手退出带身，并可将多余的带身固定于收纳装置， 让环境更加整齐美观。
2.内圈平滑，不易压损物品。
3.可再松开，重复使用，环保节约。

0315 KSS 连结型可退式扎线带 SNAP-LOCK RELEASABLE CABLE TIE


台灣精品 2023 TAIWAN EXCELLENCE 专利品 无卤素 环保 RoHS





型号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
LHV-200BK	204.5	8"	4.5	50	50	22	100pcs
LHV-200WE	204.5	8"	4.5	50	50	22	

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级94V-2。
颜色：黑色、白色。
特点：2023年度台湾精品奖得奖产品
1. 头部顶端特殊设计，两条扎线带可做结合。
2. 超强承受力。
3. 尖尾设计，刺穿超容易。
4. 可再松开，重复使用，环保节约。

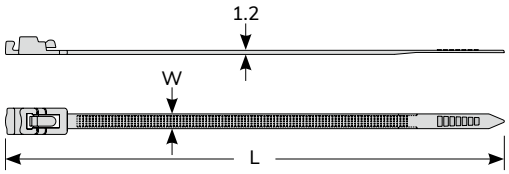

0315 KSS 连结型可退式扎线带配件 SNAP-LOCK RELEASABLE CABLE TIE ACCESSORIES

台灣精品 2024 TAIWAN EXCELLENCE 专利品 无卤素 环保 RoHS






型号 Item No.	配件种类 Type	适用扎线带 Suitable Cable Tie	包装 Packing
LHT-1BK	固定孔	LHV-200BK	100pcs
LHP-1BK	插鞘式		
LHC-1BK	收尾		
LHM-1WE	标示名牌(直)		
LHM-2WE	标示名牌(横)		


材质：UL合格之NYLON 66，防火等级94V-2。
用法：2024年度台湾精品奖得奖产品
将配件与连结型可退式扎线带LHV-200BK头部上方的沟槽结合，
LHT-1BK孔洞直径5mm，可搭配螺丝固定。
LHP-1BK可插入孔径6mm，厚3mm之基板。
LHC-1BK可将多余带身固定于收纳装置，让环境更加整齐美观。
LHM-1WE & LHM-2WE，标示牌双面皆可书写。
特点：因应不同需求自行延伸增加扎线带头部功能。














LHT




LHP



LHC




LHM-1WE



LHM-2WE

0315 KSS 可退式扎线带 RELEASABLE CABLE TIE

台湾精品2019 TAIWAN EXCELLENCE · 15-TA1338482-PDA · 无卤素 · 环保

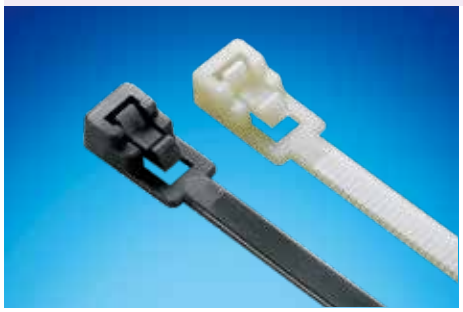




2019台湾精品奖产品
(此超值包装-活力小盆栽型号：PC-12-HV150S)

影片

型 号 Item No.		长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
黑色	本色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
HV-125SBK	HV-125S	125	4 15/16"	4.5	25	50	22	100pcs
HV-150SBK	HV-150S	150	6"	4.5	35	50	22	
HV-200SBK	HV-200S	200	8"	4.5	50	50	22	
HV-250SBK	HV-250S	250	10"	4.5	65	50	22	
HV-300SBK	HV-300S	300	11 7/8"	4.5	80	50	22	

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级94V-2。
颜色：黑色 (另备有本色)。
特点：2019年度台湾精品奖得奖产品
1.特殊头部设计，超强承受力。
2.尖尾设计，刺穿超容易。
3.可再松开，重复使用，环保节约。

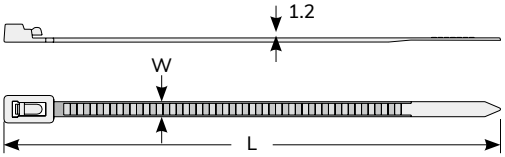

0315 KSS 可退式扎线带 RELEASABLE CABLE TIE


E97527 · TAE00000US · 15-TA1338482-PDA · 179603 · 无卤素 · 环保





型 号 Item No.		长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
黑色	本色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
HV-125BK	HV-125	125	4 15/16"	7.6	30	50	22	100pcs
HV-150BK	HV-150	150	6"	7.6	35	50	22	
HV-200BK	HV-200	203	8"	7.6	50	50	22	
HV-250BK	HV-250	250	10"	7.6	65	50	22	
HV-300BK	HV-300	300	11 7/8"	7.6	80	50	22	
HV-500BK	HV-500	500	19 11/16"	8.5	145	75	34	

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级94V-2。
颜色：黑色 (另备有本色)。
特点：可再松开，重复使用。

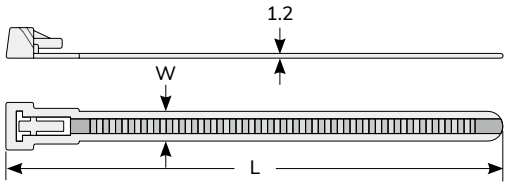

0315 KSS 可退式扎线带 RELEASABLE CABLE TIE


15-TA1338482-PDA · 无卤素 · 环保





型 号 Item No.		长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
黑色	本色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
HVC-125BK	HVC-125	125	4 15/16"	7.6	30	50	22	100pcs
HVC-150BK	HVC-150	150	6"	7.6	41	50	22	
HVC-200BK	HVC-200	203	8"	7.6	58	50	22	
HVC-250BK	HVC-250	250	10"	7.6	73	50	22	
HVC-300BK	HVC-300	300	11 7/8"	7.6	89	50	22	
HVC-370BK	HVC-370	370	14 5/8"	7.6	108	50	22	

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级94V-2。
颜色：黑色 (另备有本色)。
特点：可再松开，重复使用。

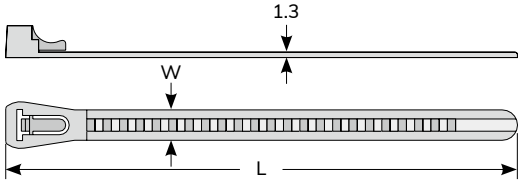

0316 KSS 可退式扎线带 RELEASABLE CABLE TIE


15-TA1338482-PDA 无卤素 环保





型号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
RCV-100	102	4"	3.6	25	40	18	100pcs
RCV-150	150	6"	4.6	39	50	22	
RCV-200	200	8"	4.6	55	50	22	
RCV-250	250	10"	4.8	74	50	22	
RCV-300	300	11 7/8"	4.8	88	50	22	
RCV-370	370	14 9/16"	4.8	102	50	22	
※RCV-780T	780	30 3/4"	9.0	230	175	80	
RCV-914	914	36"	9.0	275	175	80	
NEW RCV-1219	1219	48"	9.0	372	175	80	
RCV-230XL	232.5	8 15/16"	12.8	60	250	114	
RCV-290XL	292.5	11 1/2"	12.8	79	250	114	
RCV-405XL	407.5	16"	12.8	116	250	114	
RCV-480XL	482.5	18 7/8"	12.8	140	250	114	
RCV-580XL	576.6	22 7/8"	12.8	172	250	114	


材质：UL合格之NYLON 66，防火等级 94V-2。
颜色：本色。
特点：可再松开，重复使用。
※ RCV-780T 尖尾

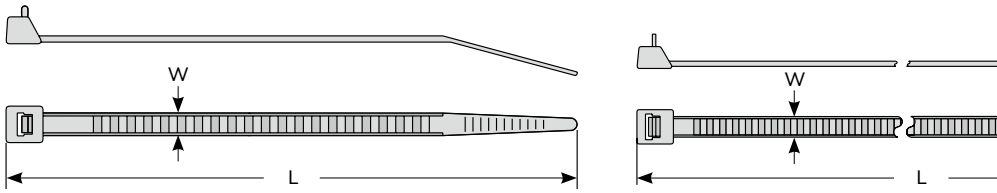

RCV-780T

0316 KSS 可退式扎线带 RELEASABLE LASHING CABLE TIE


15-TA1338482-PDA 无卤素 环保

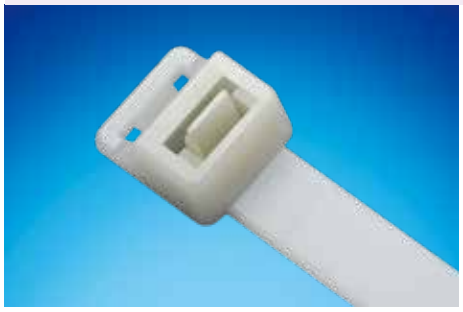



型号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
HRCV-240XL	240	9 7/16"	12.8	60	250	114	100pcs
HRCV-300XL	300	11 7/8"	12.8	79	250	114	
HRCV-415XL	415	16 5/16"	12.8	116	250	114	
HRCV-490XL	490	19 5/16"	12.8	140	250	114	
HRCV-590XL	590	23 1/4"	12.8	170	250	114	

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级94V-2。
颜色：本色。
特点：1.可再松开，重复使用。
2.超宽型设计，承受力特强，适合大电缆捆绑。
3.头部设有收尾装置，可收纳多余的带尾，亦可捆束物品，作为双束扎线带。

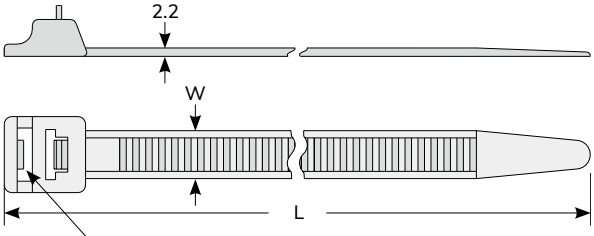

可将捆紧后扎线带多余的尾部扣住。


0317 KSS 双翼型易退式扎线带 TWO WINGS RELEASABLE CABLE TIE

台灣精品 2024 TAIWAN EXCELLENCE 专利品 无卤素 环保



型号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	
RCT-200BK	203	8"	4.6	52	100pcs


材质：UL合格之NYLON 66，防火等级94V-2。
颜色：黑色 (另备有本色)，特殊颜色欢迎洽询。
特点：2024年度台湾精品奖得奖产品
1.头部两侧增设双翼，只需两指向内挤压，即可快速退出带身。
2.可重复使用，环保节约。

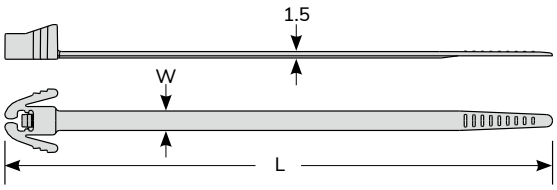

0318 KSS 插鞘式电源线结束带 PUSH MOUNT COLLECT TIE

15-TA1338482-PDA 无卤素 环保




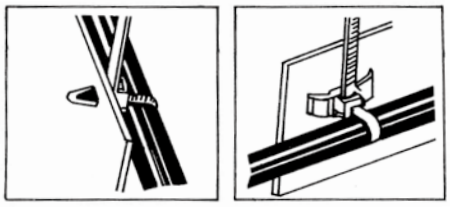

型号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
PHV-150	152.5	6"	7.9	37	30	13	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级 94V-2。
颜色：本色。
用法：只须在电源出线孔附近挖 5.4 Ø 孔，即可将绑好之电源线固定在基板上，可避免因搬运而使插头与机器碰撞、割伤基板。
用途：工业及一般家电产品电源线之捆绑、固定。
特点：可再松开，重复使用。

基板钻孔 5.4mm
适用基板厚度 2.0mm

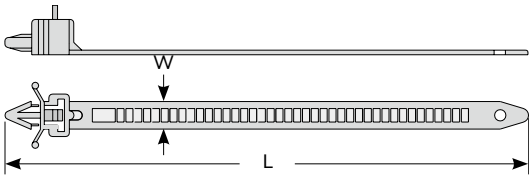

0319 KSS 固定锁式扎线带 SADDLE MOUNTING TIE


15-TA1338482-PDA 无卤素 环保






型号 Item No.	长 L		宽 W	包装 Packing
	mm	inch	mm	
PMA-150	144.6	5 11/16"	7	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级94V-2。
颜色：本色。
用法：可另搭配螺丝，即可将其固定(如图)，带身穿过带孔即可固定物品。

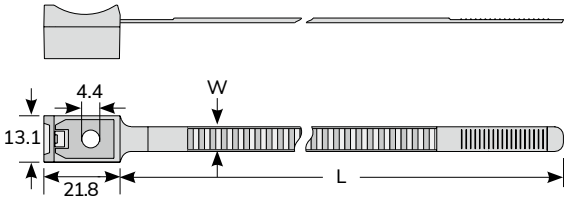



0319 KSS 固定锁式扎线带 SADDLE MOUNTING TIE









CWP-38 (参考P.108)

型 号 Item No.	长 L		宽 W	包装 Packing
	mm	inch	mm	
PMB-145	144.6	5 11/16"	7.1	100pcs
PMB-240	238.2	9 3/8"	7.1	

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级 94V-2。
颜色：本色。
用法：在墙面钻8mm圆洞，配合CWP-38使用(如图)，即可轻松在墙面固定物品;另可搭配螺丝使用。

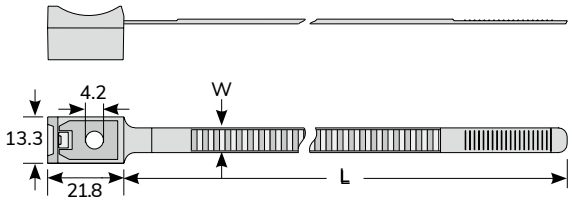



0320 KSS 双锁式扎线带 DOUBLE LOCKING CABLE TIE






◆ 单锁式

型 号 Item No.		长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
黑色	本色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
DK-132SBK		132	5 1/8"	6	25	50	22	100pcs
DK-180SBK		180	7"	6	40	50	22	
DK-180BK		180	7"	9	40	80	36	
DK-200BK	DK-200	201	8"	9	47	80	36	


◆ 双锁式

型 号 Item No.		长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
黑色	本色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
DK-265BK		265	10 1/2"	9	64	120	55	100pcs
DK-290BK	DK-290	292	11 1/2"	9	72	120	55	
DK-360BK		360	14 1/4"	9	95	120	55	
DK-380BK	DK-380	382	15"	9	100	120	55	
DK-510BK		510	20"	9	142	120	55	
DK-610BK	DK-610	610	24"	9	174	120	55	
DK-760BK		760	30"	9	214	120	55	

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级 94V-2。
特点：1.平行穿入设计，束起来贴合产品。
2.活动式锁片，较易穿进。

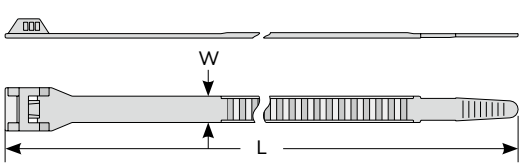

单锁式

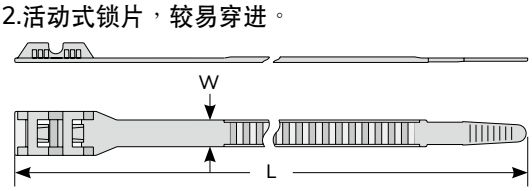

双锁式

0320 KSS 双锁式扎线带 DOUBLE LOCKING CABLE TIE

15-TA1338482-PDA 无卤素 环保











(参考 P.71)

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级 94V-2，或NYLON 12，防火等级 94HB。
特点：平行穿入设计，束起来贴合产品。

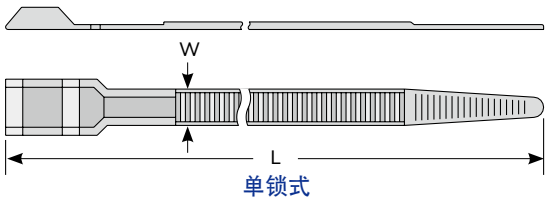

单锁式

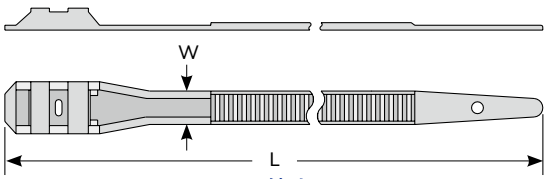

双锁式

◆ NYLON 66 单锁式

型 号 Item No.		长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
本色	黑色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
DL-132	DL-132BK	132	5 1/8"	9	25	79	36	100pcs
DL-180	DL-180BK	180	7"	9	40	79	36	

◆ NYLON 66 双锁式

型 号 Item No.		长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
本色	黑色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
DL-235	DL-235BK	235	9 1/4"	9	53	120	55	100pcs
DL-265	DL-265BK	265	10 1/2"	9	78	120	55	
DL-300	DL-300BK	300	11 7/8"	9	88	120	55	
DL-360	DL-360BK	360	14 1/4"	9	100	120	55	
DL-510	DL-510BK	510	20"	9	150	120	55	
DL-610	DL-610BK	610	24"	9	180	120	55	
DL-760	DL-760BK	760	30"	9	230	120	55	

◆ NYLON 12 单锁式

型 号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
黑色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
DL-132N12BK	132	5 1/8"	9	25	55	25	100pcs
DL-180N12BK	180	7"	9	40	55	25	

◆ NYLON 12 双锁式

型 号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
黑色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
DL-235N12BK	235	9 1/4"	9	53	112	51	100pcs
DL-265N12BK	265	10 1/2"	9	78	112	51	
DL-300N12BK	300	11 7/8"	9	88	112	51	
DL-360N12BK	360	14 1/4"	9	100	112	51	
DL-510N12BK	510	20"	9	150	112	51	
DL-610N12BK	610	24"	9	180	112	51	
DL-760N12BK	760	30"	9	230	112	51	

0320 KSS 双锁式扎线带 DOUBLE LOCKING CABLE TIE










◆ NYLON 6 单锁式

型 号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
DL-180N6BK	180	7"	9.0	40	80	36	100pcs


◆ NYLON 6 双锁式

型 号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
DL-265N6BK	265	10 1/2"	9.0	63	120	55	100pcs
DL-360N6BK	360	14 1/4"	9.0	92	120	55	

材质：NYLON 6，防火等级 94HB。
颜色：黑色。
特点：平行穿入设计，本材质束起来更贴合产品。



单锁式



双锁式


(参考 P.71)


0321 KSS 反穿式尼龙扎线带 IN-LINE CABLE TIE




型 号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	
FCV-255	255	10"	9.0	74	100pcs
FCV-391	391	15 1/2"	9.0	117	

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级94V-2。
颜色：除本色及黑色外，亦有其他彩色品 (红、黄、蓝、绿) 可供选择。
用途：适用于游戏设施支架泡棉束绑用。
特点：束紧时光滑面向外，齿列状及头部向内，碰撞到较不易受伤。

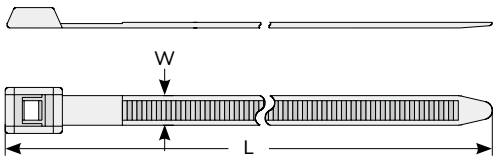




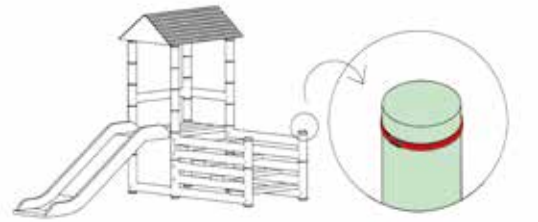


0321 KSS 外齿式尼龙扎线带 OUTSIDE SERRATED CABLE TIE




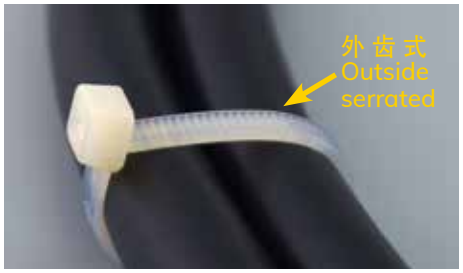

型 号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	
RRCV-100	103	4"	2.5	23	100pcs
RRCV-200D	203	8"	4.8	52	

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级 94V-2。
颜色：本色。
特点：齿列状向外，束紧时光滑面向内，较无压痕，故不易伤及表面较软的物体。

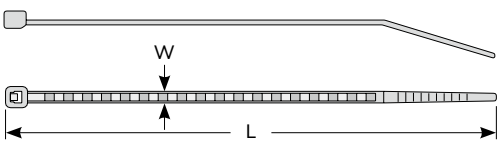



0325 KSS 珠孔扎线带 KNOT TIE（BEAD TYPE）


15-TA1338482-PDA 无卤素 环保






型号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	
TV-100	103	4"	2.5	25	100pcs
TV-120	120	4 3/4"	2.4	30	
TV-150	150	6"	2.9	39	
TV-180	180	7"	2.9	49	
TV-230	226	8 15/16"	3.8	63	
TV-280	273	11"	3.0	75	


材质：UL合格之NYLON 66，防火等级 94V-2。
颜色：本色。
用途：一般电源线之绑扎，扎线带束紧后，往小孔推扣卡住，可再松开，重复使用。



TV-100, 120



TV-150, 180, 280



TV-230

0326 KSS 双扣式珠孔扎线带 DOUBLE HEAD KNOT TIE

15-TA1338482-PDA 无卤素 环保





◆ NYLON 66


型号 Item No.		长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	包装 Packing
本色	黑色	mm	inch	mm	mm	
KTV-145	KTV-145BK	145	5 3/4"	2.0	35	100pcs
KTV-150	KTV-150BK	150	6"	3.6	38	
KTV-170	KTV-170BK	167	6 9/16"	3.9	41	
KTV-180	KTV-180BK	180	7"	3.6	46	
KTV-230	KTV-230BK	230	8 15/16"	3.6	62	

材质：UL合格之NYLON 66 ，防火等级 94V-2。
颜色：本色 (另备有黑色)。
用途：一般电源线之绑扎，可再松开，重复使用。


◆ PE

型号 Item No.		长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	包装 Packing
本色	黑色	mm	inch	mm	mm	
KTV-145E	KTV-145EBK	145	5 3/4"	2.0	35	100pcs
KTV-150E	KTV-150EBK	150	6"	3.6	38	
KTV-170E	KTV-170EBK	167	6 9/16"	3.9	41	
KTV-180E	KTV-180EBK	180	7"	3.6	46	
KTV-230E	KTV-230EBK	230	8 15/16"	3.6	62	


材质：PE 。
颜色：本色 (另备有黑色)，欢迎洽询。
用途：一般电源线之绑扎，可再松开，重复使用。



KTV-145

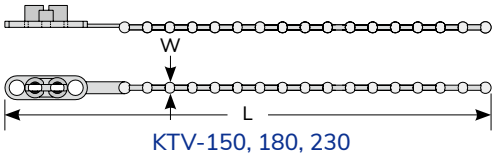

KTV-150, 180, 230



KTV-170


0327 KSS 固定式珠孔扎线带 KNOT TIE





型 号 Item No.		长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	包装 Packing
红色	本色	mm	inch	mm	mm	
STV-130RD7	STV-130	130	5 1/8"	3	35	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级94V-2。
颜色：红色 (另备有本色)。
基板：孔径:6mm，厚度:1.6mm
特点：带身前端设有插鞘，可固定于基板上，可重复使用。

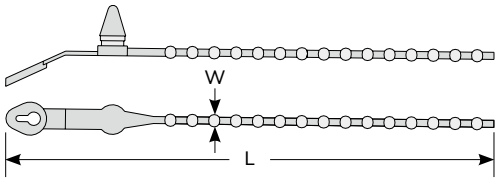


0330 KSS 电源线结束带 WIRE COLLECT TIE





型 号 Item No.		长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	包装 Packing
本色	黑色	mm	inch	mm	mm	
TL-1	TL-1BK	130	5 1/8"	15.5	35	100pcs
PCT-140	PCT-140BK	142	5 1/2"	9.0	38	
WL-160	WL-160BK	160	6 1/4"	8.5	45	
WLT-230	WLT-230BK	234	9 1/16"	5.5	50	
	WLT-350BK	350	13 3/4"	7.0	100	

材质：PE。
颜色：本色 (另备有黑色)。
用法：先将电源线穿过 A处，使结束带与电源线连为一体，然后将电线卷起，将结束带扣上即可。
用途：一般电源线收线用，可再松开，重复使用。

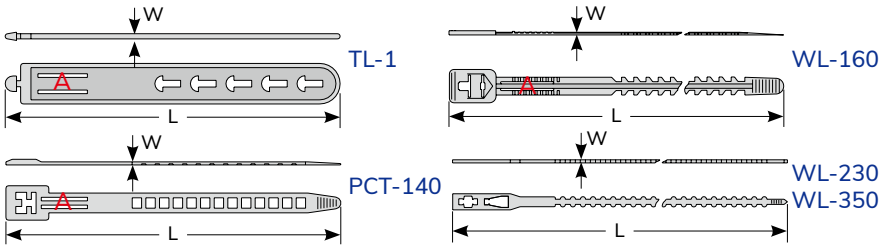


0332 KSS 电源线结束带 WIRE COLLECT TIE






型 号 Item No.		长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
本色	黑色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
WCT-165	WCT-165BK	165	6 1/2"	7	44	50	22	100pcs


材质：UL合格之NYLON 66，防火等级94V-2。
颜色：本色 (另备有黑色)。
特点：1.带身光滑面向内，齿列状向外，故不易压伤电线外皮。
2.可再松开，重覆使用。
3.L型带身设计，方便捆扎电源线。

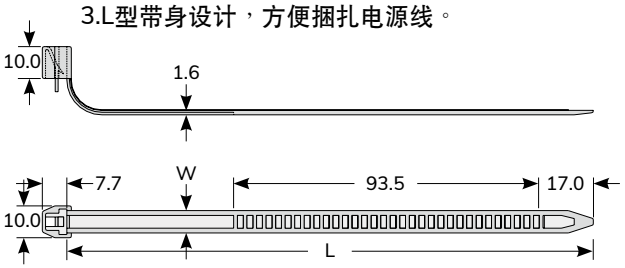


0335 KSS 插鞘式扎线带 PUSH MOUNT TIE

E97527 15-TA1338482-PDA 179603 无卤素 环保

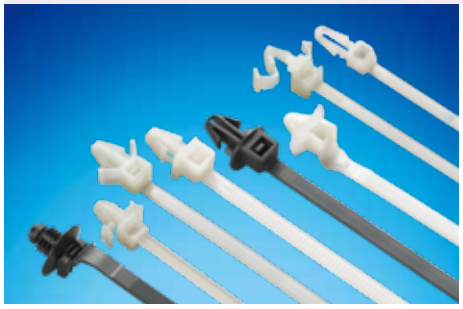

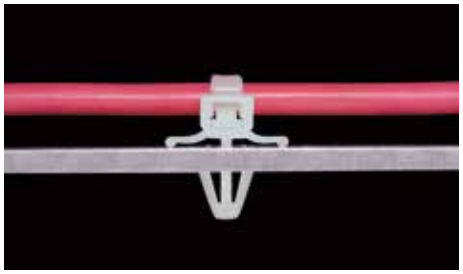


使用方法

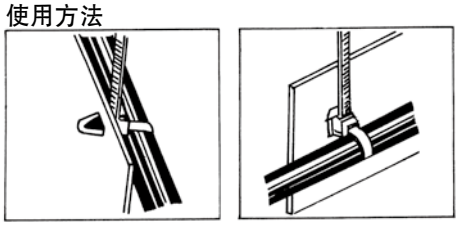


型号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	基板孔径	基板厚度	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	lbs	kgs	
PCVS-130	132	5 1/8"	4.8	30	4.8	3.0	50	22	
PCV-155	168	6 1/8"	3.8	40	4.8	3.0	40	18	
PCVS-200	203	8"	4.8	50	4.8	3.0	50	22	
PCV-200	203	8"	4.8	50	6.4	3.0	50	22	
PEV-170BK	170	6 11/16"	5.3	40	6.8	12.0	26	12	
NEW PEVS-170BK	170	6 11/16"	5.3	40	4.4	10.0	26	12	
PFVS-130	131	5 1/8"	3.7	30	4.8	2.4	40	18	
PFVS-155	157.5	6 1/8"	3.7	38	4.8	2.4	40	18	
PFVS-200	207	8"	3.7	50	4.8	2.4	40	18	
PGV-100	101	4 1/8"	3.4	25	4.8	2.5	40	18	
PGV-130	135	5 5/16"	3.4	33	4.8	2.5	40	18	100pcs
PSV-130	132	5 1/8"	4.8	30	6.4	3.3	50	22	
PSV-200	202	8"	4.8	50	6.4	3.3	50	22	
PUV-170	168.6	6 5/8"	5.4	38	6.8	1.6	50	22	
PWVS-100	112	4 3/8"	2.5	25	4.6	2.6	18	8	
PWVS-130	133	5 1/8"	4.8	30	4.6	4.5	50	22	
PWVS-155	157	6 1/8"	3.5	36	4.6	2.6	40	18	
PWV-130	132	5 1/8"	4.8	30	6.2	2.8	50	22	
PWV-170	170	6 11/16"	4.6	40	6.0	3.0	50	22	
PWV-200	201	8"	4.8	50	6.2	2.8	50	22	
※ PRVS-130HSBK	134.5	5 1/4"	4.8	30	8.2	5.0	50	22	


材质：UL合格之NYLON 66，防火等级 94V-2。
颜色：本色 (另备有黑色)。
※PRVS-130HSBK为热稳定型黑色。
用法：先将基板挖孔，再把扎线带插入孔内，再将电线束紧即可。




PCV, PCVS




PFVS

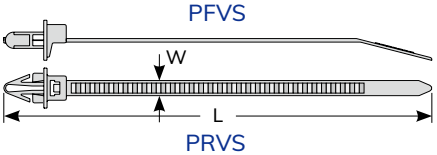


PRVS




PGV




PWV, PWVS



PSV



PUV



PEV, PEVS

0335 KSS 可退插鞘式扎线带 RELEASABLE PUSH MOUNT TIE


15-TA1338482-PDA 无卤素 环保





型号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	基板孔径	基板厚度	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	lbs	kgs	
PDV-170BK	169	6 5/8"	5.0	36	7.0	15	40	18	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级 94V-2。
颜色：黑色。
用法：先将基板挖孔，再把扎线带插入孔内，再将电线束紧即可。
特点：可再松开，重复使用。

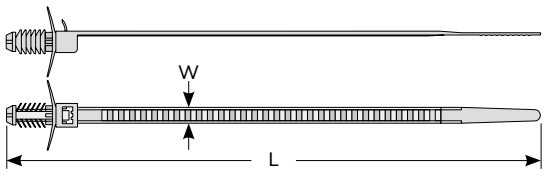


0340 KSS 电缆槽固定扎线带 CABLE TRAY FIXING TIE

15-TA1338482-PDA 无卤素 环保



型 号 Item No.		长 L		L1	L2	宽 W	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
黑色	本色	mm	inch	mm	mm	mm	lbs	kgs	
CTF-320BK	CTF-320	320	12 5/8"	40	278	7.6	120	55	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级 94V-2。
颜色：黑色 (另备有本色)。
用法：先将带身从连接处(A)拉断，再将两个固定片(B)分别插入配线槽的出线孔中旋转卡住，即可束紧完成固定。
适用出线孔：8mm

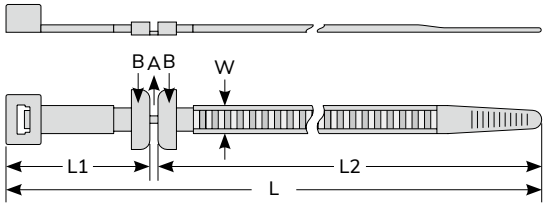

0342 KSS 基板固定扎线带 CHASSIS TIE


15-TA1338482-PDA 无卤素 环保





型 号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	
KFC-300BK	304	11 7/8"	6.2	85	100pcs
KFC-380BK	380	15"	7.6	100	
KFS-380BK	380	15"	7.6	100	

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级 94V-2。
颜色：黑色。

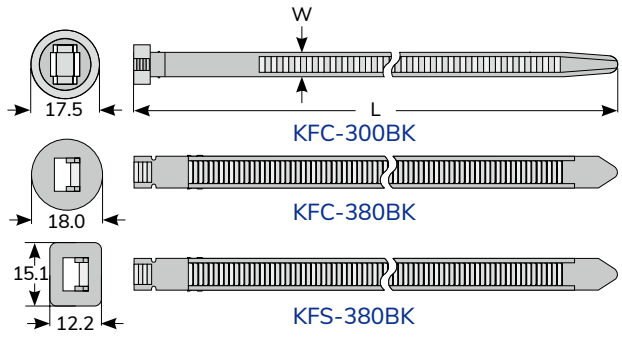


0343 KSS 基板固定可调式扎线带 MOUNTING ADJUSTABLE TIE

无卤素 环保





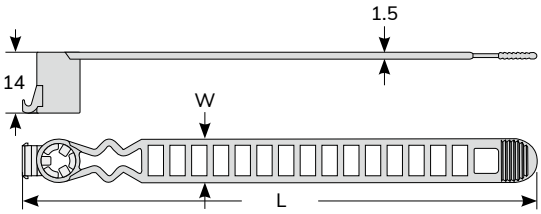


型 号 Item No.	长 L		宽 W	适用螺丝 Screw	包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	
MAT-120BK	120	4 3/4"	10	5.0	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级 94V-2。
颜色：黑色。
用法：将头部推到固定于基板的螺丝上，再将带身束紧电线即可捆绑电线。
特点： 1.阶梯型带身，可随意调整松紧。
2.逆时针旋转即可拆下。


0350 KSS 粘扣式扎线带 MAGIC TIE

无卤素 环保





型 号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	颜色 Color	包装 Packing
	mm	inch	mm	mm		
MGT-125	125	5"	12	30	黑 白 红 黄 蓝 绿	20pcs
MGT-135	135	5 5/16"	12	33		
MGT-150	150	6"	12	36		
MGT-150M	150	6"	10	36		
MGT-180	180	7"	12	40		
MGT-210	210	8 1/4"	16	50		
MGT-240	240	9 7/16"	16	65		
MGT-310	310	12"	16	85		

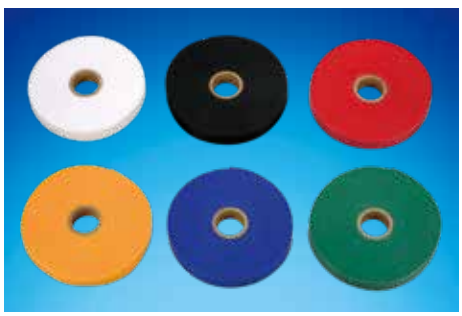

型 号 Item No.	宽 W	颜色 Color	包装 Packing
	mm		
MGTP-15	15	黑、白、红	每卷10M (备有3M另洽)
MGTP-20	20	黄、蓝、绿	

材质：公面PP，母面NYLON。
MGT系列:厚型母面，MGTP系列:薄型母面。
用途：适用于网路线(UTP/STP/Fiber)、讯号线、电源线之束绑，避免使用传统尼龙扎线带时，因过紧而影响传输速度，可重复使用。
※其他宽度、长度，欢迎洽询。


0351 KSS 扣环式粘扣带 MAGIC TIES WITH PLASTIC BUCKLE

无卤素 环保




型号 Item No.	长 L		L1	L2	宽 W	包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	mm	
MGL-330	340	13 1/2"	15	100	20	10pcs
MGL-430	430	17"	15	90	20	
MGL-500	500	19 11/16"	15	90	20	
MGL-600M	596	23 5/8"	14	75	15	
MGL-600	595	23 5/8"	15	75	20	


材质：勾面及毛面均是NYLON，POM塑胶扣环。
颜色：黑色。
用途：适用于网路线 (UTP/STP/Fiber)、讯号线、电源线之束绑，避免使用传统尼龙扎线带时，因过紧而影响传输速度，可重复使用。



MGL-330



MGL-430 , 500




MGL-600 , 600M

0352 KSS 金属扣环式粘扣带 MAGIC TIES WITH METAL BUCKLE

无卤素 环保



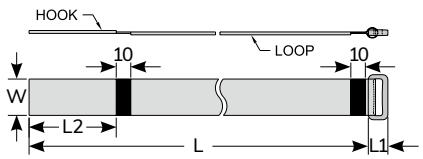


型号 Item No.	长 L		L1	L2	宽 W	包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	mm	
MTL-150	153	6"	9	60	16	10pcs
MTL-200	202	8"	9	60	16	
MTL-250	252	10"	9	75	20	
MTL-300	302	11 7/8"	10	90	25	
MTL-500	502	19 11/16"	11.2	150	38	
MTL-500L	502	19 11/16"	11.8	150	50	
MTL-700	702	27 9/16"	11.8	210	50	

材质：勾面及毛面均是NYLON，铁镀镍扣环。
颜色：黑色。
用途：适用于网路线 (UTP/STP/Fiber)、讯号线、电源线之束绑，避免使用传统尼龙扎线带时，因过紧而影响传输速度，可重复使用。

0355 KSS 尼龙扎线带 (附阻挡点) NYLON CABLE TIE WITH STOPPER


15-TA1338402-PDA 无卤素 环保



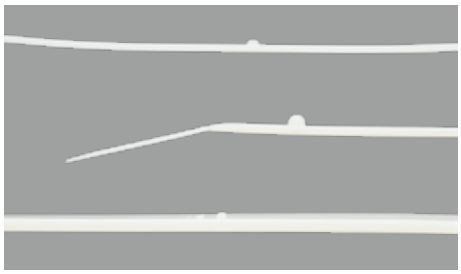

型号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	最小束线径 Min.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	mm	lbs	kgs	
CVS-140	142	5 1/2"	3.2	34	20	40	18	100pcs
CVS-190	190	7 1/2"	4.8	50	45	50	22	
CVS-380XL	380	15"	12.7	105	32	250	114	

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。
颜色：本色。
特点：带身附阻挡点，确保扎线带之最小使用范围。

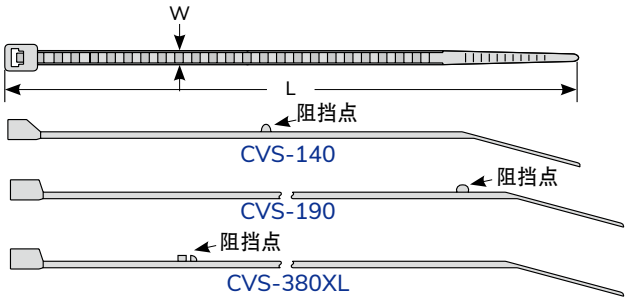

0361 KSS 被覆铜管扎线带 COATED COPPER TUBE CABLE TIE


无卤素 环保






型 号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	
AT-250	235	9 1/4"	20	65	100pcs
AT-290	275	10 13/16"	20	75	

材质：PE。
颜色：本色。
用途：冷气被覆铜管专用。
特点：L型带身设计，方便捆扎。

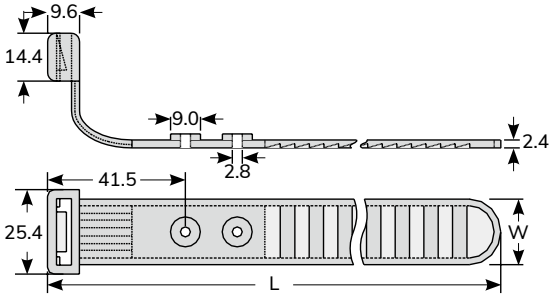




0365 KSS 重复使用造型扎线带 CABLE TIE WITH DECORATION TAG

台灣精品 2015 TAIWAN EXCELLENCE 专利品 无卤素 环保







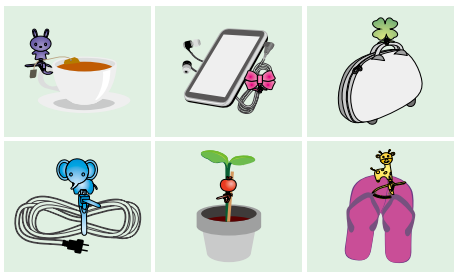

型 号 Item No.	扎线带长度 Cable Tie Length	内容物/颜色 Content/Color		包装 Packing
	mm			
PVF150C-20	150	幸运草 / 绿	苹果 / 绿	20 pcs / 盒 (每个造型 2PCS)
		心型 / 粉红	蝴蝶结 / 粉红	
		蝴蝶 / 黄	星星 / 黄	
		花朵 / 橘	长颈鹿 / 橘	
		兔子 / 蓝	大象 / 蓝	

材质：UL合格之NYLON66，防火等级94V-2。
用途：可提升收纳线材时之装饰美化效果，还可DIY作为文具礼品、包装材料、标签名牌、钥匙圈、包包或服装配件等使用，兼具美观与视觉效果，展现个人特色风格。
特点：2015年度台湾精品奖得奖产品
1.多款头部造型可变换，赋予扎线带全新生命力。
2.只需透过旋转即可更换造型，增添生活乐趣。
3.可退式的头部结构，重复使用环保节约。
※特殊造型、长度、颜色，欢迎洽询。

0365 KSS 360度活用造型扎线带 CABLE TIE WITH 360 DEGREE ROTATION TAG

专利品 无卤素 环保









型 号 Item No.	扎线带长度 Cable Tie Length mm	内容物/颜色 Content/Color		包装 Packing
PVA150C-20	150	蝴蝶 / 粉红	长颈鹿 / 橘	20 pcs / 盒 (每个造型 5PCS)
		兔子 / 绿	大象 / 蓝	

材质：UL合格之NYLON66，防火等级94V-2。
用途：可提升收纳线材时之装饰美化效果，还可DIY作为文具礼品、包装材料、标签名牌、钥匙圈、包包或服装配件等使用，兼具美观与视觉效果，展现个人特色风格。
特点：1.多款头部造型可变换，赋予扎线带全新生命力。
2.只需透过插拔即可更换造型，造型可360度旋转，增添生活乐趣。
3.可退式的头部结构，重复使用环保节约。
※ 特殊造型、长度、颜色，欢迎洽询。

0365 KSS 挂勾造型活用带 HOOK TIE

台湾精品 2017 TAIWAN EXCELLENCE 专利品 无卤素 环保







影片

型 号 Item No.	扎线带长度 Cable Tie Length mm	内容物/颜色 Content/Color	包装 Packing
DP-2-A05NYW	150	星星 / 黄	2 pcs/包
DP-2-A06PK		花朵 / 粉红	
DP-2-A11NOE		蝴蝶结 / 橘	
DP-2-A02NGN3		幸运草 / 绿	

材质：UL合格之NYLON66，防火等级94V-2。
用途：可应用在厨房、卫浴、卧室、婴儿车等，不论是挂勾在上或挂勾在下，随手捆扎和吊挂物品都相当方便。
特点：2017年度台湾精品奖得奖产品
1.挂勾与扎线带结合，双向吊挂灵活应用。
2.挂勾可360度无段式旋转，操作方向无局限。
3.可退式的头部结构，重复使用环保节约。
4.经SGS实验室证明，吊挂能力可达1.5kgf。
※ 特殊造型、长度、颜色，欢迎洽询。

0365 KSS 行李好携带 LUGGAGE TIE

台湾精品 2017 TAIWAN EXCELLENCE 专利品 无卤素 环保 RoHS








影片

型号 Item No.	L mm	L1 mm	L1 inch	L2 mm	L2 inch	宽 W mm	颜色 Color	包装 Packing
DP-2-DE1BK	350	150	6"	200	8"	4.8	黑	2pcs/包
DP-2-DE1NGN3							绿	

材质：UL合格之NYLON66，防火等级94V-2。
用途：可用于出游时行李箱或背包需额外再吊挂物品或提袋之结合用途，或可作为其他DIY捆扎使用。
特点：2017年度台湾精品奖得奖产品
1.文创设计的台湾造型。
2.双锁合一可广泛应用。
3.可退式的头部结构，重复使用环保节约。
4.轻巧好携带，随身行李吊挂最方便。
5.经SGS实验室证明，吊挂能力可达20kgf。
※ 特殊造型、长度、颜色，欢迎洽询。
■ 表列颜色为近似色，仅供参考用。

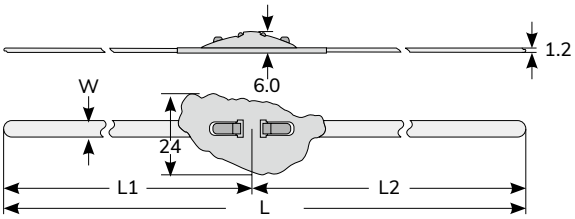

0367 KSS 轮胎脱困得力带 TIRE RESCUE TIE

台湾精品 2016 TAIWAN EXCELLENCE 专利品 无卤素 环保 RoHS




影片

型号 Item No.	长 L mm	长 L inch	宽 W mm	颜色 Color	适用 For	包装 Packing
STT-912NGN3	912.0	36"	9.0	绿	轿车 休旅车	6 pcs/包
STT-912NYW	912.0	36"	9.0	黄		

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级 94V-2。
用途：可以增加轮胎摩擦力，轻松排除车辆受困情形。
特点：2016年度台湾精品奖得奖产品
※ 特殊造型、长度、颜色，欢迎洽询。
※ 注意：仅限于车辆脱困用，不适合道路行驶，不负行驶安全责任。
■ 表列颜色为近似色，仅供参考用。




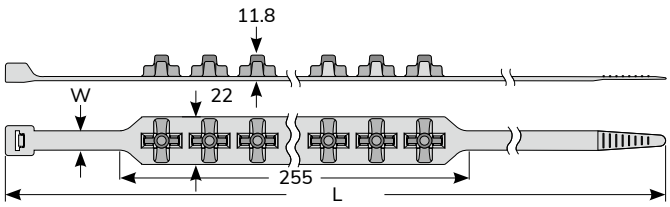

0370 KSS 不锈钢金属扎线带 STAINLESS STEEL CABLE TIE





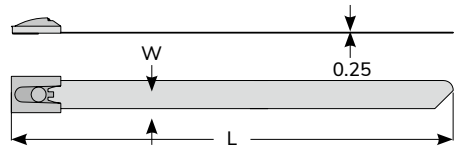





(参考 P.71)


型号 Item No.		长 L		宽 W	承受力	最大束线径 Max.Bundle Dia.	包装 Packing
316	304	mm	inch	mm	lbs	mm	
BST-127	BCT-127	127	5"	4.6	100	25	100pcs
BST-152	BCT-152	152	6"	4.6	100	33	
BST-201	BCT-201	201	8"	4.6	100	51	
BST-266	BCT-266	266	10 1/2"	4.6	100	69	
BST-300	BCT-300	300	11 7/8"	4.6	100	80	
BST-362	BCT-362	362	14 1/4"	4.6	100	102	
BST-521	BCT-521	521	20 1/2"	4.6	100	152	
BST-679	BCT-679	679	26 3/4"	4.6	100	203	
BST-838	BCT-838	838	33"	4.6	100	254	50pcs
BST-127L	BCT-127L	127	5"	7.9	250	25	100pcs
BST-152L	BCT-152L	152	6"	7.9	250	33	
BST-201L	BCT-201L	201	8"	7.9	250	51	
BST-266L	BCT-266L	266	10 1/2"	7.9	250	69	
BST-300L	BCT-300L	300	11 7/8"	7.9	250	80	
BST-362L	BCT-362L	362	14 1/4"	7.9	250	102	
BST-521L	BCT-521L	521	20 1/2"	7.9	250	152	
BST-679L	BCT-679L	679	26 3/4"	7.9	250	203	
BST-838L	BCT-838L	838	33"	7.9	250	254	50pcs

材质：不锈钢316或304。
用途：适用于工程、航空、船舶等场所。
特点：具有快速锁紧功能，安装快速且容易。
可应用在户内、户外较潮湿、高温、寒冷等恶劣的环境条件。
※其他长度，欢迎洽询。

0372 KSS 阶梯式不锈钢烤漆扎线带 LADDER TYPE STAINLESS STEEL TIE WITH FULLY COATING







型号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	
ASTN-150	150	6"	7	35	100 pcs
ASTN-195	195	7 11/16"	7	49	
ASTN-225	225	9"	7	58	
ASTN-255	255	10"	7	68	
ASTN-300	300	11 7/8"	7	82	
ASTN-335	335	13 3/16"	7	93	
ASTN-375	375	14 3/4"	7	106	
ASTN-450	450	17 3/4"	7	130	
ASTN-610	610	24"	7	181	
ASTN-150L	150	6"	12	35	50 pcs
ASTN-195L	195	7 11/16"	12	49	
ASTN-225L	225	9"	12	58	
ASTN-255L	255	10"	12	68	
ASTN-300L	300	11 7/8"	12	82	
ASTN-335L	335	13 3/16"	12	93	
ASTN-375L	375	14 3/4"	12	106	
ASTN-450L	450	17 3/4"	12	130	
ASTN-610L	610	24"	12	181	


材质：内层为不锈钢316，外层Nylon11涂层。
用途：适用于工程、航空、船舶等场所。
特点：具有快速锁紧功能，安装快速且容易。特殊Nylon11涂层使不锈钢扎线带更加耐磨、耐候、耐冲击。可应用在户内、户外较潮湿、高温、寒冷等恶劣的环境条件。
※其他长度，欢迎洽询。

0373 KSS 不锈钢烤漆扎线带 RELEASABLE STAINLESS STEEL TIE WITH FULLY COATING

无卤素 环保





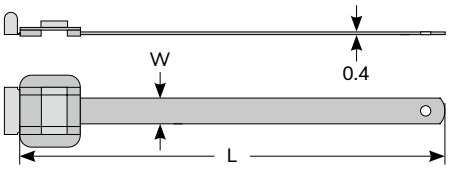

型 号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	包装 Packing
	mm	inch	mm	mm	
RSTN-152	152	6"	6.3	35	50 pcs
RSTN-229	229	9"	6.3	60	
RSTN-305	305	12"	6.3	84	
RSTN-457	457	18"	6.3	132	
RSTN-610	610	24"	6.3	181	
RSTN-152L	152	6"	9.5	35	
RSTN-229L	229	9"	9.5	60	
RSTN-305L	305	12"	9.5	84	
RSTN-457L	457	18"	9.5	132	
RSTN-610L	610	24"	9.5	181	


材质：内层为不锈钢316，外层Nylon11涂层。
用途：适用于工程、航空、船舶等场所。
特点：具有快速锁紧功能且可重复使用，安装快速且容易。特殊Nylon11涂层使不锈钢扎线带更加耐磨、耐候、耐冲击。可应用在户内、户外较潮湿、高温、寒冷等恶劣的环境条件。
※其他长度，欢迎洽询。

结束带
Wrapping Bands







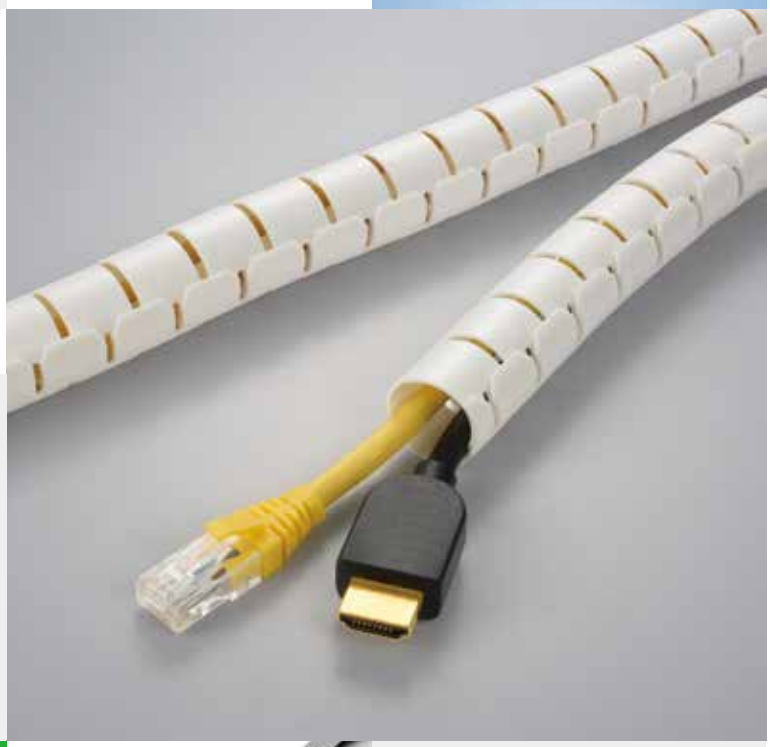






0401 KSS 卷式结束带 SPIRAL WRAPPING BAND


无卤素 环保





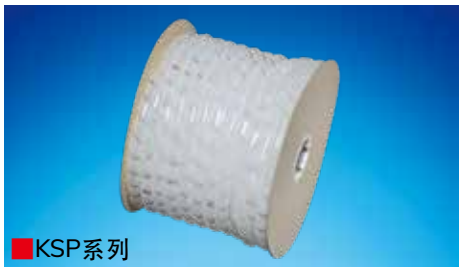

■KSP系列



标准设计

◆ PE

单位：mm

型 号 Item No.		裁切前外径 O.D.	厚度 T	螺距 W	最大适用范围 Wrapping Range	包装 Packing
本色	黑色					
KS-3	KS-3BK	3.0	0.5	4.7	1.5~10	PE 每包 10M
KS-6	KS-6BK	4.5	0.6	6.7	2.5~15	
KS-6L	KS-6LBK	6.0	0.6	7.4	4~25	
KS-6.5	KS-6.5BK	6.5	0.55	7.9	5~25	
KS-8	KS-8BK	8.0	0.75	12.0	6~30	
KS-10	KS-10BK	10.0	0.8	12.3	7.5~30	
KS-12	KS-12BK	12.0	0.85	15.0	9~32	
KS-15	KS-15BK	15.0	1.0	15.5	12~35	
KS-19	KS-19BK	19.0	1.2	19.2	15~50	
KS-24	KS-24BK	24.0	1.3	21.5	20~100	
KS-32	KS-32BK	32.0	1.5	25.0	28~120	

△另备有反向螺旋设计(KSF)，欢迎来电洽询。

型 号 Item No.	裁切前外径 O.D.	厚度 T	螺距 W	最大适用范围 Wrapping Range	包装 Packing PE
KS-8-400M	8.0	0.75	12.0	6~30	400M /箱
KS-10-250M	10.0	0.8	12.3	7.5~30	250M /箱
KS-12-170M	12.0	0.85	15.0	9~32	170M /箱
KS-15-120M	15.0	1.0	15.5	12~35	120M /箱
KS-19-80M	19.0	1.2	19.2	15~50	80M /箱
KS-24-50M	24.0	1.3	21.5	20~100	50M /箱

材质：PE (本色)。
用法：剪下所需长度，以扎线带固定一端，再将卷束带依顺时钟方向卷绕即可。
特点：本产品拆下容易，可重复使用，其卷束力仍然不变。
用途：结束、美化电线，并保护电线免于割伤及加强绝缘。
■另备有KSP系列卷轴包装每卷100FT(30.5M)。
※特殊颜色，接受订制。
※可订制防火等级94V-0规格，欢迎来电洽询。


◆ NYLON 6 (UL 94HB)

型 号 Item No.	裁切前外径 O.D.	厚度 T	螺距 W	最大适用范围 Wrapping Range	包装 Packing
KS-6N6	4.5	0.45	8.0	4~25	NYLON 6 每包 10M
KS-6LN6	6.0	0.52	8.0	4~25	
KS-6.5N6	6.5	0.55	7.4	5~25	
KS-8N6	8.0	0.7	12.0	6~30	
KS-10N6	10.0	0.7	12.5	7.5~30	
KS-12N6	12.0	0.7	16.0	9~32	
KS-15N6	15.0	0.8	16.8	12~35	
KS-19N6	19.0	0.9	19.4	15~50	
KS-24N6	24.0	0.9	20.5	20~100	


材质：NYLON 6 (本色)，另备黑色。
用法：剪下所需长度，以扎线带固定一端，再将卷束带依顺时钟方向卷绕即可。
特点：本产品拆下容易，可重复使用，其卷束力仍然不变。
用途：结束、美化电线，并保护电线免于割伤及加强绝缘。
※特殊颜色，接受订制。

0401 KSS 卷式结束带 SPIRAL WRAPPING BAND



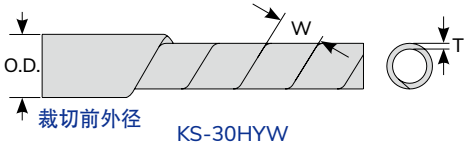

KS-30HYW



KS-60HYW

◆ HDPE

单位：mm


型 号 Item No.	裁切前外径 O.D.	厚度 T	螺距 W	最大适用范围 Wrapping Range	包装 Packing
KS-30HYW	33.0	2.5	41.0	26~50	HDPE 每支2M黄色
KS-60HYW	60.0	2.5	27.0	60~80	


材质：HDPE (黄色)，较硬。
用法：剪下所需长度，以扎线带固定一端，再将卷束带依顺时钟方向卷绕即可。
特点：本产品拆下容易，可重复使用，其卷束力仍然不变。
用途：结束、美化电线，并保护电线免于割伤及加强绝缘。
※特殊颜色，接受订制。

0401 KSS 双层卷式结束带 DOUBLE LAYER SPIRAL WRAPPING BAND

NEW



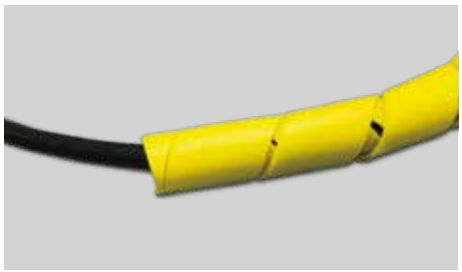

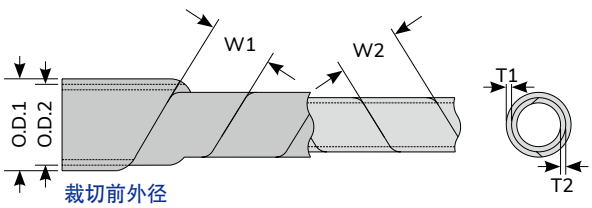

单位：mm


型 号 Item No.	外管 裁切前外径 O.D.1	厚度 T1	螺距 W1	内管 裁切前外径 O.D.2	厚度 T2	螺距 W2	最大适用范围 Wrapping Range	包装 Packing
DKS-37HYW	37.0	2.0	40.0	33.0	1.9	40.0	26.0	每支2M


材质：HDPE (黄色)。
用法：双层设计，无须分离内、外管，直接穿入管内即可保护电线。
特点：保护电线免于割伤及加强绝缘。
用途：双层设计，外管逆时切，内管顺时切耐磨弯曲性好，弯曲时电线不易外露，避免电线磨损。

0402 KSS 拨开式结束带 SPLIT WRAPPING BAND

无卤素 环保



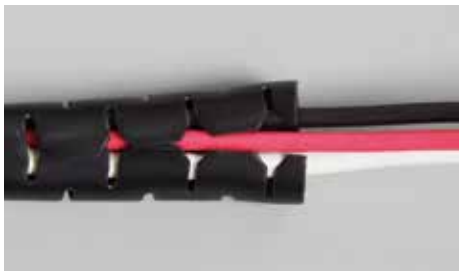

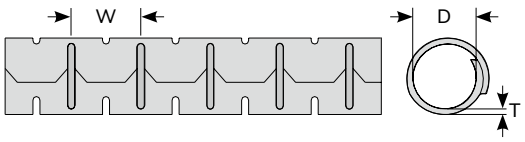

◆ PP

单位：mm

型 号 Item No.	内径 D	厚度 T	螺距 W	最大适用范围 Wrapping Range	适用工具	包装 Packing
KL-8BK	8	0.85	10.0	10	KT-8BK	每包 5M
KL-15BK	15	0.85	14.5	16	KT-15BK	
KL-20BK	20	0.95	17.0	22	KT-20BK	
KL-25BK	25	1.05	20.0	27	KT-25BK	
KL-32BK	32	1.30	25.0	35	KT-32BK	

材质：PP (黑色)。
用法：剪下所需长度，配合专用工具，一手压在上端，将工具向下拉，便可瞬间完成整线工作。
特点：本产品拆下容易，可重复使用，其卷束力仍然不变。
用途：结束、美化电线，并保护电线免于割伤及加强绝缘。
※特殊颜色，接受订制。



◆ PE

型 号 Item No.	内径 D	厚度 T	螺距 W	最大适用范围 Wrapping Range	适用工具	包装 Packing
NEW KL-5PE	5.5	0.70	10.0	6.5	KT-5BK	每包 5M

材质：PE (本色)。
用法：剪下所需长度，配合专用工具，一手压在上端，将工具向下拉，便可瞬间完成整线工作。
特点：本产品拆下容易，可重复使用，其卷束力仍然不变。
用途：结束、美化电线，并保护电线免于割伤及加强绝缘。
※特殊颜色，接受订制。

0402 KSS 拨开式结束带安装工具 SPLIT WRAPPING BAND INSTALLATION TOOL

无卤素 环保






单位：mm

型 号 Item No.	可装电线最大容量 D	适用结束带 Used With	包装 Packing
KT-5BK	5	KL-5PE	10pcs
KT-8BK	8	KL-8BK	
KT-15BK	15	KL-15BK	
KT-20BK	20	KL-20BK	
KT-25BK	25	KL-25BK	
KT-32BK	32	KL-32BK	

材质：PP (黑色)。
用法：先将电线放置于工具的导引槽内，一手握住KL拨开式结束带上端并套入工具尖端顺势上推，再将KT工具向下拉，便可瞬间完成整线工作。(如下图)

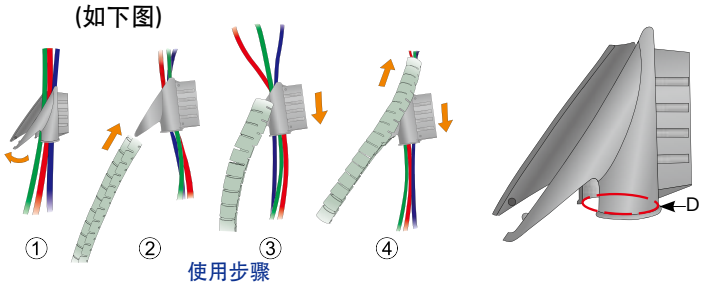


使用步驟


0403 KSS 扣式结束带 WRAPPING BAND

RoHS 选购品




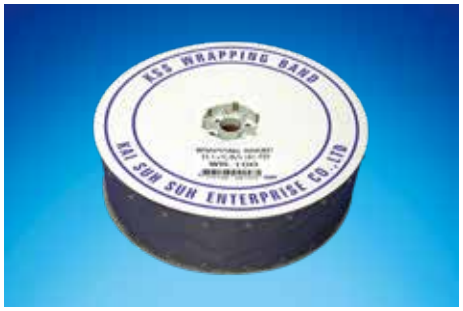

卷盘式包装，易于收纳、取用。

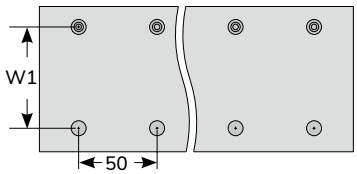

WB、WBS 系列

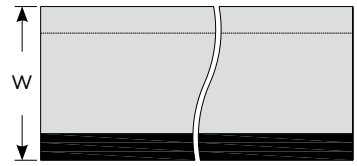

WBT 系列

◆ 钮扣型

单位：mm

型 号 Item No.		包装 Packing	型 号 Item No.		包装 Packing	钮扣距离 W1	最大束线径
灰	黑 / 灰(双色)		灰	黑 / 灰(双色)			
WB-40	WBS-40	每卷 55M	WB-40-10M	WBS-40-10M	每包 10M	40	12
WB-47	WBS-47		WB-47-10M	WBS-47-10M		47	15
WB-60	WBS-60		WB-60-10M	WBS-60-10M		60	20
WB-80	WBS-80		WB-80-10M	WBS-80-10M		80	25
WB-100	WBS-100		WB-100-10M	WBS-100-10M		100	30
WB-128	WBS-128		WB-128-10M	WBS-128-10M		128	40
WB-140	WBS-140		WB-140-10M	WBS-140-10M		140	44
WB-150	WBS-150		WB-150-10M	WBS-150-10M		150	47
WB-160	WBS-160		WB-160-10M	WBS-160-10M		160	50
WB-182	WBS-182		WB-182-10M	WBS-182-10M		182	57
WB-222	WBS-222		WB-222-10M	WBS-222-10M		222	70
WB-315	WBS-315		WB-315-10M	WBS-315-10M		315	100
WB-475	WBS-475		WB-475-10M	WBS-475-10M		475	150

◆ 黏扣带型 (黑色)


型 号 Item No.	包装 Packing	型 号 Item No.	包装 Packing	布宽 Band width W	最大束线径 Max.Bundle Dia.
WBT-48	每卷 55M	WBT-48-10M	每包 10M	48	9
WBT-63		WBT-63-10M		63	15
WBT-84		WBT-84-10M		84	20
WBT-100		WBT-100-10M		100	25
WBT-115		WBT-115-10M		115	30
WBT-147		WBT-147-10M		147	40
WBT-183		WBT-183-10M		183	50
WBT-246		WBT-246-10M		246	70
WBT-340		WBT-340-10M		340	100

材质：PVC，防火等级 UL94VTM-0。
特点：1.两面均可使用。
2.适合多数电线之捆扎。
3.包捆快速，拆卸容易。
4.可重覆使用。
用途：结束、美化电线，并保护电线免于割伤及加强绝缘。

0405 KSS 结束带 BINDING BAND

RoHS 选购品





单位：mm

型 号 Item No.	宽 W	材质 Material	包装 Packing
A-6	6	PVC	每卷 10M
A-8	8		
A-10	10		
A-12	12		
A-6B	结束固定钮 Buttons For Band	PE	100pcs
A-8B			
A-10B			
A-12B			

材质：PVC、PE (本色)。
用途：最简便的结束方法，使用时截下所须长度绕卷电缆。再以结束固定钮扣入带上的圆孔即可，拆卸容易。

0410 KSS 结束线 BINDING BAND

RoHS 环保



单位：mm

型 号 Item No.	规 格 Size	包装 Packing
B-1	1.0	1捆 (约 350M)

材质：软质 PVC (透明)。
特点：1.最经济的结束方法。
2.符合RoHS要求。

0420 KSS 魔带 TWIST TIE

RoHS 选购品



◆ PVC

型 号 Item No.	颜色 Color	包装 Packing
M-1BK	黑色	约270M / 卷
M-1BE	蓝色	
M-1GN	绿色	
M-1RD	红色	
M-1WE	白色	
M-1YW	黄色	

材质：外层PVC，内层为铁丝。
用途：整理电线、包装袋束口、园艺使用。

◆ PE

型 号 Item No.	颜色 Color	包装 Packing
NEW M-1PEBK	黑色	约400M / 卷
NEW M-1PEWE	白色	

材质：外层PE，内层为铁丝。
用途：整理电线、包装袋束口、园艺使用。
特点：符合RoHS要求。

0425 KSS 压扣式结束带 SNAP BAND

无卤素 RoHS 环保







单位：mm

型 号 Item No.	规 格 Size	包装 Packing
SNB-03	如图	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级94V-2。

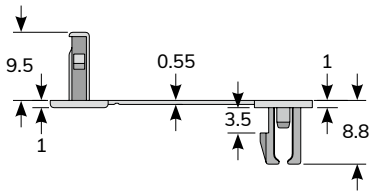




固定座&固定钮

Tie Mounts & Cable Clamps





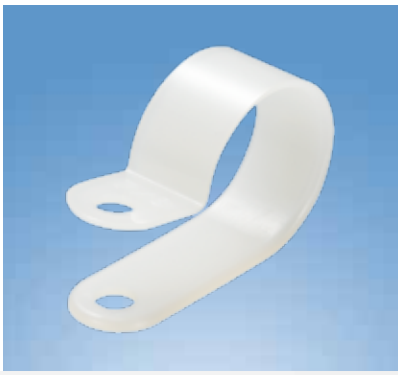










0501 KSS 配线固定钮 CABLE CLAMP

无卤素 环保

单位：mm



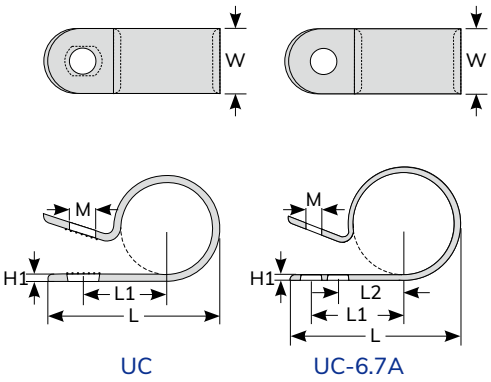

UC　　UC-6.7A

型 号 Item No.	L	L1	W	H1	固定孔 M	束线径 Bundle dia.	包装 Packing
UC-0	16.9	8.0	9.6	1.05	4.8	3.1 (1/8") 1分	100pcs
UC-0.5	18.5	9.2	9.6	1.05	4.8	5.0 (3/16") 1分半	
UC-1	20.0	10.4	10.1	1.1	4.6	6.35 (1/4") 2分	
UC-1.5S	22.6	11.2	10.0	1.15	4.8	7.2 (9/32")	
UC-1.5	22.6	11.2	10.0	1.15	5.0	7.9 (5/16") 2分半	
UC-2	26.6	12.5	12.3	1.4	5.0	9.5 (3/8") 3分	
UC-3	30.3	14.8	12.2	1.4	5.0	12.7 (1/2") 4分	
UC-4	32.6	15.8	12.4	1.4	5.0	15.8 (5/8") 5分	
UC-5	37.3	18.0	11.8	1.4	4.8	19.4 (3/4") 6分	
UC-5.5	40.4	21.9	13.0	1.4	5.5	22.2 (7/8")	
UC-6	43.4	21.0	12.0	1.4	5.0	25.4 (1") 1寸	
UC-6.5	51.5	26.0	12.6	1.7	4.8	27.5 (1 1/16")	
UC-7	52.3	26.0	12.0	1.6	4.7	31.8 (1 1/4") 1寸2分	
UC-9	58.3	27.8	12.5	1.5	4.8	36.7 (1 1/2") 1寸4分	

型 号 Item No.	L	L1	L2	W	H1	固定孔 M	束线径 Bundle dia.	包装 Packing
UC-6.7A	47.0	25.6	17.2	13.0	1.5	5.4	22.8~28.5 (7/8") ~(1 1/8")	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 本色 (另备黑色)，防火等级 94V-2。
用法：将电线套入钮环中，再以螺丝固定。
用途：电机、电子、冷气配线之固定用。

0502 KSS 可调式配线固定钮 ADJUSTABLE CABLE CLAMP


无卤素 环保

单位：mm



型 号 Item No.	L	L1	W	固定孔 M	束线径 Bundle dia.	包装 Packing
PC-0406	23.5	10.4	13	5	4.8~6.4	100pcs
PC-0609	30.5	16.1	13	5	6.7~9.5	
PC-0914	40.0	20.7	13	5	9.5~14.3	

材质：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。
特点：椭圆孔之设计，可调整束线径大小。



0503 KSS 配线固定钮 CABLE CLAMP


无卤素 环保

单位：mm




型 号 Item No.	L	L1	W	H1	固定孔 M	束线径 Bundle dia.	包装 Packing
KUC-5	20	11.6	8.5	1.3	4.4	5	100pcs

材质：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。
用法：搭配螺丝固定于基板上，再将电线扣上即可固定电线。
用途：电机、电子配线之固定用。




0505 KSS 粘式配线固定座 SELF ADHESIVE TIE MOUNT

无卤素 环保

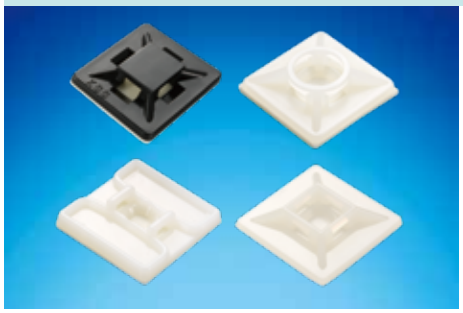



单位：mm


型 号 Item No.	L	W	带孔 W1	H	固定孔 M	包装 Packing
※ HC-100-S4	12.5	12.5	3.2	3.2		100pcs
※ HC-101S-S2	19.5	19.5	4.6	3.9	3.2	
HC-101S	19.5	19.5	4.6	3.9	3.2	
HC-101	21.8	21.8	4.8	4.0		
HC-101SA	19.0	19.0	4.0	4.5	3.4	
HC-102	28.6	28.6	5.5	5.3	5.0	
HC-102A	28.0	28.0	5.3	5.6	5.6	
HC-103	29.2	29.2	5.5	5.4	5.0	
HC-25	26.1	26.1	8.0	6.0	4.3	
HC-19R	18.9	18.9	4.2	4.6	4.8	
HC-26R	26.3	26.3	5.6	6.0	5.0	
HC-18T	19.0	19.0	4.1	5.0	4.4	
HC-26T	26.5	26.5	5.8	7.4	4.3	
HC-3838	38.5	38.5	10.2	7.6	5.0	



HC-26T

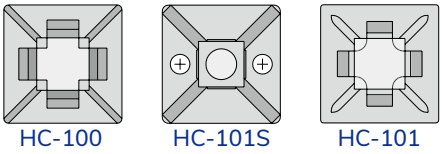
HC-100 HC-101S HC-101



HC-101SA,102A HC-102 HC-103

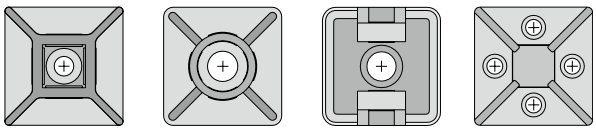
HC-25 HC-19R, 26R HC-18T HC-3838

材质：UL合格之NYLON66 本色 (另备黑色)，防火等级94V-2，底座背胶。
用法：将底座背胶离型纸撕去，接着将固定座贴于铁板上，再以扎线带固定电线，可省去面板钻孔之麻烦。
※HC-100-S4：4连式（特殊设计，离型纸容易剥离）
※HC-101S-S2：2连式（特殊设计，离型纸容易剥离）
适用之扎线带：扎线带宽度小于带孔(W1)者。


0510 KSS 扎线固定座 SADDLE TYPE TIE MOUNT

无卤素 环保

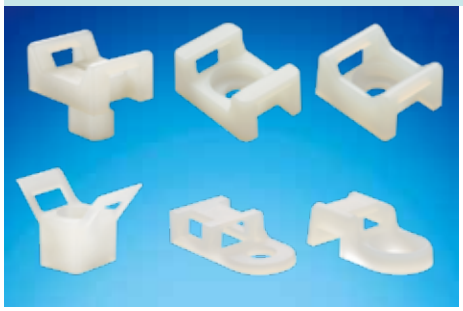


单位：mm

型 号 Item No.	L	W	带孔 W1	H	固定孔 M	包装 Packing
HC-0	19.6	9.5	5.2	5.0	3.7	100pcs
HC-0M	19.4	9.5	5.0	5.0	4.3	
HC-0L	19.4	9.5	5.0	5.0	5.2	
HC-0R	19.1	10.0	5.4	6.2	4.2	
HC-1	15.0	10.0	5.1	7.0	3.5	
HC-1S	12.8	7.0	4.0	5.8	3.3	
HC-2S	23.0	16.0	9.0	9.8	5.0	
HC-2	23.0	16.0	9.0	9.8	6.3	
HC-2A	20.5	17.1	10.4	10.4	6.0	
HC-2L	23.0	16.0	9.0	9.8	6.5	
HC-3	23.0	13.8	9.5	17.5	5.3	
HC-4	30.0	14.7	9.3	11.6	5.0	
HC-5	21.5	16.0	7.8	10.0	9.7X5.8	

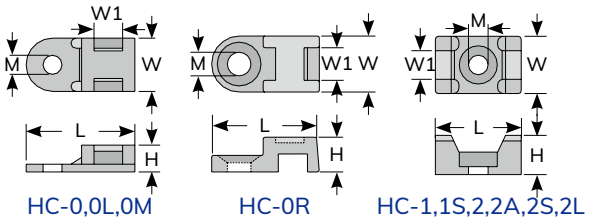

HC-0,0L,0M HC-0R HC-1,1S,2,2A,2S,2L

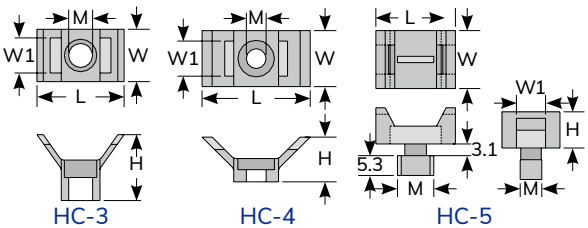

HC-3 HC-4 HC-5

材质：UL合格之NYLON 66 本色 (另备黑色)，防火等级 94V-2。
用法：先将固定座以螺丝固定，再以扎线带固定电线。马鞍形设计使电线易于固定。
适用之扎线带：扎线带宽度小于带孔(W1)者。
※HC-5需插入固定孔旋转卡住。

0511 KSS 壁虎型固定座 WALL PLUG MOUNT


无卤素 环保



单位：mm

型 号 Item No.	尺寸 Dimension			适用孔径 Mounting Hole	包装 Packing
	W1	H1	H2		
CH-5	5.8	6.1	24.4	5	100pcs
CH-6	9.9	6.3	24.7	6	
CH-6A	5.8	6.0	24.7	6	
CH-7	9.8	6.3	31.5	7	
CH-8	9.7	6.3	37.5	9	
CH-8A	10.0	6.1	34.1	8	
CH-8H	9.4	5.9	36.0	9	
CH-9	9.7	13.0	36.2	9	
CH-9H	9.6	15.2	36.1	9	

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级 94V-2。
颜色：黑色。
用法：先于墙面或木板钻孔，然后将其敲入墙面，再以扎线带固定电线。

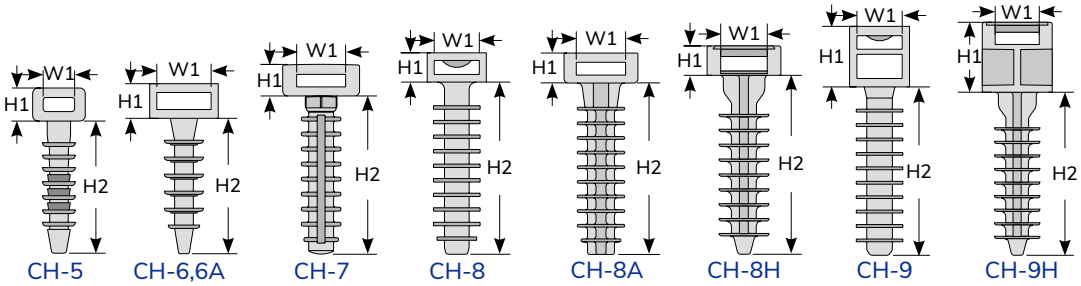

0511 KSS 壁虎 WALL PLUG

无卤素 环保






(参考P.85)

单位：mm

型 号 Item No.	尺寸 Dimension		适用孔径 Mounting Hole	包装 Packing
	H1	H2		
CWP-38	6.85	30.65	8.0	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级 94V-2。
颜色：黑色。
用法：先于墙面钻8mm圆洞，然后将其敲入墙面，再配合PMB-145、PMB-240使用，即可轻松在墙面固定电线。



0511 KSS 集线扣环 CABLE HOLDER

无卤素 环保


NEW




单位：mm

型号 Item No.		L	L1	W	H	H1	M	包装 Packing
灰色	本色							
CH-7030GY	CH-7030	41.3	29.8	27.5	80.0	69.7	6.4	25PCS
CH-10545GY	CH-10545	62.0	48.3	26.8	120.7	106.5	6.5	10PCS

材质：PP，防火等级94V-0。
颜色：灰色 (另备本色)。
用途：搭配螺丝安装在墙壁或天花板上，作为电缆线支撑桥架，无需工具即可快速放入扣环内。可用于室内或下水道工程。
特点：本产品通过炽热线试验960℃。

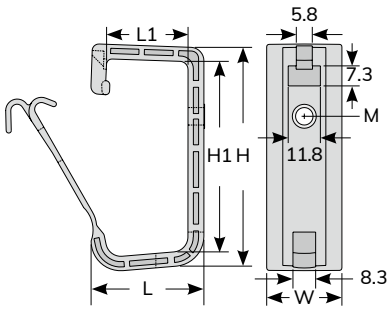

CH-7030

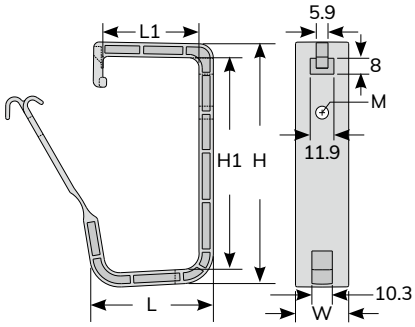

CH-10545

0512 KSS 插鞘式固定座 PUSH TIE MOUNT


无卤素 环保




单位：mm

型号 Item No.	带孔 W1	适用孔径 Mounting Hole	基板厚度 Thickness	包装 Packing
PHC-4	3.8	4.8	0.5~1.6	100pcs
PHC-5	5.0	7.0	1.6~4.0	
PHC-5A	5.0	6.3	3.2	
PHC-5L	5.0	7.0	1.6~4.0	
PHC-6.5	6.5	如图	3.2	
PHC-8	8.1	6.2	0.5~1.2	
PHC-9	9.4	如图	2.0	
PHC-1105	11.0	如图	0.5~1.2	
PHC-1509	7.8	6.0	2.0	


材质：UL合格之NYLON 66，防火等级 94V-2。
颜色：本色。
用法：将基板钻孔，再将插鞘式固定座插入基板，再以扎线带固定电线。




PHC-4




PHC-5
PHC-5L




PHC-5A




基板钻孔
PHC-6.5

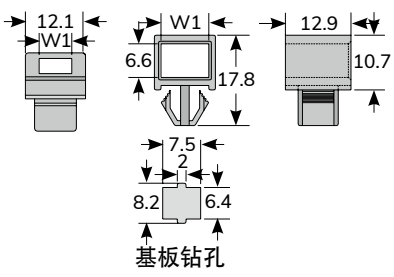


基板钻孔
PHC-9



基板钻孔
PHC-1105



PHC-1509



PHC-8

0513 KSS 扎线带连结固定座 TWIN TIE DEVICE







单位：mm

型 号 Item No.	尺寸 Dimension				包装 Packing
	L	W	W1	H	
DH-10	21.3	13.9	9.3	9.3	100pcs
DH-11	21.3	15.0	10.5	9.3	
DH-16	20.8	21.4	17.5	8.7	
DH-20	20.8	25.4	21.5	8.7	

材质：UL合格之NYLON66 (黑色)，防火等级94V-2。
用法：将两条扎线带穿过矩形孔(W1处)，能使电线固定于柱子或管子上。




DH-10, DH-11



DH-16, DH-20

0514 KSS 阶梯式电线固定座 LADDER TYPE CABLE HOLDER




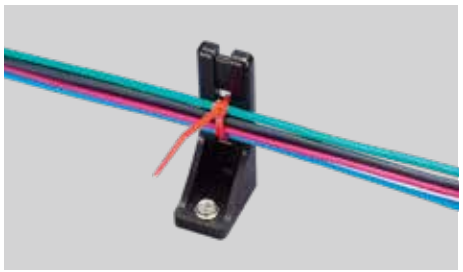

单位：mm


型 号 Item No.	带孔 W1	高 H	固定孔 M	包装 Packing
LCH-60BK	5.5	60	6	50pcs
LCH-120BK	5.5	120	6	
LCH-160BK	5.5	160	6	

材质：UL合格之NYLON66 (黑色)，防火等级94V-2。
用法：先将阶梯式电线固定座用螺丝固定在设备支架上，再以扎线带固定电线。
特点：使电线排列整齐、美观，易于整理。
※适用宽度4.8mm 以下扎线带。

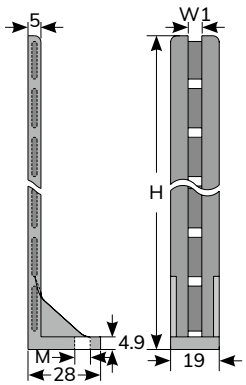

0515 KSS 粘式配线固定座 SELF-ADHESIVE CABLE CLAMP





单位：mm

型 号 Item No.	尺寸 Dimension						包装 Packing
	L	W	H	H1	固定孔 M	束线径	
4J-S	25.8	13.4	12.2	3.0	5.0	5.5	100pcs
6J-S	28.8	13.4	14.5	3.2	5.0	7.5	
8J-S	34.8	16.5	18.5	3.0	5.3	12.0	
10J-S	36.5	16.4	19.5	3.2	5.0	14.0	
11J-S	38.2	16.0	20.3	2.7	5.0	15.0	
12J-S	41.3	15.6	25.0	3.1	4.8	17.0	

材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2，底座背胶。
用法：使用时将离型纸撕去，固定于基板之上，再将电线扣上即可。
特点：装配简单、快速、牢固，开启容易，可多次重复使用。


0516 KSS 插鞘式固定座 PUSH TIE MOUNT




单位：mm

型 号 Item No.	L	W	W1	W2	H	束线径	包装 Packing
PFS-10	28.4	17.2	14.3	11.9	20.7	10.1	100pcs
PFS-15	31.8	19.3	16.3	14.0	27.1	14.9	
PFS-18	35.0	21.2	18.3	15.9	29.8	17.3	

材质：UL合格之 NYLON 66（灰色），防火等级 94V-2。
用法：将插鞘式固定座插入基板上，再将电线扣上即可。
特点：装配简单、快速、牢固，开启容易，可多次重复使用。




基板钻孔6.4mm



基板厚度2.8mm


0517 KSS 可调式配线固定座 ADJUSTABLE CABLE CLAMP

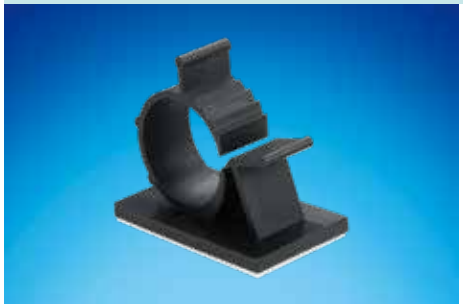


单位：mm

型 号 Item No.	L	W	W1	H	H1	束线径	包装 Packing
AP-0810	25.4	19.1	10.2	22.2	1.6	7.9~10.3	100pcs
AP-1013	31.8	19.1	10.2	27.8	1.6	10.0~12.5	
AP-1316	37.0	18.4	12.1	31.8	3.0	12.6~15.4	
AP-1720	42.0	25.0	12.7	37.0	3.0	16.5~20.1	
AP-2225	41.8	21.5	11.3	43.5	3.0	22.2~25.4	

材质：UL合格之NYLON 66 黑色 (另备本色)，防火等级 94V-2，底座背胶。
用法：使用时将离型纸撕去，固定于基板之上，再将电线扣上即可。
特点：1.一种规格的 AP型可调式固定座，即可适合多种规格的电线使用，大量降低库存压力。
2.装配简单、快速、牢固，开启容易，可多次重复使用。






0518 KSS 二段式配线固定座 CABLE CLAMP




单位：mm

型 号 Item No.		L	W	束线径	包装 Packing
粘贴式	插鞘式				
TS-0607	PTS-0607	25	20.0	6~7	100pcs
TS-0708	PTS-0708	25	20.0	7~8	
TS-0910	PTS-0910	30	24.5	9~10	
TS-1214	PTS-1214	30	24.5	12~14	
TS-1618	PTS-1618	30	24.5	16~18	

材质：UL合格之NYLON66 (灰色)，防火等级94V-2。
特点：1.一种规格的固定座，即可适合多种规格的电线使用，降低库存压力。
2.装配简单、快速、牢固，开启容易，可多次重复使用。
3.粘贴式及插鞘式两种设计，可视情况选用。



TS (粘贴式)




PTS (插鞘式)

基板钻孔Ø 4.8
基板厚度1.8~2.8mm

0519 KSS 可调式配线固定座 ADJUSTABLE CABLE CLAMP



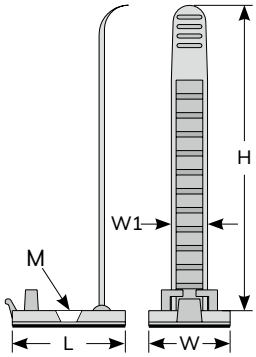

单位：mm

型 号 Item No.	L	W	W1	H	固定孔 M	最大束线径 Max.Bundle Dia.	包装 Packing
ATC-17	25.0	18.0	7.9	70	3.6	17.0	100pcs
ATC-22	30.5	21.0	12.0	90	3.4	22.0	
ATC-26	30.5	21.0	12.0	108	3.4	26.0	

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2，底座背胶。
用法：使用时将离型纸撕去，固定于基板之上，再将带身穿入卡沟即可固定、束紧。
特点：1.阶梯型带身，可随意调整松紧。
2.装配简单、快速、牢固，开启容易，可多次重复使用。


0520 KSS 粘式固定夹 SELF-ADHESIVE WIRE CLIP




单位：mm

型 号 Item No.	L	L1	W	W1	H	束线径 H1	包装 Packing
FC-1	13.0	8.0	9.5	6.5	5.2	2.8	100pcs
FC-2	16.0	4.0	15.5	9.0	6.8	4.0	
FC-2L	16.2	5.1	16.2	10.9	6.2	3.8	
FC-3	16.0	12.5	16.0	7.2	6.8	3.7	
FC-4	27.0	14.8	17.0	7.3	8.7	5.5	
FC-0601	19.1	6.4	12.9		2.2	0.9	
FC-1001	11.9	9.3	6.0		3.5	1.0	
FC-1206	16.0	11.9	15.8	8.9	9.0	5.8	

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2，底座背胶。
用法：使用时将离型纸撕去，固定于基板之上，再将电线扣上即可。
特点：装配简单、快速、牢固，开启容易，可多次重复使用。

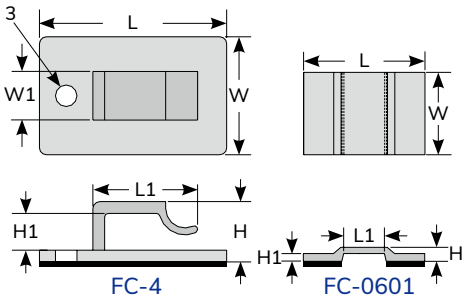

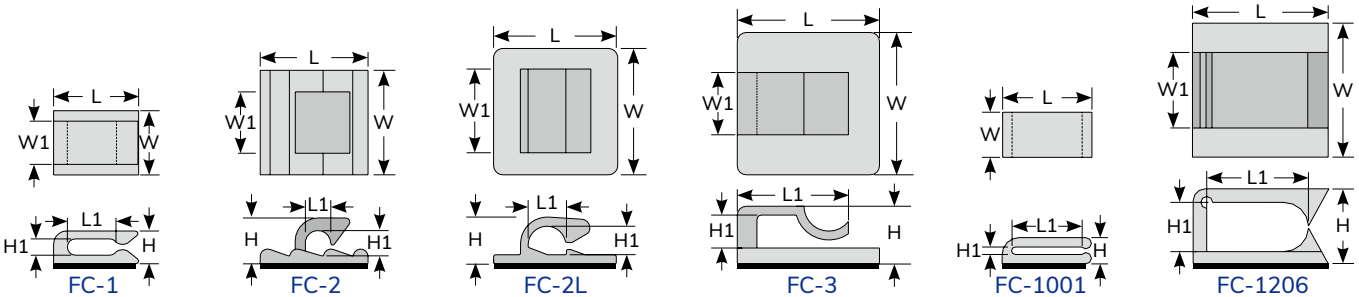


0520 KSS 粘式固定夹 SELF-ADHESIVE WIRE CLIP




单位：mm


型 号 Item No.	L	L1	W	W1	H	束线径 H1	包装 Packing
FC-0605	19.0	5.9	19.0	10.0	9.1	4.9	100pcs
FC-1207	25.0	11.2	25.0	12.6	10.3	7.0	
FC-1208	26.8	11.9	26.5	12.3	11.7	8.3	
FC-1813	25.6	17.8	25.5	15.8	17.2	13.3	
FC-2012	33.7	20.5	27.5	23.6	16.4	12.8	
FC-2211	33.3	22.2	28.3	18.7	15.2	11.1	

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2，底座背胶。
用法：使用时将离型纸撕去，固定于基板之上，再将电线扣上即可。
特点：装配简单、快速、牢固，开启容易，可多次重复使用。







FC-0605




FC-1207




FC-1208



FC-1813



FC-2012



FC-2211


0521 KSS 电线固定夹 MOUNTING WIRE CLIP



单位：mm

型 号 Item No.	L	L1	W	W1	H	束线径 H1	包装 Packing
MFC-1002	20.2	9.8	10.2	5.2	6.0	2.2	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。
用法：底部轨道设计，可快速安装于基板上，再将电线扣上即可。
特点：装配简单、快速、牢固，开启容易，可多次重复使用。




0522 KSS 扣式电线固定夹 WIRE CLIP



单位：mm


型 号 Item No.	L	L1	W	W1	H	束线径 H1	包装 Packing
FC-0903	12.8	8.9	9.8	6.6	5.0	2.8	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。
用法：先于墙面或木板钻孔，然后将其敲入墙面，再将电线扣上即可。
特点：装配简单、快速、牢固，开启容易，可多次重复使用。



0524 KSS 锁式固定夹 WIRE CLIP






单位：mm

型 号 Item No.	L	W	H	固定孔 M	束线径	包装 Packing
WH-4	18.7	12.8	6.0	5.0	4.4	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级94V-2。
用法：先将电线固定于固定夹上，再搭配螺丝即可固定于基板上。
特点：装配简单、快速、牢固，可多次重复使用。

0525 KSS CATV 固定座 CATV SIDING CLIP






单位：mm

型 号 Item No.	L	W	H	束线径 D	包装 Packing
CATV-1	21.1	12.8	8.7	5.5	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2，底座背胶。
用法：使用时将离型纸撕去，固定于基板之上，再将电线扣上即可。
特点：装配简单、快速、牢固，可多次重复使用。
专为安装 1/4″ 直径之 RG/U型电缆而设计

0526 KSS 粘式固定夹 SELF-ADHESIVE WIRE CLIP





单位：mm

型 号 Item No.	L	W	H	束线径	包装 Packing
VC-2	16.5	21.5	6.2	2.8	100pcs

材质：PE (白色)，底座背胶。
用法：使用时将离型纸撕去，固定于基板之上，再将电线扣上即可。
特点：装配简单、快速、牢固，可多次重复使用。


0526 KSS 粘式固定夹 SELF-ADHESIVE WIRE CLIP



单位：mm

型 号 Item No.	L	W	H	束线径	包装 Packing
VC-0606	18	8.8	10.7	6.0	100pcs

材质：UL合格之NYLON66 (本色)，防火等级94V-2，底座背胶。
用法：使用时将离型纸撕去，固定于基板之上，再将电线扣上即可。
特点：1.离型纸加长设计，容易撕开。
2.装配简单、快速、牢固，开启容易，可多次重复使用。

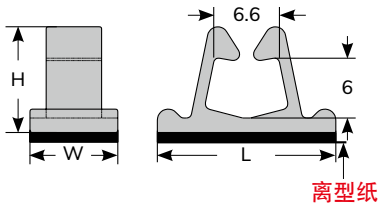

0526 KSS 复数型配线固定座 MULTIPLE WIRE CLIP


NEW




单位：mm

型 号 Item No.	L	W	H	束线径	包装 Packing
SWV-1	86.4	8.8	12.5	7.8	20条 (6个/条)

材质：UL合格之NYLON66 (黑色)，防火等级94V-2，底座背胶。
用法：底部设有折痕线，剪取所需的数量，将离型纸撕去，固定于基板之上，再将电源线扣上即可。
用途：可广泛应用于居家生活、办公室周边、资通讯工程配线领域。
特点：底部设有摺痕线，可依实际需求DIY剪取所需的固定槽数，灵活且整齐的分隔线路，避免浪费，落实环保节约。



影片

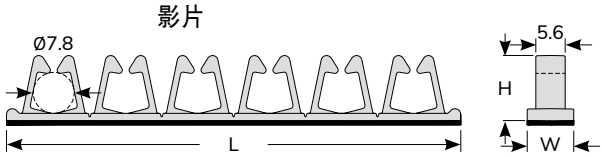


0527 KSS 电线固定座 CABLE CLAMP



单位：mm

型 号 Item No.	尺寸 Dimension	固定孔 M	束线径	包装 Packing
DCC-15	如图	3.4	14.7	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。
用法：先将电线固定座固定于基板上，再将电线放入，搭配螺丝即可固定电线。
特点：装配简单、快速、牢固，开启容易，可多次重复使用。

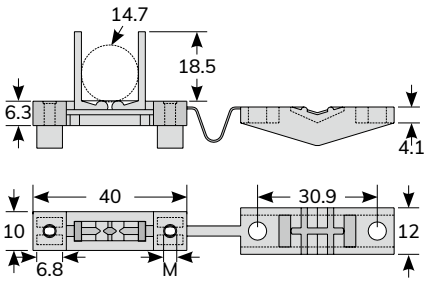


0528 KSS 电线固定套 CABLE CLAMP



单位：mm

型 号 Item No.	长 L	内长 L1	束线径	包装 Packing
RC-34	14.3	4.1	4.1	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2。
用法：将电线套入电线固定套，再扣上即可。
特点：1.能整齐的将电线排列。
2.适用4mm电线。
3.装配简单、快速、牢固，开启容易，可多次重复使用。




0529 KSS 配线固定板 SELF-ADHESIVE WIRE CLIP




单位：mm


型 号 Item No.	内长 L1	内长 L2	H1	包装 Packing
SWC-610	9.2	8.4	11.0	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (白色)，防火等级 94V-2，内侧背胶。
用法：使用时将离型纸撕去，固定于桌面侧边，再将电线扣上即可。
特点：1.适用于转角处，分隔设计能整齐的将电线排列。
2.装配简单、快速、牢固，开启容易，可多次重复使用。

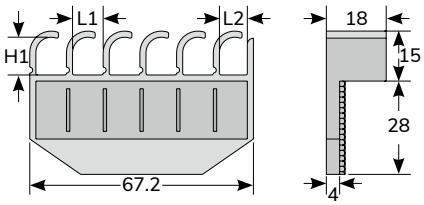




0530 KSS 排线固定夹 FLAT CABLE CLAMP

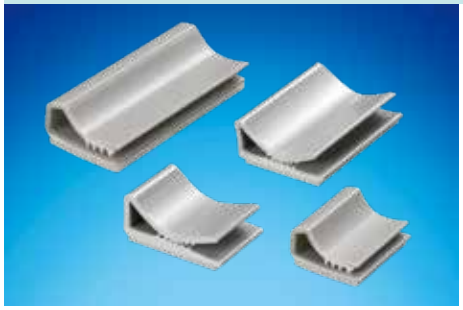

单位：mm


型 号 Item No.	长 L	宽 W	高 H	包装 Packing
FC-15	24	15	9	100pcs
FC-20	24	20	9	
FC-25	24	25	9	
FC-28	24	28	9	
SFC-15	13	15	6	
SFC-20	13	20	6	
SFC-25	13	25	6	
SFC-28	13	28	6	


材质：UL合格之南亚PVC (灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85℃，底座背胶。
用途：固定排线，加强美观，作业方便，省时。
用法：使用时将离型纸撕去，固定于基板之上，再将电线扣上即可。
特点：装配简单、快速、牢固，开启容易，可多次重复使用。

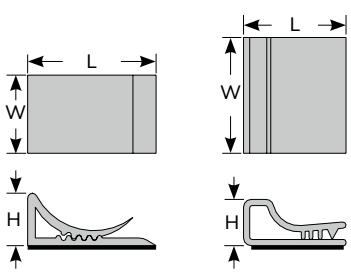

0531 KSS 电线固定夹 CABLE CLAMP

选购品

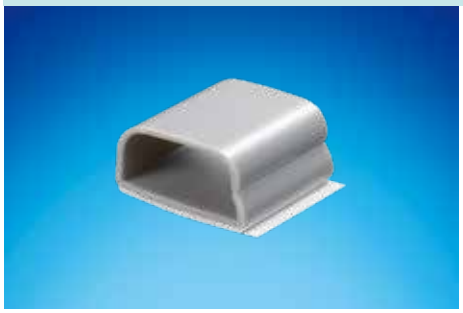



单位：mm

型 号 Item No.	长 L	宽 W	高 H	内高 H1	包装 Packing
RCL-12	28.5	25.4	13.8	11.4	100pcs

材质：UL合格之南亚PVC (灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85℃，底座背胶。


用法：使用时将离型纸撕去，固定于基板之上，再将电线扣上即可。

特点：1.离型纸加长设计，容易撕开。
2.装配简单、快速、牢固，开启容易，可多次重复使用。

0532 KSS 电线固定夹 CABLE CLAMP

选购品





单位：mm

型 号 Item No.	长 L	内长 L1	宽 W	包装 Packing
CL-15	18.5	16	15	100pcs
CL-20	18.5	16	20	
CL-25	18.5	16	25	
CL-28	18.5	16	28	

材质：UL合格之南亚PVC (灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85℃，底座背胶。


用法：使用时将离型纸撕去，固定于基板之上，再将电线扣上即可。

特点：装配简单、快速、牢固，开启容易，可多次重复使用。

0538 KSS 配线固定夹 CABLE STACKER

无卤素 环保



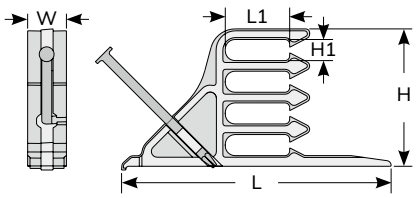

单位：mm

型 号 Item No.	尺寸 Dimension					钢钉 Nails	包装 Packing
	L	L1	W	H	H1		
CST-1	83.4	19.9	12.0	42.0	6.5	2.9X52	25pcs

材质：PP (本色)。

特点：1.钢钉直接附着于塑胶座上，可大量节省工时，降低施工成本。
2. 分隔型设计，可使电源线及讯号线分开配线，便于日后查线维修。

0535 KSS 排线固定夹 FLAT CABLE CLAMP

无卤素 环保


单位：mm




型 号 Item No.	L	L1	W	W1	H	H1	适用排线	包装 Packing
FC-30	45.8	32.0	19.2	14.9	2.8	7.2		100pcs
FC-40	53.3	39.5	19.2	14.8	2.6	6.2		
FC-50	77.5	63.5	19.3	14.9	2.8	6.0	50PIN	
FCT-30	45.1	31.8	18.5	16.0	16.3	11.3	30PIN	
FCT-40	67.0	54.0	15.7	12.0	16.3	11.3	40PIN	
FCT-50	78.4	65.0	18.6	15.8	16.3	11.3	50PIN	
FC-635	76.2	63.5	6.4				50PIN	
FC-776	90.0	77.6	6.4				60PIN	
FCP-315	44.7	31.4	19.1	15.2	12.4	7.6	30PIN	
FCW-50	56.8	52.2	26.2	23.0	13.0	7.0	30PIN	

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。
用途：固定大型排线，加强美观，作业方便，省时。
特点：装配简单、快速、牢固，开启容易，可多次重复使用。


FC-30,FC-40,FC-50 (背胶)




FCT-30,FC-40,FC-50 (背胶)



FC-635,FC-776



FCP-315 基板钻孔6mm 基板厚度2.8mm

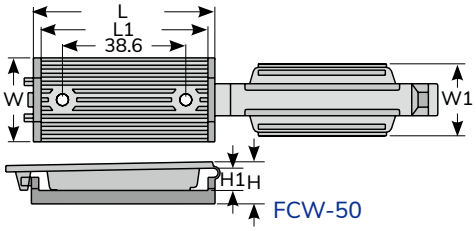

FCW-50

0539 KSS 配线固定座 CABLE CLAMP

无卤素 环保


单位：mm



型 号 Item No.	尺寸 Dimension		包装 Packing
	L	W	
SWD-6	87	14.2	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2，底座背胶。
用法：使用时将离型纸撕去，固定于基板之上，打开上盖后即可固定电线。
特点：1.分隔型设计，可使电源线及讯号线分开配线，便于日后查线维修。
2.装配简单、快速、牢固，开启容易，可多次重复使用。




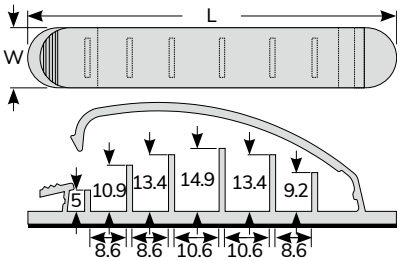

0545 KSS 粘式固定夹 SELF-ADHESIVE WIRE CLIP


RoHS 选购品

单位：mm

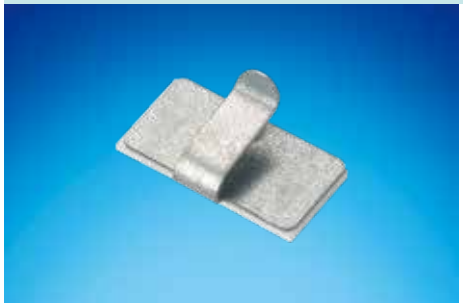


型 号 Item No.	尺寸 Dimension					包装 Packing
	L1	L2	W	W1	H	
MWC-15	10.0	15.0	19.4	5.0	0.5	100pcs
MWC-25	15.0	25.0	25.0	5.0	0.5	

材质：金属为镀锌钢片，底座背胶。
用法：使用时将离型纸撕去，固定于基板之上，金属可弯曲，容易固定电线。
特点：装配简单、快速、牢固，开启容易，可多次重复使用。

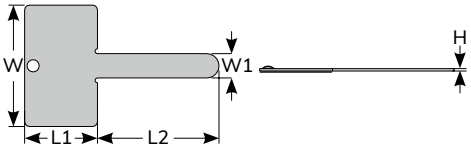


0540 KSS 电线固定片 CABLE CLAMP

选购品

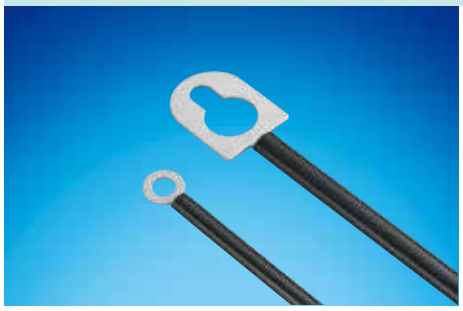


单位：mm

型 号 Item No.	尺寸 Dimension			包装 Packing
	L1	W	M	
CW3-32	32.1	7.5	3.3	100pcs
CW3-52	52.1	7.5	3.3	
CW3-60	62.1	8.0	3.6	
CW4-35	35.2	8.5	4.2	
CW4-50	52.2	8.0	4.2	
CW4-75	74.5	7.5	4.2	
CW4-78	78.5	8.0	4.2	
CW5-70	69.3	8.5	5.1	
CW6-78	78.0	10.0	6.0	
CW10-95	95.0	16.0	10.0	
CW10-115	115.0	16.0	10.0	



标准设计



CW10-95,CW10-115

材质：金属为镀锌钢片，套管部份为PVC。
用法：一端搭配螺丝固定于基板上，另一端可弯曲，易于固定电线。
特点：1.表面PVC套管，避免电线受损。
2.装配简单、快速、牢固，开启容易，可多次重复使用。


0550 KSS 纸卷固定夹 PAPER ROLL CLIP

无卤素 环保



单位：mm

型 号 Item No.	束线径	高 H	包装 Packing
PRP-35	37	10.1	100pcs




材质：UL合格之ABS (本色)，防火等级 94HB。
用法：将纸张卷紧再套上，即可固定纸卷。

0551 KSS 扎线带收尾夹 CABLE TIE TAIL CLIP

NEW

无卤素 环保



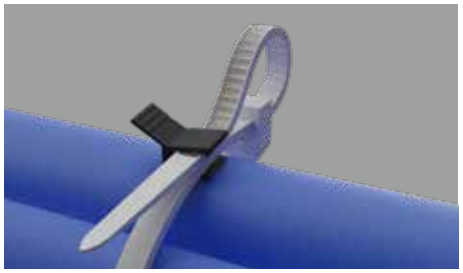


影片

单位：mm


型 号 Item No.	W	W1	H	H1	包装 Packing
TTC-1BK	7	7.6	5.1	3	100pcs

材质：PE(黑色)。
用法：将可退式扎线带束紧后，从侧边扣上收尾夹，再把多余的带尾放入夹中即可。
特点：1.有效收纳多余带尾，避免带尾翘起。
2.无需剪除多余带身，让可退式扎线带使用更整齐美观。
3.外型轻巧、不占空间，环保可重复使用。

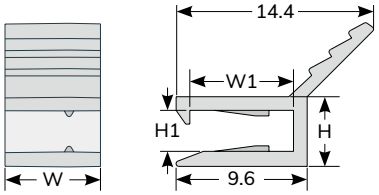

0555 KSS 管线束紧夹 SNAP CLAMP





单位：mm

型 号 Item No.	T	适用范围 D	包装 Packing
SHW-13	1.8	11.9 ~ 13.5	100pcs
SHW-15		13.5 ~ 15.1	


材质：UL合格之NYLON66 (本色)，防火等级 94V-2。

特点:1.一种规格，即可适合多种规格的管子、电线使用，大量降低库存压力。
2.装配简单、快速、牢固。

0558 KSS 管线固定座 PIPE CLIP

台灣精品 2022 TAIWAN EXCELLENCE



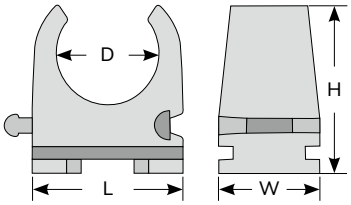

影片

单位：mm

型 号 Item No.	L	W	H	固定孔 M	适用圆径 D	包装 Packing
PPC-16	21.8	14.4	24.4	4.3 x 7.9	16	50pcs
NEW PPC-18 (3分)	24.2	14.4	26.0	4.3 x 10.6	18	
PPC-20	26.6	14.4	28.9	4.3 x 8.6	20	
NEW PPC-22 (4分)	28.3	14.4	30.2	4.3 x 10.6	22	
PPC-25	33.5	14.4	32.8	4.3 x 10.8	25	
NEW PPC-26 (6分)	34.0	14.4	33.8	4.3 x 11.8	26	
NEW PPC-32	42.5	14.4	38.8	4.3 x 16.8	32	
NEW PPC-40	52.5	14.4	46.1	4.3 x 22.0	40	

材质：PE (灰色)。

用法：先用螺丝固定管线固定座，再将欲固定的圆管或电线向下压即可紧紧扣住。


特点：2022年度台湾精品奖得奖产品
侧边公母插设计，可以连续扣接无限延伸(不同尺寸也可互相组合)，并可将欲固定之物品整齐排列，使作业更快速、省时。

0559 KSS 组合式配线固定座 MODULAR CABLE CLIP


台灣精品 2026 TAIWAN EXCELLENCE

NEW



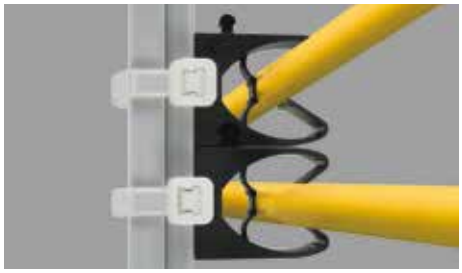

影片

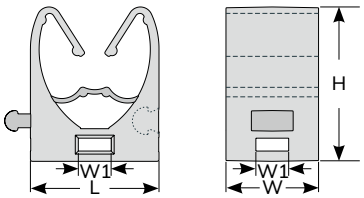

单位：mm

型 号 Item No.	L	W	H	适用扎线带宽度 W1	包装 Packing
PPB-6	20.0	14.4	24.0	5.1	100pcs

材质：UL合格之NYLON66 (黑色)，防火等级94V-2。

用法：可依实际需求组装所需的长度，透过固定座底部孔洞穿入扎线带进行加强固定，再将电线压入即可完成安装。

特点：2026年度台湾精品奖得奖产品
1. 可依需求组合长度。
2. 底部孔洞可穿扎线带，强化纵向固定。
3. 内部弓形设计，使电线固定更加稳固。


固定头

Glands, Bushings








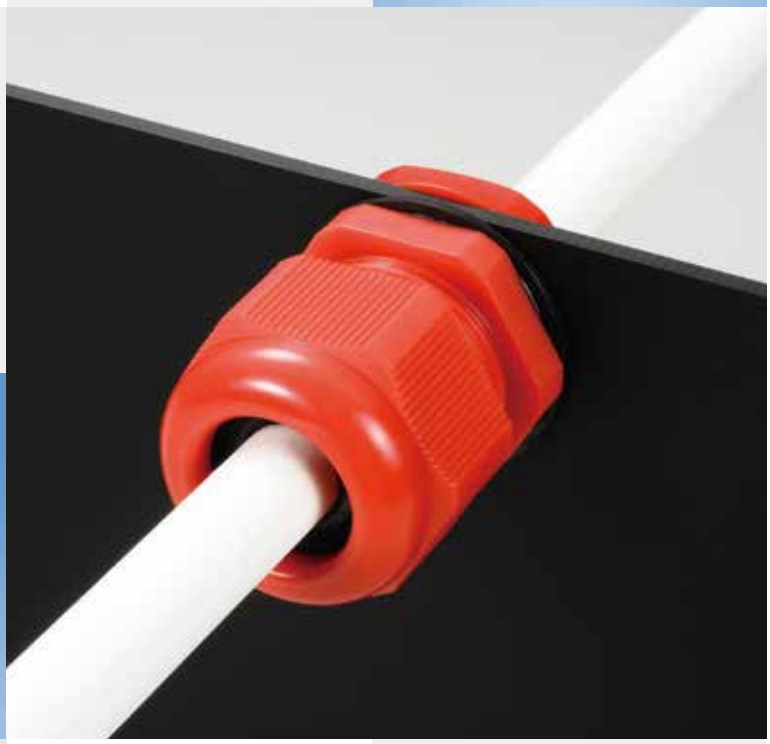







螺牙规格参考表 Thread Standard Reference Table




公制 螺纹 (Metric)	螺距 Pitch P	螺纹外径 Outside Diameter D1	螺纹小径 Minor Diameter D2	下孔径 Recommended Drill Size	机板口径 Panel Mounting Hole
	mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm
M12	1.5	12	10.376	10.6	12 ~ 12.3
M16	1.5	16	14.376	14.6	16 ~ 16.3
M20	1.5	20	18.376	18.6	20 ~ 20.3
M25	1.5	25	23.376	23.6	25 ~ 25.4
M32	1.5	32	30.376	30.6	32 ~ 32.4
M40	1.5	40	38.376	38.6	40 ~ 40.4
M50	1.5	50	48.376	48.6	50 ~ 50.4
M63	1.5	63	61.376	61.6	63 ~ 63.4



德制 钢管螺纹 PG	螺距 Pitch P	螺纹外径 Outside Diameter D1	螺纹小径 Minor Diameter D2	下孔径 Recommended Drill Size	机板口径 Panel Mounting Hole
	mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm
PG 7	1.27	12.5	11.28	11.4	12.5 ~ 12.8
PG 9	1.41	15.2	13.86	14	15.2 ~ 15.5
PG 11	1.41	18.6	17.26	17.4	18.6 ~ 18.9
PG 13.5	1.41	20.4	19.06	19.2	20.4 ~ 20.7
PG 16	1.41	22.5	21.16	21.3	22.5 ~ 22.8
PG 21	1.588	28.3	26.78	27	28.3 ~ 28.7
PG 29	1.588	37	35.48	35.7	37 ~ 37.4
PG 36	1.588	47	45.48	45.7	47 ~ 47.4
PG 42	1.588	54	52.48	52.7	54 ~ 54.4
PG 48	1.588	59.3	57.78	58	59.3 ~ 59.7



英制 平行管螺纹 G (PF)	螺距 Pitch P	螺纹外径 Outside Diameter D1	螺纹小径 Minor Diameter D2	下孔径 Recommended Drill Size	机板口径 Panel Mounting Hole
	mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm
PF 1/4	1.337	13.157	11.445	11.8	13.2 ~ 13.4
PF 3/8	1.337	16.662	14.95	15.3	16.7 ~ 16.9
PF 1/2	1.814	20.955	18.631	19	21 ~ 21.2
PF 3/4	1.814	26.441	24.117	24.5	26.5 ~ 26.8
PF 5/8	1.814	22.91	20.587	23~23.3	23~23.3
PF 1	2.309	33.249	30.291	30.8	33.3 ~ 33.6
PF 1 1/2	2.309	47.803	44.845	45.3	48 ~ 48.4
PF 2	2.309	59.614	56.656	57	60 ~ 60.4



美制 锥管螺纹 NPT	螺距 Pitch P	螺纹外径 Outside Diameter	下孔径 Recommended Drill Size	机板口径 Panel Mounting Hole
	mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm
NPT 1/4	1.411	13.616	11.1	13.9 ~ 14.1
NPT 3/8	1.411	17.055	14.5	17.2 ~ 17.4
NPT 1/2	1.814	21.223	17.8	21.4 ~ 21.7
NPT 3/4	1.814	26.568	23	26.8 ~ 27.1
NPT 1	2.208	33.227	29	33.5 ~ 33.8
NPT 1 1/4	2.208	41.984	38	42.3 ~ 42.7

KSS 浪管、固定头、安装工具 对照表 Conduit, Cable Gland, Install Tools Reference Table


浪管 密封型	适用固定头
CRS-05P	
CRS-07P	PAQ-0707, PAQ-0709
CRS-11SP	
CRS-11P	PAQ-1216, PAQ-1211, PAQ-1209, PAQ-12135, BG-16, BGQ-16, BM-18
CRS-13P	BG-16, BGQ-18, BM-18
CRS-15P	BGQ-20, BM-22
CRS-17P	PAQ-17135, PAQ-1721, BG-22, BGQ-22, BM-22
CRS-19P	BG-26, BGQ-25, BM-26
CRS-22P	BG-26, BGQ-26, BM-26
CRS-24P	BG-32, BGQ-32
CRS-25P	BG-32
CRS-28P	BG-34, BGQ-34, BM-34
CRS-32P	BG-40, BM-42
CRS-35P	BM-42
CRS-40P	BG-48, BG-50
CRS-48P	PAQ-4848
PA-07	PAQ-0707, PAQ-0709
PA-10	PAQ-1009
PA-12	PAQ-1209, PAQ-1211, PAQ-12135, PAQ-1216, BM-18
PA-17	PAQ-17135, PAQ-1716, PAQ-1721, BM-22
PA-23	PAQ-2321
PA-29	PAQ-2929, BM-34
PA-36	PAQ-3636, BM-42
PA-48	PAQ-4848
CF-14P	BG-14
CF-18P(3 分)	BG-18, BM-18
CF-22P(4 分)	BG-22, BM-22
CF-26P(6 分)	BG-26, BM-26
CF-34P(1 寸)	BG-34, BM-34
CF-42P(1 寸 2 分)	BM-42
CP-26POE	
CP-34POE	
CP-40POE	
CP-51POE	
BG-10P	BG-10
BG-14P	BG-14
BG-16P	BG-16, BGQ-16, BM-18
BG-18P（3分）	BG-18, BGQ-18, BM-18
BG-20P	BG-20, BGQ-20, BM-22
BG-22P（4分）	BG-22, BGQ-22, BM-22
BG-25P	BG-25, BGQ-25, BM-26
BG-26P（6分）	BG-26, BGQ-26, BM-26
BG-32P	BG-32, BGQ-32, BM-34
BG-34P（1寸）	BG-34, BGQ-34, BM-34
BG-40P	BG-40, BM-42
BG-42P（1寸2分）	BG-42, BM-42
BG-48P（1寸半）	BG-48, BM-48
BG-50P	BG-50
BG-55P（欧规2寸）	
BG-60P（2寸）	
BG-76P（2寸半）	

浪管 剖开型	适用拨开式结束带安装工具
CR-05P	KT-5BK
CR-07P	KT-8BK
CR-11SP	KT-8BK
CR-11P	KT-8BK
CR-13P	KT-15BK
CR-15P	KT-15BK
CR-17P	KT-20BK
CR-19P	KT-20BK
CR-22P	KT-20BK
CR-24P	KT-25BK
CR-25P	KT-25BK
CR-28P	KT-32BK
CR-32P	KT-32BK
CR-35P	
CR-40P	
CR-48P	
PAO-07	KT-8BK
PAO-10	KT-8BK
PAO-12	KT-15BK
PAO-17	KT-15BK
PAO-23	KT-20BK
PAO-29	KT-25BK
PAO-36	KT-32BK
PAO-48	

0604 KSS 电缆固定头 NYLON CABLE GLAND

E186042 IP 68 环保



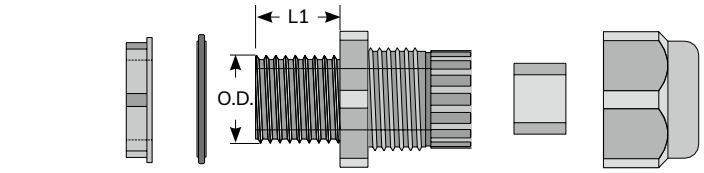

零件代号：

螺帽	垫片	本体	夹紧爪	夹紧圈	迫紧头
AGL	AGW	AGB		AGS	AGN

METRIC 规格 IP68防尘、防水测试合格

单位：mm

型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包 装 Packing
AG-12	M12x1.25	12	12+0.2	7.9	3~6.5	50pcs
AG-12L	M12x1.5	12	12+0.2	7.9	3~6.5	
AG-12H	M12x1.25	12	12+0.2	7.9	3~7.5	
AG-12HL	M12x1.25	12	12+0.2	9.0	3~7.5	
AG-16	M16x1.5	16	16+0.2	15.5	5~10	
AG-16S	M16x1.5	16	16+0.2	10.0	5~10	
AG-20	M20x1.5	20	20+0.2	15.0	10~14	
AG-20S	M20x1.5	20	20+0.2	10.0	10~14	
AG-25	M25x1.5	25	25+0.3	15.2	13~18	
AG-25S	M25x1.5	25	25+0.3	10.0	13~18	
AG-32	M32x1.5	32	32+0.3	14.7	18~25	25pcs
AG-40	M40x1.5	40	40+0.3	18.4	22~32	10pcs
AG-50	M50x1.5	50	50+0.3	17.8	30~38	
AG-63	M61x1.5	61	61+0.3	18.5	34~44	
AG-63M	M63x1.5	63	63+0.3	18.5	34~44	
AG-63L	M63x1.5	63	63+0.3	25.4	42~50	
NEW AG-75	M75x2.0	75	75+0.4	25.1	56~66	2pcs

AG-12D	体积较小	M12x1.5	12	12+0.2	8.0	3~6	50pcs
AG-16D		M16x1.5	16	16+0.2	8.2	5~10	
AG-20D		M20x1.5	20	20+0.2	10.0	8~12	
AG-25D		M25x1.5	25	25+0.3	10.0	11~17	
AG-32D		M32x1.5	32	32+0.3	10.0	15~21	25pcs
AG-40D		M40x1.5	40	40+0.3	10.0	20~28	10pcs
AG-50D		M50x1.5	50	50+0.3	12.0	27~35	
AG-63D		M63x1.5	63	63+0.3	16.7	32~42	

材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2，夹紧圈为热可塑弹性体(TPE)，垫片为PVC。

用途：可广泛应用于各种配电盘、控制箱、太阳能系统配线、交通号志、仪器设备等电器制品的电线电缆固定之用。

※ AG-D系列，体积较小可适用在箱体小，空间不足处。

用法：先将本体置于铁板上，以螺帽固定之，再将电线套入夹紧圈，最后以迫紧头将其迫紧固定，并达到防水、防尘之功能。

特点： 1.本体与夹紧爪一体成型，装配省时、便利。

2.本产品之迫紧头采外迫方式迫紧，徒手操作即可牢牢夹紧，省力、简捷。


3.IP68防尘、防水测试合格。

※ 若分开订购各零件时，请在型号后面加上各代号：螺帽(L) 垫片(W) 本体(B) 夹紧圈(S) 迫紧头(N) 例：订购AG-12螺帽，型号为AGL-12。

0604 KSS 电缆固定头 NYLON CABLE GLAND

IP 68 环保



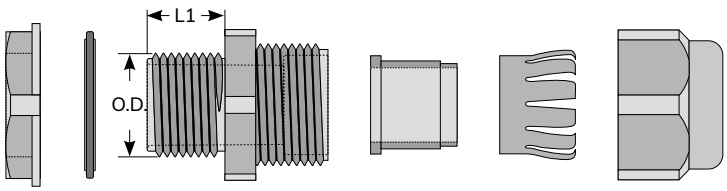

零件代号: CAGL 螺帽 | CAGW 垫片 | CAGB 本体 | CAGS 夹紧圈 | CAGC 夹紧爪 | CAGN 迫紧头

METRIC 规格 IP68防尘、防水测试合格

单位：mm


型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包 装 Packing
CAG-12	M12x1.25	12	12.0+0.2	8.1	3~6.5	50pcs
CAG-16	M16x1.5	16	16.0+0.2	15.5	5~10	
CAG-20	M20x1.5	20	20.0+0.2	15.0	10~14	
CAG-25	M25x1.5	25	25.0+0.3	15.3	13~18	
CAG-32	M32x1.5	32	32.0+0.3	15.0	18~25	25pcs
CAG-40	M40x1.5	40	40.0+0.3	18.2	22~32	10pcs
CAG-50	M50x1.5	50	50.0+0.3	18.2	30~38	
CAG-63	M63x1.5	63	63.0+0.3	18.2	34~44	

材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2，夹紧圈为热可塑弹性体(TPE)，垫片为PVC。
用途：可广泛应用于各种配电盘、控制箱、太阳能系统配线、交通号志、仪器设备等电器制品的电线电缆固定之用。
用法：先将本体置于铁板上，以螺帽固定之，再将电线套入夹紧圈，最后以迫紧头将其迫紧固定，并达到防水、防尘之功能。
特点： 1.装配省时、便利。
2.本产品之迫紧头采外迫方式迫紧，徒手操作即可牢牢夹紧，省力、简捷。
※ 若分开订购各零件时，请在型号后面加上各代号：螺帽(L) 垫片(W) 本体(B) 夹紧圈(S) 夹紧爪(C) 迫紧头(N)
例：订购CAG-12螺帽，型号为CAGL-12。

0606 KSS 电缆固定头 NYLON CABLE GLAND

E186042 IP 68 无卤素 环保



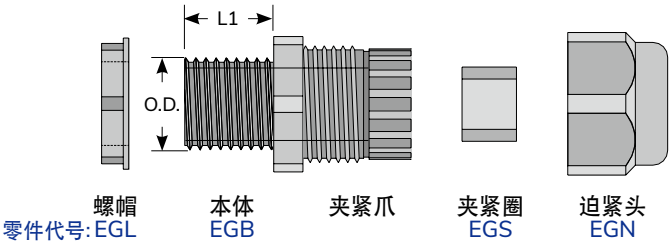

PG 规格 ※垫片可另购 ※IP68 防尘、防水测试合格 (需加垫片)

单位：mm


型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包 装 Packing	
EG-7	PG7	12.5	12.5+0.2	7.9	3~6.5	本产品不附垫片	50pcs
EG-7LS	PG7	12.5	12.5+0.2	7.9	3~6.5		
EG-9	PG9	15.2	15.2+0.2	8.2	4~8		
EG-9L	PG9	15.2	15.2+0.2	14.7	4~8		
EG-11	PG11	18.6	18.6+0.2	7.9	5~10		
EG-11L	PG11	18.6	18.6+0.2	14.9	5~10		
EG-13.5	PG13.5	20.4	20.4+0.2	8.9	6~12		
EG-13.5L	PG13.5	20.4	20.4+0.2	15.8	6~12		
EG-16	PG16	22.5	22.5+0.2	9.8	10~14		
EG-21	PG21	28.3	28.3+0.3	10.8	13~18		
EG-29	PG29	37.0	37.0+0.3	10.8	18~25		25pcs
EG-36	PG36	47.0	47.0+0.3	15.0	22~32		10pcs
EG-42	PG42	54.0	54.0+0.3	14.5	30~38		
EG-48	PG48	59.3	59.3+0.3	16.7	34~44		

材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2，夹紧圈为热可塑弹性体(TPE)。
用途：可广泛应用于各种配电盘、控制箱、太阳能系统配线、交通号志、仪器设备等电器制品的电线电缆固定之用。
用法：先将本体置于铁板上，以螺帽固定之，再将电线套入夹紧圈，最后以迫紧头将其迫紧固定，并达到防水、防尘之功能。
特点：1.本体与夹紧爪一体成型，装配省时、便利。
2.本产品之迫紧头采外迫方式迫紧，徒手操作即可牢牢夹紧，省力、简捷。
3.IP68防尘、防水测试合格(需加垫片)。
※ 若分开订购各零件时，请在型号后面加上各代号：螺帽(L) 垫片(W) 本体(B) 夹紧圈(S) 迫紧头(N)
例：订购EG-7螺帽，型号为EGL-7。
● EG-7LS 螺帽较小

0606 KSS 电缆固定头 NYLON CABLE GLAND

IP 68 无卤素 环保



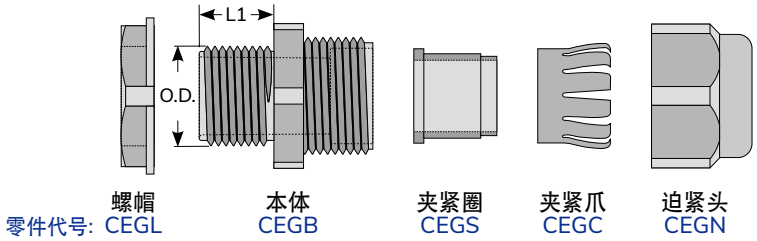

螺帽	本体	夹紧圈	夹紧爪	迫紧头
零件代号: CEGL	CEGB	CEGS	CEGC	CEGN

PG 规格 ※垫片可另购 ※IP68 防尘、防水测试合格 (需加垫片)

单位：mm


型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包 装 Packing	
CEG-7	PG7	12.5	12.5+0.2	8.0	3~6.5	本产品不附垫片	50pcs
CEG-9	PG9	15.2	15.2+0.2	8.2	4~8		
CEG-11	PG11	18.6	18.6+0.2	8.2	5~10		
CEG-13.5	PG13.5	20.4	20.4+0.2	9.0	6~12		
CEG-16	PG16	22.5	22.5+0.2	9.9	10~14		
CEG-21	PG21	28.3	28.3+0.3	10.8	13~18		
CEG-29	PG29	37.0	37.0+0.3	10.8	18~25		25pcs
CEG-36	PG36	47.0	47.0+0.3	14.7	22~32		10pcs
CEG-42	PG42	54.0	54.0+0.3	14.7	30~38		
CEG-48	PG48	59.3	59.3+0.3	16.7	34~44		

材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2，夹紧圈为热可塑弹性体(TPE)。
用途：可广泛应用于各种配电盘、控制箱、太阳能系统配线、交通号志、仪器设备等电器制品的电线电缆固定之用。
用法：先将本体置于铁板上，以螺帽固定之，再将电线套入夹紧圈，最后以迫紧头将其迫紧固定，并达到防水、防尘之功能。
特点：1.装配省时、便利。
2.本产品之迫紧头采外迫方式迫紧，徒手操作即可牢牢夹紧，省力、简捷。
※ 若分开订购各零件时，请在型号后面加上各代号：螺帽(L) 垫片(W) 本体(B) 夹紧圈(S) 夹紧爪(C) 迫紧头(N)
例：订购CEG-7螺帽，型号为CEGL-7。

0604 KSS 电缆固定头 NYLON CABLE GLAND

E186042 IP 68 无卤素 环保



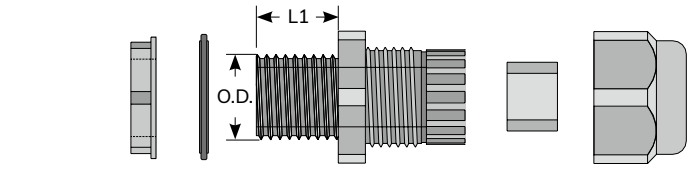

零件代号:

螺帽	垫片	本体	夹紧爪	夹紧圈	迫紧头
AGJL	AGJW	AGJB		AGJS	AGJN

PF 规格 (G牙)日本 JIS规格　IP68防尘、防水测试合格

单位：mm

型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包 装 Packing
AGJ-14	PF 1/4"	13.2	13.2+0.2	8.0	3~6.5	50pcs
AGJ-17	PF 3/8"	16.7	16.7+0.2	14.7	5~10	
AGJ-21	PF 1/2"	21.0	21.0+0.2	12.9	10~14	
AGJ-58	PF 5/8"	22.9	22.9+0.2	12.9	10~14	
AGJ-27	PF 3/4"	26.4	26.4+0.3	14.7	13~18	
AGJ-34	PF 1"	33.2	33.2+0.3	14.7	18~25	25pcs
AGJ-112	PF 1 1/2"	47.8	47.8+0.3	17.8	30~38	10pcs
AGJ-2	PF 2"	59.6	59.6+0.3	18.5	34~44	

AG-16F,AG-20F为 PF1/2″ （14牙），免用螺帽可直接固定于限动开关及微动开关上。


AG-16F	PF 1/2" PF Thread 14 牙	20.8	20.8+0.2	9.5	5~10	50pcs
AG-20F		20.8	20.8+0.2	9.3	6~13	

材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2，夹紧圈为热可塑弹性体(TPE)，垫片为PVC。
用途：可广泛应用于各种配电盘、控制箱、设备、仪器等电器制品的电线电缆固定之用。
用法：先将本体置于铁板上，以螺帽固定之，再将电线套入夹紧圈，最后以迫紧头将其迫紧固定，并达到防水、防尘之功能。
特点：1.本体与夹紧爪一体成型，装配省时、便利。
2.本产品之迫紧头采外迫方式迫紧，徒手操作即可牢牢夹紧，省力、简捷。
※ 若分开订购各零件时，请在型号后面加上各代号：螺帽(L) 垫片(W) 本体(B) 夹紧圈(S) 迫紧头(N)例：订购AGJ-14螺帽，型号为AGJL-14。
※ AGJ-17、AGJ-34符合IP68。

0608 KSS 电缆固定头 NYLON CABLE GLAND

E186042 IP 68 无卤素 环保



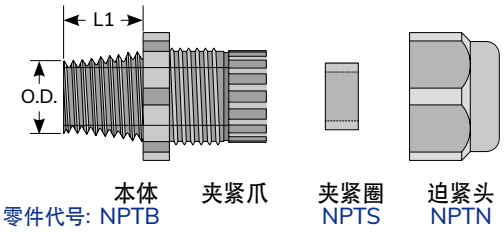

NPT 规格

※螺帽及垫片可另购 ※IP68 防尘、防水测试合格 (需加垫片)

单位：mm


型 号 Item No.	NPT 螺纹规格 NPT Thread	螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包 装 Packing	
NPT-14	1/4"-18 NPT	13.3	13.3+0.2	7.8	3~6.5	本产品不附 垫片及螺帽	50pcs
NPT-38	3/8"-18 NPT	17.2	17.2+0.2	14.6	5~10		
NPT-12	1/2"-14 NPT	21.2	21.2+0.2	12.9	10~14		
NPT-34	3/4"-14 NPT	26.3	26.3+0.3	14.5	13~18		
NPT-1	1"-11.5 NPT	33.2	33.2+0.3	14.9	18~25		25pcs
NPT-114	1 1/4"-11.5 NPT	41.9	41.9+0.3	18.2	22~32		10pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2，夹紧圈为热可塑弹性体(TPE)。
用途：可广泛应用于各种配电盘、控制箱、太阳能系统配线、交通号志、仪器设备等电器制品的电线电缆固定之用。
用法：先将本体直接锁入，再将电线套入夹紧圈，最后以迫紧头将其迫紧固定，并达到防水、防尘之功能。
特点：1.本体与夹紧爪一体成型，装配省时、便利。
2.本产品之迫紧头采外迫方式迫紧，徒手操作即可牢牢夹紧，省力、简捷。
3.IP68防尘、防水测试合格(需加垫片)。
※ 若分开订购各零件时，请在型号后面加上各代号：螺帽(L) 垫片(W) 本体(B) 夹紧圈(S) 迫紧头(N)例：订购NPT-14本体，型号为NPTB-14。

0609 KSS 直角型电缆固定头 RIGHT ANGLE NYLON CABLE GLAND

IP 68 无卤素 环保



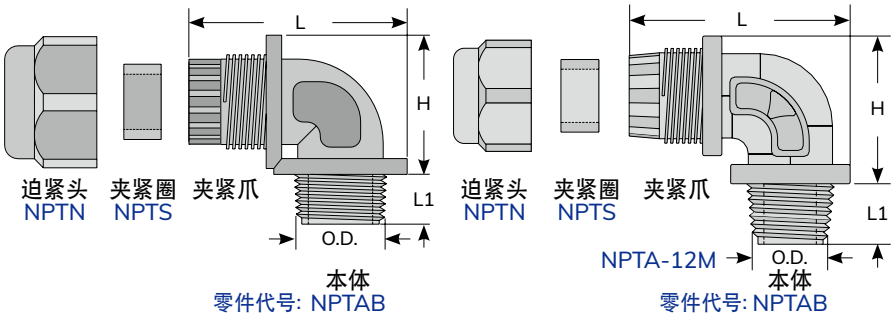

NPT 规格

※螺帽及垫片可另购 ※IP68 防尘、防水测试合格 (需加垫片)

单位：mm

型 号 Item No.	NPT 螺纹规格 NPT Thread	螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	L	H	适用电缆外径 Cable Range	包 装 Packing	
NPTA-38	3/8"-18 NPT	17.2	16.7+0.2	11.7	48.5	30.0	5~9	本产品不附 垫片及螺帽	20pcs
NPTA-12	1/2"-14 NPT	21.2	21.2+0.2	14.7	51.6	31.2	10~13		
NEW NPTA-12M	1/2"-14 NPT	21.2	21.2+0.2	14.7	55.0	37.1	10~13		
NPTA-34	3/4"-14 NPT	26.3	26.3+0.3	14.8	64.5	41.6	13~16		
NPTA-114	1 1/4"-11.5 NPT	41.9	41.9+0.3	18.8	85.0	53.0	22~29		10pcs


材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2，夹紧圈为热可塑弹性体(TPE)。
用途：可广泛应用于各种配电盘、控制箱、太阳能系统配线、交通号志、仪器设备等电器制品的电线电缆固定之用。
用法：先将本体直接锁入，再将电线套入夹紧圈，最后以迫紧头将其迫紧固定，并达到防水、防尘之功能。
特点：1.本体与夹紧爪一体成型，装配省时、便利。
2.本产品之迫紧头采外迫方式迫紧，徒手操作即可牢牢夹紧，省力、简捷。
3.IP68防尘、防水测试合格(需加垫片)。
4.本产品之直角造型适用于弯角环境。
※ 若分开订购各零件时，请在型号后面加上各代号：螺帽(L) 垫片(W) 本体(B) 夹紧圈(S) 迫紧头(N)例：订购NPTA-38本体，型号为NPTAB-38。

0607 KSS 电缆固定头转接头 GLAND ADAPTOR

无卤素 环保



材质：UL合格之NYLON66(灰色)，防火等级94V-2。
用途：此产品可将固定头METRIC螺纹转换成PG螺纹。



单位：mm


型 号 Item No.	外螺纹规格 D1				内螺纹规格 D2		宽度 W	包 装 Packing
	螺纹规格 Thread	螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	螺纹规格 Thread	螺纹长度 L2		
P712GY4	PG7	12.5	12.5+0.2	8	M12X1.5	10	15.0	100pcs
P716GY4	PG7	12.5	12.5+0.2	8	M16X1.5	10	20.0	
P912GY4	PG9	15.2	15.2+0.2	8	M12X1.5	9	18.8	
P916GY4	PG9	15.2	15.2+0.2	8	M16X1.5	10	20.0	
P920GY4	PG9	15.2	15.2+0.2	8	M20X1.5	10	24.0	
P1116GY4	PG11	18.6	18.6+0.2	8	M16X1.5	9	22.0	
P1120GY4	PG11	18.6	18.6+0.2	8	M20X1.5	10	24.0	
P1316GY4	PG13.5	20.4	20.4+0.2	9	M16X1.5	9	24.0	
P1320GY4	PG13.5	20.4	20.4+0.2	9	M20X1.5	10	24.0	
P1325GY4	PG13.5	20.4	20.4+0.2	9	M25X1.5	10	30.0	
P1620GY4	PG16	22.5	22.5+0.2	10	M20X1.5	10	26.8	
P1625GY4	PG16	22.5	22.5+0.2	10	M25X1.5	10	30.0	
P2125GY4	PG21	28.3	28.3+0.3	11	M25X1.5	10	32.5	
P2132GY4	PG21	28.3	28.3+0.3	11	M32X1.5	12	36.8	50pcs
P2932GY4	PG29	37.0	37.0+0.3	11	M32X1.5	10	41.6	
P2940GY4	PG29	37.0	37.0+0.3	11	M40X1.5	11	44.8	25pcs
P3640GY4	PG36	47.0	47.0+0.3	11	M40X1.5	10	55.0	
P4250GY4	PG42	54.0	54.0+0.3	11	M50X1.5	14	55.0	
P4863GY4	PG48	59.3	59.3+0.3	11	M63X1.5	14	68.0	

0607 KSS 电缆固定头转接头 ENLARGER GLAND

无卤素 环保



材质：UL合格之NYLON66(灰色)，防火等级94V-2。
用途：此产品可将固定头的螺纹外径由大尺寸转换成小尺寸。



单位：mm


型 号 Item No.	外螺纹规格 D1				内螺纹规格 D2		宽度 W	包装 Packing
	螺纹规格 Thread	螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	螺纹规格 Thread	螺纹长度 L2		
M1216GY4	M12X1.5	12	12+0.2	8.0	M16X1.5	8.0	20.0	100PCS
M1620GY4	M16X1.5	16	16+0.2	8.0	M20X1.5	10.5	24.0	
M2025GY4	M20X1.5	20	20+0.2	8.0	M25X1.5	10.0	29.0	
M2532GY4	M25X1.5	25	25+0.3	8.0	M32X1.5	11.5	36.0	50PCS
M3240GY4	M32X1.5	32	32+0.3	10.0	M40X1.5	11.5	46.0	25PCS
M4050GY4	M40X1.5	40	40+0.3	10.0	M50X1.5	11.5	55.0	
M5063GY4	M50X1.5	50	50+0.3	10.0	M63X1.5	11.5	68.0	

0607 KSS 电缆固定头转接头 REDUCTION GLAND

无卤素 环保



材质：UL合格之NYLON66，防火等级 94V-2。
用途：此产品可将固定头的螺纹外径由小尺寸转换成大尺寸。



※标准色为黑色

单位：mm

型 号 Item No.	外螺纹规格 D1				内螺纹规格 D2		宽度 W	包 装 Packing
	螺纹规格 Thread	螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	螺纹规格 Thread	螺纹长度 L2		
M2012	M20X1.5	20	20+0.2	8.0	M12X1.5	11.0	24.2	100pcs
M2016	M20X1.5	20	20+0.2	8.0	M16X1.5	12.0	24.2	
M2516	M25X1.5	25	25+0.3	8.0	M16X1.5	13.0	29.0	
M2520	M25X1.5	25	25+0.3	8.0	M20X1.5	14.0	29.0	
M3220	M32X1.5	32	32+0.3	10.0	M20X1.5	14.5	35.9	50pcs
M3225	M32X1.5	32	32+0.3	10.0	M25X1.5	15.0	35.9	
M4032	M40X1.5	40	40+0.3	10.0	M32X1.5	15.0	45.8	25pcs
M5040	M50X1.5	50	50+0.3	11.5	M40X1.5	15.0	55.0	
M6350	M63X1.5	63	63+0.3	11.5	M50X1.5	11.5	67.5	

※标准色为灰色

单位：mm

型 号 Item No.	外螺纹规格 D1				内螺纹规格 D2		宽度 W	包 装 Packing
	螺纹规格 Thread	螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	螺纹规格 Thread	螺纹长度 L2		
M1612GY4	M16X1.5	16	16+0.2	8.0	M12X1.5	12.0	22.0	100pcs
M2512GY4	M25X1.5	25	25+0.3	8.0	M12X1.5	13.0	28.5	
M3212GY4	M32X1.5	32	32+0.3	10.0	M12X1.5	10.0	35.5	50pcs
M3216GY4	M32X1.5	32	32+0.3	10.0	M16X1.5	14.3	35.5	
M4016GY4	M40X1.5	40	40+0.3	10.0	M16X1.5	10.0	45.5	25pcs
M4020GY4	M40X1.5	40	40+0.3	10.0	M20X1.5	10.0	45.5	
M4025GY4	M40X1.5	40	40+0.3	10.0	M25X1.5	10.0	45.5	
M5020GY4	M50X1.5	50	50+0.3	12.0	M20X1.5	12.0	54.5	
M5025GY4	M50X1.5	50	50+0.3	12.0	M25X1.5	12.0	54.5	
M5032GY4	M50X1.5	50	50+0.3	12.0	M32X1.5	12.0	54.5	
M6325GY4	M63X1.5	63	63+0.3	12.0	M25X1.5	12.0	67.5	
M6332GY4	M63X1.5	63	63+0.3	12.0	M32X1.5	12.0	67.5	
M6340GY4	M63X1.5	63	63+0.3	12.0	M40X1.5	12.0	67.5	


0603 KSS 耐扭电缆固定头 NYLON CABLE GLAND (WITH STRAIN RELIEF)

E186042 IP 68 环保



材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2，夹紧圈为热可塑弹性体(TPE)，垫片为PVC。

特点：固定头尾端设有耐扭式护线管，有保护电线不易折损之作用。

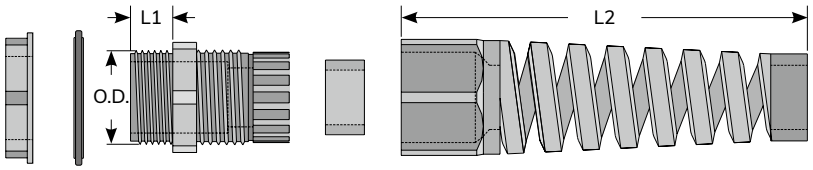

零件代号: 螺帽 AGL　垫片 AGW　本体 AGB　夹紧爪　夹紧圈 AGS　迫紧头 AGN

METRIC 规格 (IP68防尘、防水测试合格)

单位：mm

型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	迫紧头长度 L2	适用电缆外径 Cable Range	包 装 Packing
AG-12SR	M12x1.25	12	12+0.2	7.9	53.3	3~6.5	50pcs
AG-16SR	M16x1.5	16	16+0.2	15.5	74.4	5~10	
AG-20SR	M20x1.5	20	20+0.2	15.0	96.2	10~14	
AG-25SR	M25x1.5	25	25+0.3	15.2	111.2	13~18	25pcs

PG 规格 (EG系列不含垫片)

EG-7SR	PG-7	12.5	12.5+0.2	7.9	53.3	3~6.5	50pcs
EG-9SR	PG-9	15.2	15.2+0.2	8.2	61.0	4~8	
EG-11SR	PG-11	18.6	18.6+0.2	7.9	74.9	5~10	
EG-13.5SR	PG-13.5	20.4	20.4+0.2	8.9	85.5	6~12	
EG-16SR	PG-16	22.5	22.5+0.2	9.8	96.2	10~14	
EG-21SR	PG-21	28.3	28.3+0.3	10.8	111.2	13~18	25pcs

PF 规格 (G牙)日本JIS 规格

AGJ-14SR	PF1/4"	13.2	13.2+0.2	8.0	53.3	3~6.5	50pcs
AGJ-17SR	PF3/8"	16.7	16.7+0.2	14.7	74.9	5~10	
AGJ-21SR	PF1/2"	21.0	21.0+0.2	12.9	96.2	10~14	
AGJ-27SR	PF3/4"	26.4	26.4+0.3	14.7	111.2	13~18	25pcs

NPT 规格 (NPT系列不含垫片及螺帽)

NPT-14SR	1/4"-18 NPT	13.3	13.3+0.2	7.8	53.3	3~6.5	50pcs
NPT-38SR	3/8"-18 NPT	17.2	17.2+0.2	14.6	74.9	5~10	
NPT-12SR	1/2"-14 NPT	21.2	21.2+0.2	12.9	96.2	10~14	
NPT-34SR	3/4"-14 NPT	26.3	26.3+0.3	14.5	111.2	13~18	25pcs


※若分开订购各零件时，请在型号后面加上各代号：螺帽(L) 垫片(W) 本体(B) 夹紧圈(S) 迫紧头(N)
例：订购AG-12SR迫紧头，型号为AGN-12SR

0605 KSS 电缆固定头 BUSHING GLAND

RoHS 选购品



材质：南亚软质PVC (黑色)。
用途：用于油压开关及限动开关，保护电缆之用。
特点：三段活用内径可随电缆大小任意切断。



单位：mm

型 号 Item No.	螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	最大出线	一段内径 D	二段内径 E	三段内径 F	包装 Packing
KB-1	21	21+0.2	11.6	14.0	7.0	8.8	11.0	50pcs
KB-2	22	22+0.2	17.5	16.6	10.0	13.0	15.0	

0610 KSS 微动开关护套 MICRO SWITCH COVER


RoHS 选购品



单位：mm

型 号 Item No.	出线孔角度	一段内径 ØA	二段内径 ØB	三段内径 ØC	W	H	L	包装 Packing
CB-1	90°	7	9		49	27	19	50pcs
CB-2	45°	7	9	11	49	27	19	


材质：南亚软质PVC (黑色)。
用途：本产品专为保护微动开关而设计
举凡空压机械、计数机器等之微动开关均可使用本护套加以保护，绝缘防尘，并有保护电缆不易折断之作用。
■本护套备有45°，90° 两种出线孔，能适合所有进口与台制微动开关之使用。

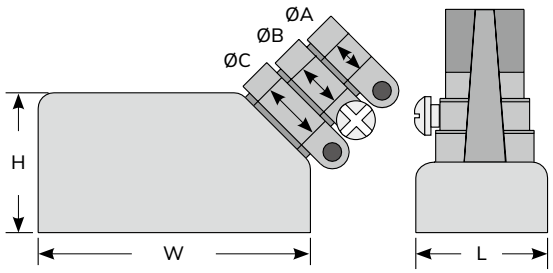

0613 KSS 多孔电缆固定头(2孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND (2 HOLES)

RoHS 环保



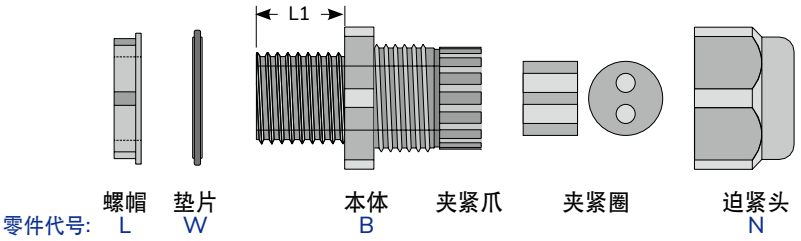

METRIC 规格

型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包装 Packing
AG-12-2A	M12X1.25	12.0+0.2	7.9	2.0~3.1	
AG-12L-2A	M12X1.5	12.0+0.2	7.9	2.0~3.1	
AG-16-2A	M16X1.5	16.0+0.2	15.5	1.6~2.6	
AG-16-2B	M16X1.5	16.0+0.2	15.5	2.0~3.1	
AG-16-2C	M16X1.5	16.0+0.2	15.5	3.0~4.1	
AG-16S-2A	M16X1.5	16.0+0.2	10.0	1.6~2.6	
AG-16S-2B	M16X1.5	16.0+0.2	10.0	2.0~3.1	
AG-16S-2C	M16X1.5	16.0+0.2	10.0	3.0~4.1	
AG-20-2A	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	1.6~2.6	
AG-20-2B	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	2.0~3.0	
AG-20-2C	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	2.5~3.5	
AG-20-2D	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	3.0~4.1	
AG-20-2E	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	3.3~4.3	
AG-20-2F	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	3.5~5.2	
AG-20-2G	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	4.3~6.1	
AG-20S-2A	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	1.6~2.6	
AG-20S-2B	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	2.0~3.0	
AG-20S-2C	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	2.5~3.5	50pcs
AG-20S-2D	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	3.0~4.1	
AG-20S-2E	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	3.3~4.3	
AG-20S-2F	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	3.5~5.2	
AG-20S-2G	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	4.3~6.1	
AG-25-2A	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	2.5~3.5	
AG-25-2B	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	3.3~4.3	
AG-25-2C	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	3.5~5.1	
AG-25-2D	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	4.3~6.1	
AG-25-2E	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	5.1~6.5	
AG-25-2F	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	6.4~8.7	
AG-25S-2A	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	2.5~3.5	
AG-25S-2B	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	3.3~4.3	
AG-25S-2C	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	3.5~5.1	
AG-25S-2D	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	4.3~6.1	
AG-25S-2E	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	5.1~6.5	
AG-25S-2F	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	6.4~8.7	
AG-32-2A	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	3.6~5.2	
AG-32-2B	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	5.1~6.5	25pcs
AG-32-2C	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	6.4~8.7	
AG-32-2D	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	7.7~10.0	
AG-40-2A	M40X1.5	40.0+0.3	18.4	7.0~9.0	10pcs
AG-40-2B	M40X1.5	40.0+0.3	18.4	11.0~13.0	

PG 规格

※垫片可另购

单位：mm

型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包装 Packing	
EG-7-2A	PG7	12.5+0.2	7.9	2.0~3.1		
EG-7LS-2A	PG7	12.5+0.2	7.9	2.0~3.1		
EG-9-2A	PG9	15.2+0.2	8.2	2.0~3.1		
EG-9L-2A	PG9	15.2+0.2	14.7	2.0~3.1		
EG-11-2A	PG11	18.6+0.2	7.9	1.6~2.6		
EG-11-2B	PG11	18.6+0.2	7.9	2.0~3.1		
EG-11-2C	PG11	18.6+0.2	7.9	3.0~4.1		
EG-11L-2A	PG11	18.6+0.2	14.9	1.6~2.6		
EG-11L-2B	PG11	18.6+0.2	14.9	2.0~3.1		
EG-11L-2C	PG11	18.6+0.2	14.9	3.0~4.1		
EG-13-2A	PG13.5	20.4+0.2	8.9	3.5~5.2		
EG-13L-2A	PG13.5	20.4+0.2	15.8	3.5~5.2		
EG-16-2A	PG16	22.5+0.2	9.8	1.6~2.6		
EG-16-2B	PG16	22.5+0.2	9.8	2.0~3.0		
EG-16-2C	PG16	22.5+0.2	9.8	2.5~3.5		
EG-16-2D	PG16	22.5+0.2	9.8	3.0~4.1		
EG-16-2E	PG16	22.5+0.2	9.8	3.3~4.3		
EG-16-2F	PG16	22.5+0.2	9.8	3.5~5.2		
EG-16-2G	PG16	22.5+0.2	9.8	4.3~6.1		
EG-21-2A	PG21	28.3+0.3	10.8	2.5~3.5		
EG-21-2B	PG21	28.3+0.3	10.8	3.3~4.3		
EG-21-2C	PG21	28.3+0.3	10.8	3.5~5.1		
EG-21-2D	PG21	28.3+0.3	10.8	4.3~6.1		
EG-21-2E	PG21	28.3+0.3	10.8	5.1~6.5		
EG-21-2F	PG21	28.3+0.3	10.8	6.4~8.7		
EG-29-2A	PG29	37.0+0.3	10.8	3.6~5.2		
EG-29-2B	PG29	37.0+0.3	10.8	5.1~6.5		
EG-29-2C	PG29	37.0+0.3	10.8	6.4~8.7		
EG-29-2D	PG29	37.0+0.3	10.8	7.7~10.0		
EG-36-2A	PG36	47.0+0.3	15.0	7.0~9.0		
EG-36-2B	PG36	47.0+0.3	15.0	11.0~13.0		

本产品不附垫片

50pcs

25pcs

10pcs

0613 KSS 多孔电缆固定头(2孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND (2 HOLES)

RoHS 环保

材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2，夹紧圈为热可塑弹性体(TPE)，垫片为PVC。

用途：可广泛应用于各种配电盘、控制箱、太阳能系统配线、交通号志、仪器设备等电器制品的电线电缆固定之用。

用法：先将本体置于铁板上，以螺帽固定之，再将电线套入夹紧圈，最后以迫紧头将其迫紧固定，并达到防水、防尘之功能。

特点：1.多出线孔的设计，能将多条电缆线结合在同一个固定头上，搭配适用线径之电缆线，可达到防尘防水之效果，更可大幅减少工时、降低成本。

2.本体与夹紧爪一体成型，装配省时、便利。

3.本产品之迫紧头采外迫方式迫紧，徒手操作即可牢牢夹紧，省力、简捷。

※ 若分开订购各零件时，请在型号后面加上各代号：螺帽(L) 垫片(W) 本体(B) 迫紧头(N)例：订购AG-12-2A螺帽，型号为AGL-12。

PF 规格 (G牙)

型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包装 Packing
AGJ-14-2A	PF1/4"	13.2+0.2	8.0	2.0~3.1	50pcs
AGJ-17-2A	PF3/8"	16.7+0.2	7.9	1.6~2.6	
AGJ-17-2B	PF3/8"	16.7+0.2	7.9	2.0~3.1	
AGJ-17-2C	PF3/8"	16.7+0.2	7.9	3.0~4.1	
AGJ-21-2A	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	1.6~2.6	
AGJ-21-2B	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	2.0~3.0	
AGJ-21-2C	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	2.5~3.5	
AGJ-21-2D	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	3.0~4.1	
AGJ-21-2E	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	3.3~4.3	
AGJ-21-2F	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	3.5~5.2	
AGJ-21-2G	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	4.3~6.1	
AGJ-27-2A	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	2.5~3.5	
AGJ-27-2B	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	3.3~4.3	
AGJ-27-2C	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	3.5~5.1	
AGJ-27-2D	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	4.3~6.1	
AGJ-27-2E	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	5.1~6.5	
AGJ-27-2F	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	6.4~8.7	
AGJ-34-2A	PF1"	33.2+0.3	14.7	3.6~5.2	25pcs
AGJ-34-2B	PF1"	33.2+0.3	14.7	5.1~6.5	
AGJ-34-2C	PF1"	33.2+0.3	14.7	6.4~8.7	
AGJ-34-2D	PF1"	33.2+0.3	14.7	7.7~10.0	

NPT 规格 ※螺帽及垫片可另购


单位：mm

型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包装 Packing	
NPT-14-2A	1/4"-18 NPT	13.3+0.2	7.8	2.0~3.1	本产品不附垫片及螺帽	50pcs
NPT-38-2A	3/8"-18 NPT	17.2+0.2	14.6	1.6~2.6		
NPT-38-2B	3/8"-18 NPT	17.2+0.2	14.6	2.0~3.1		
NPT-38-2C	3/8"-18 NPT	17.2+0.2	14.6	3.0~4.1		
NPT-12-2A	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	1.6~2.6		
NPT-12-2B	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	2.0~3.0		
NPT-12-2C	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	2.5~3.5		
NPT-12-2D	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	3.0~4.1		
NPT-12-2E	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	3.3~4.3		
NPT-12-2F	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	3.5~5.2		
NPT-12-2G	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	4.3~6.1		
NPT-34-2A	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	2.5~3.5		
NPT-34-2B	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	3.3~4.3		
NPT-34-2C	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	3.5~5.1		
NPT-34-2D	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	4.3~6.1		
NPT-34-2E	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	5.1~6.5		
NPT-34-2F	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	6.4~8.7		
NPT-1-2A	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	3.6~5.2		25pcs
NPT-1-2B	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	5.1~6.5		
NPT-1-2C	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	6.4~8.7		
NPT-1-2D	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	7.7~10		
NPT-114-2A	1 1/4"-11.5 NPT	41.9+0.3	18.2	7.0~9.0		10pcs
NPT-114-2B	1 1/4"-11.5 NPT	41.9+0.3	18.2	11.0~13.0		

0613 KSS 多孔电缆固定头(3孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND (3 HOLES)

RoHS 环保



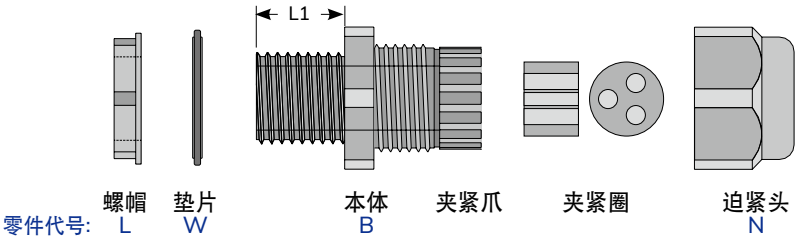

METRIC 规格

型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包装 Packing
AG-12-3A	M12X1.25	12.0+0.2	7.9	1.6~2.6	
AG-12L-3A	M12X1.5	12.0+0.2	7.9	1.6~2.6	
AG-16-3A	M16X1.5	16.0+0.2	15.5	1.6~2.6	
AG-16-3B	M16X1.5	16.0+0.2	15.5	2.0~3.0	
AG-16-3C	M16X1.5	16.0+0.2	15.5	3.0~4.2	
AG-16S-3A	M16X1.5	16.0+0.2	10.0	1.6~2.6	
AG-16S-3B	M16X1.5	16.0+0.2	10.0	2.0~3.0	
AG-16S-3C	M16X1.5	16.0+0.2	10.0	3.0~4.2	
AG-20-3A	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	2.0~3.0	
AG-20-3B	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	2.6~3.6	
AG-20-3C	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	3.0~4.2	
AG-20-3D	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	3.5~5.0	
AG-20-3E	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	3.5~5.2	
AG-20S-3A	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	2.0~3.0	
AG-20S-3B	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	2.6~3.6	
AG-20S-3C	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	3.0~4.2	
AG-20S-3D	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	3.5~5.0	
AG-20S-3E	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	3.5~5.2	
AG-25-3A	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	2.6~3.6	
AG-25-3B	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	3.6~5.2	
AG-25-3C	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	4.8~6.2	
AG-25-3D	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	6.2~8.0	
AG-25S-3A	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	2.6~3.6	
AG-25S-3B	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	3.6~5.2	
AG-25S-3C	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	4.8~6.2	
AG-25S-3D	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	6.2~8.0	50pcs
AG-32-3A	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	3.6~5.2	
AG-32-3B	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	4.8~6.2	
AG-32-3C	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	6.2~8.0	25pcs
AG-32-3D	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	7.7~10.0	
AG-40-3A	M40X1.5	40.0+0.3	18.4	6.5~8.3	
AG-40-3B	M40X1.5	40.0+0.3	18.4	7.7~10.0	10pcs

PG 规格

※垫片可另购

单位：mm

型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包装 Packing	
EG-7-3A	PG7	12.5+0.2	7.9	1.6~2.6	本产品不附垫片	50pcs
EG-7LS-3A	PG7	12.5+0.2	7.9	1.6~2.6		
EG-9-3A	PG9	15.2+0.2	8.2	1.6~2.6		
EG-9L-3A	PG9	15.2+0.2	14.7	1.6~2.6		
EG-11-3A	PG11	18.6+0.2	7.9	1.6~2.6		
EG-11-3B	PG11	18.6+0.2	7.9	2.0~3.0		
EG-11-3C	PG11	18.6+0.2	7.9	3.0~4.2		
EG-11L-3A	PG11	18.6+0.2	14.9	1.6~2.6		
EG-11L-3B	PG11	18.6+0.2	14.9	2.0~3.0		
EG-11L-3C	PG11	18.6+0.2	14.9	3.0~4.2		
EG-13-3A	PG13.5	20.4+0.2	8.9	3.5~4.2		
EG-13L-3A	PG13.5	20.4+0.2	15.8	3.5~4.2		
EG-16-3A	PG16	22.5+0.2	9.8	2.0~3.0		
EG-16-3B	PG16	22.5+0.2	9.8	2.6~3.6		
EG-16-3C	PG16	22.5+0.2	9.8	3.0~4.2		
EG-16-3D	PG16	22.5+0.2	9.8	3.5~5.0		
EG-16-3E	PG16	22.5+0.2	9.8	3.5~5.2		
EG-21-3A	PG21	28.3+0.3	10.8	2.6~3.6		
EG-21-3B	PG21	28.3+0.3	10.8	3.6~5.2		
EG-21-3C	PG21	28.3+0.3	10.8	4.8~6.2		
EG-21-3D	PG21	28.3+0.3	10.8	6.2~8.0		
EG-29-3A	PG29	37.0+0.3	10.8	3.6~5.2		25pcs
EG-29-3B	PG29	37.0+0.3	10.8	4.8~6.2		
EG-29-3C	PG29	37.0+0.3	10.8	6.2~8.0		
EG-29-3D	PG29	37.0+0.3	10.8	7.7~10.0		
EG-36-3A	PG36	47.0+0.3	15.0	6.5~8.3		10pcs
EG-36-3B	PG36	47.0+0.3	15.0	7.7~10.0		

0613 KSS 多孔电缆固定头(3孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND (3 HOLES)

RoHS 环保

材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2，夹紧圈为热可塑弹性体(TPE)，垫片为PVC。

用途：可广泛应用于各种配电盘、控制箱、太阳能系统配线、交通号志、仪器设备等电器制品的电线电缆固定之用。

用法：先将本体置于铁板上，以螺帽固定之，再将电线套入夹紧圈，最后以迫紧头将其迫紧固定，并达到防水、防尘之功能。

特点：1.多出线孔的设计，能将多条电缆线结合在同一个固定头上，搭配适用线径之电缆线，可达到防尘防水之效果，更可大幅减少工时、降低成本。

2.本体与夹紧爪一体成型，装配省时、便利。

3.本产品之迫紧头采外迫方式迫紧，徒手操作即可牢牢夹紧，省力、简捷。

※ 若分开订购各零件时，请在型号后面加上各代号：螺帽(L) 垫片(W) 本体(B) 迫紧头(N)例：订购AG-12-3A螺帽，型号为AGL-12。

PF 规格 (G牙)

型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包装 Packing
AGJ-14-3A	PF1/4"	13.2+0.2	8.0	1.6~2.6	
AGJ-17-3A	PF3/8"	16.7+0.2	7.9	1.6~2.6	
AGJ-17-3B	PF3/8"	16.7+0.2	7.9	2.0~3.0	
AGJ-17-3C	PF3/8"	16.7+0.2	7.9	3.0~4.2	
AGJ-21-3A	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	2.0~3.0	
AGJ-21-3B	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	2.6~3.6	
AGJ-21-3C	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	3.0~4.2	50pcs
AGJ-21-3D	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	3.5~5.0	
AGJ-21-3E	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	3.5~5.2	
AGJ-27-3A	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	2.6~3.6	
AGJ-27-3B	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	3.6~5.2	
AGJ-27-3C	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	4.8~6.2	
AGJ-27-3D	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	6.2~8.0	
AGJ-34-3A	PF1"	33.2+0.3	14.7	3.6~5.2	
AGJ-34-3B	PF1"	33.2+0.3	14.7	4.8~6.2	25pcs
AGJ-34-3C	PF1"	33.2+0.3	14.7	6.2~8.0	
AGJ-34-3D	PF1"	33.2+0.3	14.7	7.7~10.0	

NPT 规格 ※螺帽及垫片可另购


单位：mm

型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包装 Packing	
NPT-14-3A	1/4"-18 NPT	13.3+0.2	7.8	1.6~2.6	本产品不附垫片及螺帽	50pcs
NPT-38-3A	3/8"-18 NPT	17.2+0.2	14.6	1.6~2.6		
NPT-38-3B	3/8"-18 NPT	17.2+0.2	14.6	2.0~3.0		
NPT-38-3C	3/8"-18 NPT	17.2+0.2	14.6	3.0~4.2		
NPT-12-3A	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	2.0~3.0		
NPT-12-3B	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	2.6~3.6		
NPT-12-3C	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	3.0~4.2		
NPT-12-3D	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	3.5~5.0		
NPT-12-3E	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	3.5~5.2		
NPT-34-3A	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	2.6~3.6		
NPT-34-3B	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	3.6~5.2		
NPT-34-3C	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	4.8~6.2		
NPT-34-3D	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	6.2~8.0		
NPT-1-3A	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	3.6~5.2		25pcs
NPT-1-3B	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	4.8~6.2		
NPT-1-3C	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	6.2~8.0		
NPT-1-3D	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	7.7~10.0		
NPT-114-3A	1 1/4"-11.5 NPT	41.9+0.3	18.2	6.5~8.3		10pcs
NPT-114-3B	1 1/4"-11.5 NPT	41.9+0.3	18.2	7.7~10.0		

0613 KSS 多孔电缆固定头(4孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND (4 HOLES)

RoHS 环保



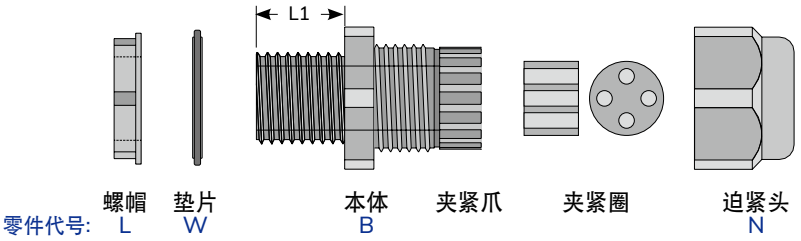

METRIC 规格

型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包装 Packing
AG-12-4A	M12X1.25	12.0+0.2	7.9	1.3~2.3	
AG-12L-4A	M12X1.5	12.0+0.2	7.9	1.3~2.3	
AG-16-4A	M16X1.5	16.0+0.2	15.5	1.3~2.3	
AG-16-4B	M16X1.5	16.0+0.2	15.5	1.4~2.4	
AG-16-4C	M16X1.5	16.0+0.2	15.5	2.4~3.4	
AG-16S-4A	M16X1.5	16.0+0.2	10.0	1.3~2.3	
AG-16S-4B	M16X1.5	16.0+0.2	10.0	1.4~2.4	
AG-16S-4C	M16X1.5	16.0+0.2	10.0	2.4~3.4	
AG-20-4A	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	1.4~2.4	
AG-20-4B	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	1.6~2.5	
AG-20-4C	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	2.4~3.4	
AG-20-4D	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	2.5~3.6	
AG-20-4E	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	3.0~4.2	
AG-20-4F	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	3.4~4.8	
AG-20S-4A	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	1.4~2.4	
AG-20S-4B	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	1.6~2.5	
AG-20S-4C	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	2.4~3.4	
AG-20S-4D	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	2.5~3.6	
AG-20S-4E	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	3.0~4.2	
AG-20S-4F	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	3.4~4.8	
AG-25-4A	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	1.6~2.5	
AG-25-4B	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	2.0~3.1	
AG-25-4C	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	2.5~3.6	
AG-25-4D	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	3.0~4.1	
AG-25-4E	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	3.4~4.8	
AG-25-4F	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	3.8~5.2	
AG-25-4G	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	5.6~7.3	
AG-25S-4A	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	1.6~2.5	
AG-25S-4B	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	2.0~3.1	
AG-25S-4C	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	2.5~3.6	
AG-25S-4D	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	3.0~4.1	
AG-25S-4E	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	3.4~4.8	
AG-25S-4F	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	3.8~5.2	
AG-25S-4G	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	5.6~7.3	50pcs
AG-32-4A	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	2.0~3.1	
AG-32-4B	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	3.0~4.1	
AG-32-4C	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	3.8~5.2	
AG-32-4D	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	5.6~7.3	25pcs
AG-32-4E	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	7.0~9.0	
AG-40-4A	M40X1.5	40.0+0.3	18.4	10.0~12.0	10pcs

PG 规格 ※垫片可另购

单位：mm

型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包装 Packing	
EG-7-4A	PG7	12.5+0.2	7.9	1.3~2.3	本产品不附垫片	
EG-7LS-4A	PG7	12.5+0.2	7.9	1.3~2.3		
EG-9-4A	PG9	15.2+0.2	8.2	1.3~2.3		
EG-9L-4A	PG9	15.2+0.2	14.7	1.3~2.3		
EG-11-4A	PG11	18.6+0.2	7.9	1.3~2.3		
EG-11-4B	PG11	18.6+0.2	7.9	1.4~2.4		
EG-11-4C	PG11	18.6+0.2	7.9	2.4~3.4		
EG-11L-4A	PG11	18.6+0.2	14.9	1.3~2.3		
EG-11L-4B	PG11	18.6+0.2	14.9	1.4~2.4		
EG-11L-4C	PG11	18.6+0.2	14.9	2.4~3.4		
EG-13-4A	PG13.5	20.4+0.2	8.9	3.2~4.2		
EG-13L-4A	PG13.5	20.4+0.2	15.8	3.2~4.2		
EG-16-4A	PG16	22.5+0.2	9.8	1.4~2.4		50pcs
EG-16-4B	PG16	22.5+0.2	9.8	1.6~2.5		
EG-16-4C	PG16	22.5+0.2	9.8	2.4~3.4		
EG-16-4D	PG16	22.5+0.2	9.8	2.5~3.6		
EG-16-4E	PG16	22.5+0.2	9.8	3.0~4.2		
EG-16-4F	PG16	22.5+0.2	9.8	3.4~4.8		
EG-21-4A	PG21	28.3+0.3	10.8	1.6~2.5		
EG-21-4B	PG21	28.3+0.3	10.8	2.0~3.1		
EG-21-4C	PG21	28.3+0.3	10.8	2.5~3.6		
EG-21-4D	PG21	28.3+0.3	10.8	3.0~4.1		
EG-21-4E	PG21	28.3+0.3	10.8	3.4~4.8		
EG-21-4F	PG21	28.3+0.3	10.8	3.8~5.2		
EG-21-4G	PG21	28.3+0.3	10.8	5.6~7.3		
EG-29-4A	PG29	37.0+0.3	10.8	2.0~3.1		
EG-29-4B	PG29	37.0+0.3	10.8	3.0~4.1		
EG-29-4C	PG29	37.0+0.3	10.8	3.8~5.2		25pcs
EG-29-4D	PG29	37.0+0.3	10.8	5.6~7.3		
EG-29-4E	PG29	37.0+0.3	10.8	7.0~9.0		
EG-36-4A	PG36	47.0+0.3	15.0	10.0~12.0		10pcs

0613 KSS 多孔电缆固定头(4孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND (4 HOLES)

RoHS 环保

材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2，夹紧圈为热可塑弹性体(TPE)，垫片为PVC。

用途：可广泛应用于各种配电盘、控制箱、太阳能系统配线、交通号志、仪器设备等电器制品的电线电缆固定之用。

用法：先将本体置于铁板上，以螺帽固定之，再将电线套入夹紧圈，最后以迫紧头将其迫紧固定，并达到防水、防尘之功能。

特点：1.多出线孔的设计，能将多条电缆线结合在同一个固定头上，搭配适用线径之电缆线，可达到防尘防水之效果，更可大幅减少工时、降低成本。

2.本体与夹紧爪一体成型，装配省时、便利。

3.本产品之迫紧头采外迫方式迫紧，徒手操作即可牢牢夹紧，省力、简捷。

※ 若分开订购各零件时，请在型号后面加上各代号：螺帽(L) 垫片(W) 本体(B) 迫紧头(N)例：订购AG-12-4A螺帽，型号为AGL-12。

PF 规格 (G牙)

型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包装 Packing
AGJ-14-4A	PF1/4"	13.2+0.2	8.0	1.3~2.3	
AGJ-17-4A	PF3/8"	16.7+0.2	7.9	1.3~2.3	
AGJ-17-4B	PF3/8"	16.7+0.2	7.9	1.4~2.4	
AGJ-17-4C	PF3/8"	16.7+0.2	7.9	2.4~3.4	
AGJ-21-4A	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	1.4~2.4	
AGJ-21-4B	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	1.6~2.5	
AGJ-21-4C	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	2.4~3.4	
AGJ-21-4D	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	2.5~3.6	
AGJ-21-4E	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	3.0~4.2	50pcs
AGJ-21-4F	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	3.4~4.8	
AGJ-27-4A	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	1.6~2.5	
AGJ-27-4B	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	2.0~3.1	
AGJ-27-4C	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	2.5~3.6	
AGJ-27-4D	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	3.0~4.1	
AGJ-27-4E	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	3.4~4.8	
AGJ-27-4F	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	3.8~5.2	
AGJ-27-4G	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	5.6~7.3	
AGJ-34-4A	PF1"	33.2+0.3	14.7	2.0~3.1	
AGJ-34-4B	PF1"	33.2+0.3	14.7	3.0~4.1	
AGJ-34-4C	PF1"	33.2+0.3	14.7	3.8~5.2	25pcs
AGJ-34-4D	PF1"	33.2+0.3	14.7	5.6~7.3	
AGJ-34-4E	PF1"	33.2+0.3	14.7	7.0~9.0	

NPT 规格 ※螺帽及垫片可另购


单位：mm

型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包装 Packing	
NPT-14-4A	1/4"-18 NPT	13.3+0.2	7.8	1.3~2.3	本产品不附垫片及螺帽	
NPT-38-4A	3/8"-18 NPT	17.2+0.2	14.6	1.3~2.3		
NPT-38-4B	3/8"-18 NPT	17.2+0.2	14.6	1.4~2.4		
NPT-38-4C	3/8"-18 NPT	17.2+0.2	14.6	2.4~3.4		
NPT-12-4A	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	1.4~2.4		
NPT-12-4B	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	1.6~2.5		
NPT-12-4C	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	2.4~3.4		
NPT-12-4D	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	2.5~3.6		
NPT-12-4E	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	3.0~4.2		50pcs
NPT-12-4F	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	3.4~4.8		
NPT-34-4A	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	1.6~2.5		
NPT-34-4B	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	2.0~3.1		
NPT-34-4C	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	2.5~3.6		
NPT-34-4D	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	3.0~4.1		
NPT-34-4E	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	3.4~4.8		
NPT-34-4F	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	3.8~5.2		
NPT-34-4G	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	5.6~7.3		
NPT-1-4A	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	2.0~3.1		
NPT-1-4B	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	3.0~4.1		
NPT-1-4C	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	3.8~5.2		25pcs
NPT-1-4D	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	5.6~7.3		
NPT-1-4E	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	7.0~9.0		
NPT-114-4A	1 1/4"-11.5 NPT	41.9+0.3	18.2	10.0~12.0		10pcs

0613 KSS 多孔电缆固定头(5孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND (5 HOLES)

RoHS 环保



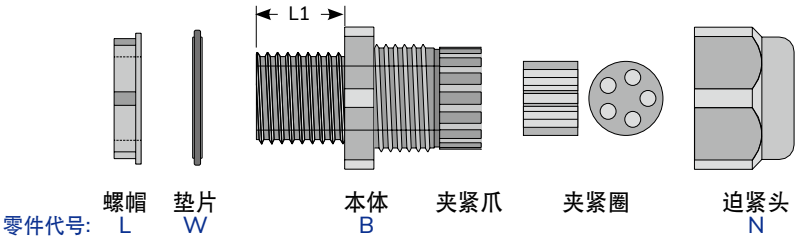

METRIC 规格

型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包装 Packing
AG-16-5A	M16X1.5	16.0+0.2	15.5	2.0~2.8	50pcs
AG-16S-5A	M16X1.5	16.0+0.2	10.0	2.0~2.8	
AG-20-5A	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	1.3~2.0	
AG-20-5B	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	2.0~2.8	
AG-20-5C	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	2.0~3.1	
AG-20-5D	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	3.0~4.1	
AG-20S-5A	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	1.3~2.0	
AG-20S-5B	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	2.0~2.8	
AG-20S-5C	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	2.0~3.1	
AG-20S-5D	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	3.0~4.1	
AG-25-5A	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	1.3~2.0	
AG-25-5B	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	2.0~3.1	
AG-25-5C	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	2.6~3.6	
AG-25-5D	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	3.0~4.1	
AG-25-5E	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	3.6~4.6	
AG-25-5F	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	4.6~6.0	
AG-25S-5A	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	1.3~2.0	
AG-25S-5B	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	2.0~3.1	
AG-25S-5C	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	2.6~3.6	
AG-25S-5D	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	3.0~4.1	
AG-25S-5E	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	3.6~4.6	
AG-25S-5F	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	4.6~6.0	
AG-32-5A	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	2.6~3.6	25pcs
AG-32-5B	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	3.6~4.6	
AG-32-5C	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	4.6~6.0	
AG-32-5D	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	6.0~8.0	
AG-40-5A	M40X1.5	40.0+0.3	18.4	6.5~8.3	10pcs

PG 规格 ※垫片可另购

单位：mm

型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包装 Packing	
EG-11-5A	PG11	18.6+0.2	7.9	2.0~2.8	本产品不附垫片	50pcs
EG-11L-5A	PG11	18.6+0.2	14.9	2.0~2.8		
EG-16-5A	PG16	22.5+0.2	9.8	1.3~2.0		
EG-16-5B	PG16	22.5+0.2	9.8	2.0~2.8		
EG-16-5C	PG16	22.5+0.2	9.8	2.0~3.1		
EG-16-5D	PG16	22.5+0.2	9.8	3.0~4.1		
EG-21-5A	PG21	28.3+0.3	10.8	1.3~2.0		
EG-21-5B	PG21	28.3+0.3	10.8	2.0~3.1		
EG-21-5C	PG21	28.3+0.3	10.8	2.6~3.6		
EG-21-5D	PG21	28.3+0.3	10.8	3.0~4.1		
EG-21-5E	PG21	28.3+0.3	10.8	3.6~4.6		
EG-21-5F	PG21	28.3+0.3	10.8	4.6~6.0		
EG-29-5A	PG29	37.0+0.3	10.8	2.6~3.6		25pcs
EG-29-5B	PG29	37.0+0.3	10.8	3.6~4.6		
EG-29-5C	PG29	37.0+0.3	10.8	4.6~6.0		
EG-29-5D	PG29	37.0+0.3	10.8	6.0~8.0		
EG-36-5A	PG36	47.0+0.3	15.0	6.5~8.3		10pcs

0613 KSS 多孔电缆固定头(5孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND (5 HOLES)

RoHS 环保

材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2，夹紧圈为热可塑弹性体(TPE)，垫片为PVC。

用途：可广泛应用于各种配电盘、控制箱、太阳能系统配线、交通号志、仪器设备等电器制品的电线电缆固定之用。

用法：先将本体置于铁板上，以螺帽固定之，再将电线套入夹紧圈，最后以迫紧头将其迫紧固定，并达到防水、防尘之功能。

特点：1.多出线孔的设计，能将多条电缆线结合在同一个固定头上，搭配适用线径之电缆线，可达到防尘防水之效果，更可大幅减少工时、降低成本。

2.本体与夹紧爪一体成型，装配省时、便利。

3.本产品之迫紧头采外迫方式迫紧，徒手操作即可牢牢夹紧，省力、简捷。

※ 若分开订购各零件时，请在型号后面加上各代号：螺帽(L) 垫片(W) 本体(B) 迫紧头(N)例：订购AG-16-5A螺帽，型号为AGL-16。

PF 规格 (G牙)

型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包装 Packing
AGJ-17-5A	PF3/8"	16.7+0.2	7.9	2.0~2.8	50pcs
AGJ-21-5A	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	1.3~2.0	
AGJ-21-5B	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	2.0~2.8	
AGJ-21-5C	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	2.0~3.1	
AGJ-21-5D	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	3.0~4.1	
AGJ-27-5A	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	1.3~2.0	
AGJ-27-5B	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	2.0~3.1	
AGJ-27-5C	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	2.6~3.6	
AGJ-27-5D	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	3.0~4.1	
AGJ-27-5E	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	3.6~4.6	
AGJ-27-5F	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	4.6~6.0	
AGJ-34-5A	PF1"	33.2+0.3	14.7	2.6~3.6	25pcs
AGJ-34-5B	PF1"	33.2+0.3	14.7	3.6~4.6	
AGJ-34-5C	PF1"	33.2+0.3	14.7	4.6~6.0	
AGJ-34-5D	PF1"	33.2+0.3	14.7	6.0~8.0	

NPT 规格 ※螺帽及垫片可另购


单位：mm

型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包装 Packing
NPT-38-5A	3/8"-18 NPT	16.7~17.0	14.6	17.2+0.2	本产品不附垫片及螺帽 50pcs
NPT-12-5A	1/2"-14 NPT	21.2~21.5	12.9	21.2+0.2	
NPT-12-5B	1/2"-14 NPT	21.2~21.5	12.9	21.2+0.2	
NPT-12-5C	1/2"-14 NPT	21.2~21.5	12.9	21.2+0.2	
NPT-12-5D	1/2"-14 NPT	21.2~21.5	12.9	21.2+0.2	
NPT-34-5A	3/4"-14 NPT	26.3~26.6	14.5	26.3+0.3	
NPT-34-5B	3/4"-14 NPT	26.3~26.6	14.5	26.3+0.3	
NPT-34-5C	3/4"-14 NPT	26.3~26.6	14.5	26.3+0.3	
NPT-34-5D	3/4"-14 NPT	26.3~26.6	14.5	26.3+0.3	
NPT-34-5E	3/4"-14 NPT	26.3~26.6	14.5	26.3+0.3	
NPT-34-5F	3/4"-14 NPT	26.3~26.6	14.5	26.3+0.3	
NPT-1-5A	1"-11.5 NPT	33.2~33.6	14.9	33.2+0.3	25pcs
NPT-1-5B	1"-11.5 NPT	33.2~33.6	14.9	33.2+0.3	
NPT-1-5C	1"-11.5 NPT	33.2~33.6	14.9	33.2+0.3	
NPT-1-5D	1"-11.5 NPT	33.2~33.6	14.9	33.2+0.3	
NPT-114-5A	1 1/4"-11.5 NPT	41.9~42.3	18.2	41.9+0.3	10pcs

0613 KSS 多孔电缆固定头(6孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND (6 HOLES)

RoHS 环保



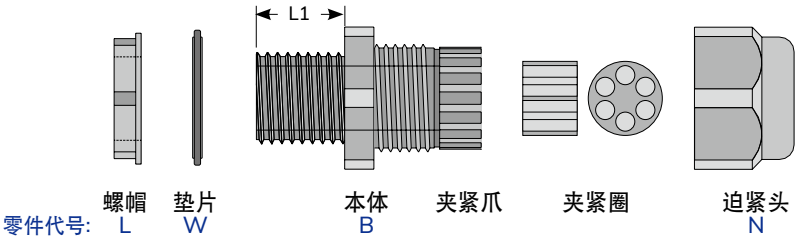

材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2，夹紧圈为热可塑弹性体(TPE)，垫片为PVC。

用途：可广泛应用于各种配电盘、控制箱、太阳能系统配线、交通号志、仪器设备等电器制品的电线电缆固定之用。

用法：先将本体置于铁板上，以螺帽固定之，再将电线套入夹紧圈，最后以迫紧头将其迫紧固定，并达到防水、防尘之功能。

特点：1.多出线孔的设计，能将多条电缆线结合在同一个固定头上，搭配适用线径之电缆线，可达到防尘防水之效果，更可大幅减少工时、降低成本。

2.本体与夹紧爪一体成型，装配省时、便利。

3.本产品之迫紧头采外迫方式迫紧，徒手操作即可牢牢夹紧，省力、简捷。

※ 若分开订购各零件时，请在型号后面加上各代号：螺帽(L) 垫片(W) 本体(B) 迫紧头(N)例：订购AG-12-6A螺帽，型号为AGL-16。

METRIC 规格

型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包装 Packing
AG-16-6A	M16X1.5	16.0+0.2	15.5	1.4~2.1	50pcs
AG-16S-6A	M16X1.5	16.0+0.2	10.0	1.4~2.1	
AG-20-6A	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	1.3~2.0	
AG-20-6B	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	2.0~3.0	
AG-20S-6A	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	1.3~2.0	
AG-20S-6B	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	2.0~3.0	
AG-25-6A	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	1.3~2.0	
AG-25-6B	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	2.0~3.0	
AG-25-6C	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	2.6~3.6	
AG-25-6D	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	3.6~5.2	
AG-25S-6A	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	1.3~2.0	
AG-25S-6B	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	2.0~3.0	
AG-25S-6C	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	2.6~3.6	
AG-25S-6D	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	3.6~5.2	
AG-32-6A	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	2.6~3.6	25pcs
AG-32-6B	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	3.6~5.2	
AG-32-6C	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	5.6~7.0	

PF 规格 (G牙)

单位：mm

型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包装 Packing
AGJ-17-6A	PF3/8"	16.7+0.2	7.9	1.4~2.1	50pcs
AGJ-21-6A	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	1.3~2.0	
AGJ-21-6B	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	2.0~3.0	
AGJ-27-6A	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	1.3~2.0	
AGJ-27-6B	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	2.0~3.0	
AGJ-27-6C	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	2.6~3.6	
AGJ-27-6D	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	3.6~5.2	
AGJ-34-6A	PF1"	33.2+0.3	14.7	2.6~3.6	25pcs
AGJ-34-6B	PF1"	33.2+0.3	14.7	3.6~5.2	
AGJ-34-6C	PF1"	33.2+0.3	14.7	5.6~7.0	

PG 规格 ※垫片可另购

型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包装 Packing	
EG-11-6A	PG11	18.6+0.3	7.9	1.4~2.1	本产品不附垫片	50pcs
EG-11L-6A	PG11	18.6+0.3	14.9	1.4~2.1		
EG-16-6A	PG16	22.5+0.3	9.8	1.3~2.0		
EG-16-6B	PG16	22.5+0.3	9.8	2.0~3.0		
EG-21-6A	PG21	28.3+0.3	10.8	1.3~2.0		
EG-21-6B	PG21	28.3+0.3	10.8	2.0~3.0		
EG-21-6C	PG21	28.3+0.3	10.8	2.6~3.6		
EG-21-6D	PG21	28.3+0.3	10.8	3.6~5.2		
EG-29-6A	PG29	37.0+0.3	10.8	2.6~3.6		25pcs
EG-29-6B	PG29	37.0+0.3	10.8	3.6~5.2		
EG-29-6C	PG29	37.0+0.3	10.8	5.6~7.0		


NPT 规格 ※螺帽及垫片可另购

型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包装 Packing	
NPT-38-6A	3/8"-18 NPT	17.2+0.2	14.6	1.4~2.1	本产品不附垫片及螺帽	50pcs
NPT-12-6A	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	1.3~2.0		
NPT-12-6B	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	2.0~3.0		
NPT-34-6A	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	1.3~2.0		
NPT-34-6B	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	2.0~3.0		
NPT-34-6C	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	2.6~3.6		
NPT-34-6D	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	3.6~5.2		
NPT-1-6A	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	2.6~3.6		25pcs
NPT-1-6B	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	3.6~5.2		
NPT-1-6C	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	5.6~7.0		

0613 KSS 多孔电缆固定头(7孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND (7 HOLES)

RoHS 环保



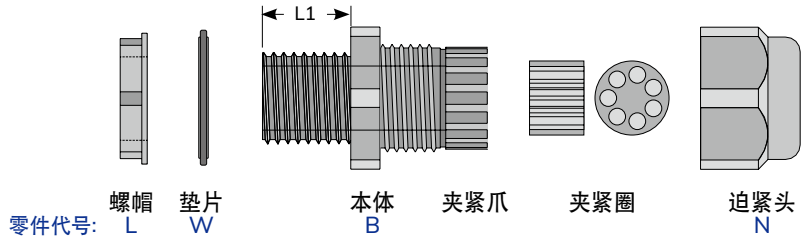

材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2，夹紧圈为热可塑弹性体(TPE)，垫片为PVC。

用途：可广泛应用于各种配电盘、控制箱、太阳能系统配线、交通号志、仪器设备等电器制品的电线电缆固定之用。

用法：先将本体置于铁板上，以螺帽固定之，再将电线套入夹紧圈，最后以迫紧头将其迫紧固定，并达到防水、防尘之功能。

特点：1.多出线孔的设计，能将多条电缆线结合在同一个固定头上，搭配适用线径之电缆线，可达到防尘防水之效果，更可大幅减少工时、降低成本。

2.本体与夹紧爪一体成型，装配省时、便利。

3.本产品之迫紧头采外迫方式迫紧，徒手操作即可牢牢夹紧，省力、简捷。

※ 若分开订购各零件时，请在型号后面加上各代号：螺帽(L) 垫片(W) 本体(B) 迫紧头(N)例：订购AG-12-7A螺帽，型号为AGL-20。

METRIC 规格

型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包装 Packing
AG-20-7A	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	1.3~2.0	50pcs
AG-20-7B	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	2.0~3.0	
AG-20S-7A	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	1.3~2.0	
AG-20S-7B	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	2.0~3.0	
AG-25-7A	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	1.3~2.0	
AG-25-7B	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	2.0~3.0	
AG-25-7C	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	2.6~3.6	
AG-25S-7A	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	1.3~2.0	
AG-25S-7B	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	2.0~3.0	
AG-25S-7C	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	2.6~3.6	
AG-32-7A	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	2.6~3.6	25pcs
AG-32-7B	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	4.6~6.0	

PF 规格 (G牙)

单位：mm

型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包装 Packing
AGJ-21-7A	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	1.3~2.0	50pcs
AGJ-21-7B	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	2.0~3.0	
AGJ-27-7A	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	1.3~2.0	
AGJ-27-7B	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	2.0~3.0	
AGJ-27-7C	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	2.6~3.6	
AGJ-34-7A	PF1"	33.2+0.3	14.7	2.6~3.6	25pcs
AGJ-34-7B	PF1"	33.2+0.3	14.7	4.6~6.0	

PG 规格 ※垫片可另购

型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包装 Packing	
EG-16-7A	PG16	22.5+0.2	9.8	1.3~2.0	本产品不附垫片	50pcs
EG-16-7B	PG16	22.5+0.2	9.8	2.0~3.0		
EG-21-7A	PG21	28.3+0.3	10.8	1.3~2.0		
EG-21-7B	PG21	28.3+0.3	10.8	2.0~3.0		
EG-21-7C	PG21	28.3+0.3	10.8	2.6~3.6		
EG-29-7A	PG29	37.0+0.3	10.8	2.6~3.6		25pcs
EG-29-7B	PG29	37.0+0.3	10.8	4.6~6.0		

NPT 规格 ※螺帽及垫片可另购


型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包装 Packing	
NPT-12-7A	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	1.3~2.0	本产品不附垫片及螺帽	50pcs
NPT-12-7B	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	2.0~3.0		
NPT-34-7A	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	1.3~2.0		
NPT-34-7B	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	2.0~3.0		
NPT-34-7C	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	2.6~3.6		
NPT-1-7A	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	2.6~3.6		25pcs
NPT-1-7B	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	4.6~6.0		

0611 KSS 尼龙螺帽 NYLON LOCK NUT

无卤素 环保



材质：UL合格之NYLON 66（黑色），防火等级 94V-2。

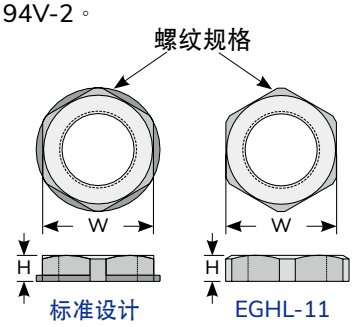

METRIC 规格

型 号 Item No.	螺纹规格 External thread	宽 W	高 H	包装 Packing
AGL-12	M12x1.25	17.0	5.2	50pcs
AGL-12L	M12x1.5	17.0	5.2	
AGL-16	M16x1.5	21.8	5.2	
AGL-20	M20x1.5	26.6	6.0	
AGL-25	M25x1.5	33.0	6.7	
AGL-32	M32x1.5	41.7	8.0	25pcs
AGL-40	M40x1.5	48.3	9.0	10pcs
AGL-50	M50x1.5	58.8	9.8	
AGL-63	M61x1.5	66.0	10.8	
AGL-63L	M63x1.5	73.0	11.0	

PF 规格 (G牙)

型 号 Item No.	螺纹规格 External thread	宽 W	高 H	包装 Packing
AGL-20F	PF 1/2"	26.2	6.6	50pcs
AGJL-14	PF 1/4"	17.0	5.1	50pcs
AGJL-17	PF 3/8"	22.0	5.2	
AGJL-21	PF 1/2"	27.0	6.1	
AGJL-58	PF 5/8"	26.8	6.0	
AGJL-27	PF 3/4"	33.0	7.1	
AGJL-34	PF 1"	41.6	8.1	25pcs
AGJL-112	PF 1 1/2"	58.5	9.8	10pcs
AGJL-2	PF 2"	66.3	10.8	

PG 规格

单位：mm

型 号 Item No.	螺纹规格 External thread	宽 W	高 H	包装 Packing
EGL-7	PG7	19.1	5.1	50pcs
EGL-7LS	PG7	15.6	5.1	
EGL-9	PG9	21.0	5.1	
EGL-11	PG11	24.0	5.1	
EGL-13.5	PG13.5	27.0	6.1	
EGL-16	PG16	30.0	6.1	
EGL-21	PG21	36.0	7.1	
EGL-29	PG29	46.2	8.0	25pcs
EGL-36	PG36	59.0	7.8	10pcs
EGL-42	PG42	65.0	7.8	
EGL-48	PG48	69.5	7.8	
EGHL-11	PG11	23.9	5.2	50pcs


NPT 规格

型 号 Item No.	螺纹规格 External thread	宽 W	高 H	包装 Packing
NPTL-14	NPT 1/4"	17.0	5.1	50pcs
NPTL-38	NPT 3/8"	22.0	5.2	
NPTL-12	NPT 1/2"	27.0	6.1	
NPTL-34	NPT 3/4"	33.0	7.1	
NPTL-1	NPT 1"	42.2	8.1	25pcs
NPTL-114	NPT 1 1/4"	48.8	9.0	10pcs

0612 KSS 电缆固定头内塞塞头 NYLON CABLE GLAND SEALING PLUG

无卤素 环保





单位：mm


型 号 Item No.	O.D	O.D1	H	适用固定头	包装 Packing
BPA-060	10.2	6.0	15.5	AG-12, EG-7, AGJ-14, NPT-14系列	50pcs
BPA-095	15.6	9.5	15.5	AG-16, EG-11, AGJ-17, NPT-38系列	
BPA-135	19.6	13.5	16.5	AG-20, EG-16, AGJ-21, NPT-12系列	
BPA-175	24.4	17.5	17.0	AG-25, EG-21, AGJ-27, NPT-34系列	
BPA-245	32.5	24.5	17.5	AG-32, EG-29, AGJ-34, NPT-1系列	25pcs
BPA-315	41.5	31.5	18.0	AG-40, NPT-114, EG-36系列	10pcs
BPA-389	47.2	38.9	18.0	AG-50, EG-42系列	
BPA-435	52.5	43.5	19.0	AG-63系列	

材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2。

用途：各式设备搭配电缆固定头使用时，在配线前，可先安装内塞塞头，以免尘、水渗入。

0612 KSS 电缆固定头内塞塞棒 NYLON CABLE GLAND SEALING PLUG





单位：mm


型 号 Item No.	O.D.	O.D.1	H	包装 Packing
BPB-020	3.0	2.0	15	100pcs
BPB-025	3.5	2.5	15	
BPB-030	4.0	3.0	15	
BPB-035	4.5	3.5	15	
BPB-043	5.3	4.3	15	
BPB-050	6.0	5.0	15	
BPB-062	7.2	6.2	15	
BPB-072	8.2	7.2	15	
BPB-080	9.0	8.0	15	
BPB-090	10.0	9.0	15	
BPB-100	11.0	10.0	15	
BPB-120	13.0	12.0	15	
BPB-130	14.0	13.0	15	

材质：UL合格之NYLON 66（黑色），防火等级 94V-2。
用途：各式设备搭配电缆固定头使用时，在配线前，可先安装内塞塞棒，以免尘、水渗入。

0614 KSS 垫片 WASHER



材质：PVC (黑色)。
用途：配合固定头使用，使其达到防水、止滑、密合之功效。



单位：mm

型 号 Item No.	内径 I.D.	外径 O.D.	包装 Packing
AGW-12	10.5	17.0	50pcs
AGW-16	16.0	24.0	
AGW-20	20.0	28.0	
AGW-25	25.0	35.0	
AGW-32	32.0	44.0	25pcs
AGW-40	40.0	52.0	10pcs
AGW-50	50.0	65.0	
AGW-63	58.5	69.5	
AGW-63L	62.0	81.4	
AGJW-14	13.0	18.0	50pcs
AGJW-17	16.0	24.0	
AGJW-21	20.0	28.0	
AGJW-27	25.0	35.0	
AGJW-34	32.0	44.0	25pcs
AGJW-112	50.0	65.0	10pcs
AGJW-2	58.5	69.5	
AGW-20F	20.0	28.0	50pcs

型 号 Item No.	内径 I.D.	外径 O.D.	包装 Packing
EGW-7	10.5	17.0	50pcs
EGW-9	15.0	22.0	
EGW-11	18.0	26.0	
EGW-13.5	20.0	28.0	
EGW-16	22.5	29.5	
EGW-21	28.0	35.5	
EGW-29	37.0	45.0	25pcs
EGW-36	47.0	54.0	10pcs
EGW-42	54.0	65.0	
EGW-48	58.5	69.5	
NPTW-14	13.0	18.0	50pcs
NPTW-38	16.0	24.0	
NPTW-12	20.0	28.0	
NPTW-34	25.0	35.0	
NPTW-1	32.0	44.0	25pcs
NPTW-114	40.0	52.0	10pcs


0613 KSS 多孔内塞 MULTI-HOLE SEAL

无卤素 环保



材质：热可塑弹性体(TPE)。

用途：配合固定头使用，能将多条电缆线结合在同一个固定头上。

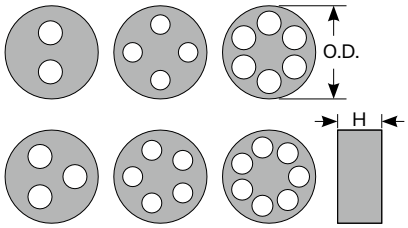

单位：mm

型 号 Item No.	适用电缆外径 Cable Range	外径 O.D.	高度 H	适用固定头 Suitable Cable Gland	孔 数 Holes	包装 Packing
MH9-2A	2.0~3.1	9.0	7.3	AG-12、EG-7、AGJ-14、NPT-14系列	2	50pcs
MH9-3A	1.6~2.6				3	
MH9-4A	1.3~2.3				4	
MH11-2A	2.0~3.1	11.0	8.0	EG-9系列	2	
MH11-3A	1.6~2.6				3	
MH11-4A	1.3~2.3				4	
MH14-2A	1.6~2.6	14.0	9.2	AG-16、EG-11、AGJ-17、NPT-38系列	2	
MH14-2B	2.0~3.1					
MH14-2C	3.0~4.1					
MH14-3A	1.6~2.6				3	
MH14-3B	2.0~3.0					
MH14-3C	3.0~4.2					
MH14-4A	1.3~2.3				4	
MH14-4B	1.4~2.4					
MH14-4C	2.4~3.4					
MH14-5A	2.0~2.8				5	
MH14-6A	1.4~2.1				6	
MH16-2A	3.5~5.2	16.0	8.4	EG-13.5系列	2	
MH16-3A	3.5~5.0				3	
MH16-4A	3.2~4.0				4	
MH18-2A	1.6~2.6	17.5	9.0	AG-20、EG-16、AGJ-21、NPT-12系列	2	
MH18-2B	2.0~3.0					
MH18-2C	2.5~3.5					
MH18-2D	3.0~4.1					
MH18-2E	3.3~4.3					
MH18-2F	3.5~5.2					
MH18-2G	4.3~6.1					
MH18-3A	2.0~3.0				3	
MH18-3B	2.6~3.6					
MH18-3C	3.0~4.2					
MH18-3D	3.5~5.0					
MH18-3E	3.5~5.2					
MH18-4A	1.4~2.4				4	
MH18-4B	1.6~2.5					
MH18-4C	2.4~3.4					
MH18-4D	2.5~3.6					
MH18-4E	3.0~4.2					
MH18-4F	3.4~4.8					

型 号 Item No.	适用电缆外径 Cable Range	外径 O.D.	高度 H	适用固定头 Suitable Cable Gland	孔 数 Holes	包装 Packing
MH18-5A	1.3~2.0	17.5	9.0	AG-20、EG-16、AGJ-21、NPT-12系列	5	50pcs
MH18-5B	2.0~2.8					
MH18-5C	2.0~3.1					
MH18-5D	3.0~4.1					
MH18-6A	1.3~2.0				6	
MH18-6B	2.0~3.0					
MH18-7A	1.3~2.0				7	
MH18-7B	2.0~3.0					
MH23-2A	2.5~3.5	22.8	11.2	AG-25、EG-21、AGJ-27、NPT-34系列	2	
MH23-2B	3.3~4.3					
MH23-2C	3.5~5.1					
MH23-2D	4.3~6.1					
MH23-2E	5.1~6.5					
MH23-2F	6.4~8.7					
MH23-3A	2.6~3.6				3	
MH23-3B	3.6~5.2					
MH23-3C	4.8~6.2					
MH23-3D	6.2~8.0					
MH23-4A	1.6~2.5				4	
MH23-4B	2.0~3.1					
MH23-4C	2.5~3.6					
MH23-4D	3.0~4.1					
MH23-4E	3.4~4.8					
MH23-4F	3.8~5.2					
MH23-4G	5.6~7.3					
MH23-5A	1.3~2.0				5	
MH23-5B	2.0~3.1					
MH23-5C	2.6~3.6					
MH23-5D	3.0~4.1					
MH23-5E	3.6~4.6					
MH23-5F	4.6~6.0					
MH23-6A	1.3~2.0				6	
MH23-6B	2.0~3.0					
MH23-6C	2.6~3.6					
MH23-6D	3.6~5.2					
MH23-7A	1.3~2.0				7	
MH23-7B	2.0~3.0					
MH23-7C	2.6~3.6					

0613 KSS 多孔内塞 MULTI-HOLE SEAL

无卤素 环保


单位：mm

型 号 Item No.	适用电缆外径 Cable Range	外径 O.D.	高度 H	适用固定头 Suitable Cable Gland	孔 数 Holes	包装 Packing
MH30-2A	3.6~5.2	30.4	14.4	AG-32、EG-29、AGJ-34、NPT-1系列	2	25pcs
MH30-2B	5.1~6.5					
MH30-2C	6.4~8.7					
MH30-2D	7.7~10				3	
MH30-3A	3.6~5.2					
MH30-3B	4.8~6.2					
MH30-3C	6.2~8.0					
MH30-3D	7.7~10				4	
MH30-4A	2.0~3.1					
MH30-4B	3.0~4.1					
MH30-4C	3.8~5.2					
MH30-4D	5.6~7.3				5	
MH30-4E	7.0~9.0					
MH30-5A	2.6~3.6					
MH30-5B	3.6~4.6					
MH30-5C	4.6~6.0					
MH30-5D	6.0~8.0					


型 号 Item No.	适用电缆外径 Cable Range	外径 O.D.	高度 H	适用固定头 Suitable Cable Gland	孔 数 Holes	包装 Packing
MH30-6A	2.6~3.6	30.4	14.4	AG-32、EG-29、AGJ-34、NPT-1系列	6	25pcs
MH30-6B	3.6~5.2					
MH30-6C	5.6~7.0					
MH30-7A	2.6~3.6				7	
MH30-7B	4.6~6.0					
MH39-2A	7.0~9.0	39.0	8.3	AG-40、NPT-114系列	2	10pcs
MH39-2B	11~13					
MH39-3A	6.5~8.3				3	
MH39-3B	7.7~10					
MH39-4A	10~12				4	
MH39-5A	6.5~8.3				5	
MH42-2A	7.0~9.0	41.8	8.3	EG-36系列	2	
MH42-2B	11~13					
MH42-3A	6.5~8.3				3	
MH42-3B	7.7~10					
MH42-4A	10~12				4	
MH42-5A	6.5~8.3				5	

0613 KSS 扁孔内塞 FLAT-HOLE SEAL

无卤素 环保

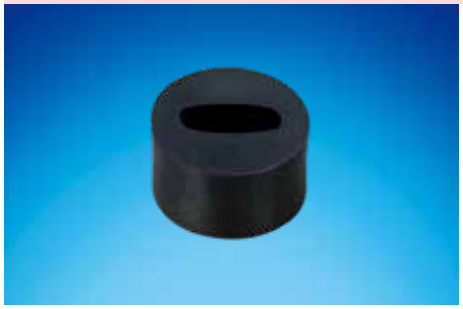

材质：热可塑弹性体(TPE)。
用途：配合固定头使用，能将扁型电线固定于固定头上。
若需搭配固定头，型号规则如下：
MH9-FA搭配AG-12固定头，则型号为AG-12-FA；MH23-FD搭配NPT-34固定头，则型号为NPT-34-FD；MH42-FB搭配EG-36固定头，则型号为EG-36-FB。



单位：mm


型 号 Item No.	适用电缆外径 Cable Range	外径 O.D.	高度 H	适用固定头 Suitable Cable Gland	包装 Packing
MH9-FA	6.9X2.3	9.0	7.3	AG-12、EG-7、AGJ-14、NPT-14系列	50pcs
MH11-FA	6.9X2.3	11.0	8.0	EG-9	
MH14-FA	6.9X2.3	14.0	9.2	AG-16、EG-11、AGJ-17、NPT-38系列	
MH14-FB	9.8X6				
MH16-FA	11.3X5	16.0	8.4	EG-13.5	
MH18-FA	9.8X6	17.5	9.0	AG-20、EG-16、AGJ-21、NPT-12系列	
MH18-FB	11.3X5				
MH18-FC	11.8X6.5				
MH18-FD	11.8X7				
MH18-FE	13.8X6				
MH18-FF	13.8X7	17.5	9.0	AG-20、EG-16、AGJ-21、NPT-12系列	

型 号 Item No.	适用电缆外径 Cable Range	外径 O.D.	高度 H	适用固定头 Suitable Cable Gland	包装 Packing
MH23-FA	11.8X6.5	22.8	11.2	AG-25、EG-21、AGJ-27、NPT-34系列	50pcs
MH23-FB	11.8X7				
MH23-FC	13.8X6				
MH23-FD	13.8x7				
MH30-FA	13.8x6	30.4	14.4	AG-32、EG-29、AGJ-34、NPT-1系列	25pcs
MH30-FB	13.8x7				
MH30-FC	21.8X8				
MH39-FA	28.3X10	39.0	8.3	AG-40、NPT-114系列	10pcs
MH39-FB	28.8X5.5				
MH42-FA	28.3X5.5	41.8	8.3	EG-36	
MH42-FB	28.5X10				

0613 KSS 多孔内塞 MULTI-HOLE SEAL (3 HOLES)



材质：热可塑弹性体(TPE)。
颜色：黑色。
用途：配合固定头使用，能将多条电缆线结合在同一个固定头上。



单位：mm

型 号 Item No.	适用电缆外径 Cable Range		外径 O.D.	高度 H	适用固定头 Suitable Cable Gland	包 装 Packing
	ØA	ØB				
MH30-3MA	10.7~8.5	5.9~5	30.3	14.0	AG-32、EG-29、AGJ-34、NPT-1	25pcs
MH39-3MA	10.7~8.5	5.9~5	38.8	17.0	AG-40、NPT-114	10pcs

浪管
Conduits
















0615 KSS 浪管固定头 FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR

IP 55 无卤素 环保



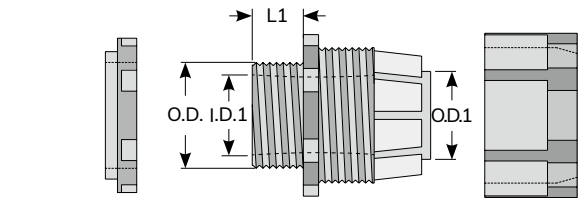

螺帽 零件代号: BGL　本体 BGB　夹紧爪　迫紧头 BGN

IP55防尘、防水测试合格


单位：mm

型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	适用浪管内径 O.D.1	适用最大线径 I.D.1	螺纹长度 L1	适用浪管 Suitable Conduit	包装 Packing
BG-10	M12X1.25	12.0	12+0.2	7.5	5.8	9.7	BG-10P	50pcs
BG-14	M16X1.5	18.0	18+0.2	10.5	9.0	10.0	BG-14P	
BG-16	M16X1.5	18.0	18+0.2	10.8	9.0	10.0	BG-16P	
BG-18	M16X1.5	16.0	16+0.2	13.3	10.8	9.7	BG-18P 3分 (3/8")	
BG-20	M20X1.5	21.0	21+0.2	14.7	12.9	10.0	BG-20P	
BG-22	M20X1.5	20.0	20+0.2	17.2	14.8	9.8	BG-22P 4分 (1/2")	
BG-25	M25X1.5	25.0	25+0.3	18.9	16.6	11.4	BG-25P	
BG-26	M25X1.5	25.0	25+0.3	19.8	17.6	11.4	BG-26P 6分 (3/4")	
BG-32	M32X1.5	33.0	33+0.3	24.3	22.3	12.0	BG-32P	25pcs
BG-34	M32X1.5	34.0	32+0.3	28.6	25.5	11.3	BG-34P 1寸 (1")	
BG-40	M40X1.5	39.5	39.5+0.3	31.6	29.0	11.3	BG-40P	
BG-42	M40X1.5	40.0	40+0.3	34.8	31.4	11.5	BG-42P 1寸2分 (1 1/4")	
BG-48		46.0	46+0.3	40.5	36.9	12.6	BG-48P 1寸半 (1 1/2")	10pcs
BG-50		46.0	46+0.3	39.5	36.9	12.6	BG-50P	

材质：UL合格之 NYLON 66 (灰色)，防火等级 94V-2。
用法：1.先将本体套入铁板，再以螺帽固定之。
　　2.将浪管插入浪管爪中，再以迫紧头作正向旋转迫紧。
用途：配电盘，机械中电气管固定、防水用。
※若分开订购各零件时，请在型号后面加上各代号：螺帽（L）本体（B）迫紧头（N）例：订购BG-16螺帽，型号为BGL-16

0615 KSS 简易型浪管固定头 FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR



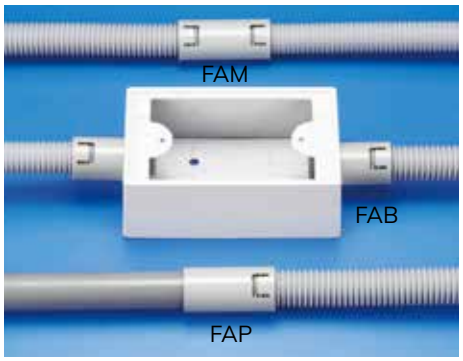

单位：mm


型 号 Item No.	螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	接头种类 TYPE	适用浪管 Suitable Conduit	包 装 Packing
FAM-18			浪管-浪管中间接头	BG-18P 3分 (3/8")	20pcs
FAM-22				BG-22P 4分 (1/2")	
FAM-26				BG-26P 6分 (3/4")	
FAM-34				BG-34P 1寸 (1")	
FAB-18	17.0	17.0+0.2	浪管-接线盒接头 (如需螺帽请另购)	BG-18P 3分 (3/8")	
FAB-22	20.0	20.0+0.2		BG-22P 4分 (1/2")	
FAB-26	24.0	24.0+0.3		BG-26P 6分 (3/4")	
FAB-34	32.5	32.5+0.3		BG-34P 1寸 (1")	
FAP-18			浪管-PVC管接头	BG-18P 3分 (3/8")	
FAP-22				BG-22P 4分 (1/2")	
FAP-26				BG-26P 6分 (3/4")	
FAP-34				BG-34P 1寸 (1")	

材质：UL合格之ABS (灰色)，防火等级94HB。
特点：方便连接，节省工时。

0615 KSS 防水浪管固定头 WATERPROOF FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR

NEW



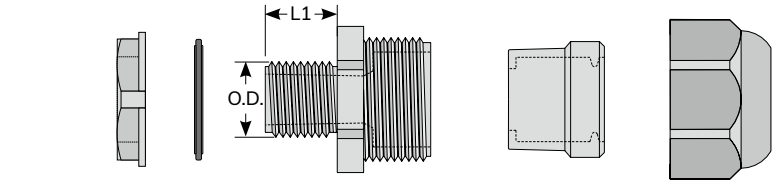

零件代号: 螺帽 BML　垫片 BMW　本体 BMB　夹紧圈 BMS　迫紧头 BMN

单位：mm

型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用浪管 Suitable Conduit	包装 Packing
BM-18	M16xP1.5	16	16+0.2	15.0	BG-16P、BG-18P、CRS-11P、CRS-13P、PA-12、CF-18P	50pcs
BM-22	M20xP1.5	20	20+0.2	15.0	BG-20P、BG-22P、CRS-15P、CRS-17P、PA-17、CF-22P	
BM-26	M25xP1.5	25	25+0.3	15.0	BG-25P、BG-26P、CRS-19P、CRS-22P、CF-26P	
BM-34	M32xP1.5	32	32+0.3	15.0	BG-32P、BG-34P、CRS-28P、PA-29、CF-34P、CPW-26POE、CP-26POE	25pcs
BM-42	M40xP1.5	40	40+0.3	15.0	BG-40P、BG-42P、CRS-32P、CRS-35P、PA-36、CF-42P、CPW-34POE、CP-34POE	10pcs
BM-48	M50xP1.5	50	50+0.3	22.4	BG-48P、CPW-40POE、CP-40POE	

材质： UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2，夹紧圈为热可塑弹性体(TPE)，垫片为PVC。
用法：1.先将本体套入铁板，再以螺帽固定之。
　　2.将浪管插入夹紧圈中，再以迫紧头作正向旋转迫紧。
用途： 配电盘，机械中浪管固定、防水用。
※若分开订购各零件时，请在型号后面加上各代号：螺帽（L）垫片（W）本体（B）夹紧圈（S）迫紧头（N）
　例：订购BM-18螺帽，型号为BML-18。

0616 KSS 快速型浪管固定头 EASY TYPE FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR

专利品 无卤素 RoHS 环保



单位：mm

型 号 Item No.		螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	适用浪管 Suitable Conduit	包装 Packing
灰色	黑色				
BGQ-16	BGQ-16BK	16.0	16.0+0.2	BG-16P	50pcs (附螺帽)
BGQ-18	BGQ-18BK	17.0	17.0+0.2	BG-18P	
BGQ-20	BGQ-20BK	20.0	20.0+0.2	BG-20P	
BGQ-22	BGQ-22BK	20.0	20.0+0.2	BG-22P	
BGQ-25	BGQ-25BK	25.0	25.0+0.3	BG-25P	
BGQ-26	BGQ-26BK	24.0	24.0+0.3	BG-26P	
BGQ-32	BGQ-32BK	32.0	32.0+0.3	BG-32P	25pcs (附螺帽)
BGQ-34	BGQ-34BK	32.5	32.5+0.3	BG-34P	

材质：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等级94V-2。
特点：一体式设计，安装简单迅速。

安 装 说 明



步骤1
将浪管推入固定头



步骤2
将迫紧环退出卡榫



步骤3
旋转迫紧环即可固定浪管

0616 KSS 快速型浪管固定头 EASY TYPE FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR

专利品 无卤素 RoHS 环保



PG规格 PG THREAD

单位：mm

型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	适用浪管 Suitable Conduit	包装 Packing
PAQ-0707	PG7	12.5	12.5+0.2	PA-07	50pcs (附螺帽)
PAQ-0709	PG9	15.2	15.2+0.2	PA-07	
PAQ-1009	PG9	15.2	15.2+0.2	PA-10	
PAQ-1209	PG9	15.2	15.2+0.2	PA-12	
PAQ-1211	PG11	18.6	18.6+0.2	PA-12	
PAQ-12135	PG13.5	20.4	20.4+0.2	PA-12	
PAQ-1216	PG16	22.5	22.5+0.2	PA-12	
PAQ-17135	PG13.5	20.4	20.4+0.2	PA-17	
PAQ-1716	PG16	22.5	22.5+0.2	PA-17	
PAQ-1721	PG21	28.3	28.3+0.3	PA-17	
PAQ-2321	PG21	28.3	28.3+0.3	PA-23	25pcs (附螺帽)
PAQ-2929	PG29	37.0	37.0+0.3	PA-29	
PAQ-3636	PG36	47.0	47.0+0.3	PA-36	10pcs (附螺帽)
PAQ-4848	PG48	59.3	59.3+0.3	PA-48	

材质：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等级94V-2。
特点：一体式设计，安装简单迅速。

安 装 说 明



步骤1
将浪管推入固定头



步骤2
将迫紧环退出卡榫




步骤3
旋转迫紧环即可固定浪管

0620 KSS 浪管 FLEXIBLE CONDUIT



材质：高密度 PE (灰色)，备有EVA材质。
用途：适用于电缆之保护，可代替 PVC塑胶管。
● 另备有黑色，欢迎来电洽询。



●密封型


单位：mm

型 号 Item No.	内径 I.D.	外径 O.D.	P	适用固定头	包装 Packing
BG-10P	7.4±0.4	10.2±0.4	2.6±0.3	BG-10	300M
BG-14P	10.7±0.4	14.1±0.4	2.6±0.3	BG-14	100M
BG-16P	10.7±0.4	16.0±0.4	3.2±0.4	BG-16, BGQ-16	
BG-18P（3分）	13.8±0.4	17.5±0.4	3.2±0.4	BG-18, BGQ-18	
BG-20P	14.8±0.4	20.0±0.4	3.8±0.4	BG-20, BGQ-20	
BG-22P（4分）	17.2±0.4	22.0±0.4	3.2±0.4	BG-22, BGQ-22	
BG-25P	18.3±0.4	25.0±0.4	4.3±0.4	BG-25, BGQ-25	
BG-26P（6分）	21.2±0.4	25.8±0.4	3.2±0.4	BG-26, BGQ-26	
BG-32P	24.3±0.4	32.0±0.4	5.0±0.5	BG-32, BGQ-32	50M
BG-34P（1寸）	28.7±0.4	34.0±0.4	3.2±0.4	BG-34, BGQ-34	
BG-40P	31.2±0.4	40.0±0.4	5.8±0.5	BG-40	
BG-42P（1寸2）	34.9±0.4	42.0±0.4	3.2±0.4	BG-42	
BG-48P（1寸半）	40.0±0.5	48.0±0.5	4.6±0.4	BG-48	
BG-50P	39.6±0.5	50.0±0.5	7.4±0.6	BG-50	
BG-55P（欧规2寸）	47.5±0.4	54.5±0.5	3.2±0.4		
BG-60P（2寸）	52.0±0.5	60.0±0.5	6.2±0.5		
BG-76P（2寸半）	62.0±0.5	76.0±0.5	6.2±0.5		30M

0620 KSS 尼龙浪管 NYLON FLEXIBLE CONDUIT



材质：NYLON 6 (黑色)，防火等级94HB。
用途：适用于电缆之保护 。
特点：弹性佳，可塑性良好。
▲剖开型尼龙浪管可搭配拨开式结束带安装工具 (参考P.102) 同时使用，便可瞬间完成整线工作。
▲安装工具对照表请参考P.123
※另备有PP材质，欢迎来电洽询。

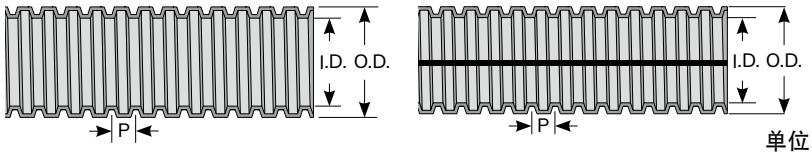


单位：mm

型 号 Item No.		公称尺寸	内径 I.D.	外径 O.D.	P	适用固定头	包装 Packing
密封型	剖开型	Inch					
PA-07	PAO-07	1/4"	6.0±0.25	9.8±0.35	3.3±0.4	PAQ-0707, PAQ-0709	50M
PA-10	PAO-10	5/16"	9.0±0.25	13.0±0.35	3.0±0.4	PAQ-1009	
PA-12	PAO-12	3/8"	11.4±0.35	15.5±0.35	3.0±0.4	PAQ-1209, PAQ-1211, PAQ-12135, PAQ-1216	
PA-17	PAO-17	1/2"	16.3±0.35	21.6±0.45	3.3±0.4	PAQ-17135, PAQ-1716, PAQ-1721	
PA-23	PAO-23	3/4"	22.4±0.45	28.2±0.45	3.6±0.4	PAQ-2321	
PA-29	PAO-29	1"	27.9±0.45	34.0±0.45	3.6±0.4	PAQ-2929	
PA-36	PAO-36	1 1/4"	35.8±0.45	42.4±0.6	3.3±0.4	PAQ-3636	25M
PA-48	PAO-48	2"	47.5±0.6	54.5±0.6	3.0±0.4	PAQ-4848	

0620 KSS 浪管 FLEXIBLE CONDUIT



材质：PP (黑色)。
用途：适用于电缆之保护，可用于有化学(酸碱)之环境。
▲剖开型浪管可搭配拨开式结束带安装工具 (参考P.102) 同时使用，便可瞬间完成整线工作。
▲安装工具对照表请参考P.123
※剖开型浪管，较不容易套入固定头的夹紧爪，请自行参酌使用。

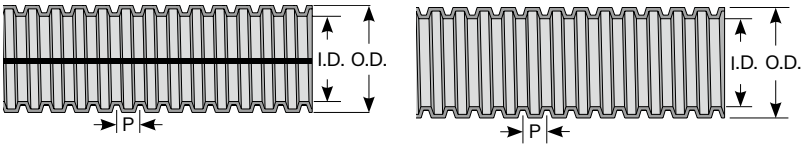


单位：mm

型 号 Item No.		内径 I.D.	外径 O.D.	P	密封型浪管适用固定头 ※	包装 Packing
剖开型	密封型					
CR-05P	CRS-05P	5.6±0.4	7.9±0.4	2.6±0.3		300M
CR-07P	CRS-07P	7.4±0.4	10.2±0.4	2.6±0.3	PAQ-0707/PAQ-0709	
CR-11SP	CRS-11SP	10.7±0.4	14.0±0.4	2.6±0.3		200M
CR-11P	CRS-11P	10.7±0.4	16.0±0.4	3.3±0.4	PAQ-1216 / PAQ-1211 / PAQ-1209 / PAQ-12135 / BG-16 / BGQ-16	
CR-13P	CRS-13P	13.8±0.4	17.5±0.4	3.0±0.4	BG-18 / BGQ-18	
CR-15P	CRS-15P	15.0±0.4	19.5±0.4	3.3±0.4	BGQ-20	100M
CR-17P	CRS-17P	17.2±0.4	22.0±0.4	3.0±0.4	PAQ-17135 / PAQ-1721 / BG-22 / BGQ-22	
CR-19P	CRS-19P	19.3±0.4	23.8±0.4	3.3±0.4	BG-26 / BGQ-25	
CR-22P	CRS-22P	21.2±0.4	25.8±0.4	3.0±0.4	BG-26 / BGQ-26	
CR-24P	CRS-24P	24.3±0.4	32.0±0.4	4.6±0.4	BG-32 / BGQ-32	50M
CR-25P	CRS-25P	25.0±0.4	30.0±0.4	4.0±0.4	BG-32	
CR-28P	CRS-28P	28.0±0.4	34.0±0.4	3.0±0.4	BG-34 / BGQ-34	
CR-32P	CRS-32P	31.2±0.4	40.0±0.4	5.8±0.5	BG-40	
CR-35P	CRS-35P	34.9±0.4	42.0±0.4	3.3±0.4		
CR-40P	CRS-40P	39.6±0.5	50.0±0.5	6.7±0.5	BG-48 / BG-50	
CR-48P	CRS-48P	47.5±0.5	54.5±0.5	3.3±0.4	PAQ-4848	

0621 KSS PVC浪管 PVC FLEXIBLE CONDUIT



材质：浪管为 UL合格之南亚PVC (橘色)，防火等级94V-0；牵引绳为 Nylon。
用途：适用于楼层间的垂直配线、室内配管、光纤、通讯配线等(通风管以外)，可代替PVC塑胶管。
用法：先裁剪所需的长度，一端配合管内预先穿入的牵引绳固定电线，另一端再拉出牵引绳，即可完成配线。
特点：管内预先穿入牵引绳，方便拉线作业。
※ 可另订制剖开型
▲其它颜色欢迎来电洽询。

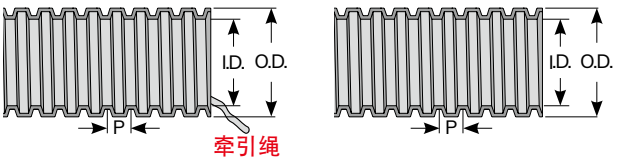


单位：mm

型 号 Item No.		公称尺寸	内径 I.D.	外径 O.D.	P	包装 Packing
牵引绳 + 密封型	密封型	Inch				
CPW-26POE	CP-26POE	1"	25.9	34.0	6.6±0.5	30.5M (100 FT)
CPW-34POE	CP-34POE	1 1/4"	34.1	42.6	6.6±0.5	
CPW-40POE	CP-40POE	1 1/2"	39.5	48.3	6.6±0.5	15.3M (50 FT)
CPW-51POE	CP-51POE	2"	50.8	60.5	6.6±0.5	

0621 KSS 硬质电导用浪管（灌浆管）CONVEY FLEXIBLE CONDUIT



材质：高密度 PE (黑色)。
特点：抗压、耐老化、耐电压、弯曲性良好。
用途：适用于建筑物内灌浆、室内配管，可代替PVC塑胶管。



● 密封型


单位：mm

型 号 Item No.	内径 I.D.	外径 O.D.	P	适用固定头	包装 Packing
CF-14P	10.7±0.4	14.1±0.4	2.6±0.3	BG-14	100M
CF-18P (3 分)	13.8±0.4	17.5±0.4	3.0±0.4	BG-18	
CF-22P (4 分)	17.2±0.4	22.2±0.4	3.0±0.4	BG-22	
CF-26P (6 分)	21.2±0.4	25.8±0.4	3.0±0.4	BG-26	
CF-34P (1 寸)	28.7±0.4	34.0±0.4	3.0±0.4	BG-34	50M
CF-42P (1 寸 2 分)	34.9±0.4	42.0±0.4	3.0±0.4		

0617 KSS 金属软管固定头 FLEXIBLE METAL CONDUIT ADAPTOR



材质：ABS (灰色)。
用法：1. 先将本体套入铁板，再以螺帽固定之。
2.再依图的排列顺序依次组合。
若分开订购各零件时，请在型号后面加上各代号：
螺帽(L)、本体(B) 、夹紧圈(S)、迫紧头(N)、夹紧爪(C)
例：订购MG-16螺帽，型号为MGL-16。

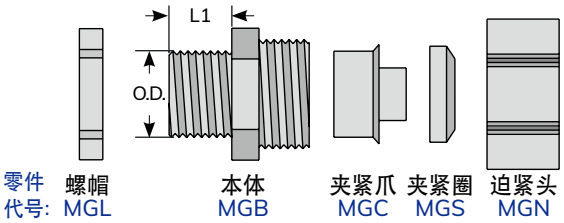

PF 规格 (G牙)


单位：mm

型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用金属软管 Suitable Conduit	包装 Packing
MG-18	PF 1/2"	20.6	20.6+0.2	17.0	MCR04 (3/8")	50pcs
MG-22	PF 1/2"	20.6	20.6+0.2	17.0	MCR05 (1/2")	
MG-26	PF 3/4"	25.0	25.0+0.3	15.8	MCR06 (3/4")	
MG-32	PF 1"	32.6	32.6+0.3	21.7	MCR08 (1")	25pcs
MG-41	PF 1 1/4"	41.5	41.5+0.3	18.0	MCR10 (1 1/4")	

0625 KSS 金属软管 METAL FLEXIBLE CONDUIT



材质：内部镀锌钢片卷绕而成，外部 PVC (黑色)被覆。
特点：防水、抗拉强度高、耐弯曲、耐蚀性、耐热性佳。




单位：mm

型 号 Item No.	公称尺寸 Trade Size	内径 I.D.	外径 O.D.	包装 Packing
	inch			
MCR-02	1/4"	8.0	11.3	100M
MCR-03	5/16"	10.0	13.6	50M
MCR-04	3/8"	12.6	16.2	
MCR-05	1/2"	16.0	20.0	
MCR-06	3/4"	21.0	24.4	
MCR-08	1"	26.3	30.6	
MCR-10	1 1/4"	35.0	40.6	30M
MCR-12	1 1/2"	40.3	46.0	25M
MCR-16	2"	51.6	58.4	20M
MCR-20	2 1/2"	64.5	71.6	10M
MCR-24	3"	78.3	86.4	
MCR-32	4"	99.6	113.3	

0625 KSS 金属软管固定头 METAL FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR



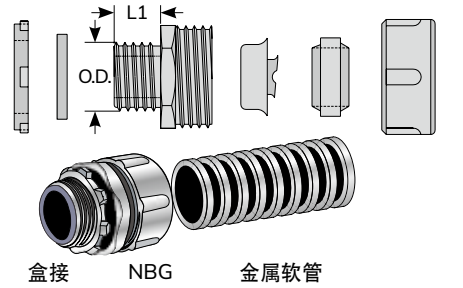


材质：锌合金。
特点：防水、耐蚀性、耐热佳。
用法：先将迫紧头跟夹紧圈套入软管外端，再将夹紧爪旋入软管内侧，最后与本体结合迫紧即可完成。

盒接头

单位：mm

型号 Item No.	螺纹规格 Thread	螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用金属软管	包装 Packing
NBG-02	PT 1/4"	15.5	15.5+0.2	8.0	MCR-02 (1/4")	50pcs
NBG-03	PT 5/16"	15.5	15.5+0.2	8.3	MCR-03 (5/16")	
NBG-04	PT 1/2"	20.9	20.9+0.2	10.0	MCR-04 (3/8")	
NBG-05	PT 1/2"	20.9	20.9+0.2	12.3	MCR-05 (1/2")	
NBG-06	PT 3/4"	26.4	26.4+0.3	13.7	MCR-06 (3/4")	
NBG-08	PT 1"	33.2	33.2+0.3	14.7	MCR-08 (1")	30pcs
NBG-10	PT 1 1/4"	41.9	41.9+0.3	17.1	MCR-10 (1 1/4")	20pcs
NBG-12	PT 1 1/2"	47.8	47.8+0.3	19.4	MCR-12 (1 1/2")	10pcs
NBG-16	PT 2"	59.6	59.6+0.3	20.7	MCR-16 (2")	5pcs
NBG-20	PT 2 1/2"	75.1	75.1+0.4	24.2	MCR-20 (2 1/2")	1pcs
NBG-24	PT 3"	87.8	87.8+0.4	25.5	MCR-24 (3")	
NBG-32	PT 4"	113.0	113.0+0.5	30.8	MCR-32 (4")	



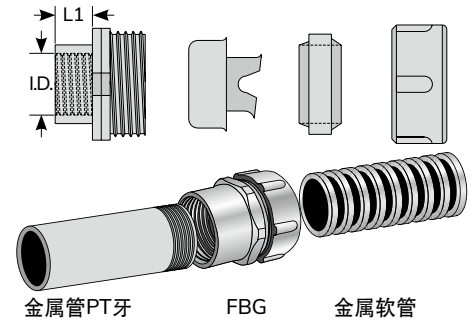


内牙型管接头

单位：mm

型号 Item No.	螺纹规格 Thread	螺纹内径 Thread I.D.	螺纹长度 L1	适用金属软管	包装 Packing
FBG-04	PT 1/2"	18.8	12.2	MCR-04 (3/8")	50pcs
FBG-05	PT 1/2"	18.8	13.9	MCR-05 (1/2")	
FBG-06	PT 3/4"	25.0	13.9	MCR-06 (3/4")	
FBG-08	PT 1"	30.9	15.0	MCR-08 (1")	30pcs
FBG-10	PT 1 1/4"	39.9	21.1	MCR-10 (1 1/4")	20pcs
FBG-12	PT 1 1/2"	45.5	19.9	MCR-12 (1 1/2")	10pcs
FBG-16	PT 2"	57.2	23.3	MCR-16 (2")	5pcs
FBG-20	PT 2 1/2"	73.0	24.5	MCR-20 (2 1/2")	1pcs
FBG-24	PT 3"	85.9	27.7	MCR-24 (3")	
FBG-32	PT 4"	110.9	25.5	MCR-32 (4")	



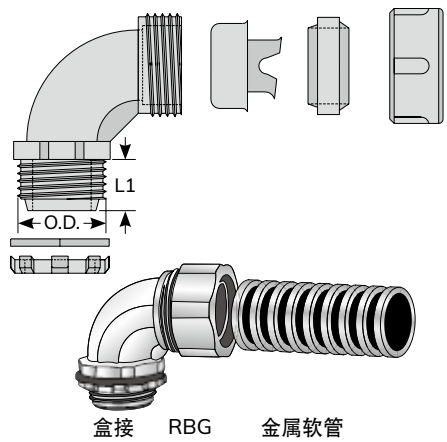


L型 盒接头

单位：mm

型号 Item No.	螺纹规格 Thread	螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用金属软管	包装 Packing
RBG-04	PT 1/2"	20.9	20.9+0.2	12.5	MCR-04 (3/8")	50pcs
RBG-05	PT 1/2"	20.9	20.9+0.2	13.6	MCR-05 (1/2")	
RBG-06	PT 3/4"	26.4	26.4+0.3	15.0	MCR-06 (3/4")	
RBG-08	PT 1"	33.2	33.2+0.3	15.7	MCR-08 (1")	30pcs
RBG-10	PT 1 1/4"	41.9	41.9+0.3	16.8	MCR-10 (1 1/4")	20pcs
RBG-12	PT 1 1/2"	47.8	47.8+0.3	17.8	MCR-12 (1 1/2")	10pcs
RBG-16	PT 2"	59.6	59.6+0.3	20.1	MCR-16 (2")	5pcs
RBG-20	PT 2 1/2"	75.1	75.1+0.4	26.0	MCR-20 (2 1/2")	1pcs
RBG-24	PT 3"	87.8	87.8+0.4	26.2	MCR-24 (3")	
RBG-32	PT 4"	113.0	113.0+0.5	29.1	MCR-32 (4")	

0625 KSS 金属软管固定头 METAL FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR



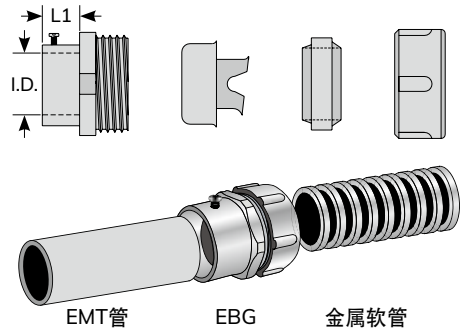


材质：锌合金。
特点：防水、耐蚀性、耐热佳。
用法：先将迫紧头跟夹紧圈套入软管外端，再将夹紧爪旋入软管内侧，最后与本体结合迫紧即可完成。

管接头-EMT管用　　单位：mm

型号 Item No.	适用 EMT管	接合内径 I.D.	接合长度 L1	适用金属软管	包装 Packing
EBG-04	E19(1/2")	19.5	12.5	MCR-04 (3/8")	50pcs
EBG-05	E19(1/2")	19.5	12.2	MCR-05 (1/2")	
EBG-06	E25(3/4")	26.1	13.6	MCR-06 (3/4")	
EBG-08	E31(1")	32.2	15.4	MCR-08 (1")	30pcs
EBG-10	E39(1 1/4")	38.7	19.7	MCR-10 (1 1/4")	20pcs
EBG-12	E51(1 1/2")	51.7	19.5	MCR-12 (1 1/2")	10pcs
EBG-16	E63(2")	63.9	25.8	MCR-16 (2")	5pcs
EBG-20	E75(2 1/2")	76.8	27.7	MCR-20 (2 1/2")	1pcs
EBG-24	E82(3")	89.5	29.6	MCR-24 (3")	
EBG-32	E104(4")	115.7	36.3	MCR-32 (4")	



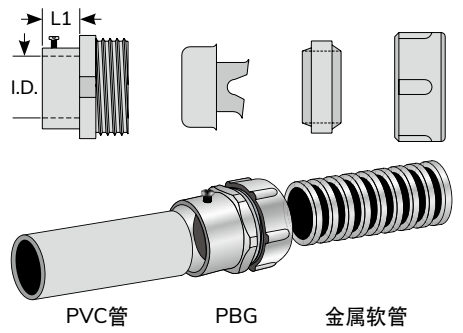

管接头-PVC管用　　单位：mm

型号 Item No.	适用 PVC管	接合内径 I.D.	接合长度 L1	适用金属软管	包装 Packing
PBG-05	#16(1/2")	22.3	14.6	MCR-05 (1/2")	50pcs
PBG-06	#20(3/4")	27.7	14.5	MCR-06 (3/4")	
PBG-08	#28(1")	34.3	15.2	MCR-08 (1")	30pcs
PBG-10	#35(1 1/4")	43.8	16.9	MCR-10 (1 1/4")	20pcs
PBG-12	#41(1 1/2")	51.7	19.5	MCR-12 (1 1/2")	10pcs
PBG-16	#52(2")	63.9	25.8	MCR-16 (2")	5pcs
PBG-20	#65(2 1/2")	76.8	27.7	MCR-20 (2 1/2")	1pcs
PBG-24	#80(3")	89.5	29.6	MCR-24 (3")	
PBG-32	#100(4")	115.7	36.3	MCR-32 (4")	

0625 KSS 金属软管末端护套 METAL FLEXIBLE CONDUIT END CAP

RoHS 环保



单位：mm

型号 Item No.	适用金属软管	包装 Packing
NBGC-02	MCR-02 (1/4")	50pcs
NBGC-03	MCR-03 (5/16")	
NBGC-04	MCR-04 (3/8")	
NBGC-05	MCR-05 (1/2")	
NBGC-06	MCR-06 (3/4")	
NBGC-08	MCR-08 (1")	30pcs
NBGC-10	MCR-10 (1 1/4")	20pcs
NBGC-12	MCR-12 (1 1/2")	10pcs
NBGC-16	MCR-16 (2")	5pcs
NBGC-20	MCR-20 (2 1/2")	1pcs
NBGC-24	MCR-24 (3")	
NBGC-32	MCR-32 (4")	

材质：锌合金。
用途：适用于金属软管末端保护。


保护部品

Bushings







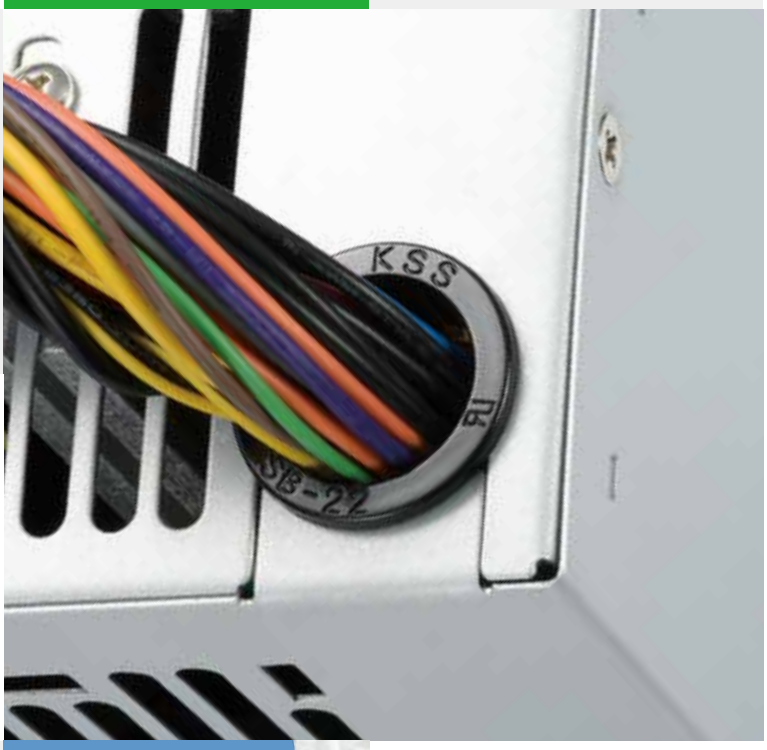










0701 KSS 自由绝缘保护套 MOVABLE BUSHING

无卤素 环保







新包装
KGH


优点：1.弹性大，附着力强，外观光滑漂亮。
2.KGH采100M纸盘包装，易于存放，并适合大长度者使用。

◆ PE

单位：mm

型 号 Item No.	槽 径 W1	适用铁板厚度 Available Thickness	包 装 Packing
KG-008	0.8	0.8 以下	每包 10 M
KG-010	1.0	0.8~1.0	
KG-012	1.2	1.0~1.2	
KG-016	1.6	1.2~1.6	
KG-020	2.0	1.6~2.0	
KG-024	2.4	2.0~2.4	
KG-032	3.2	2.4~3.2	
KG-045	4.5	3.2~4.5	
KGH-008	0.8	0.8 以下	每卷 100 M
KGH-010	1.0	0.8~1.0	
KGH-012	1.2	1.0~1.2	
KGH-016	1.6	1.2~1.6	
KGH-020	2.0	1.6~2.0	
KGH-024	2.4	2.0~2.4	
KGH-032	3.2	2.4~3.2	
KGH-045	4.5	3.2~4.5	





直切式


◆ PE 直切式

单位：mm

型 号 Item No.	槽 径 W1	适用铁板厚度 Available Thickness	包 装 Packing
KGC-012	1.2	1.0~1.2	每包 10M
KGC-016	1.6	1.2~1.6	
KGC-020	2.0	1.6~2.0	
KGC-024	2.4	2.0~2.4	
KGC-032	3.2	2.4~3.2	
KGC-045	4.5	3.2~4.5	

材质：PE (本色)。
用法：依据铁板出线孔大小，截取所需之长度，再将其卷绕于出线孔上即可。
用途：电线电缆之保护及绝缘。
特点：适合出线孔大小不一，形状不规则者使用。





◆ NYLON 66

单位：mm


型 号 Item No.	槽 径 W1	适用铁板厚度 Available Thickness	包 装 Packing
KG-010N	1.0	1.0 以下	每包 100支 每支 25公分
KG-014N	1.4	1.0~1.4	
KG-016N	1.6	1.2~1.6	
KG-020N	2.0	1.6~2.0	
KG-024N	2.4	2.0~2.4	
KG-032N	3.2	2.4~3.2	
KG-045N	4.5	3.2~4.5	

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。
用法：依据铁板出线孔大小，截取所需之长度，再将其卷绕于出线孔上即可。
用途：电线电缆之保护及绝缘。
特点：NYLON 弹性及附着性较好。

0703 KSS 自由绝缘保护套（U型）EDGING GROMMET

无卤素 环保



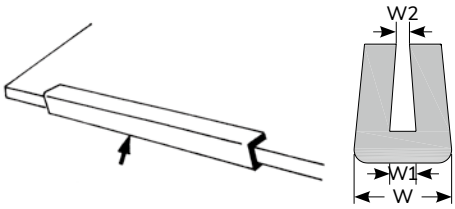

单位：mm

型　号 Item No.	W	W1	W2	适用铁板厚度 Available Thickness	包 装 Packing
ED-010	3.3	1.0	0.5	1.0 以下	每包 10M
ED-012	3.4	1.2	0.6	1.0~1.2	
ED-016	4.6	1.6	0.9	1.2~1.6	
ED-020	4.5	2.0	1.1	1.6~2.0	
ED-024	5.1	2.4	1.2	2.0~2.4	
ED-032	5.8	3.2	1.5	2.4~3.2	
ED-055	7.9	5.5	4.5	4.5~5.5	


材质：PE (本色)。
用法：依据铁板、PC板断面长度大小，截取所需之长度，直接套入断面即可。
用途：电线电缆之保护及绝缘。

0705 KSS 电源线扣 STRAIN RELIEF BUSHING


E98707 97798 无卤素 环保



材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2。
用途：各种家电用品、仪器、电脑之电源线固定及保护用，避免电源线滑动而被铁板割伤。
※须搭配工具使用。

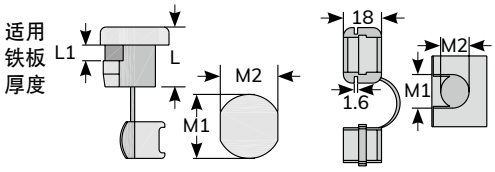

电源线扣装配图



单位：mm

型　号 Item No.	适 用 电 线 Wires Accommodate			铁板孔径 Mounting Hole		线扣长度 Part L. L	适用机板厚度 Available Thickness L1	包 装 Packing
	型 状	UL 线	尺寸	M1	M2			
SR-F21	扁线 Flat	SPT-1 2C #18	2.3X4.5 / 2.8X5.3	9.5	8.7	10.3	0.5-1.6	100pcs
SR-F23		SPT-1 2C #18	2.3X4.5 / 2.8X5.3	9.5	8.7	10.3	1.8-3.2	
SR-F31		SPT-1 2C #18	3.0X5.6	11.2	9.9	10.3	1.0-1.6	
SR-F32		SPT-1 2C #18	3.0X5.6	11.0	9.9	10.3	1.9-2.5	
SR-F41		SPT-2 2C #18	3.0X7.1 / 3.8X7.6	12.7	11.8	10.3	0.5-1.6	
SR-F42		SPT-2 2C #18	3.0X7.1 / 3.8X7.6	12.7	11.8	10.3	1.8-2.5	
SR-F51		SPT-3 2C #18	5X10.4	14.3	12.9	15.2	0.5-1.6	
SR-F53		SPT-3 2C #18	5X10.4	14.3	12.9	15.2	1.8-3.5	
SR-F83			6X15.2	21.6	21.3	20.4	2.0-3.4	
SR-5R1	圆线 Round	SVT 3C #18	Ø6.2~Ø7.4	12.8	11.5	11.0	0.5-1.6	
SR-5R2		SVT 3C #18	Ø6.2~Ø7.4	13.0	11.5	11.0	1.8-2.5	
SR-6W2		SJT 3C #18	Ø7.6	12.8	11.8	11.0	1.8-2.3	
SR-6P1		SJT 3C #18	Ø7.4~Ø8.2	15.9	14.0	14.8	0.5-1.6	
SR-6P3		SJT 3C #18	Ø7.4~Ø8.2	15.9	14.0	14.8	1.9-3.2	
SR-6R1		SJT 3C #16	Ø8.2~Ø9.2	15.9	14.0	14.8	0.5-1.6	
SR-6R3		SJT 3C #16	Ø8.2~Ø9.2	15.9	14.0	14.8	1.9-3.2	
SR-7R1		SJT 3C #14	Ø9.2~Ø10.5 / Ø11	19.9	17.0	19.0	0.5-1.6	
SR-7R3		SJT 3C #14	Ø9.2~Ø10.5 / Ø11	19.7	17.0	19.0	1.9-3.2	
SR-8R3		SJT 3C #14	Ø12~Ø15.2	21.6	21.3	20.6	1.9-3.2	
SR-9R1	电源供应器专用	#18 20~30 pcs	Ø11~Ø15	15.0	19.0	18.0	0.5-1.6	
SR-9R7		SJT 3C #10	Ø15.2~Ø16.3 / Ø17.5	28.0/30.2	25.5	25.0	1.0-3.2	

0705A KSS 电源线扣工具 STRAIN RELIEF BUSHING ASSEMBLY TOOL



型号：KT-1（手动式）
总长：185mm　　重量：275g




型号：BN-19（气动式）
总长：165mm　　重量：500g
气体压力：5 ~ 6kg/cm²
气体消耗：160cm²/stroke

0707 KSS 方型电源线扣 SQUARE STRAIN RELIEF BUSHING

无卤素　环保



材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2。
用途：各种家电用品、仪器、电脑之电源线固定及保护用，避免电源线滑动而被铁板割伤。
※须搭配工具使用。

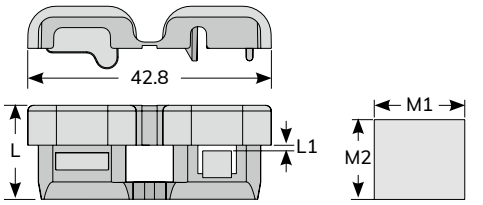

单位：mm


型　号 Item No.	适用电线 Wires Accommodate		铁板孔径 Mounting Hole		线扣长度 Part L. L	适用铁板厚度 Available Thickness L1	包装 Packing
	UL 线	尺寸	M1	M2			
SR-S41	SPT-1	3.0X5.6	16	11.5	16.5	1.0~1.2	100pcs
	SPT-2	3.8X7.6					

0708 KSS 耐扭直角型电源线扣 FLEXIBLE RIGHT ANGLE STRAIN RELIEF BUSHING


无卤素　环保



材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级94V-2。
用途：各种家电用品，仪器、电脑之电源线固定及保护用，避免电源线滑动而被铁板割伤。
特点：1.电源线出线处成 L型设计，特适于电源线出线在底盘之电器用品使用。
2.线扣尾端设有耐扭式护线管，保护电线不易折损。
※须搭配工具使用。

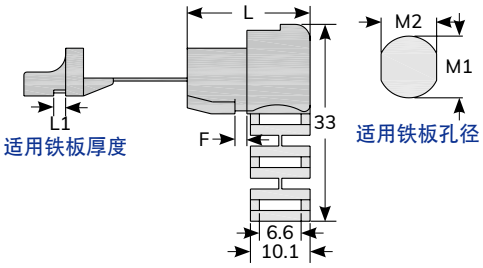

电源线扣装配图

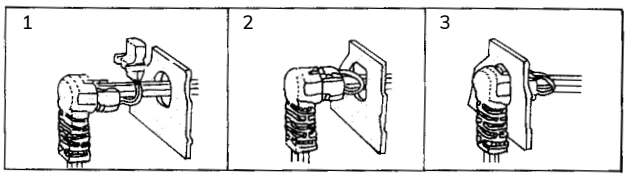



单位：mm

型　号 Item No.	适用电线 Wires Accommodate			铁板孔径 Mounting Hole		线扣长度 Part L. L	适用铁板厚度 Available Thickness L1	包装 Packing
	型状	UL 线	尺寸	M1	M2			
SR-F42LF	扁线 Flat	SPT-2	3.3 X 6.6 3.6 X 7.2	12.7 ~ 13.2 13.2 ~ 13.7	10.9	20.5	1.5~2.0	100pcs

0708 KSS 耐扭型电源线扣 FLEXIBLE STRAIN RELIEF BUSHING

无卤素 环保




材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2。

用途：各种家电用品，仪器、电脑之电源线固定及保护用，避免电源线滑动而被铁板割伤。

特点：线扣尾端设有耐扭式护线管，保护电线不易折损。

※须搭配工具使用。

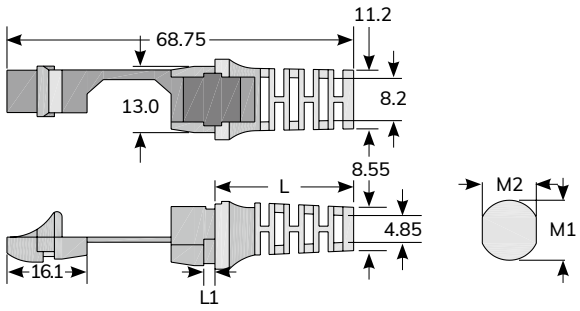

单位：mm

型　号 Item No.	适用电线 Wires Accommodate			铁板孔径 Mounting Hole		线扣长度 Part L. L	适用铁板厚度 Available Thickness L1	包装 Packing
	型状	UL线	尺寸	M1	M2			
SR-F52F	扁线 Flat	SPT-2	4.6X8	12.7~13.2	13	27.55	0.8~2.3	100pcs

0709 KSS 直角型电源线扣 RIGHT ANGLE STRAIN RELIEF BUSHING

无卤素 环保




材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2。


特点：电源线出线处成L型设计，特适于电源线出线在底盘之电器用品使用。

用途：各种家电用品，仪器、电脑之电源线固定及保护用，避免电源线滑动而被铁板割伤。

※须搭配工具使用。

电源线扣装配图

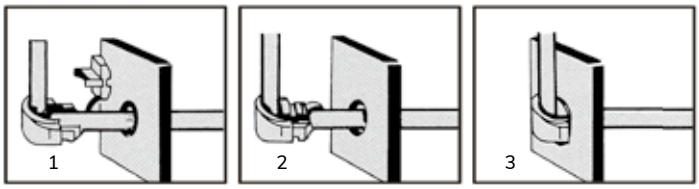

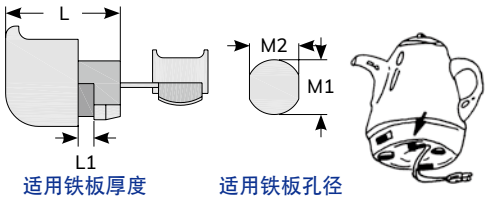

单位：mm

型　号 Item No.	适用电线 Wires Accommodate			铁板孔径 Mounting Hole		线扣长度 Part L. L	适用铁板厚度 Available Thickness L1	包装 Packing
	型状	UL线	尺寸	M1	M2			
SR-F42L	扁线 Flat	SPT-1 / SPT-2	3 X 5.6 / 3.8 X 7.1	12.7	11.8	17.7	1.8~2.6	100pcs


0710 KSS 扣式护线套 SNAP BUSHING

E98707 无卤素 环保




单位：mm


型号 Item No.	铁板孔径 Mounting Hole mm	铁板孔径 Mounting Hole inch	铁板厚度 Thickness	最大线孔 I.D.	覆盖 O.D.	高度 H	H1	包装 Packing
SB-7S	7.1	9/32"	1.8	5.8	8.8	6.1	1.3	100pcs
SB-8S	7.9	5/16"	1.8	6.8	9.8	6.0	1.5	
SB-12S	11.9	15/32"	1.8	9.2	13.7	6.3	1.5	
SB-22S	22.2	7/8"	1.8	19.6	24.0	6.5	1.5	
SB-8	7.9		1.6	5.8	10.5	8.0	1.6	100pcs
SB-8A	7.9		2.2	5.1	10.3	8.0	1.6	
SBP-8	7.4			5.9	10.8	15.0	2.0	
SB-10	9.5	3/8"	3.2	6.4	12.0	10.3	1.6	
SB-10M	9.5	3/8"	3.2	7.8	13.0	10.5	1.6	
SB-13	12.7	1/2"	3.2	8.0	15.0	10.3	1.6	
SB-14	14.3	9/16"	3.2	11.4	17.0	10.3	1.5	
SB-16	15.9	5/8"	3.2	12.7	18.6	10.3	1.6	
SB-19	19.1	3/4"	3.2	14.8	21.7	10.3	1.6	
SB-19M	19.1	3/4"	3.2	15.8	21.7	10.3	1.6	
SB-20	20.0		3.2	15.9	22.4	10.0	1.4	
SB-22	22.2	7/8"	3.2	17.5	24.2	11.5	1.6	
SB-22M	22.2	7/8"	3.2	18.9	24.2	11.5	1.6	
SB-25	25.4	1"	3.5	19.5	28.5	11.7	1.8	
SB-26	25.4		3.2	19.1	28.5	11.5	1.6	
SB-30	30.1	1 3/16"	3.2	24.1	33.3	11.5	1.6	
SB-32	32.0		3.5	23.8	34.6	11.4	1.5	
SB-38	38.1	1 1/2"	3.2	29.0	42.1	11.4	1.5	
SB-45	44.5	1 3/4"	3.2	35.4	47.8	11.6	1.5	
SB-50	50.8	2"	3.2	41.6	54.6	11.8	1.6	



标准设计



SB-7S, 8S, 12S, 22S



SBP-8

材质：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2。
用途：使粗糙的铁孔变成圆滑的出线孔。 各种电线电缆之保护及绝缘。
用法：不需工具，只要用手轻轻一压，即可完成装配。


0712 KSS 扣式护线套 SNAP BUSHING

无卤素 环保



单位：mm

型号 Item No.	铁板孔径 Mounting Hole mm	铁板孔径 Mounting Hole inch	铁板厚度 Thickness	最大线孔 I.D.	覆盖 O.D.	高度 H	包装 Packing
RSB-16	15.9	5/8"	3.2	12.7	20.5	10.3	100pcs
RSB-19	19.1	3/4"	3.2	14.8	24.0	10.0	
RSB-21	20.6	13/16"	3.2	15.2	24.3	10.0	
RSB-22	22.2	7/8"	3.2	17.0	25.4	11.5	
NEW RSB-25S	25.4	1"	3.2	21.0	27.0	11.4	
RSB-25	25.4	1"	3.2	20.4	28.5	11.5	
RSB-28	27.6	1 3/32"	3.2	23.0	31.2	11.5	
RSB-35	34.9	1 3/8"	3.2	29.5	38.5	11.7	
RSB-38	38.1	1 1/2"	3.2	31.0	41.0	11.0	

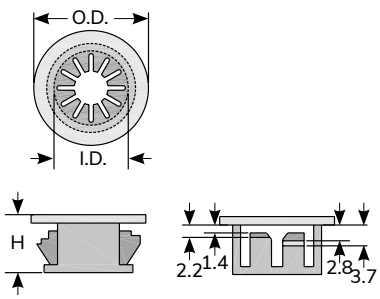


材质：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2。
特点：花瓣型出线孔设计，可使大小规格电线均能固定，不会随意摇晃。


0713 KSS 开口型扣式护线套 SNAP BUSHING（OPEN）

E98707 无卤素 环保





标准设计



OSB-9S, 12S

单位：mm


型　号 Item No.	铁板孔径 Mounting Hole		铁板厚度 Thickness	最大线孔 I.D.	覆盖 O.D.	高度 H	包 装 Packing
	mm	inch					
OSB-9S	9.5	3/8"	1.6	7.6	12.4	6.1	100pcs
OSB-12S	12.7	1/2"	1.6	11.0	17.0	7.3	
OSB-10	9.5	3/8"	3.5	6.0	11.8	9.8	
OSB-13	12.7	1/2"	3.2	7.5	15.1	10.3	
OSB-16	15.9	5/8"	3.2	11.2	18.5	10.3	
OSB-19	19.1	3/4"	3.6	12.5	21.0	10.3	
OSB-22	22.2	7/8"	3.2	17.0	24.6	10.3	
OSB-26	25.4	1"	3.2	20.0	28.0	10.6	

材质：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2。
用途：使粗糙的铁孔变成圆滑的出线孔。各种电线电缆之保护及绝缘。
用法：不需工具，只要用手轻轻一压，即可完成装配。
特点：对于出线已装配好而未加任何衬套保护时，开口型护线套可于事后再补装 (不必重新拆线)，而达到保护电线之功能。


0715 KSS 扣式塞头 HOLE PLUG

无卤素 环保





HP-5、HP-6、HP-8



单位：mm


型　号 Item No.	铁板孔径 Mounting Hole		铁板厚度 Thickness	覆盖 外径 O.D.	高度 H	包 装 Packing
	mm	inch				
HP-5	5.0		1.8	6.3	5.9	100pcs
HP-6	6.0		2.5	7.8	7.8	
HP-8	7.9	5/16"	1.6	10.3	8.1	
HP-10	9.5	3/8"	3.2	13.0	10.5	
HP-13S	12.7	1/2"	3.2	14.5	10.1	
HP-13	12.7	1/2"	3.2	16.5	10.9	
HP-15	14.3	9/16"	3.2	16.7	10.3	
HP-16	15.9	5/8"	3.2	19.5	10.0	
HP-19	19.1	3/4"	3.2	22.9	10.0	
HP-22	22.2	7/8"	3.2	25.8	11.3	
HP-23	23.4		3.2	27.0	11.4	
HP-25	25.4	1"	3.2	29.0	12.2	
NEW HP-28	28.0		3.2	31.5	11.9	
HP-30	30.1	1 3/16"	3.2	34.5	12.0	
HP-35	34.9	1 3/8"	3.2	38.1	14.3	
HP-38	38.1	1 1/2"	3.2	42.1	11.2	
HP-45	44.5	1 3/4"	3.2	49.7	11.8	
NEW HP-45L	45.5		3.2	49.7	11.8	
NEW HP-50	50.0		3.8	54.3	12.1	

材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2。
用法：将铁板钻孔，再行压入即可。
用途：可作为预备孔或将多余孔塞平之用，保持盘面的美观。

0716 KSS 旋转式塞头 SCREW PLUG

无卤素 环保





METRIC 规格

单位：mm


型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	O.D.	H	H1	包 装 Packing
MSP-12	M12x1.5	12	12.0+0.2	15.0	10.0	6.0	100pcs
MSP-16	M16x1.5	16	16.0+0.2	20.0	10.5	6.0	
MSP-20	M20x1.5	20	20.0+0.2	24.0	10.5	6.0	
MSP-25	M25x1.5	25	25.0+0.3	29.7	12.8	7.8	
MSP-32	M32x1.5	32	32.0+0.3	36.6	13.3	7.8	50pcs
MSP-40	M40x1.5	40	40.0+0.3	45.8	13.4	7.8	
MSP-50	M50x1.5	50	50.0+0.3	55.5	16.2	9.8	10pcs
MSP-63	M63x1.5	63	63.0+0.3	69.3	17.5	11.8	

材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2，另备有灰色。
用途：可作为预备孔或将多余孔塞平之用，保持盘面的美观。

0717 KSS 旋转式塞头 SCREW PLUG

无卤素 环保





PG 规格


单位：mm

型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	O.D.	H	H1	包 装 Packing
PSP-7	PG-7	12.5	12.5+0.2	14.8	10.0	6.0	100pcs
PSP-9	PG-9	15.2	15.2+0.2	18.7	10.4	6.0	
PSP-11	PG-11	18.6	18.6+0.2	21.7	10.4	6.0	
PSP-13.5	PG-13.5	20.4	20.4+0.2	23.7	10.3	6.0	
PSP-16	PG-16	22.5	22.5+0.2	27.0	10.3	6.0	
PSP-21	PG-21	28.3	28.3+0.3	32.8	12.8	7.8	
PSP-29	PG-29	37.0	37.0+0.3	44.1	13.3	7.8	50pcs
PSP-36	PG-36	47.0	47.0+0.3	52.6	13.7	7.7	
PSP-42	PG-42	54.0	54.0+0.3	59.5	16.3	9.6	10pcs
PSP-48	PG-48	59.3	59.3+0.3	64.2	18.0	11.8	


材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2，另备有灰色。
用途：可作为预备孔或将多余孔塞平之用，保持盘面的美观。

0720 KSS 护线环 GROMMET（OPEN / CLOSED）






GM TYPE



GMC TYPE



GM-1108

单位：mm

型　号 Item No.		铁板孔径 Mounting Hole	铁板厚度 Thickness	O.D.	I.D.	H	包 装 Packing
开口型	密合型						
GM-0603	GMC-0603	6.2	1.5	8.5	3.0	4.7	100pcs
GM-0705	GMC-0705	7.4	1.5	10.2	5.0	4.7	
GM-1006	GMC-1006	10.2	1.5	13.3	6.4	6.5	
GM-1108S	GMC-1108S	11.1	2.1	15.5	7.8	7.8	
GM-1108	GMC-1108	11.2	2.8	15.5	7.8	9.0	
GM-1410	GMC-1410	14.1	3.2	19.5	10.5	6.4	
GM-2015	GMC-2015	20.3	1.5	23.7	15.5	6.1	
GM-2518	GMC-2518	25.3	1.3	29.9	18.9	7.2	
GM-3225	GMC-3225	31.9	1.3	38.1	25.0	7.8	
GMQ-0603	GMCQ-0603	6.2	1.5	8.5	3.0	4.7	100pcs
GMQ-0705	GMCQ-0705	7.4	1.5	10.2	5.0	4.7	
GMQ-1006	GMCQ-1006	10.2	1.5	13.3	6.4	6.5	
GMQ-1108S	GMCQ-1108S	11.1	2.1	15.5	7.8	7.8	
GMQ-1108	GMCQ-1108	11.2	2.8	15.5	7.8	9.0	
GMQ-1410	GMCQ-1410	14.1	3.2	19.5	10.5	6.4	
GMQ-2015	GMCQ-2015	20.3	1.5	23.7	15.5	6.1	
GMQ-2518	GMCQ-2518	25.3	1.3	29.9	18.9	7.2	
GMQ-3225	GMCQ-3225	31.9	1.3	38.1	25.0	7.8	


材质：南亚软质PVC (黑色)。

用途：开口型 - 使粗糙的铁孔变成圆滑的出线孔。各种电线电缆之保护及绝缘。
密合型 - 可作为预备孔或将多余孔塞平之用，保持盘面的美观。


※GMQ及GMCQ材质较软。

0721 KSS 扣式护线环 EASY FIT GROMMET（OPEN / CLOSED）





GE TYPE



GEC TYPE

单位：mm


型　号 Item No.		铁板孔径 Mounting Hole	铁板厚度 Thickness	O.D.	I.D.	H	H1	包 装 Packing
开口型	密合型							
GE-2015	GEC-2015	19.8	1.8	23.9	15.5	8.0	2.1	100pcs
GEQ-2015	GECQ-2015	19.8	1.8	23.9	15.5	8.0	2.1	
GEQ-2621	GECQ-2621	26.7	2.0	30.0	21.0	8.0	2.5	

材质：南亚软质PVC (黑色)。

用途：开口型 - 使粗糙的铁孔变成圆滑的出线孔。各种电线电缆之保护及绝缘。
密合型 - 可作为预备孔或将多余孔塞平之用，保持盘面的美观。

※GEQ及GECQ材质较软。


0725 KSS D型插座护盖 D TYPE HOUSING COVER

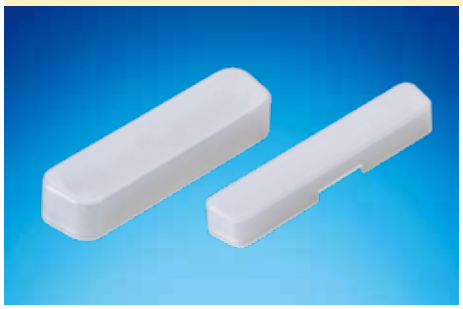

单位：mm

型 号 Item No.	L	L1	W	H	H1	包 装 Packing	适用接头 Suitable Socket
HR-9M	11.0	9.2	20.0	7.2	6.1	100pcs	9 pin 公
HR-9F	9.2	7.85	18.1	6.5	5.7		9 pin 母
HR-15M	10.9	9.1	28.2	7.0	6.0		15 pin 公
HR-15F	9.5	7.5	26.5	6.9	5.9		15 pin 母
HR-25M	10.9	9.1	42.0	7.3	6.3		25 pin 公
HR-25F	9.5	7.8	40.6	6.8	5.9		25 pin 母
HR-37F	10.9	8.3	57.5	7.5	6.5		37 pin 母

材质： PE (本色)。
用途： 作为电脑传输线接头之保护及防尘用。

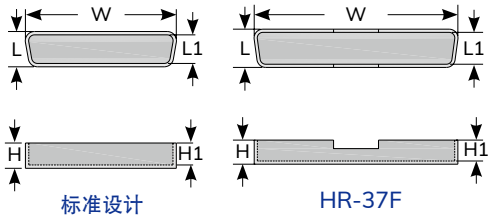

标准设计　　HR-37F


0727 KSS 圆型插座护盖 ROUND HOUSING COVER



单位：mm


型 号 Item No.		O.D.	I.D.	H	H1	包 装 Packing
PE	NYLON 66					
RHR-6PE	RHR-6	8.2	6.1	8.8	7.3	100pcs
RHR-7PE	RHR-7	8.0	6.6	3.0	2.5	
RHR-8PE	RHR-8	10.4	8.3	8.0	6.9	

材质：PE (本色)及UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。
用途：作为保护及防尘用。

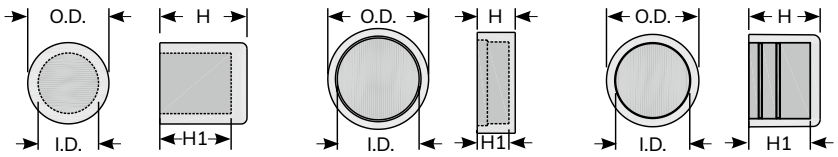

RHR-6　　RHR-7　　RHR-8

0730 KSS USB 插头护盖 USB HOUSING COVER

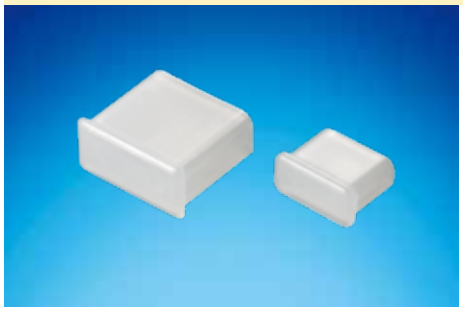


单位：mm

型 号 Item No.	适 用 Type	尺 寸 Dimension	包 装 Packing
USB-1	USB Type A	如 图	100pcs
USB-3	USB Type C	如 图	

材质：PE (本色)。
用途：作为USB接头之保护及防尘用。



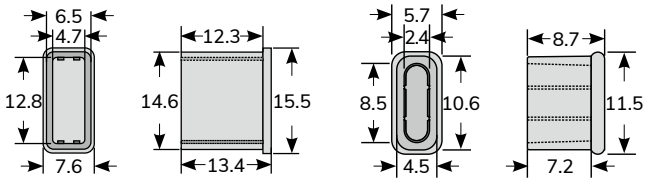

USB-1　　USB-3

0730 KSS USB 插座护盖 USB HOUSING COVER

无卤素 环保


单位：mm




型　号 Item No.	尺 寸 Dimension	包 装 Packing
USB-2	如 图	100pcs

材质：PE (黑色)。

用途：作为USB插座之保护及防尘用。

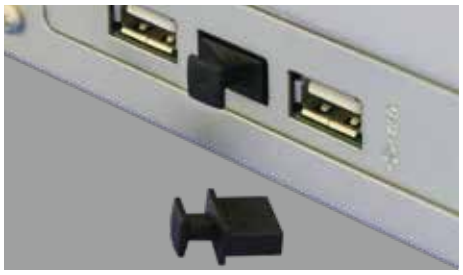



0731 KSS 保险丝护盖 FUSE COVER

无卤素 环保


单位：mm



型　号 Item No.	尺 寸 Dimension	包 装 Packing
FR-1	如 图	100pcs

材质：南亚软质PVC (透明)。

用途：作为保险丝之保护及防尘用。



0733 KSS 电源线插头护盖 PLUG COVER

无卤素 环保


单位：mm




型　号 Item No.	尺 寸 Dimension	类 型 Design	包 装 Packing
PR-2	如 图	一般型	100pcs
PR-3		接地型	

材质： PE (黑色)。

用途： 作为电源线插头之保护及防尘用。

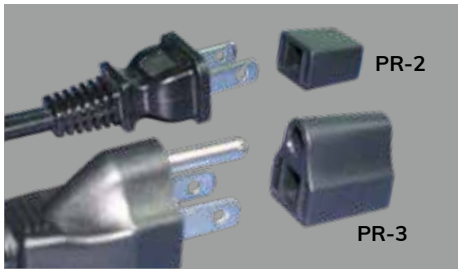

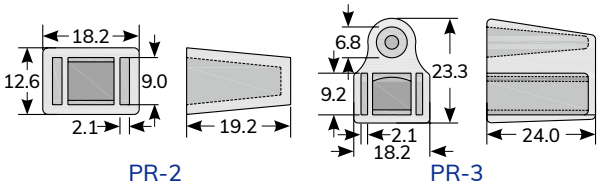

PR-2　　PR-3

0735 KSS 旋转式塞头 SCREW PLUG

无卤素 环保




单位：mm


型　号 Item No.	螺纹规格 External thread	尺 寸 Dimension	包 装 Packing
HPA-16	M16x1.5	如 图	100pcs

材质： PP (本色)。

用途： 用于汽车油压帮浦进油孔。

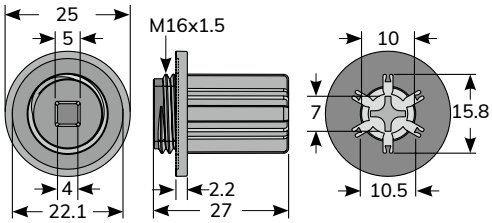

接线头
Wire Connectors














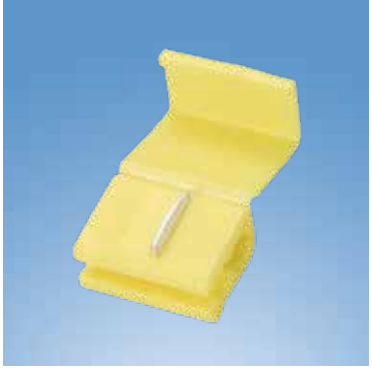

0801 KSS 闭端端子 CLOSE-END WIRE CONNECTOR

E 116091 97798 94V-0 无卤素 环保




材质：铜管及UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级分94V-2及94V-0。

用途：KSS闭端端子适用于电机、电器制品中电线接点用。

用法：使用时先将电线尾部外皮剥去，互相绞成螺旋状，然后再插入端子中，以夹线工具压着即可。

特点：1.外壳为尼龙成型，内部铜管特长，增加电线压接范围使更良于导电，并更能夹住电线，即使强烈振动亦不脱落。

2.本产品通过热线试验，94V-2测试温度为800℃，94V-0测试温度为960℃。



单位：mm

型 号 Item No.		I.D.	铜管内径 I.D.1	高 H	铜管长度 H1	适用电线范围 Suitable Wires			包 装 Packing
94V-2	94V-0					平方线 mm²	AWG	股线 DIN mm²d	
CE-1	CE-1V0	7.8	2.4	20.0	7.0	1.25	22-16	0.5-1.75	100pcs
CE-2	CE-2V0	8.0	3.1	20.0	7.0	2.0	16-14	1.0-3.0	
CE-5	CE-5V0	10.5	4.1	25.3	8.0	5.5	12-10	2.5-6.0	
CE-8	CE-8V0	12.0	5.3	27.8	8.5	8.0	8	4.0-9.0	

AWG 与 mm² 对照表

AWG	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
mm²	33.4	20.8	13.2	8.4	5.3	3.3	2.1	1.3	0.83	0.52	0.33	0.21	0.13	0.08	0.05	0.03

0801A KSS 闭端端子工具 CLOSE-END WIRE CONNECTOR CRIMPING TOOL



型 号 Item No.	适用闭端端子	特 性
CT-1 日制	CE-1、CE-2、CE-5	气动式
AK-25 日制	CE-1、CE-2、CE-5	手动式
AK-28 日制	CE-5、CE-8	手动式
KTT-7 台制	CE-1、CE-2、CE-5	手动式

※ CT-1 工具，附一款压着刀。

日制气动式压着刀

型 号 Item No.	规 格 Specification	包 装 Packing
AR8P1.25	适用CE-1及1.25平方绝缘端子	1pcs
AR8P2	适用CE-2及2.0平方绝缘端子	
AR8P5.5	适用CE-5及5.5平方绝缘端子	
AR8WP1.25/2	适用CE-1、CE-2及1.25、2.0平方绝缘端子	
AR8WP2/5.5	适用CE-2、CE-5.5及2.0、5.5平方绝缘端子	
A8P1.25	适用1.25平方裸端子	
A8P2	适用2.0平方裸端子	
A8P5.5	适用5.5平方裸端子	
A8WP1.25/2	适用1.25、2.0平方裸端子	
A8WP2/5.5	适用2.0、5.5平方裸端子	

0804 KSS 螺式接头起子套 WIRE NUT DRIVE

无卤素 选购品




型 号 Item No.	包 装 Packing
SWT-1	1 支

材质：NYLON 66。
用途：与电动工具搭配使用，使扭线工作迅速省力。

0808 KSS 弹簧螺式接头 SCREW ON WIRE CONNECTOR

E 116091 236592 环保





单位：mm


型 号 Item No.	宽 O.D.	内径 I.D.	高 H	适用电线范围 Wire Combination		颜色 Color	包 装 Packing
				JIS	AWG		
SW-71BH	8.6	6.5	15.2	Max. 1 #1.25 w/1 #0.75 w/1 #0.5 Min. 2 #0.5	Max. 1 #16 w/1 #18 w/1 #20 Min. 2 #22	灰色	100pcs
SW-72BH	9.9	7.1	17.7	Max. 3 #1.25 Min. 2 #0.5	Max. 3 #16 Min. 2 #22	蓝色	
SW-73BH	12.7	9.7	22.0	Max. 4 #1.25 w/1 #0.5 Min. 1 #0.75 w/1 #0.5	Max. 4 #16 w/1 #20 Min. 1 #18 w/1 #20	橘色	
SW-74BH	14.0	11.0	24.6	Max. 2 #3.5 w/2 #2.0 Min. 3 #0.5 Sol	Max. 2 #12 w/2 #14 Min. 3 #20 Sol	黄色	
SW-76BH	16.3	13.1	26.5	Max. 2 #5.5 Sol w/2 #3.5 Str Min. 3 #0.75	Max. 2 #10 Sol w/2 #12 Str Min. 3 #18	红色	

材质：镀锌碳钢弹簧及热塑性塑胶外壳，防火等级94V-2。
用法：先剥去电线尾部外皮，再插入接头中，使用时作正向旋转即可。
特点：1.内部备有弹簧，能使用于单心线及较粗蕊之电线。
2.可耐温至105℃。
※特殊规格欢迎洽询。

0809 KSS 双翼弹簧螺式接头 SCREW ON WIRE CONNECTOR

E 116091 236592 环保





单位：mm

型 号 Item No.	内径 I.D.	宽 W	高 H	适用电线范围 Wire Combination		颜色 Color	包 装 Packing
				JIS	AWG		
SW-Y11H	9.8	18.2	25.8	Max. 3 #3.5 Min. 2 #0.75	Max. 3 #12 Min. 2 #18	黄色	100pcs
NEW SW-Y12PH	11.2	18.3	29.0	Max. 4 #3.5 Min. 3 #0.5 Sol	Max. 4 #12 Min. 3 #22 Sol	褐色	
SW-Y12H	13.0	23.0	31.8	Max. 4 #5.5 Min. 1 #0.75 w/1 #0.5	Max. 4 #10 Min. 1 #18 w/1 #22	红色	
SW-Y13H	14.9	25.5	33.3	Max. 3 #5.5 Min. 3 #2.0 w/1 #0.75	Max. 3 #10 Min. 3 #14 w/1 #18	灰色	
SW-Y14H	17.8	31.8	40.0	Max. 3 #8 w/1 #3.5 Min. 3 #3.5	Max. 3 #8 w/1 #12 Min. 3 #12	蓝色	




材质：镀锌碳钢弹簧及热塑性塑胶外壳，防火等级94V-2。
用法：先剥去电线尾部外皮，再插入接头中，使用时作正向旋转即可。
特点：1.外型设有扭转翼，使操作省力轻便，易于将电线固定。
2.可耐温至105℃。

0810 KSS 接线夹 MID-WAY WIRE CONNECTOR

无卤素 选购品



单位：mm

型号 Item No. PP	型号 Item No. NYLON66	适用电线范围 Wire Combination	接线方式	颜色 Color	包装 Packing
KW-1	KW-1N	18AWG-14AWG		蓝	100pcs
KW-2	KW-2N	18AWG-14AWG		蓝	
KW-3	KW-3N	22AWG-18AWG		红	
KW-4	KW-4N	18AWG-14AWG		蓝	
KW-5	KW-5N	12AWG-10AWG		黄	
KW-6	KW-6N	22AWG-20AWG		红	
KW-6L	KW-6LN	18AWG-14AWG		红	
	KW-10N	22AWG-18AWG		红	
	KW-11N	16AWG-14AWG		蓝	
	KW-12N	12AWG-10AWG		黄	


材质：PP或NYLON66。


特点：1.中途补助之接线用。

2.使用时不须事先剥线，只要选好位置压扣即可。


套管

Tubes

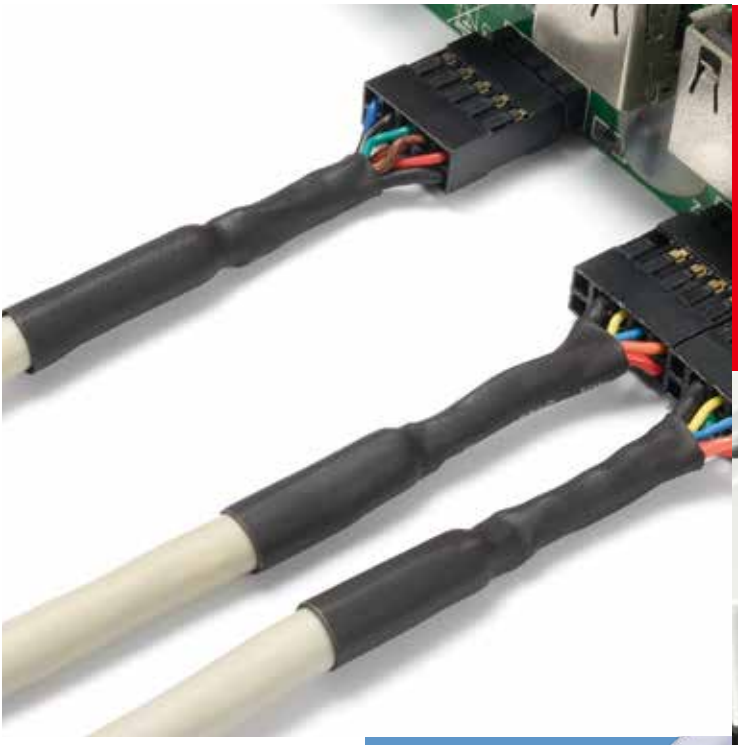

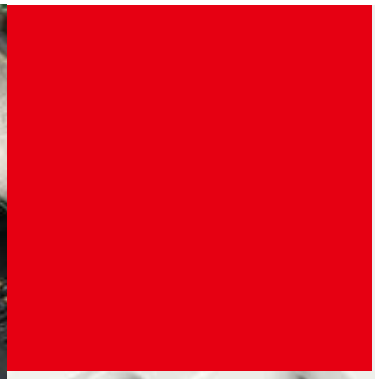



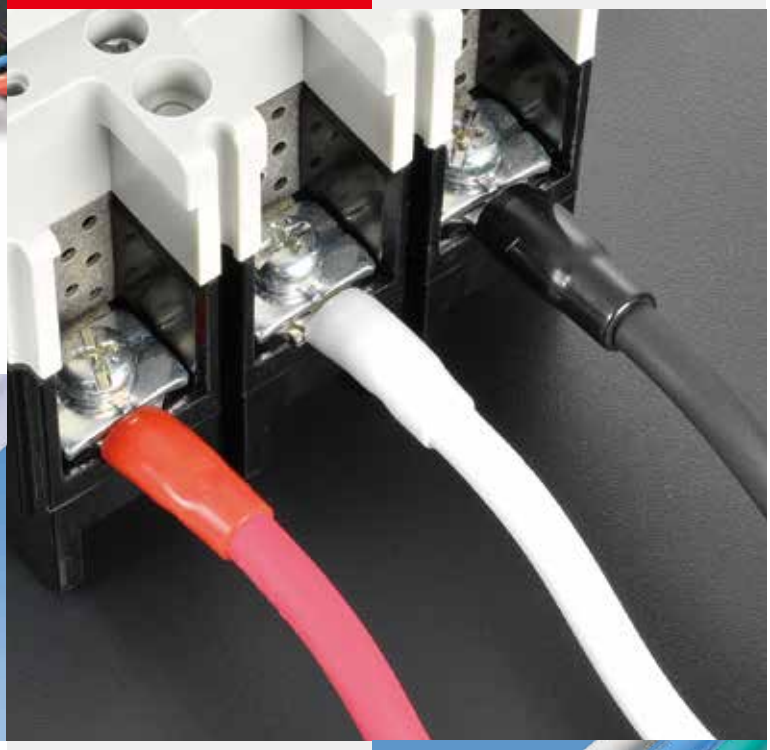











0901 KSS 绝缘套管 VINYL WIRE END CAP

RoHS 选购品







单位：mm

型　号 Item No.	尺寸 Dimension I.D.	I.D.1	长度 Length H1	适用端子 JIS	颜 色 Color	包 装 Packing
V-1.25	3.1	3.3	15.0	1.25	红、蓝 白、黑 黄、绿 灰、咖啡	100pcs
V-2	3.7	4.5	14.0	2.0		
V-3.5	4.0	5.1	18.0	3.5		
V-5.5	4.9	5.7	20.0	5.5		
V-8	6.2	6.8	21.0	8		
V-14	8.0	8.8	28.0	14		
V-22	9.8	11.6	29.0	22		
V-38	13.0	14.5	33.0	38		
V-60	14.0	16.4	39.0	60		
V-80	15.8	18.2	46.0	80		
V-100	18.2	21.6	48.9	100		
V-125	20.3	23.6	52.5	125		50pcs
V-150	22.3	25.3	62.7	150		
V-200	24.4	31.4	61.4	200		
V-250	27.0	32.8	71.5	250		25pcs
V-325	29.5	35.3	73.0	325		
V-400	37.3	45.1	78.4	400		
V-500	40.2	48.0	82.3	500		
V-630	44.6	53.8	85.8	630		

材质：南亚软质PVC。

用途：适用于各种配电盘、机械中复杂配线之分色处理，使线路能一目了然。
软质弹性佳，能适合于各种不同形状的端子，使用时装卸容易。

特 点：1.表面光滑亮丽。
2.厚薄均匀。
3.长度一致。
4.开口平整。
5.让配线更加整齐美观。

0906 KSS 特殊被覆套管 VINYL TUBE


RoHS 选购品




单位：mm

材质：南亚软质PVC。


用途：适用于各种电线、电缆末端防尘、防湿保护套。




VT-10



VT-11

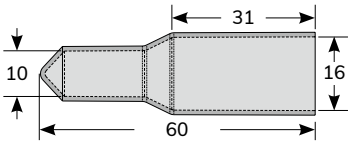

VT-12

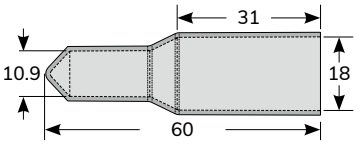

VT-13


0905 KSS 标志绝缘套管 VINYL WIRE END MARKER CAP



单位：mm

型　号 Item No.	尺寸 Dimension I.D.	I.D.1	长度 Length H1	适用端子 JIS	颜 色 Color	包 装 Packing
MV-1.25	3.1	3.3	15.0	1.25	红、蓝 白、黑 黄、绿	100pcs
MV-2	3.7	4.5	14.0	2.0		
MV-3.5	4.0	5.1	18.0	3.5		
MV-5.5	4.9	5.7	20.0	5.5		

材质：南亚软质PVC 。
特点：端子绝缘套管上印有记号，集绝缘与记号于一体。
※特殊规格 欢迎订制




0907 KSS 末端保护套 END CAP




单位：mm

型　号 Item No.	内径 I.D.	套管内长度 H1	颜 色 Color	包 装 Packing
EP-0308S	3.0	8.8	黑（红、白、蓝、黄、绿可订制）	100pcs
EP-0308	3.0	8.0		
EP-0312	3.2	12.0		
NEW EP-0321	3.2	20.7		
EP-0408	4.0	8.0		
EP-0412	4.8	12.0		
EP-0416	4.8	16.0		
EP-0418S	4.0	18.0		
NEW EP-0418	4.8	18.0		
EPA-0505	5.7	5.0		
EP-0510	5.7	10.0		
EP-0513	5.7	13.5		
EP-0612	6.3	12.0		
EP-0708	7.6	8.0		
EP-0804	8.0	4.0		
EP-0809	7.8	9.5		
EP-0824	8.0	24.0		
EP-0905	9.4	5.0		
EP-0912	9.4	12.0		
NEW EP-1113	11.4	13.0		
EP-1124	11.3	24.0		
EP-1216	12.0	16.0		
EP-1420	14.0	20.0		
EP-1435	14.0	35.0		
EP-1713	17.8	13.0		



标准设计



EPA-0505

材质：南亚软质PVC (黑色)。
用途：适用于各种电线、电缆末端防尘、防湿保护套。
※EP-0308S 厚度较薄。

0908 KSS 六角螺帽保护套 HEXAGONAL PROTECTION CAP


无卤素 环保



单位：mm

型　号 Item No.	适用螺帽 Nut	O.D.	H	H1	包 装 Packing
HPM-8	M8	16.6	15.3	8	100pcs

材质：PE (黑色)。

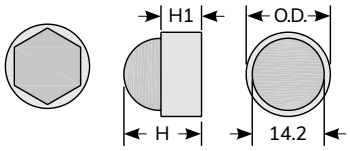

0908 KSS 螺丝保护套 SCREW PROTECTION CAP


无卤素 环保



单位：mm

型　号 Item No.	尺 寸 Dimension				包 装 Packing
	O.D.	I.D.	H	H1	
SCP-0709	13	7.5	10.2	9.3	100pcs

材质：PE (黑色)。

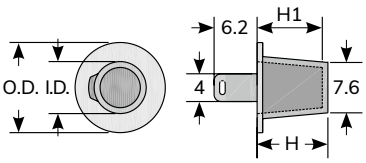

0909 KSS 螺丝保护套 SCREW PROTECTION CAP

环保




单位：mm


型　号 Item No.	适用螺丝 Suitable Screw	外宽 O.D.	内宽 I.D.	内宽 I.D.1	外高 H	内高 H1	包 装 Packing
SCA-1948	3/4"	39.2	26.3	19.0	52.0	48.0	40pcs
SCA-2656	1 "	50.4	37.6	25.2	62.5	56.2	
SCA-3270	1 1/4"	62.0	48.0	30.9	77.4	70.4	20pcs

材质：南亚软质PVC (灰色)。

用途：依据螺丝大小，选用适合的螺丝保护套将其套上，避免螺丝外露并提供绝佳的保护。

特点：使用简单，不需工具即可安装。

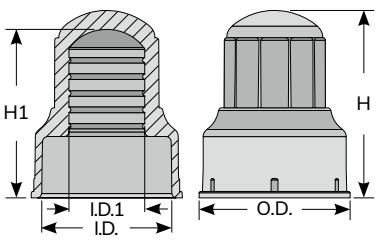

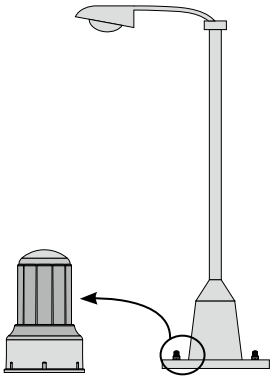


0910 KSS 鳄鱼夹 ALLIGATOR CLIP




单位：mm

型　号 Item No.	适用电线 I.D.	套管长度 H1	负荷电流 Ampere	颜色 Color	包 装 Packing
AC-1 (小)	3	35	2A	红、黑（白、蓝、黄、绿可订制）	100pcs 鳄鱼夹 + 套管
AC-2 (中)	3	40	3A		
AC-3 (大)	3.4	47	5A		
AC-4	4	68	10A		
AC-5	5	80	20A		

材质：套管为南亚软质PVC，鳄鱼夹为铁镀镍。
用途：可用于各种电子仪器测试。



AC-1,AC-2,AC-3



AC-4,AC-5


0915 KSS 鳄鱼夹套管 TUBE OF ALLIGATOR CLIP




单位：mm

型　号 Item No.	I.D.	I.D.1	套管长度 H1	颜色 Color	包 装 Packing
BC-1 (小)	3.0	5	35	红、黑（白、蓝、黄、绿可订制）	100pcs (只有套管)
BC-2 (中)	3.0	6	40		
BC-3 (大)	3.4	9	47		
BC-4	4.0	15	68		
BC-5	5.0	15	80		

材质：南亚软质PVC。
用途：具绝缘效果，套于金属鳄鱼夹使用。



BC-1,BC-2,BC-3





BC-4,BC-5

0920 KSS 热收缩套管(扁型) HEAT SHRINKING SLEEVE

RoHS 环保



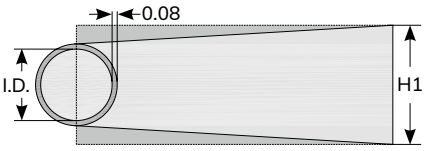



单位：mm

型　号 Item No.	圆径 I.D.	折径 (扁) H1	热收缩范围 Shrinkable Range	收缩后尺寸 After Shrinkage	颜色 Color	包 装 Packing
HS-6.5	4.1	6.5	6.5~3.6	2.3	红、白、蓝、黑、黄、绿（灰、透明备洽）	每卷 100M
HS-8.5	5.2	8.5	8.5~4.5	2.9		
HS-12	7.6	12	12~6.5	4.2		
HS-15	10	15	15~8.5	5.5		
HS-20	13	20	20~11	7.2		
HS-30	19	30	30~16	10.5		
HS-40	25	40	40~22	13.8		
HS-50	32	50	50~28	17.6		
HS-60	38	60	60~33	20.9		
HS-70	44	70	70~37	24.4		
HS-80	50	80	80~42	27.5		
HS-100	63	100	100~55	34.7		
HS-120	76	120	120~65	41.8		
HS-150	95	150	150~90	52.3		
HS-170	108	170	170~94	59.4		
HS-200	127	200	200~110	69.9		

材质：PVC。

特性：收缩温度100℃以上，内径收缩率45~50%；纵向收缩率8~15%，可连续使用温度-15 ~ 105℃，厚度0.08mm。

用法：将套管套于汇流排上，再以吹风机或热水加热即可。

用途：汇流排做绝缘保护和分色用。

0925A KSS 热风枪 HOT AIR GUN



型　号 Item No.	出 风 温 度
HG-1 进口	第一段：50℃ 第二段：400℃ 第三段：550℃ 1400W（瓦特）
HG-4 进口	第一段：50℃ 第二段：400℃ 第三段：550℃ 1800W（瓦特）

输入电源：HG-1为110V，HG-4为220V

特　　点：出风强、温度高可使热收缩套管快速收缩，表面圆滑美观。



热风枪接头

型　号 Item No.	规 格	包 装 Packing
RN-1	勾型	1pcs
RN-9	圆型，内径9mm	
RN-14	圆型，内径14mm	
SN-50	扁平，宽度50mm	
SN-75	扁平，宽度75mm	
WN-50	扁型，宽度50mm	
WN-75	扁型，宽度75m	

0927 KSS 热收缩套管 HEAT-SHRINKABLE TUBINGS

E48762 33298 环保

住友电工 SUMITOMO 授权经销



材质：交联PE复合物。
特性：收缩温度90℃以上，内径收缩率50%以上，纵向收缩5±5%(FZ系列最大15%)，可连续使用温度-55℃~125℃(FZ系列-55℃~105℃)。
特点：1.收缩比 2：1。
2.F32系列符合UL&CSA规范，FZ系列符合UL规范，以上皆额定电压600V，阻燃级别VW-1。
3.适用于电线终端、连接部的绝缘、保护功能。

■ 库存色(不透光)：黑。
■ 可订制(不透光)：白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫。
■ 代客裁剪

SUMITUBE 上列商标为华友公司之注册商标

※SUMITUBE F32 产品

单位：mm

型 号 Item No.	As supplied 收缩前尺寸		After shrinkage 收缩后尺寸		包 装 Packing
125℃ UL CSA	内径最小值 I.D.(min)	厚 度 Wall Thickness	内径最大值 I.D.(max)	厚度 Wall Thickness	
F32-1	1.4±0.2	0.20	0.5	0.33	每卷 200M
F32-1.5	2.0±0.2	0.20	0.75	0.36	
F32-2	2.5±0.2	0.20	1.0	0.44	
F32-2.5	3.0±0.2	0.25	1.25	0.44	
F32-3	3.5±0.3	0.25	1.5	0.44	
F32-3.5	4.0±0.3	0.25	1.75	0.44	
F32-4	4.5±0.3	0.25	2.0	0.44	
F32-5	5.4±0.3	0.25	2.5	0.56	每卷 100M
F32-6	6.4±0.4	0.25	3.0	0.56	
F32-7	7.4±0.4	0.25	3.5	0.56	每卷 50M
F32-8	8.4±0.4	0.25	4.0	0.56	
F32-9	9.4±0.4	0.25	4.5	0.56	
F32-10	10.4±0.4	0.25	5.0	0.56	
F32-11	11.4±0.4	0.25	5.5	0.56	
F32-12	12.4±0.4	0.25	6.0	0.56	
F32-13	13.5±0.4	0.30	6.5	0.69	
F32-14	14.5±0.4	0.30	7.0	0.69	
F32-15	15.5±0.5	0.30	7.5	0.69	
F32-16	16.8±0.5	0.30	8.0	0.69	
F32-18	18.7±0.5	0.35	9.0	0.77	
F32-20	21.2±0.6	0.35	10.0	0.77	
F32-22	23.2±0.6	0.40	11.0	0.77	
F32-25	26.1±0.8	0.40	12.5	0.87	
F32-28	29.0±1.0	0.50	14.0	0.87	
F32-30	32.0±1.0	0.50	15.0	0.87	
105℃ UL					
FZ-35	37±1.0	0.50	17.5	0.87	每卷 50M
FZ-40	43±1.5	0.50	20.5	0.97	
FZ-50	53±2.0	0.50	25.0	0.97	
FZ-60	60min.	0.55	30.0	1.07	
FZ-80	80min.	0.60	40.0	1.17	
FZ-100	100min.	0.60	50.0	1.17	每卷 30 M

■有关 SUMITUBE 之各类热收缩套管种类详细资料，欢迎来电索取。

0927 KSS 无卤素热收缩套管 HALOGEN FREE HEAT-SHRINKING TUBINGS

E 48762 无卤素 环保

住友电工 SUMITOMO 授权经销



※SUMITUBE NHR2 产品

单位：mm

型 号 Item No.	收缩前尺寸 As supplied		收缩后尺寸 After Shrinkage		长 度 L
125℃ UL	内径最小值 I.D.(min)	厚 度 Wall	内径最大值 I.D.(max)	厚 度 Wall	
NHR2-1	1.4±0.2	0.20	0.50	0.33	200M
NHR2-1.5	2.0±0.2	0.20	0.75	0.36	
NHR2-2	2.5±0.2	0.20	1.00	0.44	
NHR2-2.5	3.0±0.2	0.25	1.25	0.44	
NHR2-3	3.5±0.3	0.25	1.50	0.44	
NHR2-3.5	4.0±0.3	0.25	1.75	0.44	
NHR2-4	4.5±0.3	0.25	2.00	0.44	
NHR2-5	5.4±0.3	0.25	2.50	0.56	100M
NHR2-6	6.4±0.4	0.25	3.00	0.56	
NHR2-7	7.4±0.4	0.25	3.50	0.56	50M
NHR2-8	8.4±0.4	0.25	4.00	0.56	
NHR2-9	9.4±0.4	0.25	4.50	0.56	
NHR2-10	10.4±0.4	0.25	5.00	0.56	
NHR2-11	11.4±0.4	0.25	5.50	0.56	
NHR2-12	12.4±0.4	0.25	6.00	0.56	
NHR2-13	13.5±0.4	0.30	6.50	0.69	
NHR2-14	14.5±0.4	0.30	7.00	0.69	
NHR2-15	15.5±0.5	0.30	7.50	0.69	
NHR2-16	16.8±0.5	0.30	8.00	0.69	
NHR2-18	18.7±0.5	0.35	9.00	0.77	
NHR2-20	21.2±0.6	0.35	10.00	0.77	
NHR2-22	23.2±0.6	0.40	11.00	0.77	
NHR2-25	26.1±0.8	0.40	12.50	0.87	
NHR2-28	29.0±1.0	0.50	14.00	0.87	
NHR2-30	32.0±1.0	0.50	15.00	0.87	

材质：无卤素交联PE复合物。
特性：收缩温度100℃以上，内径收缩率50%以上，纵向收缩5±5%，可连续使用温度-55℃~125℃。
特点：1.收缩比2：1。
2.符合UL规范，额定电压600V，阻燃级别VW-1。
3.适用于电线终端、连接部的绝缘、保护功能。

■ 库存色(不透光)：黑。
■ 代客裁剪

SUMITUBE 上列商标为华友公司之注册商标

0927 KSS 无卤素热收缩套管 HALOGEN FREE HEAT-SHRINKING TUBINGS

E75077 无卤素 环保

住友电工 SUMITOMO 授权经销



※SUMITUBE NHR4 产品

单位：mm

型 号 Item No.	收缩前尺寸 As supplied		收缩后尺寸 After Shrinkage		长 度 L
125℃ UL	内径最小值 I.D. (min)	厚 度 Wall	内径最大值 I.D.(max)	厚 度 Wall	
NHR4-1	1.4±0.2	0.10	0.50	0.20	200M
NHR4-1.5	1.9±0.2		0.75	0.20	
NHR4-2	2.3±0.2		1.00	0.20	
NHR4-2.5	2.9±0.2	0.15	1.25	0.25	
NHR4-3	3.3±0.3		1.50	0.25	
NHR4-3.5	3.8±0.3		1.75	0.25	
NHR4-4	4.4±0.3		2.00	0.25	
NHR4-5	5.5±0.4		2.50	0.25	100M
NHR4-6	6.5±0.4		3.00	0.28	
NHR4-7	7.5±0.4		3.50	0.28	50M
NHR4-8	8.5±0.4		4.00	0.28	
NHR4-9	9.5±0.4		4.50	0.28	
NHR4-10	10.5±0.5		5.00	0.28	

材质：无卤素交联PE复合物。
特性：收缩温度100℃以上，内径收缩率50%以上，纵向收缩5±5%，可连续使用温度-55℃~125℃。
特点：1.薄肉
2.收缩比2：1。
3.符合UL规范，额定电压300V，阻燃级别VW-1。
4.适用于电线终端、连接部的绝缘、保护功能。

■ 库存色(不透光)：黑。
■ 代客裁剪

SUMITUBE 上列商标为华友公司之注册商标

0927 KSS 热收缩套管 HEAT-SHRINKABLE TUBINGS

RoHS 环保

住友电工 SUMITOMO 授权经销



SUMITUBE A (SA)

材质：交联PE复合物。


特性：收缩温度115℃以上，内径收缩率约40%，纵向收缩最大15%，可连续使用温度-55℃~105℃。

特点：1.收缩比 1.5：1。
2.适用于电线终端、连接部的绝缘、保护功能。


库存色(透光)：黑、透明。

可订制(透光)：棕、红、橙、黄、绿、蓝、灰、白。

■ SUMITUBE A 收缩特性
Shrink Properties



■ SUMITUBE C 收缩特性
Shrink Properties



SUMITUBE C (SC)

材质：交联PE复合物。

特性：收缩温度90℃以上，内径收缩率约40%，纵向收缩最大15%，可连续使用温度-55℃~105℃。

特点：1.收缩比 1.5：1。
2.适用于电线终端、连接部的绝缘、保护功能。

可订制(透光)：黑、透明、棕、红、橙、黄、绿、蓝、灰、白。

单位：mm

型 号 Item No.		收缩前尺寸 As supplied		收缩后尺寸 After Shrinkage		长 度 L	
A	C	内径最小值 I.D. (min)	厚 度 Wall	内径最大值 I.D.(max)	厚 度 Wall	A	C
SA-1		1.3±0.2	0.20	0.6	0.40±0.1	200M	200M
	SC-1	1.6±0.2	0.20	0.6	0.40±0.1	100M	100M
SA-1.5	SC-1.5	2.1±0.2	0.20	0.8	0.40±0.1	200M	100M
SA-2	SC-2	2.6±0.2	0.20	1.3	0.40±0.1	200M	200M
SA-2.5	SC-2.5	3.1±0.2	0.20	1.5	0.40±0.1	200M	200M
SA-3	SC-3	3.6±0.3	0.20	1.8	0.40±0.1	200M	200M
SA-3.5	SC-3.5	4.1±0.3	0.20	2.0	0.40±0.1	200M	200M
SA-4	SC-4	4.6±0.3	0.20	2.3	0.40±0.1	200M	200M
SA-5	SC-5	5.6±0.3	0.20	2.9	0.40±0.1	100M	100M
SA-6	SC-6	6.5±0.3	0.25	3.5	0.50±0.1	100M	100M
SA-7	SC-7	7.5±0.3	0.25	4.2	0.50±0.1	50M	50M
SA-8	SC-8	8.5±0.3	0.25	4.7	0.50±0.1	50M	50M
SA-9	SC-9	9.5±0.4	0.25	5.4	0.50±0.1	50M	50M
SA-10	SC-10	10.5±0.4	0.25	6.0	0.50±0.1	50M	50M
SA-11	SC-11	11.5±0.4	0.25	7.0	0.50±0.1	50M	50M
SA-12	SC-12	12.4±0.4	0.30	7.6	0.60±0.1	50M	50M
SA-13	SC-13	13.4±0.4	0.30	8.0	0.60±0.1	50M	50M
SA-14	SC-14	14.4±0.4	0.30	9.0	0.60±0.1	50M	50M
SA-15	SC-15	15.4±0.4	0.30	10.0	0.60±0.1	50M	50M
SA-16	SC-16	16.4±0.4	0.30	10.5	0.60±0.1	50M	50M
SA-18	SC-18	18.4±0.4	0.30	11.5	0.60±0.1	50M	50M
SA-20	SC-20	20.4±0.4	0.30	13.0	0.60±0.1	50M	50M
SA-22	SC-22	22.4±0.4	0.30	14.0	0.60±0.1	50M	50M
SA-25	SC-25	25.5±0.5	0.30	15.0	0.60±0.1	50M	50M

0927 KSS 热收缩套管 HEAT-SHRINKABLE TUBINGS

E70631 环保

住友电工 SUMITOMO 授权经销




※SUMITUBE K2 产品

单位：mm

型 号 Item No.	公称尺寸 inch	收缩前尺寸 As supplied		收缩后尺寸 After Shrinkage		长 度 L
		内径最小值 I.D.(min)	厚 度 Wall	内径最大值 I.D.(max)	厚 度 Wall	
K2-3/64	3/64"	1.2	0.10	0.6	0.25±0.05	每卷 305M
K2-1/16	1/16"	1.6	0.10	0.8	0.25±0.05	
K2-3/32	3/32"	2.4	0.12	1.2	0.27±0.04	每卷 152.5M
K2-1/8	1/8"	3.2	0.12	1.6	0.27±0.04	
K2-3/16	3/16"	4.8	0.12	2.4	0.27±0.04	每卷 61M
K2-1/4	1/4"	6.4	0.14	3.2	0.33±0.05	
K2-3/8	3/8"	9.5	0.14	4.8	0.33±0.05	
K2-1/2	1/2"	12.7	0.14	6.4	0.33±0.05	
K2-3/4	3/4"	19.1	0.18	9.5	0.43±0.07	
K2-1	1"	25.4	0.20	12.7	0.48±0.07	

■ 收缩特性 Shrink Properties



材质：交联氟化乙烯树脂(PVDF)，又称「钢氟龙」。
特性：收缩温度150℃以上，内径收缩率50%以上，纵向收缩最大10%，可连续使用温度-55℃~175℃。
特点：1.收缩比 2：1。
2.符合UL&SAE-AMS规范，阻燃级别VW-1。
3.材质具有优异的耐高低温、耐燃性、耐油性、耐化学药品等特性。
4.产品为透明、壁薄、半硬质，适用于电线终端、连接部的绝缘、保护、补强、固定。

■订制品(透光)：黑、红、绿、蓝、白、透明，欢迎洽询。

认定内容 RECOGNITION

项目	ITEMS	UL224
档案号码	File NO.	E70631
额定电压	Potential rating	-
额定温度	Temperature rating	-
耐燃性	Flammability	VW-1

0927 KSS 热收缩套管 HEAT-SHRINKABLE TUBINGS

E75077 33298

住友电工 SUMITOMO 授权经销




※SUMITUBE B2 产品

UNIT：mm

型 号 Item No.	收缩前尺寸 As supplied		收缩后尺寸 After Shrinkage		长 度 L
	内径最小值 I.D.(min)	厚 度 Wall	内径最大值 I.D.(max)	厚 度 Wall	
B2-3/64	1.6±0.3	0.2	0.6	0.41±0.07	每卷30M
B2-1/16	2.0±0.3	0.2	0.8	0.43±0.07	每卷305M
B2-3/32	2.7±0.3	0.25	1.2	0.51±0.07	每卷300M
B2-1/8	3.5±0.3	0.25	1.6	0.51±0.07	每卷152.5M
B2-3/16	5.2±0.3	0.3	2.4	0.51±0.07	每卷 61M
B2-1/4	6.8±0.4	0.3	3.2	0.64±0.07	
B2-3/8	10.0±0.4	0.3	4.8	0.64±0.07	
B2-1/2	13.2±0.5	0.3	6.4	0.64±0.07	
B2-3/4	20.0±0.6	0.4	9.5	0.76±0.07	
B2-1	26.6±0.8	0.45	12.7	0.89±0.12	
B2-1-1/2	39.3±1.0	0.45	19.1	1.02±0.15	
B2-2	52.7±1.5	0.5	25.4	1.14±0.17	
B2-3	77.7±1.5	0.55	38.1	1.27±0.20	
B2-4	106.0±3.0	0.6	50.8	1.40±0.22	每卷 30.5M

■ 收缩特性 Shrink Properties



材质：交联PE复合物。
特性：收缩温度90℃以上，内径收缩率50%以上，纵向收缩±5%，可连续使用温度-55℃~135℃。
特点：1.收缩比 2：1。
2.符合UL&CSA规范，额定电压600V，阻燃级别VW-1。
3.适用于电线终端、连接部的绝缘、保护功能。
可订制(不透光)：黄绿、黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白。

认定内容 RECOGNITION

项目	ITEMS	UL224	CSA C22.2
档案号码	File NO.	E48762	LR33298
额定电压	Potential rating	600V	600V
额定温度	Temperature rating	125℃	125℃
耐燃性	Flammability	VW-1	VW-1

0927 KSS 含胶型热收缩套管 HEAT-SHRINKABLE TUBINGS WITH INNER GLUE

RoHS 环保

住友电工 SUMITOMO 授权经销




※IRRAX®SLEEVE SCM2 产品

单位：mm

型 号 Item No.	收缩前尺寸 As supplied	收缩后尺寸 After Shrinkage		长 度 L
	内径最小值 I.D.(min)	外层内径 I.D. Without Adhsive	厚度最大值 Wall Thickness (max)	
SCM-04	10.2	3.8	1.5	每支 1.22M
SCM-07	19.0	5.6	2.0	
SCM-11	28.0	9.5	2.0	
SCM-13	33.0	10.2	2.3	
SCM-15	38.1	12.7	2.3	
SCM-17	44.0	14.0	2.3	
SCM-20	52.0	18.2	2.3	
SCM-27	70.0	25.5	2.3	
SCM-35	90.0	30.0	2.5	
SCM-50	125.0	40.0	2.5	

绝缘用、被覆用中厚度热收缩套管
Medium wall thickness with adhesive

■ 收缩特性 Shrink Properties

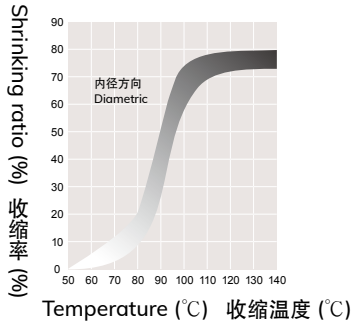

材质：外层为交联PE复合物，内层为热熔胶。
颜色：黑色。
特性：收缩温度100℃以上，内径收缩率60%以上，纵向收缩最大10%，
可连续使用温度-55℃~120℃。
特点：1.收缩比 3 : 1。
2.耐候性优，适用于户外的通信设备、低电压电缆的连接部、各种连接器、金属管连接部的防水、绝缘及防腐保护。
3.适用于段差大的被覆物体的绝缘保护、防水加工。

■ 代客裁剪

0927 KSS 含胶型热收缩套管 HEAT-SHRINKABLE TUBINGS WITH INNER GLUE

E75077 33298 RoHS 环保

住友电工 SUMITOMO 授权经销




※SUMITUBE W3F2 产品

单位：mm

型 号 Item No.	公称尺寸 inch	收缩前尺寸 As supplied		收缩后尺寸 After Shrinkage			长 度 L
125℃ UL CSA		内径最小值 I.D.(min)	厚 度 Wall	内径最大值 I.D.(max)	厚 度 Wall	内层厚度 Inside	
W3F2-1/8	1/8"	3.2	0.35	0.6	0.95	0.35	每支 1.22M
W3F2-3/16	3/16"	4.8	0.45	1.5	1.1	0.6	
W3F2-1/4	1/4"	6.4	0.45	2.0	1.2	0.65	
W3F2-3/8	3/8"	9.5	0.50	3.0	1.3	0.65	
W3F2-1/2	1/2"	12.7	0.55	4.0	1.4	0.75	
W3F2-3/4	3/4"	19.1	0.65	8.0	1.6	0.8	
W3F2-1	1"	25.4	0.75	10.2	1.9	0.8	

■ 收缩特性 Shrink Properties

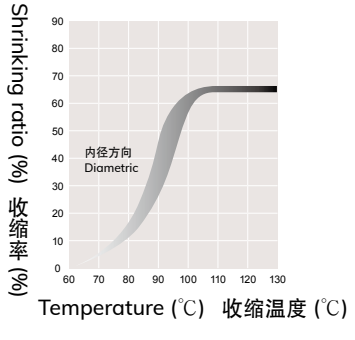

材质：外层为交联PE复合物，内层为热熔胶。
颜色：黑色。
特性：收缩温度110℃以上，内径收缩率60%以上，纵向收缩最大15%，
可连续使用温度-55℃~125℃。
特点：1.收缩比约 3 : 1。
2.符合UL&CSA规范，额定电压600V。
3.适用于电线连接部的绝缘保护、防水加工。
※厚度系含内层厚度和外层厚度。

■ 代客裁剪

认定内容 RECOGNITION

项目	ITEMS	UL224	CSA C22.2
档案号码	File NO.	E75077	LR33298
额定电压	Potential rating	600V	600V
额定温度	Temperature rating	125℃	125℃
耐燃性	Flammability	-	-

0927 KSS 含胶型热收缩套管 HEAT-SHRINKABLE TUBINGS WITH INNER GLUE

RoHS 环保

住友电工 SUMITOMO 授权经销




※SUMITUBE SA3 产品

单位：mm

型 号 Item No.	收缩前尺寸 As supplied		收缩后尺寸 After Shrinkage			长 度 L
	内径最小值 I.D.(min)	厚 度 Wall	内径最大值 I.D.(max)	厚 度 Wall	内层厚度 Inside	
SSA3-1	5.8	0.45	1.26	1.20	0.56	每支 1.22M
SSA3-2	7.5	0.60	1.64	1.52	0.76	
SSA3-3	10.9	0.70	2.40	1.91	1.02	
SSA3-4	17.8	0.80	4.45	2.41	1.37	

材质：外层为交联PE复合物，内层为热熔胶。
颜色：黑色。
特性：收缩温度135℃以上，内径收缩率75%以上，纵向收缩最大10%，可连续使用温度-40℃~130℃。
特点：1.高倍率收缩 (收缩比 4：1)。
2.在高温下，套管的位置保持性优，不易因高温而滑动。
3.耐磨耗性优。
4.适用于段差大的汽车部品、电子部品的防水处理。

■ 收缩特性 Shrink Properties



0927 KSS 高电压汇流排热收缩套管(耐24/36KV) SBI IRRAX SLEEVE FOR HIGH VOLTAGE BUSBAR


RoHS 环保

住友电工 SUMITOMO 授权经销



材质：交联PE复合物。
特性：内径收缩率60%以上，纵向收缩最大15%，可连续使用温度-40℃~120℃。
特点：1.收缩比 2.5：1。
2.壁厚较厚，因此有良好的绝缘性、耐冲击性。
3.柔软性佳，可以被覆弯曲汇流排。
4.汇流排之绝缘保护。
■ 库存色(不透光)：红棕。



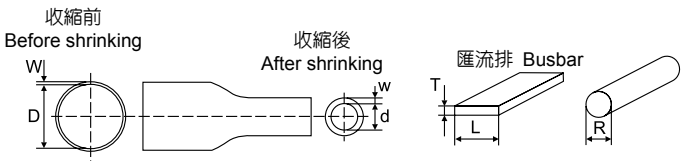

单位：mm

型 号 Item No.	收缩前尺寸 As supplied		收缩后尺寸 After Shrinkage		适用汇流排尺寸 (mm) Suitable Busbar Range		长 度 L
SBI 300 (24KV)	内径最小值 I.D.(min)	厚 度 Wall	内径最大值 I.D.(max)	厚 度 Wall	方形 L+ T 最小(min.) 最大(max.)	圆形 R 最小(min.) 最大(max.)	
SBI300-15	15	1.1	6	2.0	12 ~ 18	6.5 ~ 12	25M
SBI300-30	30	1.1	12	2.3	22 ~ 38	13.5 ~ 25	
SBI300-50	50	1.1	20	2.5	36 ~ 65	22.0 ~ 43	
SBI300-75	75	1.1	30	2.5	55 ~ 95	33.0 ~ 63	
SBI300-100	100	1.1	40	2.5	70 ~ 130	44.0 ~ 86	
SBI300-120	120	1.3	50	3.0	90 ~ 165	55.0 ~ 105	

型 号 Item No.	收缩前尺寸 As supplied		收缩后尺寸 After Shrinkage		适用汇流排尺寸 (mm) Suitable Busbar Range		长 度 L
SBI 350 (36KV)	内径最小值 I.D.(min)	厚 度 Wall	内径最大值 I.D.(max)	厚 度 Wall	方形 L+ T 最小(min.) 最大(max.)	圆形 R 最小(min.) 最大(max.)	
SBI350-25	25	1.6	10	4.0	17 ~ 28	11.0 ~ 20	25M
SBI350-40	40	1.6	16	4.0	28 ~ 45	18.0 ~ 32	
SBI350-65	65	1.6	25	4.0	45 ~ 67	28.0 ~ 47	
SBI350-100	100	1.6	40	4.0	67 ~ 102	44.0 ~ 72	

※IRRAX SLEEVE SBI 300 / 350 绝缘性良好，能缩短汇流排相间距离，让控制箱箱体设计得更密集、更精小。

0931 KSS PVC套管 PVC TUBE

E 245593 179603 环保



材质：南亚软质PVC。
特点：1.采耐高温软质PVC原料制成之电气绝缘用套管。
2.符合UL&CSA规范。
3.额定温度105℃，额定电压分300V&600V，阻燃级别VW-1。
用途：泛用于汽机车配线，电子产品绝缘保护。

■ 库存色：黑色。
■ 可订制：透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白。

标准尺寸 (Standard Size)

单位：mm

耐电压 300V		耐电压 600V		内 径 I.D.	公称尺寸 Nom. Size	包 装 Packing
型 号 Item No.	厚 度 Wall Thickness	型 号 Item No.	厚 度 Wall Thickness			
NHS-065	0.30±0.06	NHS-065V6	0.47±0.08	0.65±0.10	22AWG	500M
NHS-080	0.37±0.06	NHS-080V6	0.47±0.08	0.80±0.10	20AWG	
NHS-090	0.37±0.06	NHS-090V6	0.47±0.08	0.90±0.10	19AWG	
NHS-100	0.37±0.06	NHS-100V6	0.47±0.08	1.00±0.15	18AWG	
NHS-120	0.37±0.06	NHS-120V6	0.60±0.08	1.20±0.15	17AWG	
NHS-130	0.37±0.06	NHS-130V6	0.60±0.08	1.30±0.15	16AWG	
NHS-150	0.37±0.06	NHS-150V6	0.60±0.08	1.50±0.15	15AWG	
NHS-170	0.37±0.06	NHS-170V6	0.60±0.08	1.70±0.15	14AWG	
NHS-190	0.40±0.06	NHS-190V6	0.60±0.08	1.90±0.20	13AWG	
NHS-210	0.40±0.06	NHS-210V6	0.60±0.08	2.10±0.20	12AWG	
NHS-240	0.40±0.06	NHS-240V6	0.60±0.08	2.40±0.20	11AWG	
NHS-270	0.40±0.06	NHS-270V6	0.60±0.08	2.70±0.20	10AWG	300M
NHS-300	0.47±0.08	NHS-300V6	0.60±0.08	3.00±0.25	9AWG	
NHS-330	0.47±0.08	NHS-330V6	0.60±0.08	3.30±0.25	8AWG	
NHS-370	0.47±0.08	NHS-370V6	0.60±0.08	3.70±0.25	7AWG	
NHS-420	0.47±0.08	NHS-420V6	0.60±0.08	4.20±0.30	6AWG	
NHS-470	0.47±0.08	NHS-470V6	0.60±0.08	4.70±0.30	5AWG	
NHS-530	0.47±0.08	NHS-530V6	0.60±0.08	5.30±0.30	4AWG	
NHS-590	0.47±0.08	NHS-590V6	0.60±0.08	5.90±0.30	3AWG	200M
NHS-660	0.47±0.08	NHS-660V6	0.60±0.08	6.60±0.30	2AWG	
NHS-740	0.47±0.08	NHS-740V6	0.60±0.08	7.40±0.35	1AWG	150M
NHS-830	0.47±0.08	NHS-830V6	0.60±0.08	8.30±0.35	0AWG	

英制尺寸 (Inch Size)

耐电压 300V		耐电压 600V		内 径 I.D.		包 装 Packing
型 号 Item No.	厚 度 Wall Thickness	型 号 Item No.	厚 度 Wall Thickness	inch	mm	
NHS-800	0.47±0.08	NHS-800V6	0.60±0.08	5/16"	8.0±0.35	150M
NHS-950	0.60±0.08	NHS-950V6		3/8"	9.5±0.35	200M
NHS-111		NHS-111V6		7/16"	11.1±0.35	
NHS-127		NHS-127V6		1/2"	12.7±0.35	150M

0933 KSS 热熔胶管 HOT MELT ADHESIVE TUBE


无卤素 环保



单位：mm

型　号 Item No.	内　径 I.D.	厚　度 Wall Thickness T	长 度 L
HM-0.55	0.55	0.25	每支 1M
HM-1.1	1.1	0.35	
HM-1.5	1.5	0.4	
HM-3.5	3.5	0.4	

材质：PE 共聚物 (透明)。
用途：专用于光纤接续使用和接续部防锈使用。
■订制品，欢迎洽询。



0933 KSS 椭圆形热熔胶管 OVAL HOT MELT ADHESIVE TUBE


无卤素 环保



单位：mm

型　号 Item No.	长内径 I.D.	短内径 I.D.1	厚　度 Wall Thickness T	适用 光纤线	长 度 L
HM-3014	3.00	1.40	0.40	4芯	每支 1M
HM-3216	3.20	1.55	0.35	8芯	
HM-3819	3.75	1.85	0.40	12芯	

材质：PE 共聚物 (透明)。
用途：专用于光纤接续使用和接续部防锈使用。
■订制品，欢迎洽询。



固定夹
Cable Clips














1001 KSS 电话线固定夹 NAIL CABLE CLIP





单位：mm

型　号 Item No.	内宽 W	内高 H1	高 H	适用电线 Suitable Wires	钢钉 Nails	包 装 Packing
NT-1T	4.8	2.5	7.0	圆0.2m/m² 2C & 4C 电话线(电信局用)	2.5X15	100pcs


材质：PE (灰色)。

特点：1.弹性大、耐冲击。


2.钢钉直接附着于塑胶座上，可大量节省工时，降低施工成本。

1010 KSS 扁线固定夹 NAIL CABLE CLIP






标准设计



NFT-4.0



NF-1122

单位：mm

型　号 Item No.	内宽 W	内高 H1	高 H	适用电线 Suitable Wires	钢钉 Nails	包 装 Packing
NF-2.0S	8.5	5.2	8.0	2.0mm² 白扁线	2.0X25	100pcs
NF-2.2S	10.0	6.5	10.0	2.0mm² 白扁线	2.0X25	
NF-0.25	2.1	1.2	4.5	小型扁线	1.65X15	100pcs
※NF-0.7	5.5	3.1	5.5	透明线，花线	2.0X15	
※NF-1.2	6.2	3.8	6.4	小型扁线	2.0X15	
NF-1.4	6.4	4.1	7.0	小型扁线	2.0X25	
※NF-1.6	8.0	5.0	8.0	1.6mm² 白扁线	2.0X15	
※NF-2.0	8.5	5.2	8.0	2.0mm² 白扁线	2.5X18	
※NF-2.2	10.0	6.5	10.0	2.0mm² 白扁线	2.5X18	
NF-2.3	10.2	4.6	8.0	大型扁线	2.0X25	
NF-2.6	13.5	8.1	11.6	大型扁线	2.5X22	
NF-2.8	15.0	8.7	12.8	大型扁线	2.5X22	
NF-3.0	18.0	9.5	12.9	大型扁线	2.5X27	
NF-3.2	19.0	11.1	14.2	大型扁线	2.5X27	
※NF-5.0	49.0	26.0	33.0	分离式冷气被覆铜管固定	4.0X50	50pcs
NFT-4.0	11.5	6.3	9.7	4.0mm² T&E	2.0X25	100pcs
NF-1122	21.1	11.3	14.5		2.5X35	

材质：PE (白色)。

特点：1.弹性大、耐冲击。


2.钢钉直接附着于塑胶座上，可大量节省工时，降低施工成本。

※市场常用规格

1020 KSS 插钉式电缆固定夹 NAIL CABLE CLIP



材质：PE(灰色)。
特点：1.弹性大、耐冲击。
2.钢钉直接附着于塑胶座上，可大量节省工时，降低施工成本。
※ 另备黑色、白色，欢迎来电洽询。




单位：mm

型　号 Item No.	内宽 W	内高 H1	高 H	适用电线 Suitable Wires	钢钉 Nails	包 装 Packing
NC-0.5NS	5.0	5.0	7.6	3C2V天线，5对通信电缆，RG-58U，Cat.5e	2.0X20	100pcs
NC-1NS	6.0	6.6	9.5	10对通信电缆，RG-59U，RG-62U，Cat.6	2.0X20	
NC-2NS	8.0	8.2	12.9	RG-5U	2.0X25	
NC-2.5NS	9.0	9.0	12.8	2C1.25mm²电缆，3C1.25mm²电缆	2.0X25	
NC-3NS	10.0	10.4	13.7	2C2mm²电缆，4C1.25mm²电缆，7C2V天线，RG-8U、11U	2.0X25	
NC-0.275N	2.75	2.6	4.5	一对通信电缆	1.65X19	100pcs
NC-0.35N	3.5	3.7	5.9		2.0X15	
NC-0.4N	4.0	4.2	6.6	电信局用新式一对通信电缆	2.5X18	
NC-0.5N	5.0	5.0	7.6	3C2V天线，5对通信电缆，光纤 RG-58U，Cat.5e，光纤	2.5X18	
NC-0.5NBK(黑色)	5.0	5.0	7.6		2.5X18	
NC-1N	6.0	6.6	9.6	10对通信电缆，RG-59U，RG-62U，Cat.6	2.5X18	
NC-1NBK(黑色)	6.0	6.6	9.6		2.5X18	
NC-1NL	6.0	6.9	10.5	10对通信电缆，RG-59U，RG-62U，Cat.6，5C2V天线	2.5X20	
NC-1.5N	7.0	7.5	11.0	5C2V天线，RG-6U	2.5X22	
NC-1.5NBK(黑色)	7.0	7.5	11.0		2.5X22	
NC-2N	8.0	8.2	12.9	RG-5U	2.5X22	
NC-2.5N	9.0	9.0	12.8	2C1.25mm²电缆，3C1.25mm²电缆	2.5X22	
NC-3N	10.0	10.4	13.8	2C2mm²电缆，4C1.25mm²电缆，7C2V天线，RG-8U、11U	2.5X25	
NC-3.5N	11.0	12.2	16.6	2C3.5mm²电缆，3C2mm²电缆	2.5X27	
NC-4N	12.0	12.3	16.0	3C3.5mm²电缆，4C2mm²电缆	2.5X27	
NC-6N	14.0	15.6	20.0	2C5.5mm²电缆，3C5.5mm²电缆	3.0X35	
NC-7N	16.0	17.0	21.7	3C8mm²电缆，4C5.5mm²电缆	3.2X38	
NC-7.2N	18.0	17.5	22.4	4C8mm²电缆，3/8"(3分)PVC管	3.2X38	
NC-7.3N	19.0	18.6	23.3	2C14mm²电缆，4C8mm²电缆	3.2X38	
NC-7.5N	20.0	18.5	23.5	3C14mm²电缆	3.2X38	
NC-8N	22.0	23.0	27.8	2C22mm²电缆，1/2"(4分)PVC管	3.2X42	
NC-9SN	23.0	24.1	29.0	3C22mm²电缆	3.2X47	
NC-9N	25.0	25.0	30.4	3C30mm²电缆，3/4"(6分)PVC管	3.2X47	
NC-10N	32.0	33.5	40.0	3C60mm²电缆，1"(1寸)PVC水管	3.6X56	50pcs
NC-10.2N	34.0	34.0	40.0	3C80mm²电缆，1"(1寸)PVC电管	3.6X56	



材质：PE (灰色)。
特点：1.勾型设计，能扣住管子，不会上下滑动，使用上更为便利。
2.弹性大、耐冲击。
3.钢钉直接附着于塑胶座上，可大量节省工时，降低施工成本。



单位：mm

型　号 Item No.	内宽 W	内高 H1	高 H	适用电线 Suitable Wires	钢钉 Nails	包 装 Packing
NU-7N	16.0	17.7	21.5	3C8mm²电缆，3/8"(3分)PVC管	3.2X38	100pcs
NU-8N	20.0	21.7	26.4	2C22mm²电缆，1/2"(4分)PVC管	3.2X42	
NU-9N	24.0	25.8	31.0	3C30mm²电缆，3/4"(6分)PVC管	3.2X47	


1001 KSS 电缆线固定夹 NAIL CABLE CLIP



单位：mm

型　号 Item No.	内宽 W	内高 H1	高 H	钢钉 Nails	包 装 Packing
NT-0204	4.1	2.2	4.9	2.0X20	100pcs
NT-0407	7.0	4.0	6.9	2.0X20	
NT-0711	9.0	6.4	9.6	2.0X35	
NT-1114	13.2	8.6	13.4	2.0X35	

材质：PE (白色)。
特点：1.弹性大、耐冲击。
　　2.钢钉直接附着于塑胶座上，可大量节省工时，降低施工成本。




1005 KSS 电话线固定夹 NAIL CABLE CLIP



单位：mm

型　号 Item No.	内宽 W	内高 H1	高 H	适用电线 Suitable Wires	钢钉 Nails	包 装 Packing
NF-0.18	4.5	2.7	4.3	扁0.8mm/m² 2c电话线	2.0X15	100pcs
NFR-1	5.1	3.0	6.8	扁0.8mm/m² 2c电话线	2.5X18	

材质：PE (白色)。
特点：1.弹性大、耐冲击。
　　2.钢钉直接附着于塑胶座上，可大量节省工时，降低施工成本。

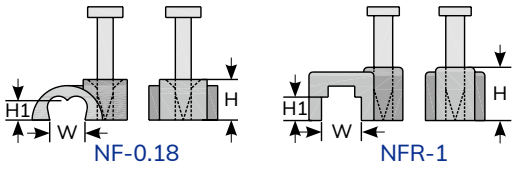


1010 KSS 扁线固定夹 NAIL CABLE CLIP



单位：mm

型　号 Item No.	内宽 W	内高 H1	高 H	适用电线 Suitable Wires	钢钉 Nails	包 装 Packing
NFTT-1.0GYT	7.6	4.0	6.8	1.0mm² Flat T&E	2.0X25	100pcs
NFTT-1.5GYT	8.5	4.5	7.3	1.5mm² Flat T&E	2.0X25	
NFTT-2.5GYT	10.3	5.3	8.2	2.5mm² Flat T&E	2.0X25	
NFTT-4.0GYT	11.9	6.4	9.5	4.0mm² Flat T&E	2.0X25	
NFTT-6.0GYT	13.3	7.3	10.5	6.0mm² Flat T&E	2.0X30	
NFT-10GYT	17.1	8.7	11.6	10mm² Flat T&E	2.0X30	
NFT-16GYT	20.2	10.0	13.2	16mm² Flat T&E	2.5X35	
NFT-1.5GYT	9.8	4.4	6.7	1.0mm² +1.5mm² Flat 3C+E	2.0X25	
NFD-1.0GYT	17.0	4.5	7.2	1.0mm² +1.5mm² DOUBLE Flat T&E	2.0X25	
NFD-2.5GYT	19.0	5.3	8.6	2.5mm² DOUBLE Flat T&E	2.0X25	

材质：PE (灰色)。
特点：1.弹性大、耐冲击。
　　2.钢钉直接附着于塑胶座上，可大量节省工时，降低施工成本。

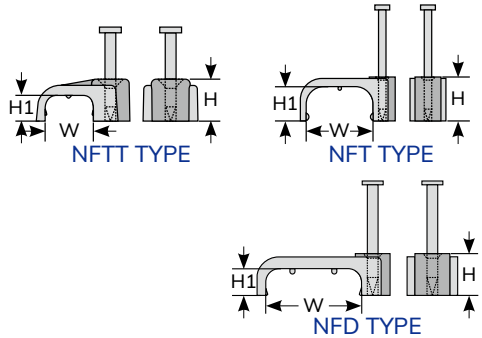

1011 KSS 扁线固定夹 NAIL CABLE CLIP



单位：mm


型　号 Item No.	内宽 W	内高 H1	高 H	适用电线 Suitable Wires	钢钉 Nails	颜色 Color	包 装 Packing
NJ-9.5NA	9.5	4.5	9.0	1.5mm² Flat T&E	2.0X25	本色	100pcs
NJ-12NA	12.4	6.0	10.4	2.5mm² Flat T&E	2.0X25		

型　号 Item No.	内宽 W	内高 H1	高 H	适用电线 Suitable Wires	钢钉 Nails	颜色 Color	包 装 Packing
NFP-2.1	9.3	4.0	8.7	2.5mm² Twin	2.0X25	白色	100pcs
NF-2.6S	11.9	6.2	9.6	4.0mm² Twin	2.0X25		
NF-2.8S	15.0	6.8	11.0	6.0mm² Twin	2.0X25		

材质：PE。

特点：1.弹性大、耐冲击。

2.钢钉直接附着于塑胶座上，可大量节省工时，降低施工成本。

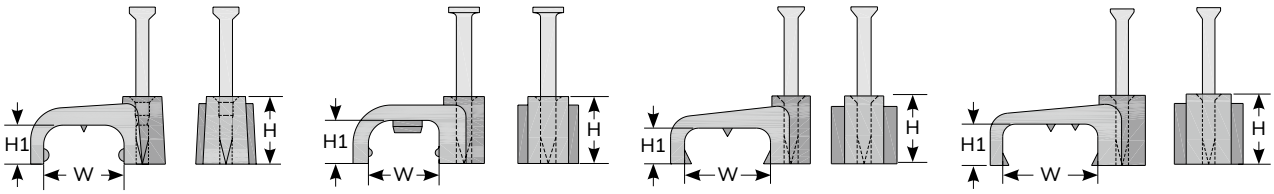

NJ TYPE　NFP-2.1　NF-2.6S　NF-2.8S

1011 KSS 扁线固定夹 NAIL CABLE CLIP




单位：mm

型　号 Item No.	内宽 W	内高 H1	高 H	适用电线 Suitable Wires	钢钉 Nails	颜色 Color	包 装 Packing
NF-0204NA	4.0	2.0	4.0	适用电话线	1.2X15	本色	100pcs
NF-0305NA	4.6	3.3	5.2	适用电话线	1.2X20		
NF-0406NA	5.8	3.8	5.9		1.4X20		
NF-0508GY	7.9	4.9	7.5	适用1.0 & 1.5mm² T&E	2.0X25	灰色	
NF-0610GY	9.8	5.8	8.2	适用 2.5mm² T&E	2.0X25		
NF-0714GY	11.8	6.5	9.3	适用 4 & 6mm² T&E	2.5X25		
NF-0918GY	16.7	9.4	12.2	适用10 & 16mm² T&E	2.5X30		
NFD-0508GY	15.1	4.5	7.0	适用2x1.0 & 1.5mm² T&E	2.5X25		
NFD-0610GY	19.2	5.3	8.4	适用2x2.5mm² T&E	2.5X25		

材质：PE。

特点：1.弹性大、耐冲击。

2.钢钉直接附着于塑胶座上，可大量节省工时，降低施工成本。

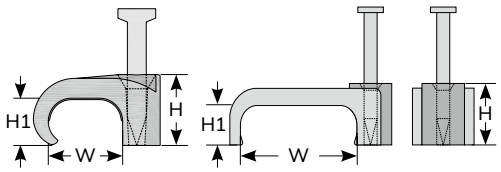

NF TYPE　NFD TYPE

1019 KSS 钩型电缆固定夹 NAIL CABLE CLIP




单位：mm

型　号 Item No.	内宽 W	内高 H1	高 H	适用电线范围 Suitable Wires	钢钉 Nails	颜色 Color	包 装 Packing
NU-0203NA	2.8	2.8	4.3	适用2-3mm圆线	1.2X15	本色	100pcs
NU-0305NA	2.9	3.7	5.6	适用3-5mm圆线	1.2X20		
NU-0507	5.3	6.0	8.0	适用5-7mm圆线	2.0X25	白色	
NU-0710	6.8	7.1	9.5	适用7-10mm圆线	1.6X25		
NU-1014	9.4	10.3	13.0	适用10-14mm圆线	2.0X30		
NU-1420	13.1	13.7	17.1	适用14-20mm圆线	2.0X35		
NU-1822	16.4	17.0	19.5	适用18-22mm圆线	2.5X45		
NU-2226	19.5	21.0	24.0	适用22-26mm圆线	2.5X45		

材质：PE。

特点：1.弹性大、耐冲击。

2.钢钉直接附着于塑胶座上，可大量节省工时，降低施工成本。



1012 KSS 双钉式扁线固定夹 DOUBLE NAIL CABLE CLIP

无卤素 环保


单位：mm




型　号 Item No.	内宽 W	内高 H1	高 H	适用电线 Suitable Wires	铁钉 Iron	包 装 Packing
DNF-13	12.5	5.3	8.0	#14/2,14/3,12/2	1.86X31	100pcs
DNF-19	18.7	5.3	8.0	#12/3,10/2,10/3	1.86X31	

型　号 Item No.	内宽 W	内高 H1	高 H	适用电线 Suitable Wires	钢钉 Nails	包 装 Packing
DNF-17	17.7	11.5	14.7		2.0X44	100pcs
DNF-24	24.0	13.6	17.1		2.0X44	
DNF-37	36.8	22.5	26.1		2.3X50	50pcs

材质：PE (白色)。
特点：1.双钉式设计增强附着力，坚固不脱落。
2.本产品适用于大型扁线固定用。
3.弹性大、耐冲击。
4.铁钉直接附着于塑胶座上，可大量节省工时，降低施工成本。



DNF-13, 19



DNF-17, 24, 37

1018 KSS 钩型电缆固定夹 NAIL CABLE CLIP


无卤素 环保

单位：mm



型　号 Item No.	内宽 W	内高 H1	高 H	适用电线范围 Suitable Wires	钢钉 Nails	包 装 Packing
NS-0508	5.0	7.0	8.3	适用5~8mm圆线	1.2X20	100pcs
NS-0812	8.0	9.0	11.0	适用8~12mm圆线	2.0X30	
NS-1014	10.0	10.0	12.0	适用10~14mm圆线	2.0X30	
NS-1420	14.0	14.0	16.5	适用14~20mm圆线	2.0X35	
NS-2026	18.0	20.0	23.0	适用20~26mm圆线	2.5X45	

材质：PE (白色)。
特点：1.勾型设计，能扣住管子，不会上下滑动，使用上更为便利。
2.弹性大、耐冲击。
3.钢钉直接附着在塑胶座上， 可大量节省工时，降低施工成本。



1020 KSS 钩型电缆固定夹 NAIL CABLE CLIP


无卤素 环保

单位：mm



型　号 Item No.	内宽 W	内高 H1	高 H	适用电线范围 Suitable Wires	钢钉 Nails	包 装 Packing
NC-0507S	5.7	5.2	7.1	适用5-7mm圆线	1.65X19	100pcs
NC-0507	5.7	5.2	7.1	适用5-7mm圆线	2.0X20	
※ NC-0507L	6.1	6.0	8.5	适用5-7mm圆线	2.0X20	
NC-0810	7.8	8.0	10.9	适用8-10mm圆线	2.0X25	
NC-1115	11.2	11.0	14.7	适用11~15mm圆线	2.0X35	
NC-1619	14.4	14.6	18.4	适用16~19mm圆线	2.5X40	


材质：PE (白色)。
特点：1.弹性大、耐冲击。
2.钢钉直接附着于塑胶座上，可大量节省工时，降低施工成本。
※NC-0507L钩型部分加长。

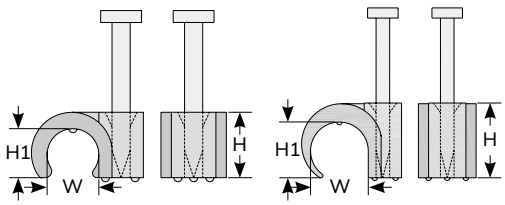

NC-0507S, 0507, 0507L, 0818　NC-1115, 1619

1022 KSS 双钉式电缆固定夹 DOUBLE NAIL CABLE CLIP






单位：mm

型　号 Item No.	内宽 W	内高 H1	高 H	适用PVC管	钢钉 Nails	包 装 Packing
DNC-06	17.0	17.7	21.5	3/8"(3分)PVC管	2.0X44	50pcs
DNC-10	32.0	33.5	40.0	1"(1寸)PVC管	3.6X56	20pcs
DNC-12	40.0	41.0	50.0	1 1/4" PVC管	4.0X68	
DNC-15	50.3	50.3	58.3	1 1/2" PVC管	4.0X78	
DNC-20	62.0	62.0	71.0	2" PVC管	4.5X97	

材质：PE (灰色)。
特点：1.本产品适用于大型电缆、水管、铜管固定用。
2.双钉式设计增强附着力，坚固不脱落。
3.弹性大、耐冲击。

1023 KSS 被覆铜管固定夹 COATED COPPER TUBE CLIP



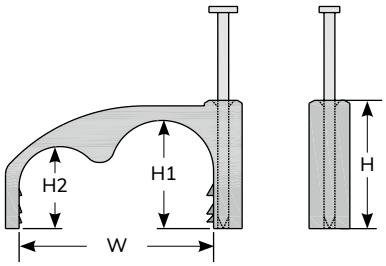


单位：mm

型　号 Item No.	内宽 W	内高 H1	内高 H2	高 H	适用 被覆铜管	钢钉 Nails	包 装 Packing
MNC-23	43.5	26.0	21.5	33.0	二分 & 三分	4.0X50	50pcs
MNC-24	50.5	34.5	23.0	42.0	二分 & 四分	4.0X68	
MNC-25	53.0	38.0	21.5	45.0	二分 & 五分	4.0X68	25pcs
MNC-35	57.5	38.3	24.0	45.7	三分 & 五分	4.0X68	
MNC-46	69.3	41.3	32.0	48.0	四分 & 六分	4.0X78	

材质：PE (白色)。
特点：1.弹性大、耐冲击。
2.钢钉直接附着于塑胶座上，可大量节省工时，降低施工成本。
用途：冷气被覆铜管专用。

1030 KSS 针型壁虎 PIN PLUG






单位：mm

型　号 Item No.	宽 I.D.	长 H	包 装 Packing
PP-0518	5	18	100pcs

材质：PE (本色)。

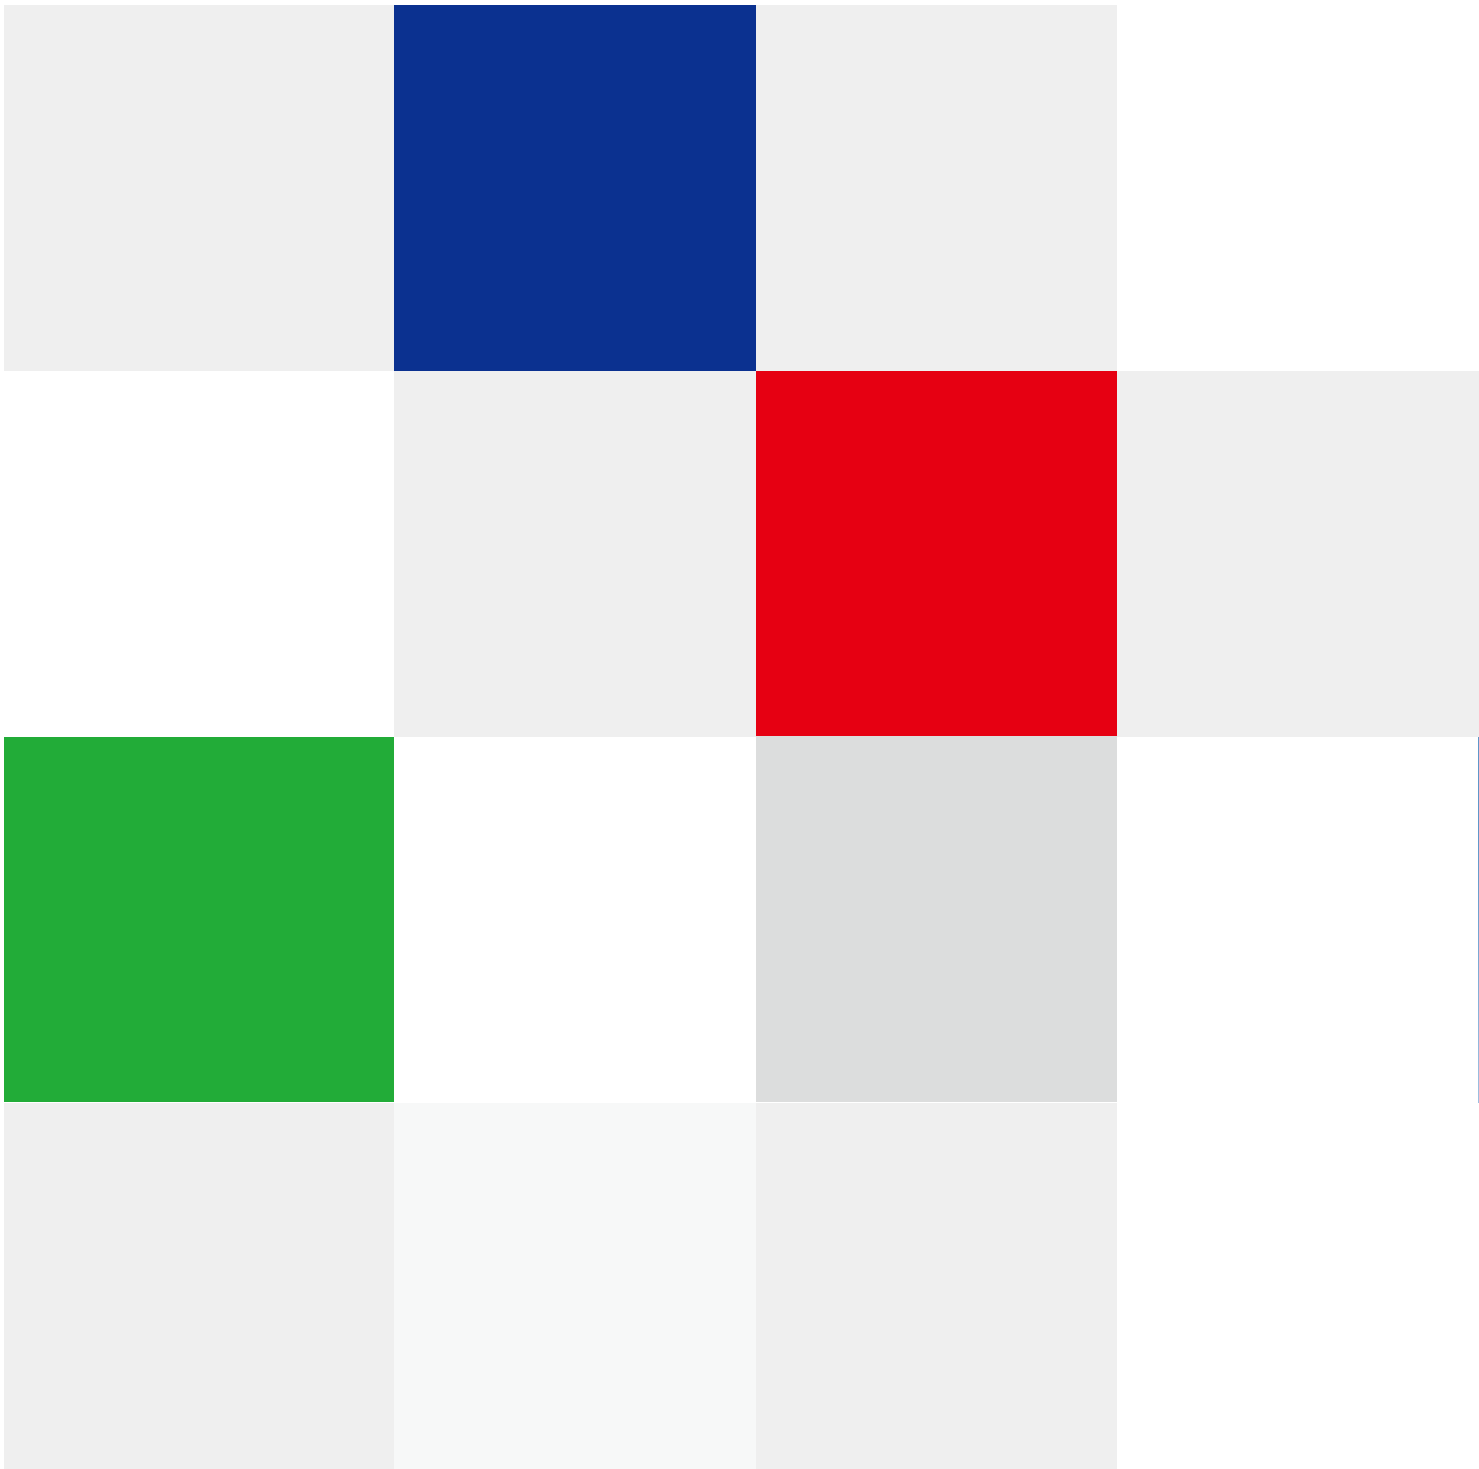


PC板部品

PCB Parts





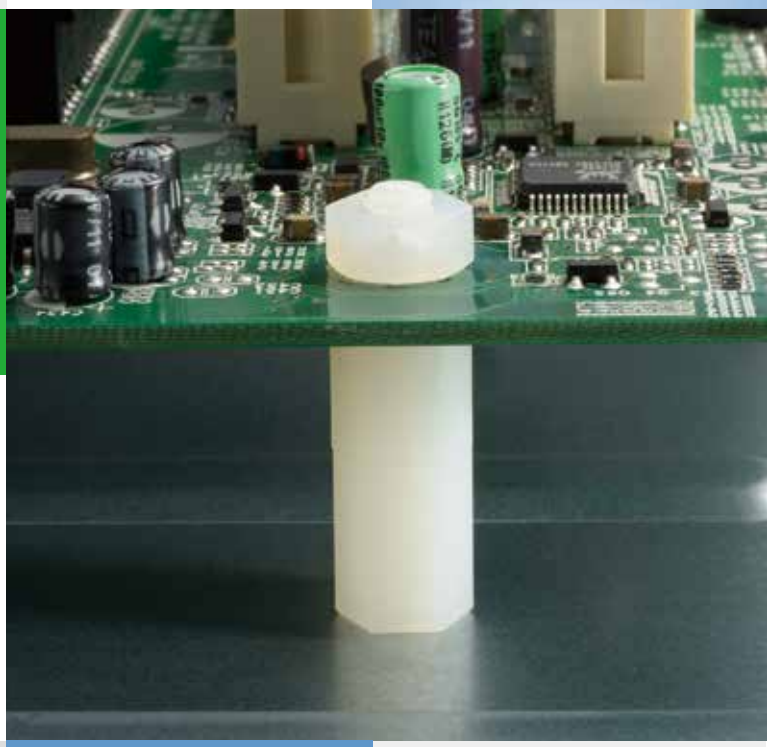








1101 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT

无卤素 环保

单位：mm



型 号 Item No.	间 距 H1	适用PC板(上孔)		适用基板(下孔)		包 装 Packing
		钻孔 M1	板厚 T1	钻孔 M2	板厚 T2	
CS-0305	4.8 (3/16")	4.0	1.8	4.8	2.5	100pcs
CS-0305S	4.8 (3/16")	3.0	2.0	3.0	2.0	
CS-0406	6.4 (1/4")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-0406S	6.4 (1/4")	4.0	2.3	4.8	2.0	
CS-0610	9.3 (3/8")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-0813	12.7 (1/2")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-1016	15.9 (5/8")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-1219	19.1 (3/4")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-1422	22.2 (7/8")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-1625	25.4 (1")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-1828	28.5 (1 1/8")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-2236	35 (1 3/8")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-2236L	35 (1 3/8")	4.8	1.8	4.8	2.5	

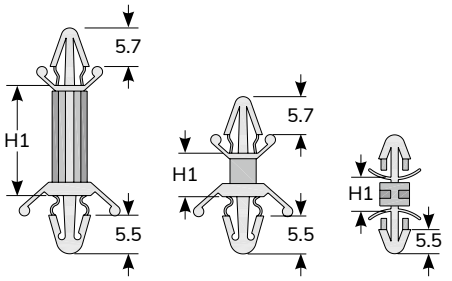

标准设计 CS-0305, 0406 CS-0305S

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。
用途：PC板固定用。
用法：免工具、用手装卸容易。使用时先将基板钻孔后将隔柱固定，再将 PC 板套入即可。
特点：双锁式，固定力强，插入省力，不易脱落。

1101 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT


无卤素 环保

单位：mm



型 号 Item No.	间 距 H1	适用PC板(上孔)		适用基板(下孔)		包 装 Packing
		钻孔 M1	板厚 T1	钻孔 M2	板厚 T2	
MCS-6	6.0	4.0	1.8	4.8	2.0	100pcs
MCS-8	7.8	4.0	1.7	4.8	5.0	
MCS-9	9.4	4.0	1.6	4.8	2.0	
MCS-12	11.5	4.0	1.7	4.8	5.0	
MCS-19	19.0	4.0	2.0	4.8	2.0	


材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。
用途：PC板固定用。
用法：免工具、用手装卸容易。使用时先将基板钻孔后将隔离柱固定，再将 PC板套入即可。
特点：双锁式，固定力强，插入省力，不易脱落。

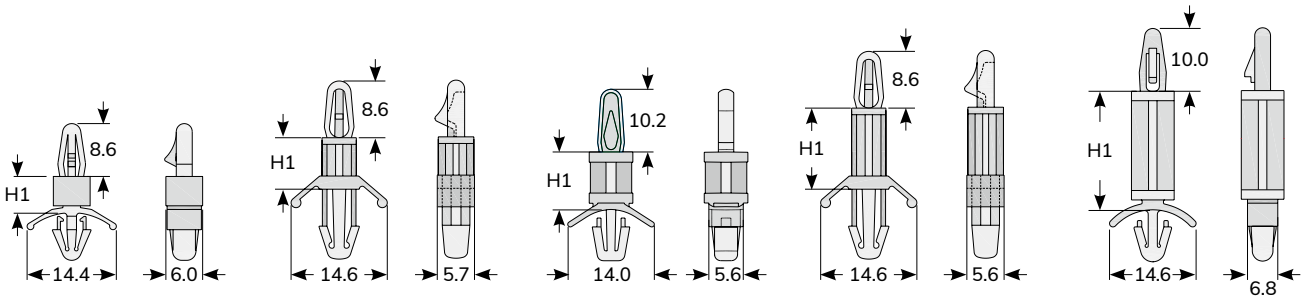

MCS-6 MCS-8 MCS-9 MCS-12 MCS-19

1101 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT






单位：mm

型　号 Item No.	间 距 H1	适用PC板(上孔)		适用基板(下孔)		包 装 Packing
		钻孔 M1	板厚 T1	钻孔 M2	板厚 T2	
CS-0305L	5.4	4.0	2.4	4.0	2.4	100pcs


材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

1101 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT





标准设计



SP-3S


单位：mm

型　号 Item No.	间 距 H1	H2	适用PC板(上孔)		适用基板(下孔)		包 装 Packing
			钻孔 M1	板厚 T1	钻孔 M2	板厚 T2	
SP-3	3.2	3.8	4.0	1.6	4.0	1.6	100pcs
SP-3S	3.2	3.6	3.2	1.6	3.2	1.6	
SP-6	6.3	3.8	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-8	8.0	3.8	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-10	10.5	3.8	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-13	12.7	5.6	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-16	15.9	5.6	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-17	16.5	5.6	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-19	19.1	5.6	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-22	22.2	5.6	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-25	25.4	5.6	4.0	1.6	4.0	1.6	

材质：UL合格之NYLON 66（本色），防火等级 94V-2。
用途：PC板固定用。
用法：免工具、用手装卸容易。使用时先将基板钻孔后将隔离柱固定，再将PC 板套入即可。

1102 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT





单位：mm

型　号 Item No.	间 距 H1	适用PC板(上孔)		适用基板(下孔)		包 装 Packing
		钻孔 M1	板厚 T1	钻孔 M2	板厚 T2	
LCA-14	13.6	2.5	2.0	3.0	1.7	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。
用途：PC板固定用。
用法：免工具、用手装卸容易。使用时先将基板钻孔后将隔离柱固定，再将PC板套入即可。


1102 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT




单位：mm

型 号 Item No.	间 距 H1	H2	适用PC板(上孔)		适用基板(下孔)		包 装 Packing
			钻孔 M1	板厚 T1	钻孔 M2	板厚 T2	
SPB-6	6.2	5.5	4.0	1.8	4.0	1.8	100pcs
SPC-9	9.3	4.0	4.0	1.6	4.0	1.6	
SPD-9	9.5	5.5	3.5	1.8	3.5	1.8	
SPB-20	20.0	5.5	4.0	1.8	4.0	1.8	
SPA-28	28.2	3.6	3.6	1.6	3.8	1.6	


材质：UL合格之NYLON 66（本色），防火等级 94V-2。
用途： PC板固定用。
用法：免工具、用手装卸容易。使用时先将基板钻孔后将隔离柱固定，再将PC 板套入即可。




SPB-6, SPB-20



SPC-9



SPD-9



SPA-28


1102 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT



单位：mm

型 号 Item No.	间 距 H1	H2	适用PC板(上孔)		适用基板(下孔)		包 装 Packing
			钻孔 M1	板厚 T1	钻孔 M2	板厚 T2	
DS-18	18.2	3.7	2.5	1.6	2.5	1.5	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。
用途：PC板固定用。
用法：免工具、用手装卸容易。使用时先将基板钻孔后将隔离柱固定，再将PC板套入即可。




1103 KSS 平底隔离柱 SCREW FASTENED PCB SUPPORT




单位：mm

型 号 Item No.	间 距 H1	适用PC板(上孔)		适用基板(下孔)	包 装 Packing
		钻孔 M1	板厚 T1	钻孔 M2	
CS-5	4.9	4.0	2.0	3.0	100pcs
CS-10	9.6				
CS-13	12.7				
CS-19	19.1				
CS-28	28.5				
CS-35	35.0				
CSA-14	13.9			2.5	

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。
用途：不需底盘机器之 PC板固定。
用法：先将基板钻孔，再以 #6螺丝从底部固定，再将PC板套入即可。
特点：强力钩式设计 PC 板不会摇 ，底部不凸出。




标准设计




CSA-14

1104 KSS 平底隔离柱 PCB SUPPORT





RLS-5, 6, 10



RLS-8, 9, 12, 14, 18


单位：mm

型　号 Item No.	间　距 H1	适用PC板		包 装 Packing
		钻孔 M1	板厚 T1	
RLS-5	5.0	5.5	1.8	100pcs
RLS-6	6.4			
RLS-8	8.0			
RLS-9	9.8			
RLS-10	10.1			
RLS-12	12.0			
RLS-14	14.0			
RLS-18	18.0			


材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。
用途：支撑 PC 板，增加PC板稳定度。
用法：先将基板钻孔，再将隔离柱由底面往上推入固定后，再将PC板放上即可。

1104 KSS 平底隔离柱 PCB SUPPORT







标准设计




RS-3, 6B




RS-10, 10S, 12H




RS-6C, 12C



RS-8S



RS-6A, 7A, 10A



RS-10L

单位：mm

型　号 Item No.	间　距 H1	适用PC板(上孔)		适用基板(下孔)		包 装 Packing
		钻孔 M1	板厚 T1	钻孔 M2	板厚 T2	
RS-2D	2.5	4.0	1.8	5.0	3.2	100pcs
RS-3	3.5	4.0	1.8	5.5	1.4	
RS-5	5.0	4.0	1.8	5.5	1.8	
RS-5D	5.0	4.0	1.8	5.0	3.2	
RS-5S	5.0	3.0	1.7	4.8	2.0	
RS-6	6.1	4.0	1.8	5.5	1.8	
RS-6A	5.6	4.0	1.6	6.4	1.8	
RS-6B	5.6	4.0	1.8	6.4	1.4	
RS-6C	6.1	4.2	1.8	5.2	1.4	
RS-6S	5.9	3.5	1.8	5.3	1.8	
RS-7A	6.6	4.0	1.6	5.4	1.6	
RS-8	8.0	4.0	1.8	5.5	1.8	
RS-8S	6.1	4.0	1.6	5.5	1.8	
RS-10	9.8	4.0	1.8	5.5	1.8	
RS-10S	9.3	4.0	1.6	5.5	1.8	
RS-10A	9.8	4.0	1.6	5.4	1.8	
RS-10L	9.8	4.0	1.6	5.5	1.8	
RS-12	12.0	4.0	1.8	5.5	1.8	
RS-12C	12.1	4.2	1.8	5.2	1.4	
RS-12H	11.8	4.0	1.6	5.5	1.8	
RS-14	14.0	4.0	1.8	5.5	1.8	
RS-18	18.0	4.0	1.8	5.5	1.8	

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。
用法：先将基板钻孔，再将隔离柱由底面往上推入固定后，再将PC板固定即可。
特点：无需工具，即可固定 PC 板，更换或维修 PC 板时，拆卸容易。


1105 KSS PC板耳把 CIRCUIT BOARD EJECTOR



单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension	包 装 Packing
BE-1	如 图	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。
用法：直接压入PC板即可，PC板钻孔：2.5-2.6mm。
适用PC板厚度1.6mm

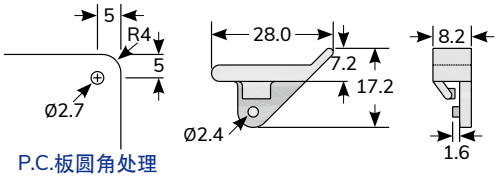


1106 KSS 壁虎型隔离柱 BLIND HOLD PCB SUPPORT



单位：mm

型 号 Item No.	间 距 H1	适用PC板(上孔)		钻孔孔径 (下孔) M2	包 装 Packing
		钻孔 M1	板厚 T1		
BCS-5	5.2	4.4	2.0	7.6	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。
用法：一端固定于PC板上，另一端可固定于木板上。




1106 KSS 隔离柱 SCREW FASTENED PCB SUPPORT



单位：mm


型 号 Item No.	间 距 H1	适用PC板(上孔)		包 装 Packing
		钻孔 M1	板厚 T1	
SCS-10	10.1	4.0	2.0	100pcs
SCS-25	25.4			

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。
用法：一端固定于PC板上，另一端需配合螺帽或攻牙。



1107 KSS PC板隔离顶柱 PUSH SPACER





单位：mm

型　号 Item No.	间 距 H1	适用PC板		包 装 Packing
		钻孔 M1	板厚 T1	
PS-5	4.8	4.8	2.0	100pcs
PS-6	6.4			
PS-10	9.6			
PS-13	12.7			
PS-16	15.9			
PS-19	19.1			
PS-22	22.2			
PS-25	25.4			
PS-28	28.5			
PS-36	35.0			

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。
用途：支撑 PC板用，增加 PC板稳定 。
用法：先将基板钻孔 4.8mm，再将隔离顶柱插入基板孔即可。


1108 KSS 推式隔离柱 PCB EDGE SPACER




单位：mm

型　号 Item No.	L1	W	H	H1	B	包 装 Packing
ES-5A	5.5	9.5	10.3	5.4	2.2	100pcs
ES-6A	9.0	8.7	10.8	6.0	1.9	
ES-6M	9.3	9.5	10.7	5.8	2.2	
ES-6P	9.0	8.7	10.8	6.0	1.9	
ES-6V	9.0	8.7	10.8	6.0	1.9	
ES-8U	6.7	9.8	13.3	8.4	2.0	


材质：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。
用途：固定PC板，拆卸容易。




ES-5A 背胶




ES-6A 背胶




ES-6M



ES-6P



ES-6V



ES-8U


1108 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT



单位：mm

型 号 Item No.	L	H	H1	B	包 装 Packing
EB-9	13.5	13.6	8.7	1.8	100pcs

材质：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等级 94V-2。




1109 KSS 平底隔离柱 PCB SUPPORT



单位：mm

型 号 Item No.	O.D.	间 距 H1	H2	适用PC板		包 装 Packing
				钻孔 M1	板厚 T1	
BMS-5	11.8	5.6	9.5	4.0	2.0	100pcs
BMS-5B	9.7	5.6	9.5	4.0		
BMS-5L7	7.1	5.6	9.5	4.8		
BMS-5L	11.8	5.6	9.5	4.8		
BMS-7	11.8	6.5	9.5	4.0		
BMS-8	11.8	8.0	9.5	4.0		
BMS-11	12.0	11.0	9.0	4.0		
HMS-6	7.0	6.0	5.0	4.8		

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。
用途：用于无法钻孔之机板与PC板间的固定。

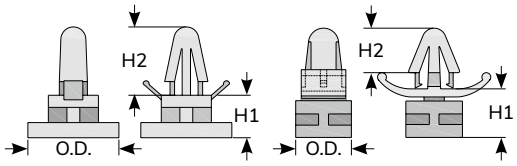

BMS　　HMS-6


1109 KSS 推式隔离柱 PCB SUPPORT



单位：mm

型 号 Item No.	间 距 H1	适用PC板		包 装 Packing
		钻孔 M1	板厚 T1	
MS-6	6.4	4.0	2.0	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。
用途：固定PC板，拆卸容易。
用法：先将基板钻如图所示之底孔，将隔离柱由大孔处放入再推入小孔即可固定。

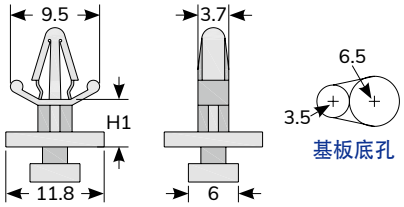

基板底孔

1109 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT


无卤素 环保

单位：mm



型 号 Item No.	间 距 H1	适用PC板		包 装 Packing
		钻孔 M1	板厚 T1	
TMS-17	17.2	4.0	1.4	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。
用途：用于无法钻孔之机板与PC板间的固定。




TMS-17

1109 KSS 粘式PC板隔离柱 SELF-ADHESIVE PCB SUPPORT


无卤素 环保

单位：mm

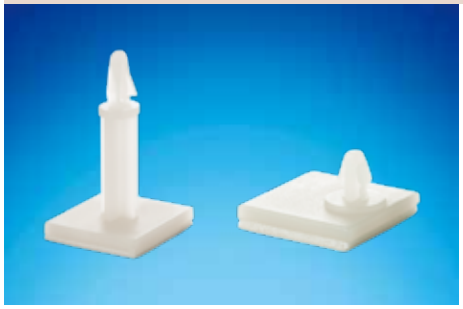


型 号 Item No.	W	间 距 H1	适用PC板		包 装 Packing
			钻孔 M1	板厚 T1	
MMS-2	14.9	2.2	3.2	1.8	100pcs
MMS-21	17.9	21.3	4.0	1.8	

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2，底座背胶。
用途：用于无法钻孔之机板与PC板间的固定。



MMS-2



MMS-21

1109 KSS 粘式PC板隔离柱 SELF-ADHESIVE PCB SUPPORT


无卤素 环保

单位：mm



型 号 Item No.	间 距 H1	适用PC板		包 装 Packing
		钻孔 M1	板厚 T1	
MMR-5	4.8	3.2	1.6	100pcs
MMR-6	6.4			
MMR-8	7.9			
MMR-9	9.5			
MMR-11	11.1			
MMR-13	12.7			
MMR-14	14.3			
MMR-16	15.9			

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2，底座背胶。
用途：用于无法钻孔之机板与PC板间的固定。



1110 KSS PC板轨道 CIRCUIT BOARD TRACK

无卤素 环保

单位：mm




型　号 Item No.	L	L1	W	W1	H	H1	H2	包 装 Packing
BT-90A	89.5	77.6	9.7	2.0	4.5	1.5	3.0	100pcs
BT-90	89.5	64.4	9.7	2.0	4.5	1.5	3.0	
BT-120	120.0	95.5	9.5	2.0	4.5	1.5	3.0	
BT-140	141.0	115.4	10.0	1.9	4.5	1.5	3.0	
BT-155A	154.0	141.0	6.6	2.0	4.6	1.3	3.3	
BT-160	160.5	135.5	9.7	2.0	4.5	1.5	3.0	
BT-160A	162.0	148.2	9.6	2.0	6.5	4.0	2.5	
BT-77DBK	77.0	67.0	6.6	1.4	6.0	3.0	3.0	黑色


材质：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等级 94V-2。

用法：以3mm x 6mm平底螺丝及螺帽 2组，将轨道固定。再将 PC板嵌入即可。
轨道中增有2个防震片可保护 PC板 。


★BT-90A,BT-155A,BT-160A设有2片插鞘可免用螺丝固定、直接插入即可。

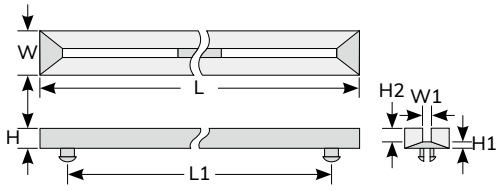


BT-90A

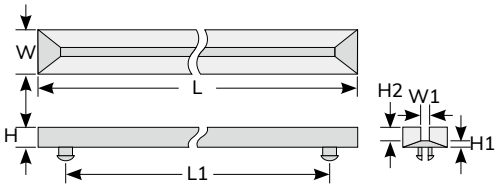


BT-155A

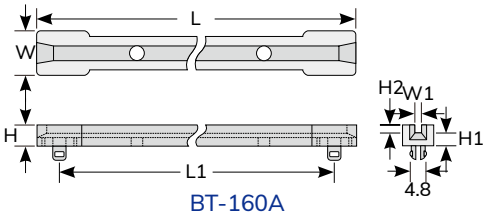

BT-160A

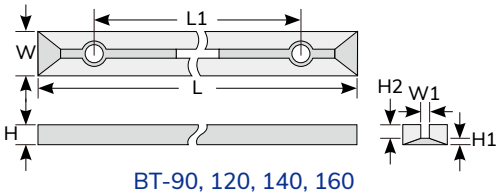

BT-90, 120, 140, 160

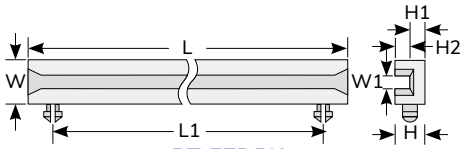


BT-77DBK

1111 KSS 六角隔离柱 HEXAGONAL THREADED SPACER

无卤素 环保

单位：mm





型　号 Item No.	W	H1	H2	H3	螺纹规格 C/D	包 装 Packing
HTS-205	4.0	5	5	4.0	M2X0.4 PN-2N	100pcs
HTS-208	4.0	8	5	6.0		
HTS-210	4.0	10	5	6.0		
HTS-215	4.0	15	5	6.0		
HTS-306	5.6	6	6	5.3	M3X0.5 PN-3N	
HTS-308	5.6	8	6	7.5		
HTS-310	5.6	10	6	6.5		
HTS-312	5.6	12.7	6	10.0		
HTS-315	5.6	15	6	10.0		
HTS-317	5.6	17	6	10.0		
HTS-318	5.6	18	6	10.0		
HTS-320	5.6	20	6	10.0		
HTS-322	5.6	22	6	10.0		
HTS-325	5.6	25	6	10.0		
HTS-330	5.6	30	6	10.0		
HTS-410	7.0	10.1	6	10.0	M4X0.7 PN-4N	
HTS-413	7.0	13	6	7.0		
HTS-415	7.0	15	6	10.0		
HTS-419	7.0	19	6	10.0		
HTS-425	7.0	25	6	10.0		
HTS-430	7.0	30	6	10.0		


材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

用法：使用螺丝及螺帽即可将基板与机板隔离。

特点：长度不够时可再延伸。

1113 KSS 六角内螺纹隔离柱 HEXAGONAL TAPPED SPACER






单位：mm

型　号 Item No.	W	H1	螺纹规格 D	包 装 Packing
HTP-306	5.5	6.0	M3X0.5	100pcs
HTP-308	5.5	8.0		
HTP-310	5.5	10.0		
HTP-312S	5.5	12.1		
HTP-312	5.5	12.7		
HTP-315	5.5	15.0		
HTP-318	5.5	18.0		
HTP-320	5.5	20.0		
HTP-322	5.5	22.0		
HTP-325	5.5	25.0		
HTP-330	5.5	30.0		

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。
用法：使用螺丝及螺帽即可将基板与机板隔离。

1114 KSS 六角隔离柱 HEXAGONAL SPACER






单位：mm

型　号 Item No.	W	H1	H2	I.D.	包 装 Packing
HTN-380	5.5	79	15	2.7	100pcs

材质：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等级 94V-2。
※无内螺纹

1115 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT





单位：mm

型　号 Item No.	间 距 H1	适用PC板(上孔)		适用基板(下孔)		包 装 Packing
		钻孔 M1	板厚 T1	钻孔 M2	板厚 T2	
KCS-0813V0	12.5	4.0	2.5	4.8	2.5	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (白色)，防火等级 94V-0。
用途：PC板固定用。
用法：免工具、用手装卸容易。使用时先将基板钻孔后将隔离柱固定，再将PC板套入即可。


1116 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT



单位：mm

型 号 Item No.	H1	O.D.	I.D.	适用		包 装 Packing
				钻孔 M1	厚度 T1	
SPS-6	6.5	7.0	3.9	5.8	1.6	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。
用途：PC板固定用。
用法：一端固定于PC板上，另一端配合螺丝固定。




1117 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT



单位：mm

型 号 Item No.	H	H1	适用		包 装 Packing
			钻孔 M1	螺丝 C	
PB-10	29.6	9.6	8.3 x 8.3	M4 x10mm	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。




1118 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT



单位：mm


型 号 Item No.	H	H1	适用		包 装 Packing
			钻孔 M1	螺丝 C	
PST-18	25.8	19.0	7.6 x 7.6	#6-32UNC	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。



0723 KSS 方型隔离柱 SQUARE HEAD GROMMET NUT





单位：mm

型　号 Item No.	H	H1	适用		包 装 Packing
			钻孔 M1	结合厚度 T1	
SGN-07	8.9	8.1	7X7.4	1.8	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。
用途：PC板固定用。
用法：一端固定于PC板上，另一端配合螺丝固定。


1119 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT




单位：mm

型　号 Item No.	H1	包 装 Packing
HGS-7	7.0	100pcs
HGS-8	7.9	
HGS-11	7.0	


材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。
用途：PC板固定用。
用法：免工具、用手装卸容易。使用时先将基板钻孔后将隔离柱固定，再将PC板套入即可。




HGS-7




基板钻孔




HGS-8



基板钻孔



HGS-11



基板钻孔


1120 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT




单位：mm

型　号 Item No.	H1	包 装 Packing
GS-10	10.0	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。
用途：PC板固定用。
用法：免工具、用手装卸容易。使用时先将基板钻孔后将隔离柱固定，再将PC板套入即可。





基板钻孔

1120 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT

无卤素 环保

单位：mm




型 号 Item No.	H1	包 装 Packing
SWS-1	11.0	100pcs
SWS-2	10.0	

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

用途：PC板固定用。

用法：免工具、用手装卸容易。使用时先将基板钻孔后将隔离柱固定，再将PC板套入即可。

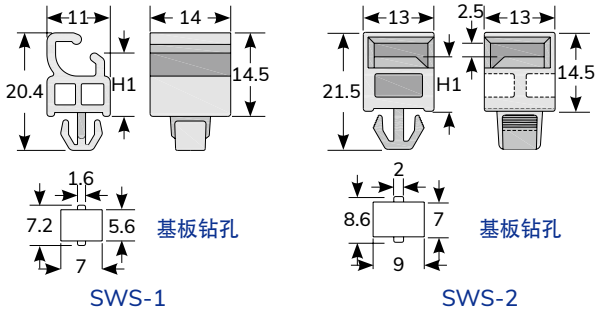

SWS-1　　SWS-2

1121 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT

94V-0 无卤素 环保

单位：mm




型 号 Item No.	间 距 H1	适用PC板(上孔)		适用基板(下孔)		包 装 Packing
		钻孔 M1	板厚 T1	钻孔 M2	板厚 T2	
LCS-0610V0	9.4	4.0	2.0	4.8	2.0	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (白色)，防火等级 94V-0。

用途：PC板固定用。

用法：免工具、用手装卸容易。使用时先将基板钻孔后将隔离柱固定，再将PC板套入即可。



1121 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT

无卤素 环保

单位：mm




型 号 Item No.	间 距 H1	适用PC板(上孔)		适用基板(下孔)		包 装 Packing
		钻孔 M1	板厚 T1	钻孔 M2	板厚 T2	
LCS-10A	9.0	4.0	1.8	4.0	1.8	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

用途：PC板固定用。

用法：免工具、用手装卸容易。使用时先将基板钻孔后将隔离柱固定，再将PC板套入即可。



1121 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT

无卤素 环保

单位：mm




型 号 Item No.	H1	包 装 Packing
LCL-8WE6	7.9	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (白色)，防火等级 94V-2。

用途：PC板固定用。

用法：免工具、用手装卸容易。使用时先将基板钻孔后将隔离柱固定，再将PC板套入即可。



1123 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT


无卤素 环保

单位：mm



型 号 Item No.	H1	适用PC板		包 装 Packing
		钻孔 M1	板厚 T1	
PCU-23	13.3	4.5	4.0	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。



1125 KSS 尼龙铆钉 SNAP RIVET

无卤素 环保

单位：mm




型 号 Item No.	H1	适用		包 装 Packing
		钻孔 M1	结合厚度 T1	
SR-355K	5.5	3.0	2.5-4.0	1000pcs
SR-365K	6.5	3.0	4.0-5.0	
SR-380K	8.0	3.0	5.5-6.5	
SR-450K	5.0	4.0	2.2-3.5	
SR-465K	6.5	4.0	4.0-5.0	
※SR-0612K	12.3	6.4	7.0-10.0	
※SR-0815K	14.0	8.2	7.0-12.0	

材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级94V-2。


用途：PC板及基板之固定，取代螺丝，不需工具即可完成装配。

用法：先将基板及被固定板钻孔，再将本产品塞入压紧，即可使两板相结合。

※ 铆钉公母一体成型设计。



标准设计



SR-0612 & SR-0815


1126 KSS 尼龙铆钉 SNAP RIVET



单位：mm

型 号 Item No.	H	H1	H2	O.D.	O.D.1	适用		包 装 Packing
						钻孔 M1	结合厚度 T1	
SR-0813	25.1	7.0	15.6	15.8	10.7	7.8	5.5	100pcs
SR-0910	20.9	7.6	11.4	15.8	10.8	8.1	1.6	

材质：UL合格之 NYLON66 (黑色)，防火等级 94V-2。
用途：作为基板与机板结合用。




1127 KSS 旋转式铆钉 SCREW ON RIVET




单位：mm

型 号 Item No.	H1	H2	O.D.	O.D.1	适用		包 装 Packing
					钻孔 M1	结合厚度 T1	
SR-611	11.0	2.4	8.0	14.0	6.0	2~3.5	100pcs
SR-611R	11.0	1.4	8.4	16.0	6.6	1.5~6	
SR-614	14.2	1.95	10.2	15.1	6.3	3~4.5	


材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级94V-2。
用途：作为基板与机板结合用。
用法：先将基板及被固定板钻孔，再将本产品塞入旋转紧，即可使两板相结合。



SR-611



SR-611R



SR-614


1129 KSS 尼龙铆钉 SNAP RIVET



单位：mm

型 号 Item No.	H	H1	H2	O.D.	O.D.1	适用		包 装 Packing
						钻孔 M1	厚度 T1	
SR-0809	13.6	7.4	11.1	7.1	8.5	6.3	1.9	100pcs
SR-0810	18.4	7.4	11.9	8.1	8.5	6.3	2.1	
SR-1010	19.1	7.8	12.9	9.2	10.8	8.0	2.6	

材质：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等级 94V-2。
用途：作为基板与机板结合用。




1128 KSS 推式铆钉 PUSH RIVET



单位：mm

型　号 Item No.	颜 色 Color	W	W1	H	H1	O.D.	包 装 Packing
SR-0313	本色	3.2	3.2	14.9	12.9	6.3	100pcs
SR-0512BK	黑色	5.1	4.7	13.6	12.5	11.2	
SR-1315	本色	4.6	4.6	17.0	14.9	12.9	
SR-0816BK	黑色	8.0	8.0	17.8	15.8	15.0	
SR-0817BK	黑色	7.5	7.5	19.3	16.8	15.0	
SR-0420BK	黑色	3.8	3.8	22.5	20.0	18.0	
SR-25BK	黑色	6.6	6.6	27.2	25.2	17.85	

材质：UL合格之 NYLON66，防火等级 94V-2。
用途：作为基板与机板结合用。

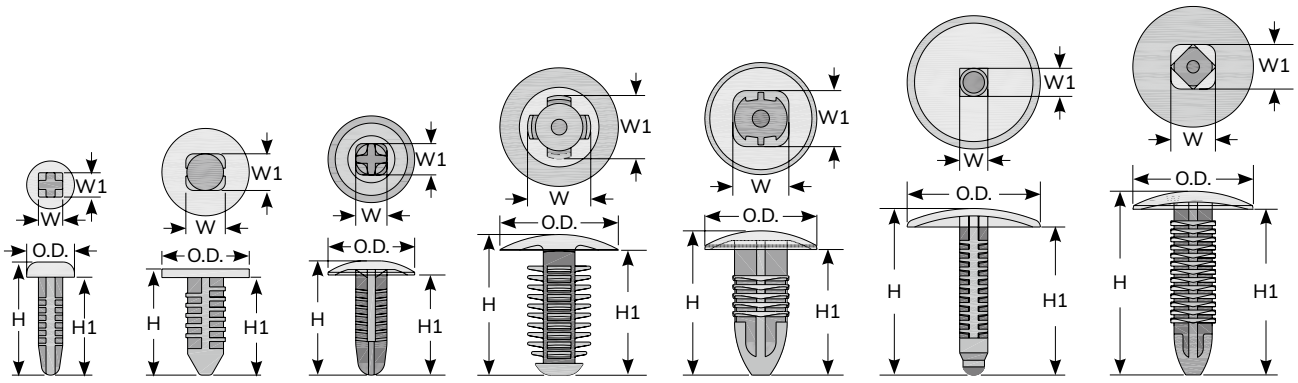

SR-0313　SR-0512BK　SR-1315　SR-0816BK　SR-0817BK　SR-0420BK　SR-25BK


1130 KSS 铆钉 CANOE RIVET



单位：mm

型　号 Item No.	W	H1	O.D.	适用		包 装 Packing
				钻孔 M1	结合厚度 T1	
SN-0309	3.8	8.7	7.4	3.3	3~6	100pcs
SN-0511	4.9	11.0	9.2	4.6	2~5	
SN-0716	7.5	16.0	12.9	7.2	3~6	

材质：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等级 94V-2。
用途：作为基板与机板结合用。

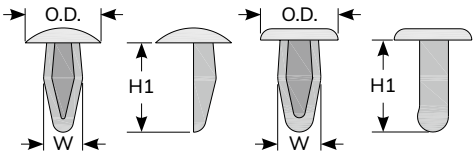

SN-0309　SN-0511, SN-0716


1131 KSS 扣式铆钉 SNAP RIVET



单位：mm


型　号 Item No.	W	H1	O.D.	适用		包 装 Packing
				钻孔 M1	结合厚度T1	
SN-0305	4	5.2	5	3.2	5	100pcs

材质：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等级 94V-2。



1132 KSS 铆钉 DRIVE RIVET






单位：mm

型　号 Item No.	W	H1	O.D.	适用		包 装 Packing
				钻孔 M1	结合厚度 T1	
DN-0715	6.5	15	11	5.8	1~5.5	100pcs

材质：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等级 94V-2。
※另备塑钢材质 (POM)。

1136 KSS 门扣 DOOR LOCK







单位：mm

型　号 Item No.	W1	W2	H	包 装 Packing
DR-1	8.2	10.6	14.7	100pcs

材质：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等级 94V-2。

1140 KSS 圆体隔离柱 ROUND SPACER

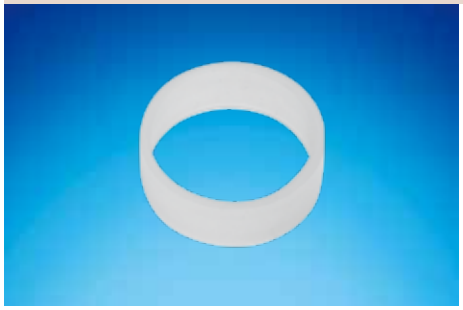



单位：mm

型　号 Item No.	H1	O.D.	I.D.	包 装 Packing
RSP-1607	6.9	19	16.5	100pcs

材质：PE (本色)。
用途：作为基板与机板间的绝缘、隔离。


1141 KSS 圆体隔离柱 ROUND SPACER



单位：mm

型　号 Item No.	H1	O.D.	I.D.	包 装 Packing
RSP-0203	2.5	4.0	2.1	100pcs
RSP-0508	8.0	7.5	4.6	
RSP-0510	10.0	10.0	5.4	

材质：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等级 94V-2。
用途：作为基板与机板间的绝缘、隔离。




1141 KSS 圆体隔离柱 ROUND SPACER



单位：mm

型　号 Item No.	H1	O.D.	I.D.	包 装 Packing
RSC-0412	5	12.2	3.7	100pcs

材质：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等级 94V-2。
用途：作为基板与机板间的绝缘、隔离。




1151 KSS PC板固定扣 PCB HINGE




单位：mm

型　号 Item No.	H1	适用PC板		包 装 Packing
		钻孔 M1	板厚 T1	
PH-17	1.6	4	1.6	100pcs

材质：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等级 94V-2。

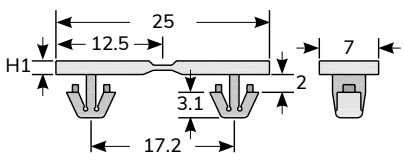

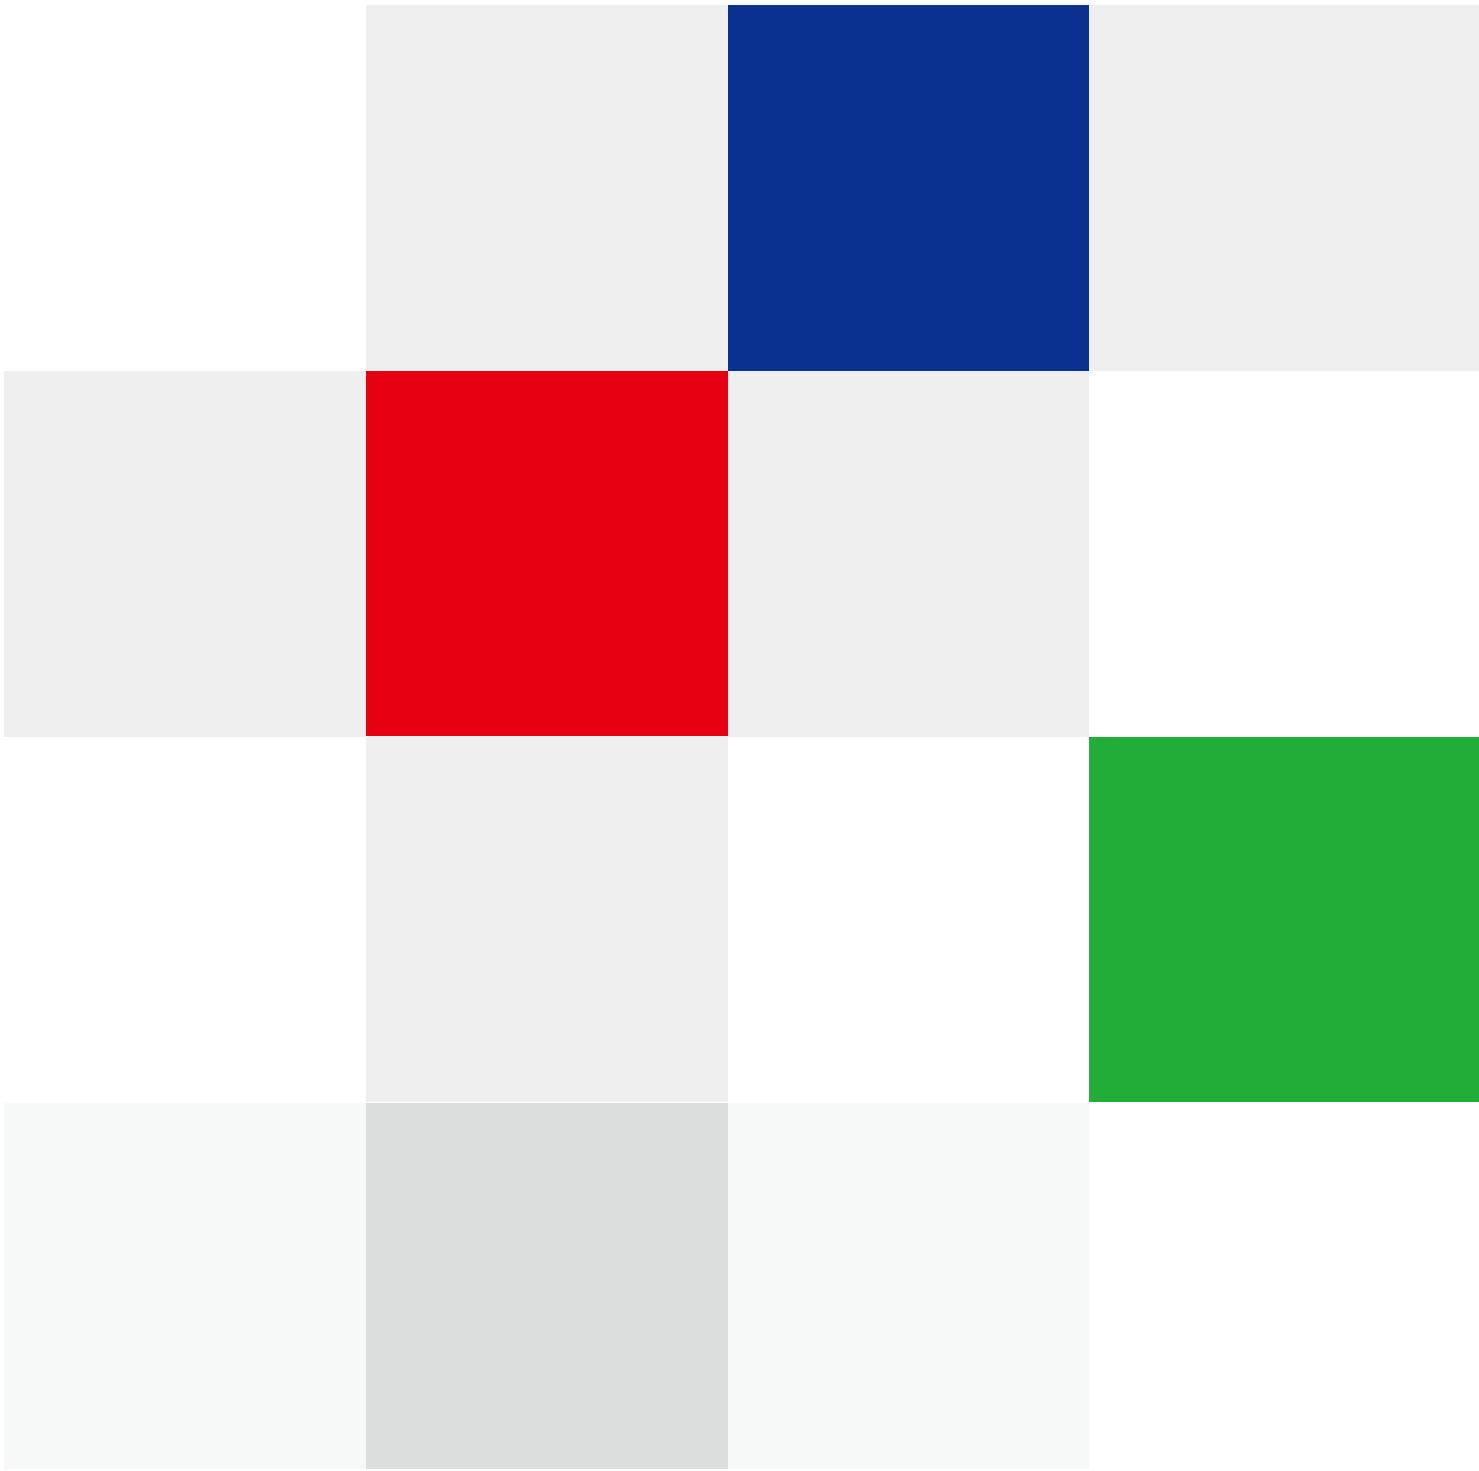

扣具

Fasteners














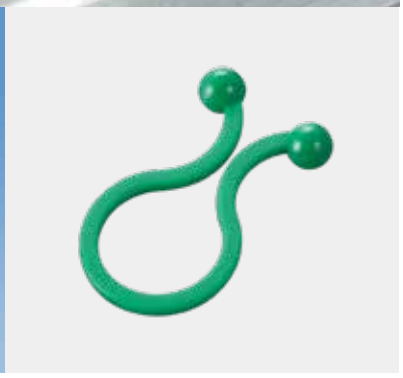

1201 KSS 插鞘式扣线套 WIRE SADDLE


94V-0 无卤素 环保



单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension				基板孔径 M1	适用板厚 T1	包 装 Packing
	L	W1	H1	H2			
JWS-0402V0	5.0	4.5	5.1	2.8	3.5	0.5~1.6	100pcs
JWS-0504V0	5.1	5.3	6.3	4.4	3.5	0.5~1.6	

材质 : UL合格之NYLON 66 (白色)，防火等级 94V-0。



1201 KSS 插鞘式扣线套 WIRE SADDLE

94V-0 无卤素 环保




单位：mm


型 号 Item No.	尺 寸 Dimension				基板孔径 M1	适用板厚 T1	包 装 Packing
	L	W1	H1	H2			
JWB-0706	4.0	7.7	9.7	6.4	3.0	1.6	100pcs
JWS-0605V0	3.8	6.6	7.8	5.0	3.5	1.6	
JWS-0706V0	3.8	7.9	9.7	6.4	3.5	1.6	
JWS-0910	4.0	9.3	13.4	10.7	3.5	1.0	

材质：JWS-0605V0, JWS-0706V0为UL合格之NYLON 66 (白色)，防火等级 94V-0。

JWS-0910, JWB-0706为UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。



JWB-0706



JWS-0605V0,0706V0,0910

1201 KSS 马鞍型夹线套(钩式) LOCKING WIRE SADDLE

无卤素 环保




单位：mm


型 号 Item No.	尺 寸 Dimension				适用PC板		包 装 Packing
	W1	H1	H2	H3	钻孔 M1	板厚 T1	
KWS-0	11.0	13.0	4.0	9.0	4.8	2.0	100pcs
KWS-1	11.0	19.0	10.5	14.2	4.8	2.0	
KWS-2	11.0	27.0	19.0	23.0	4.8	2.0	
KWS-2L	10.4	18.0	12.0	15.0	4.8	4.0	
KWS-3	11.0	35.8	28.0	31.1	4.8	2.0	

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

用法：基板钻孔 4.8mm，先把夹线套固定，再将欲固定之电线放入套中、从两侧轻轻一扣，即可将电线牢牢扣住，可作任何方向与角度的固定电线之用。




KWS-0,1,2,3



KWS-2L

1201 KSS 插鞘式扣线套 WIRE SADDLE





单位：mm


型 号 Item No.	尺 寸 Dimension				适用PC板		包 装 Packing
	L	W1	H1	H2	钻孔 M1	板厚 T1	
PWS-1013	4.8	17.8	10.4	13.8	4.8	2.3	100pcs
PWS-1715	5.0	16.7	23.0	15.0	4.8	2.4	

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

用法：基板钻孔 4.8mm，先把夹线套固定，再将欲固定之电线放入套中、从两侧轻轻一扣，即可将电线牢牢扣住，可作任何方向与角度的固定电线之用。

1201 KSS 插鞘式扣线套 WIRE SADDLE






单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension			适用PC板		包 装 Packing
	W1	H1	H2	钻孔 M1	板厚 T1	
PWS-2824	27.6	35.3	24	4.8	2.0	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

1202 KSS 隔离夹线套 LOCKING WIRE SADDLE





单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension		适用PC板		包 装 Packing
	W1	H2	钻孔 M1	板厚 T1	
WS-1522	15.0	21.2	4.5	2.0	100pcs

材质：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

1202 KSS 马鞍型夹线套 LOCKING WIRE SADDLE




单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension				适用PC板		包 装 Packing
	W1	H	H1	H2	钻孔 M1	板厚 T1	
KWS-0N	11.0	12.7	9.2	4.0	4.8	2.0	100pcs
KWS-1N	11.0	17.9	14.8	9.6	4.8	2.0	
KWS-2N	11.3	26.7	23.4	18.4	4.8	2.0	
KWS-3N	11.0	34.8	31.3	26.2	4.8	2.0	
KWS-1114	10.7	21.2	17.8	13.7	4.8	2.4	

材质 :UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

用法 :基板钻孔 4.8mm，先把夹线套固定，再将欲固定之电线放入套中，即可将电线牢牢扣住，可作任何方向与角度的固定电线之用。

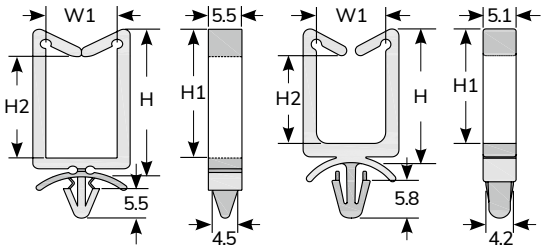

KWS-0N,1N,2N,3N　　KWS-1114

1202 KSS 马鞍型夹线套 LOCKING WIRE SADDLE




单位：mm


型 号 Item No.	尺 寸 Dimension			适用PC板		包 装 Packing
	W	W1	H2	钻孔 M1	板厚 T1	
KWS-0506	9.0	5.0	5.4	4.8	3.0	100pcs
KWS-1106	13.0	10.5	5.4	4.8	1.6	
KWS-1110	14.4	10.9	9.8	如 图	2.2	
KWS-1308	17.2	12.7	8.5	5.8	1.6	
KWS-1310	18.8	13.0	9.9	如 图		
KWS-2314	28.3	22.9	13.6	4.8	3.4	

材质：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。


用法：先将基板钻孔，再把夹线套固定，再将欲固定之电线放入套中，即可将电线牢牢扣住，可作任何方向与角度的固定电线之用。



KWS-0506




KWS-1106




KWS-1110

基板钻孔




KWS-1308



KWS-1310


基板钻孔



KWS-2314

1202 KSS 方型护线套 EDGING WIRE SADDLE



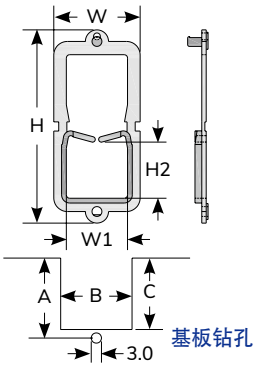


单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension							包 装 Packing
	W	W1	H	H2	A	B	C	
HL-1109	18.5	11.1	40.0	8.8	15.6	14.0	12.3	100pcs
HL-1817	25.4	18.0	56.8	16.8	23.5	21.0	21.0	

材质： UL合格之 NYLON66 (黑色)，防火等级 94V-2。

1202 KSS 方型护线套 EDGING WIRE SADDLE






单位：mm

型 号 Item No.	W1	H2	包 装 Packing
ES-16	16.4	9.3	100pcs

材质： UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等级 94V-2。

1202 KSS 方型护线套 EDGING WIRE SADDLE





单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension				包 装 Packing
	W	W1	H1	H2	
ES-1207V0	19.3	11.8	12.3	7.3	100pcs

材质： UL合格之 NYLON66 (白色)，防火等级 94V-0。


1202 KSS 壁虎型夹线套 WIRE SADDLE



单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension			基板孔径 M1	适用孔深 T1	包 装 Packing
	W1	H1	H2			
BWS-1106	11.1	13.0	5.0	7.8	8.7	100pcs
BWS-1112	11.1	18.3	10.3			
BWS-1120	11.1	27.2	19.2			
BWS-1128	11.1	35.6	27.8			

材质：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。




1203 KSS N型夹线套 N TYPE WIRE SADDLE



单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension			包 装 Packing
	W1	H1	H2	
PCC-1	10.6	10.7	6.3	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。
用法：基板钻孔5.6mm，先把夹线套固定，即可将电线扣住。




1204 KSS 分线型夹线套 WIRE SADDLE




单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension					包 装 Packing
	W1	W2	W3	H2	H3	
TWS-3	16.3	24.8	27	8.4	8.8	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

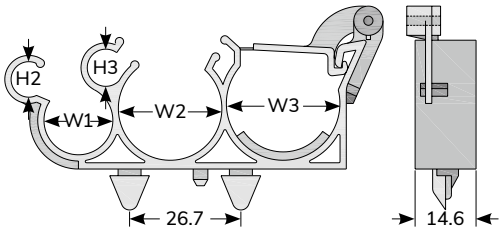


1204 KSS 圆型夹线套 WIRE SADDLE

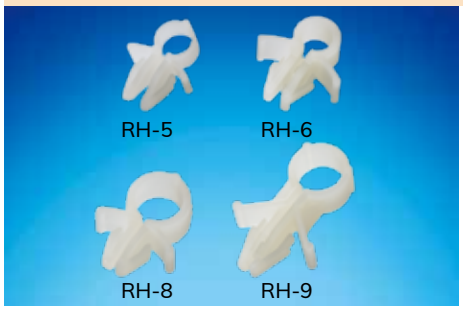

单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension		适用PC板		包 装 Packing
	W1	H1	钻孔 M1	板厚 T1	
RH-5	5.1	8.0	5.5	2.0	100pcs
RH-6	6.2	9.5	8.0	1.8	
RH-8	7.5	11.5	6.2	2.0	
RH-9	9.6	18.0	9.5	2.0	

材质 :UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

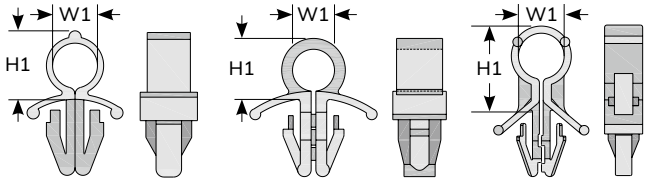


1204 KSS C 型夹线套 WIRE SADDLE



单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension H2	适用PC板		包 装 Packing
		钻孔 M1	板厚 T1	
RWS-6	6.2	6.0	2.0	100pcs
RWS-7	7.0	7.8	2.0	

材质 :UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

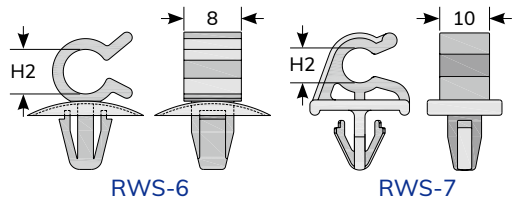


1204 KSS 双导线夹线套 DOUBLE ROUTING CLIP



单位：mm

型 号 Item No.	W1	H1	适用PC板		包 装 Packing
			钻孔 M1	板厚 T1	
DR-6	6.2	7.7	3.2	2.0	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

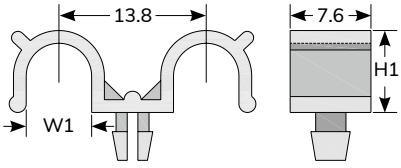


1204 KSS 夹线套 WIRE SADDLE



单位：mm

型 号 Item No.	H1	H2	适用PC板		包 装 Packing
			钻孔 M1	板厚 T1	
LWS-5	7.8	5.4	4.0	2.4	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。




1205 KSS 夹入式扭线环 CLIP TWIST TIE




单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension			包 装 Packing
	W1	H1	H2	
CTT-17	16.7	4.2	30.5	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。




1205 KSS 隔离扭线环 STANDOFF TWIST TIE

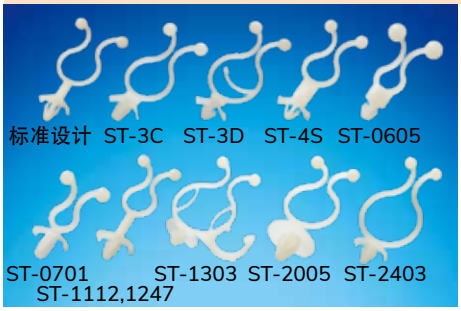


单位：mm


型 号 Item No.	尺 寸 Dimension			基板孔径 M1	适用板厚 T1	包 装 Packing
	W1	H1	H2			
ST-1	6.0	31.7	19.5	4.6~4.8	1.0~2.8	100pcs
ST-2	11.0	21.2	27.8	4.8~5.0	1.0~2.8	
ST-3	10.4	4.7	27.3	4.6~4.8	1.0~2.8	
ST-3B	11.0	5.0	28.0	6.2~6.6	0.5~2.0	
ST-3C	15.0	5.0	32.0	4.6~4.8	0.5~1.6	
ST-3D	18.0	5.3	36.2	4.4~4.8	1.0~2.4	
ST-4S	11.0	13.0	27.9	4.2~4.8	1.0~2.4	
ST-4	15.0	13.1	31.3	4.6~4.8	1.0~2.0	
ST-0560	5.0	60.9	20.5	4.6~5.0	1.6~3.0	
ST-0605	6.1	5.3	19.3	4.0~4.4	2.4	
ST-0701	7.0	1.3	22.0	4.6~4.8	1.0~2.8	
ST-1112	11.0	15.3	26.8	4.6~4.8	1.6~3.0	
ST-1247	11.0	50.5	27.2	4.6~4.8	1.6~3.0	
ST-1303	13.5	3.0	45.0	6.6	1.8~3.6	
ST-1602	16.0	5.1	31.7	4.4~4.6	0.5~1.6	
ST-2005	20.0	5.1	36.5	7.2~7.6	1.8~3.6	
ST-2403	23.5	3.2	44.2	4.8~5.0	0.5~2.6	




标准设计




ST-3C




ST-3D




ST-4S




ST-0605




ST-0701




ST-1112,1247



ST-1303



ST-2005



ST-2403

材质：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。
用法：使用选定适当的距离钻孔，然后将扭线环固定，再将电线置于环中做正向扭转即可，拆卸时反向扭转即可。

1209 KSS 隔离夹线套 WIRE SADDLE


无卤素 环保



单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension				适用PC板		包 装 Packing
	W1	H1	H2	H3	钻孔 M1	板厚 T1	
RCS-4	2.2	4.0	2.7	5.0	4.0	2.4	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。



1210 KSS 双扣扭线环 PURSE LOCK TWIST TIE


无卤素 环保




单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension		包 装 Packing
	W1	H1	
PL-8	8.0	18	100pcs
PL-0740	7.5	40	

材质：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2。




PL-8



PL-0740

1212 KSS 扣式扭线环 TWIST TIE


无卤素 环保

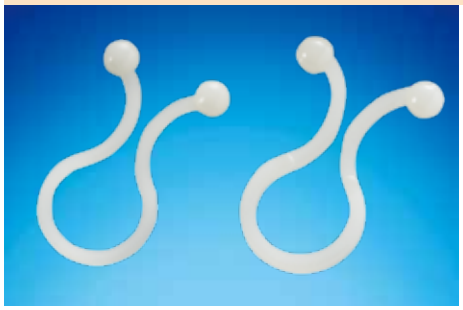


单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension			束线范围 Bundle Diameter	包 装 Packing
	L	W1	H		
TT-05	1.5	5.1	21.6	4.4	100pcs
TT-08	2.0	8.0	25.0	7.0	
TT-11	1.7	11.6	29.8	10.1	
TT-15	1.9	15.0	33.8	13.4	
TT-18	1.9	18.6	40.0	16.2	
TT-24	2.0	23.6	45.0	21.3	
TTU-05	1.8	5.0	22.0	4.2	
TTU-08	2.3	8.1	26.2	7.2	
TTU-11	2.3	11.3	29.7	10.0	
TTU-15	2.0	14.8	32.6	13.2	
TTU-18	2.0	18.0	38.0	16.5	
TTU-22	2.0	22.0	42.3	19.8	
TTU-28	2.0	28.0	55.1	26.7	

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。
特点：束线简易、牢固，并可松开，多次重复使用。



标准设计



TTU-08,11,15,28

1215 KSS 粘贴式扭线环 MOUNTING TWIST TIE




单位：mm

型 号 Item No.	W	W1	H	束线范围 Bundle Diameter	包 装 Packing
TTB-08	17.4	7.9	27.5	7~10	100pcs
TTB-15	22.0	14.8	35.2	10~15	
TTB-20	25.5	20.6	40.0	15~20	

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级94V-2，底座背胶。

特点：1.黏贴式设计，可省去面板钻孔之麻烦。
2.束线简易、牢固，并可松开，多次重复使用。




1216 KSS 粘贴式扣线套 ADHESIVE WIRE SADDLE




单位：mm

型 号 Item No.	L	W	W1	H2	包 装 Packing
AWS-11	19.8	20.0	11.2	11.0	100pcs
AWS-9R	16.0	29.8	8.5	13.6	
AWS-1210	18.3	20.7	11.3	10.0	
AWS-0912	9.5	15.8	9.0	11.6	


材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级94V-2，底座背胶。




AWS-11



AWS-9R



AWS-1210



AWS-0912


1217 KSS 高压隔离线圈 SPACERS RING




单位：mm

型 号 Item No.	H1	H2	O.D.	包 装 Packing
SPR-8V0	14.2		28.0	100pcs
SPR-45V0	26.3	22	49.2	

材质：UL合格之 NYLON 66 (白色)，防火等级 94V-0。



SPR-8V0



SPR-45V0

1301 KSS 电晶体座 TRANSISTOR HOUSING


94V-0 无卤素 环保 RoHS



单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension	包 装 Packing
TH-1V0	如 图	100pcs

材质：UL合格之 NYLON66 (黑色)，防火等级 94V-0。
用途：保护电晶体，使其在固定时不易短路，并有加强散热作用。



1301 KSS 电晶体座 TRANSISTOR HOUSING


无卤素 环保 RoHS



单位：mm

型 号 Item No.	L	W	W1	H	包 装 Packing
THR-2	4.0	10.1	2.8	5.0	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。



1302 KSS 电晶体盖 TRANSISTOR COVER


94V-0 无卤素 环保 RoHS



单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension	包 装 Packing
TH-2V0	如 图	100pcs
TH-3V0		

材质：UL合格之 NYLON 66 (白色)，防火等级 94V-0。
用途：保护电晶体，使其接脚不易发生短路或折断。



1302 KSS 热敏电阻座 NTC THERMISTOR HOUSING


94V-0 无卤素 环保 RoHS



单位：mm

型 号 Item No.	L	W	H	包 装 Packing
TRH-7V0	5.1	7.5	16.5	100pcs

材质：UL合格之 NYLON 66 (白色)，防火等级 94V-0。




1303 KSS 电晶体座 TRANSISTOR HOUSING




单位：mm

型 号 Item No.	H1	H2	包 装 Packing
TR-3	1.1	2.1	100pcs

材质：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。




1305 KSS 垫片 WASHER

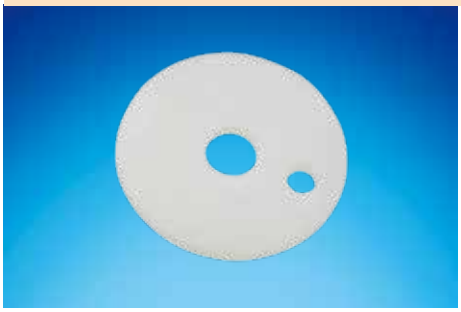


单位：mm


型 号 Item No.	H	O.D.	I.D.	包 装 Packing
WR-3207	1.5	31.7	7	100pcs

材质：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。



1306 KSS 垫片 WASHER

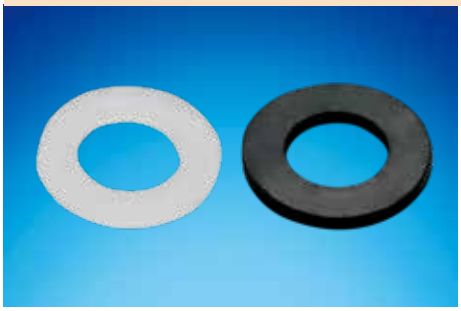



单位：mm

型 号 Item No.	H	O.D.	I.D.	包 装 Packing
WR-0503	0.8	4.5	2.5	100pcs
WR-0603	0.8	6.0	3.0	
WR-0803	1.0	8.0	3.2	
WR-0904	0.8	9.0	4.3	
WR-1005	1.0	10.0	5.3	
WR-1206	1.5	12.0	6.4	
WR-1208	1.5	12.0	8.0	
※WR-2011RU	2.0	20.0	10.6	

材质：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。
如需搭配螺丝，请参考P.237。
※WR-2011RU为黑色热可塑弹性体(TPE)材质(如需环保品请来电洽询)。


1307 KSS 脚垫 HEADBOARD WASHER



单位：mm


型 号 Item No.	H	O.D.	I.D.	I.D.1	包 装 Packing
HBW-1808	11.7	36.7	8.6	18	100pcs

材质：PE (本色)。



1308 KSS 圆体垫片 ROUND WASHER






单位：mm

型　号 Item No.	H	H1	O.D.	I.D.	I.D.1	包 装 Packing
RW-45	4.5	3.1	8.0	4.0	6.5	100pcs

材质：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

1308 KSS 圆锥体垫片 CONOID WASHER






单位：mm

型　号 Item No.	H	H1	O.D.	I.D.	I.D.1	I.D.2	包 装 Packing
CDW-12	12.2	10.7	10	3.3	8.3	6.9	100pcs

材质：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

1310 KSS 电晶体垫片 TRANSISTOR WASHER





单位：mm

型　号 Item No.	H	H1	O.D.	O.D.1	I.D.	包 装 Packing
TW-63A	0.5	8.1	6.0	3.5	2.8	
TW-63B	1.2	1.4	6.0	3.5	2.9	
TW-63C	1.7	2.3	6.0	3.5	2.9	
TW-63D	1.9	3.2	6.0	3.5	2.9	
TW-63E	2.0	2.6	6.1	3.5	2.9	
TW-63F	1.3	2.0	6.3	3.4	2.9	
TW-73A	3.0	1.8	6.6	4.2	3.2	
TW-73B	1.3	2.5	6.9	3.6	2.9	
TW-83A	1.3	3.7	7.7	5.8	3.1	100pcs
TW-83B	1.2	5.6	7.8	3.6	2.9	
TW-83C	2.0	0.9	7.8	4.3	3.2	
TW-83D	1.3	2.3	8.0	3.5	2.9	
TW-83E	3.7	1.2	7.8	5.9	3.2	
TW-123ABK (黑色)	0.5	3.0	12.0	5.9	3.2	
TW-133A	1.5	1.7	12.7	7.9	3.7	
TW-163A	1.5	2.0	16.0	6.0	3.2	
TW-189A	3.3	1.5	18.0	12.4	9.3	

材质：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。


1311 KSS 电晶体垫片 TRANSISTOR WASHER




单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension		包 装 Packing
	H	O.D.	
TRW-3	3.0	5.7	100pcs
TRW-5	4.6	8.9	

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

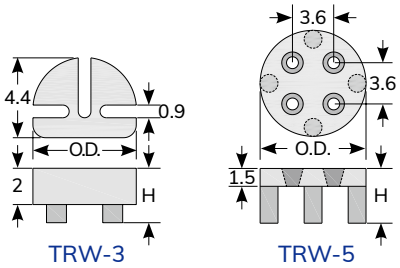


1321 KSS LED 座 LED HOLDER

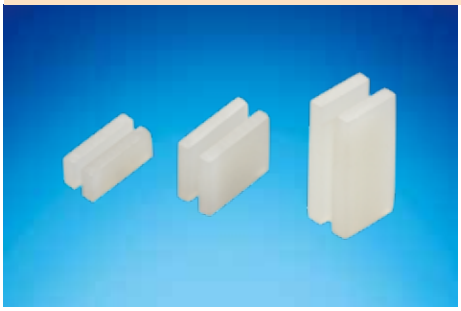


单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension					包 装 Packing
	L	W	W1	H	I.D.	
LE-3	3.6	7.2	3.6	3.1	1.2	100pcs
LE-6	3.6	7.1	3.9	6.0	1.2	
LE-13	4.0	6.0	3.9	12.9	1.4	

材质：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

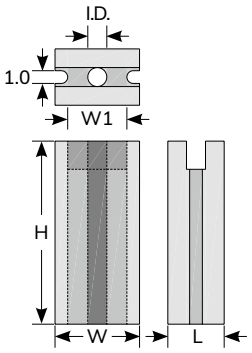


1322 KSS LED 座 LED HOLDER

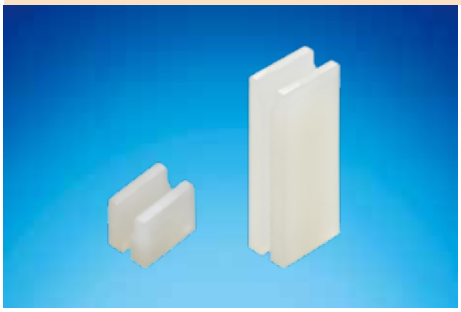

单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension H	包 装 Packing
LK-5	5	100pcs
LK-18	18	

材质：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

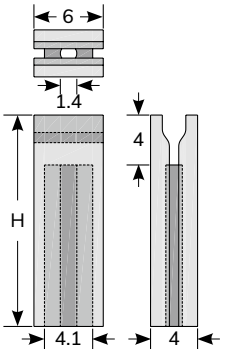


1327 KSS LED 座 LED HOLDER



单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension		包 装 Packing
	W	H	
LX-3	5	3	100pcs
LX-6	5	6	
LX-12	5	12	

材质：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。




1328 KSS LED 座 LED HOLDER



单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension		包 装 Packing
	H1	H2	
LQT-3	3.1	6.6	100pcs

材质：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。




1329 KSS LED 座 LED HOLDER



单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension H1	包 装 Packing
LQ-2	2.6	100pcs

材质：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。




1331 KSS LED 座 LED HOLDER



单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension		包 装 Packing
	H	O.D.	
LDT-17	17.2	5.7	100pcs

材质：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。




1332 KSS LED 座 LED HOLDER



单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension		包 装 Packing
	H	LED灯	
LD3-6	6.1	3Ø2PIN	100pcs
LD3-9	9.0		
LD3-12	12.0		
LD3-16	16.0		
LD3-19	19.0		

材质：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。




1333 KSS LED 座 LED HOLDER



单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension H	包 装 Packing
LY-14	14.1	100pcs

材质：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。




1334 KSS LED 座 LED HOLDER



单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension						包 装 Packing
	L	L1	W	H	H1	LED 灯	
LG3-12	7.1	3.6	7.5	15.8	12.0	5Ø3PIN	100pcs
LG3-18	7.1	3.7	7.5	21.6	17.5	5Ø3PIN	

材质：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。




1335 KSS LED 座 LED HOLDER



单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension						包 装 Packing
	L	L1	W	H	H1	LED 灯	
LG-8	5.6	3.1	5.5	10.8	7.8	3Ø2PIN	100pcs

材质：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。




1336 KSS LED 座 LED HOLDER



单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension					包 装 Packing
	L	W	H	H1	LED 灯	
LH-4	5.6	5.4	7.2	4.5	5Ø2PIN	100pcs

材质：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。




1337 KSS LED 座 LED HOLDER



单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension					包 装 Packing
	L	W	H	H1	LED 灯	
LHN-10	5.6	5.5	12.8	10	5Ø2PIN	100pcs

材质：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。




1338 KSS LED 座 LED HOLDER



单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension						包 装 Packing
	L	L1	W	H	H1	LED 灯	
PLU-9	10.2	3.5	8	13.1	9	5Ø3PIN	100pcs

材质：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。




1339 KSS LED 座 LED HOLDER



单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension						包 装 Packing
	L	L1	W	H	H1	LED 灯	
LHK-3	6	1	7.6	6	2.7	5Ø3PIN	100pcs

材质：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。




1341 KSS LED 座 LED HOLDER



单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension						包 装 Packing
	L	L1	W	H	H1	LED 灯	
PLK-5	8.2	6	7.6	9	4.7	5Ø3PIN	100pcs

材质：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。




1343 KSS LED 座 LED HOLDER



单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension						包 装 Packing
	L	L1	W	H	H1	LED 灯	
PLM-16	6.7	3.4	5.1	18.7	16	3Ø2PIN	100pcs

材质：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

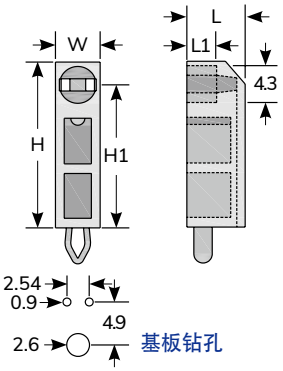


1344 KSS LED 座 LED HOLDER



单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension					包 装 Packing
	L	W	H	H1	LED 灯	
PLX-18	7.7	9.6	21.6	18.2	5Ø2PIN	100pcs
PLW-18	9.7	9.0	21.6	18.2	5Ø3PIN	

材质：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

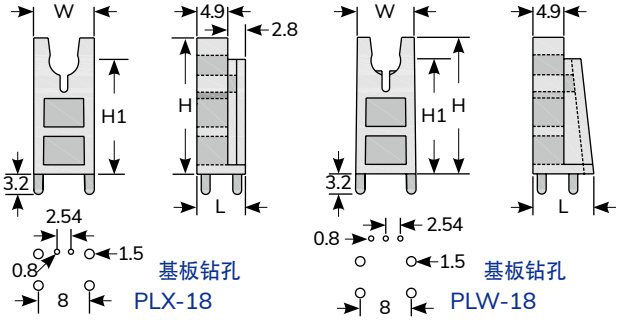


1345 KSS LED 座 LED HOLDER



单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension									包 装 Packing
	L	L1	W	H	H1	H2	P1	P2	LED 灯	
PLD1-3A	6.5	2.0	4.7	7.5	5.05		4.65		3Ø2PIN	100pcs
PLD2-3A	9.2	2.8	4.5	10.0	2.7	5.0	4.9	7.2	3Ø2PIN	
PLD2-3B	8.2	2.6	4.8	9.9	2.6	5.0	4.8	7.2	3Ø2PIN	
PLD2-5C	11.2	4.5	5.9	12.2	2.95	6.3	5.6	7.7	5Ø2PIN	
PLD4-3A	10.2	1.0	10.2	10.2	2.6	5.0	6.4	9.2	3Ø2PIN	
PLD4-3B	20.4	4.4	22.7	9.0	5.6		15.0		3Ø2PIN	

材质：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2。

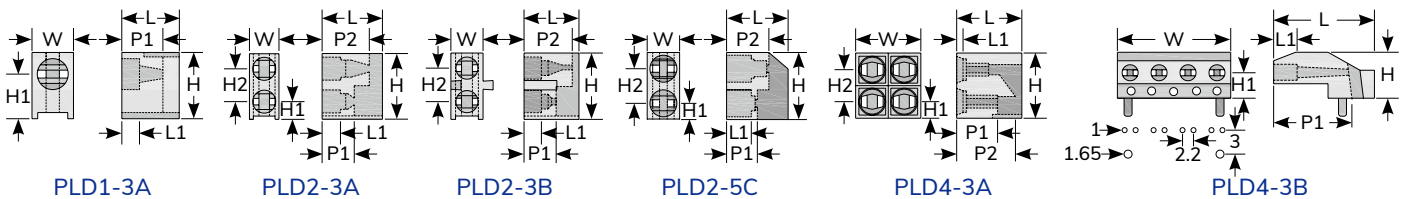


1346 KSS LED 座 LED HOLDER



单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension						包 装 Packing
	L	W	H	H1	P1	LED 灯	
PLT-4	6.7	6.7	7	3.7	3.1	5Ø2PIN	100pcs

材质：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。




1347 KSS LED 座 LED HOLDER



单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension								包 装 Packing
	L	L1	W	H	H1	P1	P2	LED 灯	
PLR-4	11	1.2	7.7	8	4	5.8	8	5Ø3PIN	100pcs

材质：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2。




1349 KSS LED 座 LED HOLDER



单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension						包 装 Packing
	L	L1	D1	D2	T	LED 灯	
PCL-5A	7.2	4.5	6.2	7.8	1.5	Ø5	100pcs
PCL-3H	5.2	3.2	4.8	5.5	1.2	Ø3	

材质：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2。

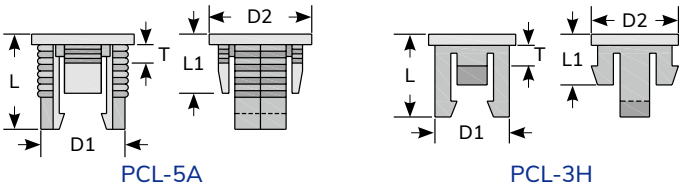


1351 KSS 电容器座 CAPACITOR HOUSING



单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension			包 装 Packing
	H	O.D.	I.D.	
CAP-10	9.5	12.5	10.4	100pcs

材质：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

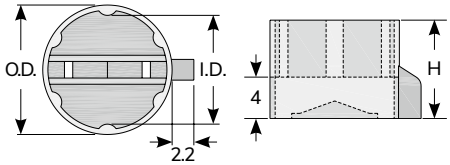


1401 KSS 塑胶螺丝 PLASTIC SCREWS

无卤素 环保

单位：mm






材质：PC 或 UL合格之 NYLON 66，防火等级 94V-2。
用途：PC板、基板及其他器具固定用。
特点：1.绝缘性良好，不生锈、不腐蚀，重量轻。
2.NYLON的耐扭力比PC强。

如需搭配垫片，请参考P.228。

※螺丝、螺帽需分别购买。


	型 号 Item No.		螺牙规格	W	H1	H2	包 装 Packing
	PC	NYLON					
圆头螺丝 SCREW (十字)		PF-205NK	M2x0.4	4.5	5.0	1.6	1000pcs
		PF-208NK			8.0		
		PF-210NK			10.0		
	PF-306K	PF-306NK	M3x0.5	5.25	6.0	2.5	
	PF-308K	PF-308NK			8.0		
	PF-310K	PF-310NK			10.0		
	PF-312K	PF-312NK			12.0		
	PF-408K	PF-408NK	M4x0.7	7.5	8.0	2.6	
	PF-410K	PF-410NK			10.0		
	PF-412K	PF-412NK			12.0		
	PF-414K	PF-414NK			14.0		
	PF-420K	PF-420NK			20.0		
	PF-425K	PF-425NK			25.0		
	PF-520K	PF-520NK	M5x0.8	8.7	20.0	3.5	
	PF-530K	PF-530NK			30.0		
	PF-540K	PF-540NK			40.0		
	PF-620K	PF-620NK	M6x1.0	10.0	20.0	4.0	
	PF-630K	PF-630NK			30.0		
	PF-640K	PF-640NK			40.0		
	型 号 Item No.		螺牙规格	W	W1	H1	包 装
螺 帽 NUT	-	PN-2NK	M2x0.4	4.0	4.5	1.5	1000pcs
	PN-3K	PN-3NK	M3x0.5	5.6	6.4	2.7	
	PN-4K	PN-4NK	M4x0.7	7.0	8.1	3.2	
	PN-5K	PN-5NK	M5x0.8	8.0	9.2	4.0	
	PN-6K	PN-6NK	M6x1.0	10.0	11.5	5.0	





	型 号 Item No.	螺牙规格	W	H1	H2	包 装 Packing
六角螺丝	PF-820N	M8x1.25	12.8	20	5.4	NYLON 100pcs
	PF-830N			30		
	PF-840N			40		
	PF-1030SN	M10x1.5	13.6	30	5.5	
	PF-1030N		16.6	30		
	PF-1040SN		13.6	40		
	PF-1040N		16.6	40		
	型 号 Item No.	螺牙规格	W	W1	H1	包 装
螺 帽	PN-8N	M8x1.25	12.8	14.5	6.4	NYLON 100pcs
	PN-10N	M10x1.5	16.7	19.2	8.0	






	型 号 Item No.		螺牙规格	W	H1	H2	包 装 Packing
圆头螺丝 (十字)	PF-823HN	本色	M8x1.25	15.8	22.5	5.5	NYLON 100pcs
	PF-823HNGYJ	灰色					
	型 号 Item No.		螺牙规格	W	W1	H1	包 装
螺 帽	PN-8HN	本色	M8x1.25	12.8	14.6	10	NYLON 100pcs
	PN-8HNGYJ	灰色					

2001 KSS RJ45接头及套管 MODULAR PLUG & PLUG COVER

RoHS 选购品

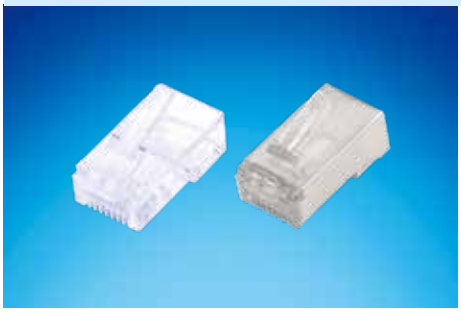

接 头

单位：mm

型 号 Item No.	规 格	包 装 Packing
RJ45-8A2	适用于 Cat.5， Cat.5e 网路线（二叉）	100pcs
RJ45-8A3	适用于 Cat.5， Cat.5e 网路线（三叉）	
RJ45-8C6	适用于 Cat.6 网路线（三叉）	
RJ45-8C6A	适用于 Cat.6 网路线，铁壳防干扰防磁波（三叉）	
NEW RJ45-8C6B	适用于 Cat.6 网路线，穿透式设计	

用途：适用于网路线，镀金处理讯号不漏传。



套 管


单位：mm

型 号 Item No.	颜 色 Color	套管内径 I.D.	包 装 Packing
RJ45-60GN	绿色	6	100pcs
RJ45-60GY	灰色		
RJ45-60RD	红色		
RJ45-60YW	黄色		
RJ45-60BE	蓝色		
RJ45-60BK	黑色		
RJ45-C7GY	灰色	7	
RJ45-C7YW	黄色		

用途：适用于 Cat.5，Cat.5e，Cat.6 规格的网路线接头之防尘保护。

2002 KSS RJ45插座防尘塞头 DUST COVER FOR RJ45 PLUG


RoHS 环保

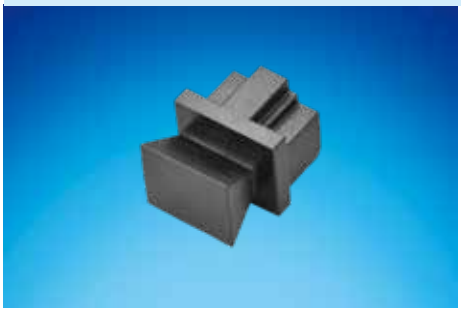

单位：mm

型 号 Item No.	尺 寸 Dimension	包 装 Packing
RJ45-DC1	如 图	100pcs

材质：南亚软质PVC (黑色)。
用途：用于RJ45插座防尘保护用。
颜色：标准色为黑色，特殊颜色欢迎订做。

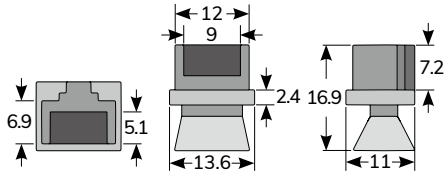

2005 U型接续子 U CONNECTOR

HF 无卤素 RoHS 环保



单位：mm

型 号 Item No.	最大绝缘口径 Maximum Resist Size	适用电缆 AWG	包 装 Packing
UY2	2.08	26~19	100pcs

特点：免剥线即能使通信线路导通，同时达到UL Category 5以上宽频的传输效果。

1501 KSS 圧着端子及工具 TERMINAL & TOOL




























KSS 扎线带超值包装 CABLE TIES VALUE PACK



BP-650

内容物 Contents:
CV-100 100pcs 本色
CV-100
(红, 黄, 蓝, 绿) 各50pcs
CV-200 300pcs 本色
CV-280 50pcs 本色

BP-850

内容物 Contents:
CV-100 100pcs 本色
CV-100
(红, 黄, 蓝, 绿) 各100pcs
CV-200 300pcs 本色
CV-280 50pcs 本色

BP-1000

内容物 Contents:
CV-100 200pcs 本色
CV-100
(红, 黄, 蓝, 绿) 各100pcs
CV-200 350pcs 本色
CV-280 50pcs 本色

BP-1001

内容物 Contents:
CV-100 361pcs 本色
CV-100
(红, 黄, 蓝,) 各50pcs
CV-200 425pcs 本色
CV-280 65pcs 本色

BP-1200

内容物 Contents:
CV-100 200pcs 本色
CV-100 200pcs 黑色
CV-100
(红, 黄, 绿) 各100pcs
CV-200 400pcs 本色
CV-280 100pcs 本色



CP-300

内容物 Contents:
CV-100 100pcs 本色
CV-100
(红, 黄, 蓝, 绿) 各25pcs
CV-200S
(红, 蓝) 各25pcs
CV-200S 50pcs 本色

CP-400

内容物 Contents:
CV-100
(红, 蓝, 绿) 各100pcs
CV-200S 100pcs 本色

CPH-1000

内容物 Contents:
CV-100 1000pcs 彩色



DB-75BK

内容物 Contents:
CV-094BK 25pcs 黑色
CV-120LBK 25pcs 黑色
CV-190BK 25pcs 黑色

DB-75

内容物 Contents:
CV-094 25pcs 本色
CV-120L 25pcs 本色
CV-190 25pcs 本色

DB-75C

内容物 Contents:
CV-094 25pcs 本色
CV-120LRD 25pcs 红色
CV-190YW 25pcs 黄色

VP-75-3C

内容物 Contents:
CV-100 25pcs 本色
CV-140 25pcs 本色
CV-200A 25pcs 本色

VP-75L

内容物 Contents:
CV-100 25pcs 本色
CV-150 25pcs 本色
CV-200 25pcs 本色

■ 所有规格、颜色均可依需求订制，欢迎洽询。

KSS 扎线带超值包装 CABLE TIES VALUE PACK



VP-50-4BK
内容物 Contents: CV-100BK 50pcs 黑色

VP-50-4NA
内容物 Contents: CV-100 50pcs 本色

VP-50-8BK
内容物 Contents: CV-200SBK 50pcs 黑色

VP-50-11NA
内容物 Contents: CV-280 50pcs 本色

VP-50-11BK
内容物 Contents: CV-280BK 50pcs 黑色



VP-50-48C
内容物 Contents:
CV-100 25pcs 黑色(6), 红色(7), 黄色(6), 蓝色(6)
CV-200S 25pcs 黑色(6), 红色(7), 黄色(6), 蓝色(6)

VP-50-48YW
内容物 Contents: CV-100YW 25pcs 黄色
CV-200SYW 25pcs 黄色

VP-50-48BK
内容物 Contents: CV-100BK 25pcs 黑色
CV-200SBK 25pcs 黑色

VP-50-48RD
内容物 Contents: CV-100RD 25pcs 红色
CV-200SRD 25pcs 红色

VP-50-48NA
内容物 Contents: CV-100 25pcs 本色
CV-200S 25pcs 本色



VP-50-811YW
内容物 Contents: CV-200SYW 25pcs 黄色
CV-280YW 25pcs 黄色

VP-50-811RD
内容物 Contents: CV-200SRD 25pcs 红色
CV-280RD 25pcs 红色

VP-50-811BE
内容物 Contents: CV-200SBE 25pcs 蓝色
CV-280BE 25pcs 蓝色

VP-50-811NA
内容物 Contents: CV-200S 25pcs 本色
CV-280 25pcs 本色

VP-50-811BK
内容物 Contents: CV-200SBK 25pcs 黑色
CV-280BK 25pcs 黑色



PB-100-5NA
内容物 Contents: CV-120S 100pcs 本色

PB-100-6.5NA
内容物 Contents: CV-165 100pcs 本色

PB-100-8NA
内容物 Contents: CV-200A 100pcs 本色

PB-100-10NA
内容物 Contents: CV-250 100pcs 本色

■ 所有规格、颜色均可依需求订制，欢迎洽询。

KSS 扎线带超值包装 CABLE TIES VALUE PACK



VP-50-4811C
内容物 Contents:
CV-100 20pcs 红色(5), 蓝色(5), 黄色(5), 黑色(5)
CV-200S 20pcs 红色(5), 蓝色(5), 黄色(5), 黑色(5)
CV-280 10pcs 红色(2), 蓝色(3), 黄色(2), 黑色(3)

VP-50-811C
内容物 Contents:
CV-200S 25pcs 红色(7), 蓝色(6), 黄色(6), 黑色(6)
CV-280 25pcs 红色(7), 蓝色(6), 黄色(6), 黑色(6)

VP-150-4811C
内容物 Contents:
CV-100 50pcs 红色(10), 蓝色(10), 黄色(10), 黑色(10), 本色(10)
CV-200S 50pcs 红色(10), 蓝色(10), 黄色(10), 黑色(10), 本色(10)
CV-280 50pcs 红色(10), 蓝色(10), 黄色(10), 黑色(10), 本色(10)



PB-100-4NA
内容物 Contents: CV-100 100pcs 本色

PB-100-4BK
内容物 Contents: CV-100BK 100pcs 黑色

PB-100-4YW
内容物 Contents: CV-100YW 100pcs 黄色

PB-100-4RD
内容物 Contents: CV-100RD 100pcs 红色

PB-100-4BE
内容物 Contents: CV-100BE 100pcs 蓝色

PB-100-4GN
内容物 Contents: CV-100GN 100pcs 绿色



PB-100-4C
内容物 Contents:
CV-100YW 50pcs 黄色 CV-100RD 50pcs 红色

内容物 Contents:
CV-100GN 50pcs 绿色 CV-100RD 50pcs 红色

内容物 Contents:
CV-100RD 50pcs 红色 CV-100BK 50pcs 黑色

内容物 Contents:
CV-100GN 50pcs 绿色 CV-100BK 50pcs 黑色

内容物 Contents:
CV-100YW 50pcs 黄色 CV-100BK 50pcs 黑色



DB-350
内容物 Contents:
CV-100 100pcs 本色
CV-100C 100pcs (红, 蓝, 黄, 黑) 各25pcs
CV-200S 50pcs 本色
CV-200SC 50pcs (黄, 黑) 各13pcs (红, 蓝) 各12pcs
CV-280C 50pcs (黄, 黑) 各13pcs (红, 蓝) 各12pcs

■ 所有规格、颜色均可依需求订制，欢迎洽询。

KSS 扎线带超值包装 CABLE TIES VALUE PACK



EP-400

内容物 Contents:

CV-100 200pcs
(萤光 粉红, 橘, 绿, 黄) 各50pcs
CV-150 100pcs
(萤光 粉红, 橘, 绿, 黄) 各25pcs
CV-200 100pcs
(萤光 粉红, 橘, 绿, 黄) 各25pcs



EP-510

内容物 Contents:

CV-100 200pcs (红, 蓝, 黄, 绿) 各50pcs
CV-200 100pcs (本色, 黑色) 各50pcs
CV-200S 200pcs (红, 蓝, 黄, 绿) 各50pcs
MGT240C 10pcs (红, 蓝, 黄, 绿, 黑) 各2pcs



DP-2-A05NYW

内容物 Contents: 星星 @2pcs 黄色

DP-2-A11NOE

内容物 Contents: 蝴蝶结 @2pcs 橘色

DP-2-A02NGN3

内容物 Contents: 幸运草 @2pcs 绿色

DP-2-A06PK

内容物 Contents: 花朵 @2pcs 粉红







PHB-200BK-10

内容物 Contents:

HB-200BK 10pcs 黑色



■ 所有规格、颜色均可依需求订制，欢迎洽询。

KSS 扎线带超值包装 CABLE TIES VALUE PACK



PVF150C-20

内容物 Contents:

幸运草	2pcs 萤光绿	苹果	2pcs 萤光绿
心型	2pcs 粉红	蝴蝶结	2pcs 粉红
蝴蝶	2pcs 黄色	星星	2pcs 黄色
花朵	2pcs 萤光橘	长颈鹿	2pcs 萤光橘
兔子	2pcs 蓝色	大象	2pcs 蓝色





PVA150C-20

内容物 Contents:
蝴蝶 @5pcs 粉红
长颈鹿 @5pcs 萤光橘
兔子 @5pcs 萤光绿
大象 @5pcs 蓝色





DP-2-DE1BK

内容物 Contents: 台湾 @2pcs 黑色

DP-2-DE1NGN3

内容物 Contents: 台湾 @2pcs 绿色



KSS 配线固定座超值包装 CABLE CLAMPS VALUE PACK



VS-24-HC100C

内容物 Contents:

HC-100-S4	12pcs	本色
HC-100BK-S4	12pcs	黑色



PB-12FC3BK

内容物 Contents:

FC-3BK	12pcs	黑色



PB-5-AP

内容物 Contents:

AP-1720NA	5pcs	本色

■ 所有规格、颜色均可依需求订制，欢迎洽询。

KSS 固定夹超值包装 CABLE CLIPS VALUE PACK



PB-10-NF

内容物 Contents:
NF-0.7 10PCS 白色



DB-25-NF2.6S

内容物 Contents:
NF-2.6S 25pcs 白色



QPH-500-28S

内容物 Contents:
NF-2.8S
500pcs / Bucket 白色



DB-25

内容物 Contents:

NT-1	5pcs
NC-0.5N	10pcs
NC-1.5N	5pcs
NC-3N	5pcs

DB-100

内容物 Contents:

CV-075	30pcs
CV-100	20pcs
KW-1	10pcs
CE-2	9pcs
CE-5	9pcs
UC-0.5	6pcs
UC-1	8pcs
UC-2	8pcs



大型盒 LARGE BOX

LNC-3N
内容物 Contents: NC-3N 100pcs 白色

LNC-3.5N
内容物 Contents: NC-3.5N 100pcs 白色

LNC-4N
内容物 Contents: NC-4N 100pcs 白色

小型盒 SMALL BOX

SNC-0.4N
内容物 Contents: NC-0.4N 100pcs 白色

SNC-0.5N
内容物 Contents: NC-0.5N 100pcs 白色

SNC-1N
内容物 Contents: NC-1N 100pcs 白色

中型盒 MEDIUM BOX

MNC-1.5N
内容物 Contents: NC-1.5N 100pcs 白色

MNC-2N
内容物 Contents: NC-2N 100pcs 白色

MNC-2.5N
内容物 Contents: NC-2.5N 100pcs 白色

■ 所有规格、颜色均可依需求订制，欢迎洽询。

KSS 固定夹超值包装 CABLE CLIPS VALUE PACK



QB-500

内容物 Contents:

NC-0810 500pcs 白色

QB-800

内容物 Contents:

NC-0.4N 300pcs 灰色
NC-0.5N 300pcs 灰色
NF-2.0 100pcs 白色
NF-2.2 100pcs 白色

QB-850

内容物 Contents:

NC-0.4N 300pcs 灰色
NC-1.5N 150pcs 灰色
NC-2.5N 100pcs 灰色
NF-1.2BK 300pcs 黑色

QBS-400

内容物 Contents:

NC-1NWE 100pcs 白色
NC-1.5NWE 100pcs 白色
NC-2NWE 100pcs 白色
NC-2.5NWE 100pcs 白色

QB-1200

内容物 Contents:

NC-0.5N 1200pcs 灰色

■ 所有规格、包装、颜色均可依需求订制，欢迎洽询。





4格收纳盒包装

● 电缆固定夹 ROUND CLIPS

型 号 Item No.	W (mm)	包 装 Packing
PNC-0.35N	3.5	100 pcs/box
PNC-0.4N	4	
PNC-0.5N	5	
PNC-1N	6	
PNC-1.5N	7	
PNC-2N	8	
PNC-2.5N	9	
PNC-3N	10	
PNC-3.5N	11	
PNC-4N	12	
PNC-6N	14	
PNC-7N	16	
PNC-7.5N	20	
PNC-8N	22	50 pcs/box
PNC-9N	25	
PNC-10N	32	25 pcs/box

● 扁线固定夹 FLAT CLIPS

型 号 Item No.	W (mm)	包 装 Packing
PNF-0.7	5.5	100 pcs/box
PNF-1.2	6.2	
PNF-1.6	8.0	
PNF-2.0	8.5	
PNF-2.2	10.0	
PNF-2.6	13.5	
PNF-2.6S	13.5	
PNF-2.8	15	
PNF-2.8S	15	
PNF-3.0	18	
PNF-3.2	19	

■ 所有规格、颜色均可依需求订制，欢迎洽询。

KSS 彩色SM型配线标志超值包装 SM TYPE COLOR CODED CABLE MARKER VALUE PACK



PB-SM0C-09
内容物 Contents:
SM-0 0 ~ 9 250pcs
(颜色: 黑, 咖啡, 红, 橘, 黄, 绿, 蓝 , 紫, 灰, 白) 各25pcs

PB-SM0YW-AM
内容物 Contents:
SM-0 A ~ M 325pcs 黄色 各25pcs

PB-SM0YW-NZ
内容物 Contents:
SM-0 N ~ Z 325pcs 黄色 各25pcs



PB-SM1C-09
内容物 Contents:
SM-1 0 ~ 9 150pcs
(颜色: 黑, 咖啡, 红, 橘, 黄, 绿, 蓝 , 紫, 灰, 白) 各15pcs

PB-SM1YW-AM
内容物 Contents:
SM-1 A ~ M 195pcs 黄色 各15pcs

PB-SM1YW-NZ
内容物 Contents:
SM-1 N ~ Z 195pcs 黄色 各15pcs

PB-SM3C-09
内容物 Contents:
SM-3 0 ~ 9 100pcs
(颜色:黑, 咖啡, 红, 橘, 黄, 绿, 蓝 , 紫, 灰, 白) 各10pcs

PB-SM3YW-AM
内容物 Contents:
SM-3 A ~ M 130pcs 黄色 各10pcs

PB-SM3YW-NZ
内容物 Contents:
SM-3 N ~ Z 130pcs 黄色 各10pcs

PB-SM2C-09
内容物 Contents:
SM-2 0 ~ 9 150pcs
(颜色: 黑, 咖啡, 红, 橘, 黄, 绿, 蓝 , 紫, 灰, 白) 各15pcs

PB-SM2YW-AM
内容物 Contents:
SM-2 A ~ M 195pcs 黄色 各15pcs

PB-SM2YW-NZ
内容物 Contents:
SM-2 N ~ Z 195pcs 黄色 各15pcs

■ 所有规格、颜色均可依需求订制，欢迎洽询。

KSS 弹簧螺式接头超值包装 SCREW ON WIRE CONNECTOR VALUE PACK



DB-25-SW
内容物 Contents:
SW-73BH 10pcs 橘色
SW-74BH 10pcs 黄色
SW-76BH 5pcs 红色



DB-25-73B
内容物 Contents:
SW-73BH 25pcs 橘色



DB-20-74B
内容物 Contents:
SW-74BH 20pcs 黄色



QP-115-SW
内容物 Contents:
SW-71BH 25pcs 灰色
SW-72BH 25pcs 蓝色
SW-73BH 20pcs 橘色
SW-74BH 20pcs 黄色
SW-76BH 25pcs 红色

QP-80-SW
内容物 Contents:
SW-72BH 25pcs 蓝色
SW-73BH 25pcs 橘色
SW-74BH 30pcs 黄色

QP-50-SW
内容物 Contents:
SW-73BH 50pcs 橘色

QP-40-SW
内容物 Contents:
SW-73BH 20pcs 橘色
SW-74BH 20pcs 黄色

KSS 扣式扭线环超值包装 TWIST TIE VALUE PACK



PB-30TT11GN
内容物 Contents:
TT-11GN 30pcs 绿色

PB-20TT18YW
内容物 Contents:
TT-18YW 20pcs 黄色

PB-30TT11BE
内容物 Contents:
TT-11BE 30pcs 蓝色

PB-30TT11RD
内容物 Contents:
TT-11RD 30pcs 红色

KSS 安心防疫-无惧手把 FEARLESS HANDBAR



MFH-1BEKY
内容物 Contents:
1pcs 蓝色

MFH-1BK
内容物 Contents:
1pcs 黑色

MFH-NYW2
内容物 Contents:
1pcs 黄色

MFH-1WEKY
内容物 Contents:
1pcs 白色

■ 所有规格、颜色均可依需求订制，欢迎洽询。

KSS 端子超值包装 TERMINALS VALUE PACK



DB-50-RF5-8
内容物 Contents:
RF5.5-8 50pcs 黄色

DB-25-RF2-4
内容物 Contents:
RF2-4 25pcs 蓝色

DB-10-YF1-4
内容物 Contents:
YF1.25-4 10pcs 红色



DB-40
内容物 Contents:

YF1.25-3S	5pcs	红色
YF5.5-5	3pcs	黄色
RF1.25-4	3pcs	红色
RF2-5	7pcs	蓝色
BF-1.25S	5pcs	红色
BF-2.0S	4pcs	蓝色
BF-5.5S	3pcs	黄色
LV1.25-5A	5pcs	红色
LV2-5A	5pcs	蓝色

KSS 欧式端子超值包装 CORD END TERMINAL VALUE PACK



ET-075-500
内容物 Contents:
ET0.75-8 白色 500pcs/bag+Header

ET-35-50
内容物 Contents:
ET35-25 红色 50pcs/bag+Header



TB-4-100
内容物 Contents:
ET4-10 50pcs 橘色
(Grey is Available)
ET6-12 20pcs 绿色
(Black is Available)
ET10-12 20pcs 咖啡色
(Ivory is Available)
ET16-10 10pcs 牙白色
(Green is Available)

TB-5-400
内容物 Contents:
ET0.75-8 100pcs 蓝色
(White is Available)
ET0.5-8 50pcs 白色
(Orange is Available)
ET1.0-8 100pcs 红色
(Yellow is Available)
ET1.5-8 100pcs 黑色
(Red is Available)
ET2.5-8 50pcs 灰色
(Blue is Available)

KSS 防水热收缩中接端子超值包装 BUTT SPLICE (WATER PROOF & HEAT SHRINKABLE) VALUE PACK



CBHS-50C
内容物 Contents:

BHS-1.25	20pcs	红色
BHS-2.0	20pcs	蓝色
BHS-5.5	10pcs	黄色

■ 所有规格、颜色均可依需求订制，欢迎洽询。

KSS 热收缩套管超值包装 HEAT-SHRINKABLE TUBINGS VALUE PACK



RP-F32-10
内容物 Contents:
F32-10 2M 黑色

RP-F32-10RD
内容物 Contents:
F32-10RD 2M 红色

RP-F32-10YW
内容物 Contents:
F32-10YW 2M 黄色

RP-F32-10BE
内容物 Contents:
F32-10BE 2M 蓝色

RP-F32-10GN
内容物 Contents:
F32-10GN 2M 绿色

RP-F32-10WE
内容物 Contents:
F32-10WE 2M 白色



VS-25
内容物 Contents:

F32-3	12.7cm	黑色	5pcs
F32-5	12.7cm	黑色	5pcs
F32-8	12.7cm	黑色	5pcs
F32-10	12.7cm	黑色	5pcs
F32-15	12.7cm	黑色	5pcs

VS-100
内容物 Contents:

F32-1.5	3.5cm	红色,蓝色,白色,黄色 @5pcs
F32-2.5	3.5cm	红色,蓝色,白色,黄色 @5pcs
F32-3.5	3.5cm	红色,蓝色,白色,黄色 @5pcs
F32-5	3.5cm	红色,蓝色,白色,黄色 @5pcs
F32-7	7.5cm	红色,白色 @3pcs 蓝色,黄色 @2pcs
F32-10	7.5cm	红色,白色,黄色 @1pcs, 蓝色 2pcs
F32-13	7.5cm	红色,白色,黄色 @1pcs, 蓝色 2pcs

VS-100BK
内容物 Contents:

F32-1.5	3.5cm	黑色	20pcs
F32-2.5	3.5cm	黑色	20pcs
F32-3.5	3.5cm	黑色	20pcs
F32-5	3.5cm	黑色	20pcs
F32-7	7.5cm	黑色	10pcs
F32-10	7.5cm	黑色	5pcs
F32-13	7.5cm	黑色	5pcs



SP-07-7BK
内容物 Contents:
F32-7 12" /PC, 7pcs/bag 黑色

SP-09-3BK
内容物 Contents:
F32-3.5 12" /PC, 9pcs/bag 黑色

SP-08-5BK
内容物 Contents:
F32-5 12" /PC, 8pcs/bag 黑色

SP-09-357C
内容物 Contents:
F32-3.5 12"/PC, 3PCS 白色
F32-5 12"/PC, 3PCS 红色
F32-7 12"/PC, 3PCS 黑色
(TOTAL 9pcs/bag)

※ 12"=30.5CM ■ 所有规格、颜色均可依需求订制，欢迎洽询。

KSS 各项管理认证

图示	名称	说明	对应产品
	ISO 9001	国际品质管理系统认证	配线槽、配线标志、扎线带、固定座、浪管、固定头、护线部品、接线头、套管、PC板部品、扣具等产品之设计与制造。
	ISO 14001	国际环境管理系统认证	配线槽、配线标志、扎线带、固定座、浪管、固定头、护线部品、接线头、套管、PC板部品、扣具等产品之设计与制造。
	ISO 45001	职业安全卫生管理系统认证	配线槽、配线标志、扎线带、固定座、浪管、固定头、护线部品、接线头、套管、PC板部品、扣具等产品之设计与制造。
	ISO14064-1	温室气体查证	配线槽、配线标志、扎线带、固定座、浪管、固定头、护线部品、接线头、套管、PC板部品、扣具等产品之设计与制造。
	IATF 16949	汽车产业品质管理系统认证	扎线带、浪管
	ISO/IEC 17025	实验室认证	塑胶扎线带-环拉力测试

KSS 各项安全规范

图示	国家	名称	对应产品
	美国+加拿大	美国UL国际安全认证-产品标志-美国及加拿大 UL Listing Mark for USA and Canada	扎线带(CV, CV-W, CV-HS, MCV, PFVS, PSV, PWV, PWVS, TCV, TCVS) 不锈钢扎线带(BST, BCT)
	美国	美国UL国际安全认证-产品标志-美国 UL Listing Mark for USA	扎线带(CV914,940,1219), 闭端端子(CE) 弹簧螺式接头(SW)
	美国+加拿大	美国UL国际安全认证-零组件标志-美国及加拿大 UL Recognized Component Mark for USA and Canada	配线槽(AD, BD, GD, HD, HVD, KD, KVD, MD, MID, MPD, PD, SD, VD, TC, TF)、 热收缩套管(NHR2)
	美国	美国UL国际安全认证-零组件标志-美国 UL Recognized Component Mark for USA	扎线带(HV, HV-W) 固定头(AG, EG, AG-SR, EG-SR, NPT, AG-D, AGJ) 电源线扣(SR) 扣式护线套(OSB, SB) 热收缩套管(K, W3F2, F32, FZ, NHR4) PVC套管(NHS)
	加拿大+美国	加拿大标准协会认证-加拿大及美国 Canada Standards Association for Canada and USA	配线槽(AD, BD, GD, HD, HVD, ID, KD, KVD, MD, MID, MPD, PD, SD, UD, VD, VDC, TF) 扎线带 (CV, CV-W, CV-HS, CV-CW, MCV, MCV-W, HV, HV-W, TCV, TCV-W, PFVS, PSV, PWVS, PWV)
	加拿大	加拿大标准协会认证-加拿大 Canada Standards Association for Canada	闭端端子(CE) 弹簧螺式接头(SW) 电源线扣(SR) PVC套管(NHS) 热收缩套管(W3F2)
	德国	德国电气工程师协会认证 VDE certified	配线槽(MD, KD, HD, HVD, VD) 扎线带(CV, CV-W)
	挪威	挪威验船协会认证 DNV certified	扎线带(CV, CV-W, TCV, MCV, HV)
	英国	英国劳氏验船协会认证 Lloyd's Register certification	扎线带(CV, CV-W)
	美国	美国验船协会认证 American Bureau of Shipping certification	扎线带(CTF, CV, CVS, CVT, DCV, DK, DL, FCV, HV, HVC, HRCV, KFC, KTV, MCV, PCV, PCVS, PDV, PFVS, PGV, PHV, PMA, PRVS, PSV, PUV, PWV, PWVS, RCV, RDCV, RRCV, SCT, TCV, TCVS, TV, WCT)
	欧盟	欧盟标准合格认证 European Conformity	配线槽(MD, KD, HD, HVD, VD) 扎线带(CV, CV-W, DL) 固定头(AG, AGJ, EG, NPT, NPTA) 浪管(BG, CRS, PA) 闭端端子(CE, CE-V0)
	英国	英国标准合格认证 UK Conformity Assessed	配线槽(MD, KD, HD, HVD, VD) 扎线带(CV, CV-W, DL) 固定头(AG, AGJ, EG, NPT, NPTA) 浪管(BG, CRS, PA) 闭端端子(CE, CE-V0)

技术资料 Technical Data

KSS 图示说明

图示	名称	说明
	RoHS	欧盟有害物质限用指令 (2011/65/EU & 2015/863/EU) Restriction of Hazardous Substances Directive
	无卤素	无卤素 Halogen Free
	抗UV	抗UV UV resistance
	耐酸碱	耐酸碱 Acid and alkali resistance
	耐高温	耐高温 High temperature resistance
	94V-0	UL94耐燃V-0等级 UL94V-0 Flammability rating
	IP68	防尘 第6级+防水 第8级 6 degree of protection against access and foreign bodies. 8 degree of protection for water.
	IP55	防尘 第5级+防水 第5级 5 degree of protection against access and foreign bodies. 5 degree of protection for water.

RoHS (有害物质限用指令)

RoHS是一个欧盟指令，它限制了电子电器设备中有害物质的使用。

	指令	物质	限值 (ppm)
RoHS	2011/65/EU	镉 (Cd)	100
		铅 (Pb)	1,000
		汞 (Hg)	1,000
		六价铬 (Cr6+)	1,000
		多溴联苯 (PBBs)	1,000
		多溴联苯 (PBDEs)	1,000
	(EU) 2015/863	邻苯二甲酸二(2-乙基己基) (DEHP)	1,000
		邻苯二甲酸丁苯甲 (BBP)	1,000
		邻苯二甲酸二丁 (DBP)	1,000
		邻苯二甲酸二异丁 (DIBP)	1,000

卤素与无卤标准

卤素是指包含了氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)、碘(I)、 (At)五项元素的总称，含卤产品在燃烧时会产生戴奥辛等有害物质，经由在生物组织中堆积对健康造成危害。目前国际大厂基于IEC 61249-2-21标准制定了无卤产品的定义如下：

	标准	IEC 61249-2-21		
	物质	溴(Br)	氯(Cl)	溴(Br)+氯(Cl)
	限值 (ppm)	900	900	1,500

※对人体或环境有害的其他卤素化合物则规范在不同的法规中，例如：RoHS、REACH-SVHC……等。

KSS 原料特性

材质	温度	防火等级	特性	环保
尼龙66	安装温度 0℃ 操作温度 -40~85℃	UL94V2	※高韧度。	RoHS HF
尼龙66抗UV	安装温度 0℃ 操作温度 -40~85℃	UL94V2	※高韧度。 ※耐UV。	RoHS HF
尼龙66热稳定型	安装温度 0℃ 操作温度 -40~105℃	UL94V2	※高韧度。 ※热稳定。	RoHS HF
尼龙66耐燃	操作温度 -40~85℃	UL94V0	※高韧度。 ※耐燃，低烟。	RoHS HF
尼龙66耐寒	操作温度 -40~85℃	UL94HB	※高韧度。 ※耐低温、耐UV、耐冲击。	RoHS HF
尼龙66金属可探测		UL94HB	※高韧度。 ※可金属感应器侦测。	RoHS HF
尼龙6		UL94HB	※高韧度。	RoHS HF
尼龙612		UL94HB	※低吸水性，避免脆化。 ※耐UV、耐腐蚀性。	RoHS HF
尼龙12		UL94HB	※低吸水性，避免低温脆化。 ※耐化学性、耐UV。	RoHS HF
尼龙46	150℃	UL94V2	※低吸水性，避免低温脆化。 ※更耐高温。	RoHS HF
PP		--	※密度比水小，浮于液态水上。 ※耐化学性、耐冲击。	RoHS HF
PP-V0		UL94V0	※密度比水小，浮于液态水上。 ※耐化学性、耐冲击。 ※耐燃。	RoHS HF
LDPE		--	※密度比水小，浮于液态水上。 ※低吸水性。 ※与HDPE相比，较耐低温，低温时较软，不易裂开。 ※耐热性和UV老化性较差。	RoHS HF
HDPE		--	※密度比水小，浮于液态水上。 ※低吸水性。 ※与LDPE相比，较耐高温。 ※力学表现较佳，如硬度、拉伸强度。	RoHS HF
硬质PVC	耐温85℃ UL测试温度50℃	UL94V0	※低吸水性。 ※耐冲击、耐化学性、耐酸性、耐油性。	RoHS
软质PVC		--	※低吸水性。	RoHS
PC		UL94V2	※透明。 ※机械特性强、耐高温。	RoHS HF
ABS		UL94HB	※耐冲击。	RoHS HF
PC/ABS		UL94V0	※耐低温冲击性佳。	RoHS HF
不锈钢304	操作温度 -60~300℃	不燃	※良好的耐UV、耐腐蚀性。	RoHS HF
不锈钢316	操作温度 -60~300℃	不燃	※优秀的耐UV、耐腐蚀性。	RoHS HF

技术资料 Technical Data


UL94耐燃测试

【UL94HB Class (水平燃烧测试)】

样品规格：
长度125 ±5 mm，
宽度13 ±0.5 mm，
厚度<3mm or 3~13mm。

试验方法：
样品与火源水平以倾斜45度角接触30秒后移开，接触时深度为6 ±1 mm，观察其燃烧情形，满足下面任一要求，即符合。

试验条件	要求值
燃烧速率	厚度3~13mm: 小于每分钟40mm 厚度小于3mm: 小于每分钟75mm
燃烧长度	不超过100mm

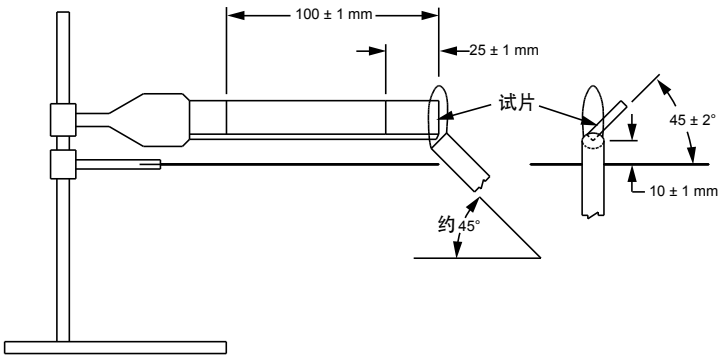


【UL94V Class (垂直燃烧测试)】

样品规格：
长125 ±5 mm，
宽13 ±0.5 mm，
厚0.025 mm~13mm。

试验方法：
以火源50 W，火源高度20mm，垂直接触样品10秒，分别2次，观察其余焰、余尽之情形。

进行下面两阶段测试：
1)第一阶段：试片经过前处理(温度23 ±2°C，相对湿度50±5%，48小时)，通过下面试验项目之测试后，再进行第二阶段测试。
2)第二阶段：试片经过前处理(温度70±1°C，168小时，室温下冷却4小时)，通过下面试验项目之测试后，即可判定等级。

试验项目	要求值		
	V-0	V-1	V-2
每一试片余焰时间 t1(秒)	≦10	≦30	≦30
每一试片余焰时间 t2(秒)	≦10	≦30	≦30
每5片一组的总余焰时间 (5片 各个t1+t2的总和)(秒)	≦50	≦250	≦250
每一试片 第二次点火燃烧后的余焰+余尽时间t2+t3(秒)	≦30	≦60	≦60
任一试片的余焰或余尽烧至夹具	否	否	否
棉花被燃烧 或熔滴物点燃	否	否	是

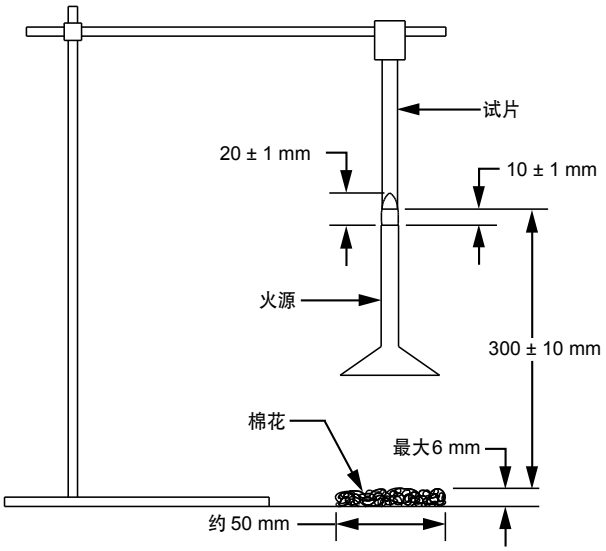

※以耐燃测试之测试方法严峻程度来看，其等级优劣：V0>V1>V2>HB

背胶使用须知

储存条件：胶带应储存在常温、常湿的室内环境，胶体本身虽无保存期限，但因离形纸上的离形剂-矽(silicone)会转移到胶体上，而影响粘力，一般存放期限约2年。

注意事项：1. 粘贴前，先清洁粘贴表面，避免灰尘、油汙影响粘力。
2. 粘贴后，需加压15psi，静置一段时间(如下表)再使用。

不同胶系的强度及静置时间，如下所示：

胶系	压克力				橡胶
耐温	70℃				40℃
特性	初粘力较弱，后续较强且持久。				初粘力较佳，较不持久约耐用2年。
静置时间 →	初始	20分	1天	3天	贴上后短时间内可挂物。
强度变化 →	20%	50%	90%	100%	

※ 目前凯士士使用之泡棉背胶为压克力胶系、布背胶为橡胶胶系。

IP防护等级

IP（INGRESS PROTECTION）防护等级系统是由IEC（INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION）所制定。其IP防护等级是由两个数字所组成，第1个数字表示防尘、防止外物侵入的等级，第2个数字表示对于水侵入的等级，数字越大表示其防护等级越高，两个标示数位所表示的防护等级如下表。











凯士士IP68防尘防水固定头系列有：AG、EG(需加垫片)、AGJ、NPT(需加垫片及螺帽)、NPTA(需加垫片及螺帽)、AG-SR、EG-SR(需加垫片)。

IP (INGRESS PROTECTION)
指外部侵入或渗透的防护标准

IP 6 8


6 第一码数字
防尘、防止外物侵入的等级

8 第二码数字
对于水侵入的等级

第一码	防护能力	第二码	防护能力
0	无特殊防护能力	0	无特殊防护能力
1	 防止直径大于50mm的外物侵入	1	 防垂直滴水
2	 防止直径大于12.5mm的外物侵入	2	 物品倾斜15°防垂直滴水
3	 防止直径大于2.5mm的外物侵入	3	 防喷雾
4	 防止直径大于1mm的外物侵入	4	 防泼水
5	 可防止部分灰尘侵入	5	 可抵抗低压喷水枪水柱至少3分钟以上
6	 完全密封防尘	6	 可抵抗高压喷水枪水柱至少3分钟以上
		7	 可抵抗在1公尺深的水中短暂浸泡30分钟
		8	 可抵抗在超过1~1.5公尺深的水中持续浸泡。

技术资料 Technical Data

端子索引 Terminal index

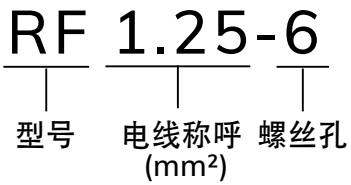

螺丝孔及螺丝尺寸 STUD SIZE	
mm - inch	mm - inch
3.2 - #4	6.4 - 1/4"
3.7 - #6	8.4 - 5/16"
4.3 - #8	10.5 - 3/8"
5.3 - #10	13.0 - 1/2"

绝缘端子基本颜色	
红 RED:	1.25 mm² = AWG 22-16
蓝 BLUE:	2.0 mm² = AWG 16-14
黑 BLACK:	3.5 mm² = AWG 14-12
黄 YELLOW:	5.5 mm² = AWG 12-10
●特殊颜色，欢迎洽询	

型号	产品名称	英文-产品名称
R	R型端子	Ring Terminal
Y	Y型端子	Y Terminal
H	钩型端子	Hook Terminal
LY	折角Y型端子	Flanged Spade Terminal
RF	R型绝缘端子	Insulated Ring Terminal
YF	Y型绝缘端子	Insulated Y Terminal
ERF	R型易进式绝缘端子	Insulated Ring Terminal Easy Entry
EYF	Y型易进式绝缘端子	Insulated Y Terminal Easy Entry
HF	绝缘钩型端子	Insulated Hook Terminal
LYF	折角Y型绝缘端子	Flanged Spade Insulated Terminal
B	长铜管	Butt Splice
P	短铜管	Parallel Splice
PIN-AF	针型端子	Pin Insulated Terminals
PIN	针型裸端子	Pin Terminals
EPIN-AF	针型易进式端子	Pin Insulated Terminals Easy Entry
BF	中接端子	Butt Splice Insulated
BHS	防水热收缩中接端子	Butt Splice (Water Proof & Heat Shrinkable)
BN	尼龙中接端子	Nylon Insulated Butt Splice
LV-B	公母插(公)	Male Lug
LV-A	公母插(母)	Female Lug
1.25-7A 2-7A 5.5-7A	公母插(母)	Non Insulated Female Lug
PV-A	绝缘公母插(母)	Insulated Female Lug
MF-A	钩型公母插	Piggy Back Disconnects
PN-A	尼龙绝缘公母插(母)	Nylon Insulated Female Lug
PN-B	尼龙绝缘公母插(公)	Nylon Insulated Male Lug
ELV-B	易进式公母插(公)	Male Lug Easy Enery
ELV-A	易进式公母插(母)	Female Lug Easy Enery
CLV-A	公母插保护套	Female Lug Cover
F-B	子弹型(公)	Insulated Bullet
F-A	子弹型(母)	Fully Receptacle
FNH-B	尼龙绝缘子弹型(公)加铜套	Nylon Insulated Bullet
FNH-A	尼龙绝缘子弹型(母)加铜套	Nylon Fully Receptacle
FL-A	旗型裸端子	Flag Femaled Disconnects
VTL	透明旗型绝缘套	Vinyl Flag Sleeve
FLN-A	尼龙绝缘旗型端子	Nylon Insulated Flag Femaled Disconnects
BD	扁平端子	Blade Terminal
BD-F	扁平绝缘端子	Blade Insulated Terminal
LB	折角扁平端子	Lipped Blade Terminal
LB-F	折角扁平绝缘端子	Lipped Blade Insulated Terminal
VT	透明绝缘套	Vinyl Sleeve
C	铜管端子	Cable Lugs
CL	高压长型端子(单孔式)	Cable Lugs-High Voltage
CL-2D	高压长型端子(双孔式)	Cable Lugs-High Voltage
BL	高压长铜管	Cable Lugs-High Voltage
TC CTC TP	C型铜压接套管	C Type Copper Compression Connectors

技术资料 Technical Data

欧式端子国际色表 Cord End Termianl

ET 0.25-6

型号 电线称呼 (mm²) 铜管长度

■DIN德 : DIN 颜色、W德 : German 颜色、T法 : French 颜色

■订购颜色代号:

黑 = BK　红 = RD　橘 = OE　黄 = YW　绿 = GN　蓝 = BE

紫 = VT　灰 = GY　白 = WE　褐 = BN　粉红 = PK　牙白 = IY

肤色 = BG　浅蓝 = LE　橄榄绿 = OG　土耳其绿 = TE

型号 Item No.	颜色 DIN德	颜色 W德	颜色 T法
ET0.25-6		浅蓝	紫
ET0.25-8		浅蓝	紫
ET0.34-6		土耳其绿	粉红
ET0.34-8		土耳其绿	粉红
ET0.5-6	白	橘	白
ET0.5-8	白	橘	白
ET0.5-10	白	橘	白
ET0.75-6	灰	白	蓝
ET0.75-8	灰	白	蓝
ET0.75-10	灰	白	蓝
ET0.75-12	灰	白	蓝
ET1.0-6	红	黄	红
ET1.0-8	红	黄	红
ET1.0-10	红	黄	红
ET1.0-12	红	黄	红
ET1.5-8	黑	红	黑
ET1.5-10	黑	红	黑
ET1.5-12	黑	红	黑
ET1.5-18	黑	红	黑
ET2.5-8	蓝	蓝	灰
ET2.5-10	蓝	蓝	灰
ET2.5-12	蓝	蓝	灰

型号 Item No.	颜色 DIN德	颜色 W德	颜色 T法
ET2.5-18	蓝	蓝	灰
ET4-10	灰	灰	橘
ET4-12	灰	灰	橘
ET4-18	灰	灰	橘
ET6-12	黄	黑	绿
ET6-18	黄	黑	绿
ET10-12	红	牙白	褐
ET10-18	红	牙白	褐
ET16-12	蓝	绿	牙白
ET16-18	蓝	绿	牙白
ET25-16	黄	褐	黑
ET25-18	黄	褐	黑
ET25-22	黄	褐	黑
ET35-16	红	肤色	红
ET35-18	红	肤色	红
ET35-25	红	肤色	红
ET50-20	蓝	橄榄绿	蓝
ET50-25	蓝	橄榄绿	蓝
ET70-21	黄		
ET95-25	红		
ET120-27	蓝		
ET150-32	黄		

双线套欧式端子 Twin Cord End Terminal

型号 Item No.	颜色 DIN德	颜色 W德	颜色 T法
EW0.5-8	白	橘	白
EW0.75-8	灰	白	蓝
EW0.75-10	灰	白	蓝
EW1.0-8	红	黄	红
EW1.0-10	红	黄	红
EW1.5-8	黑	红	黑
EW1.5-12	黑	红	黑

型号 Item No.	颜色 DIN德	颜色 W德	颜色 T法
EW2.5-10	蓝	蓝	灰
EW2.5-13	蓝	蓝	灰
EW4-12	灰	灰	橘
EW6-14	黄	黑	绿
EW10-14	红	牙白	褐
EW16-14	蓝	绿	牙白

英制&公制 参考 English Fraction & Decimal - Metric Conversion Table

英寸 inch	英寸 inch	公 mm
1/64	.0156250	0.397
1/32	.03125	0.794
3/64	.046875	1.191
1/16	.0625	1.588
5/64	.078125	1.984
3/32	.09375	2.381
7/64	.109375	2.778
1/8	.1250	3.175
9/64	.140625	3.572
5/32	.15625	3.969
11/64	.171875	4.366
3/16	.1875	4.763
13/64	.203125	5.159
7/32	.21875	5.556
15/64	.234375	5.953
1/4	.2500	6.350
17/64	.265625	6.747
9/32	.28125	7.144
19/64	.296875	7.541
5/16	.3125	7.938
21/64	.328125	8.334
11/32	.34375	8.731

英寸 inch	英寸 inch	公 mm
23/64	.359375	9.128
3/8	.3750	9.525
25/64	.390625	9.922
13/32	.40625	10.319
27/64	.421875	10.716
7/16	.4375	11.113
29/64	.453125	11.509
15/32	.46875	11.906
31/64	.484375	12.303
1/2	.5000	12.700
33/64	.515625	13.097
17/32	.53125	13.494
35/64	.546875	13.891
9/16	.5625	14.288
37/64	.578125	14.684
19/32	.59375	15.081
39/64	.609375	15.478
5/8	.6250	15.875
41/64	.640625	16.272
21/32	.65625	16.669
43/64	.671875	17.066
11/16	.6875	17.463

英寸 inch	英寸 inch	公 mm
45/64	.703125	17.859
23/32	.71875	18.256
47/64	.734375	18.653
3/4	.7500	19.050
49/64	.765625	19.447
25/32	.78125	19.844
51/64	.796875	20.241
13/16	.8125	20.638
53/64	.828125	21.034
27/32	.84375	21.431
55/64	.859375	21.828
7/8	.8750	22.225
57/64	.890625	22.622
29/32	.90625	23.019
59/64	.921875	23.416
15/16	.9375	23.813
61/64	.953125	24.209
31/32	.96875	21.606
63/64	.984375	25.003
1	1.000	25.400

电线尺寸参考 Cross-Reference of Wire Range

Sq	AWG	Drahtgrobenbereich mm²	DIN Querschnitt mm²
日本	美国	英国	德国
0.5	26-22	0.1-0.4	0.14/0.20/0.25/0.36
1.25	22-16	0.4-1.0	0.5/0.75/1.0
2	16-14	1.1-2.6	1.5-2.5
2	16-14HD	1.1-2.6	1.5-2.5
5.5	12-10	2.7-6.6	4-6
8	8	6.7-10.5	10
14	6	10.6-16.7	16
22	4	16.8-26.6	25
38	2	26.7-42.4	35
60	1/0	42.5-60.5	50
70	2/0	60.6-76.2	70
80	3/0	76.3-97.0	95
100	4/0	98.0-120	120
150	250-300mcm	121-151	150
180	300-350mcm	152-192	185
200	400mcm	193-242	240
325	500-600mcm	243-304	300

重量参考 Weight Chart

公斤 kg	公吨 t	英磅 lb
1	0.001	2.20462
1000	1	2204.62
0.45359	0.0004536	1
1016.047	1.01605	2240
907.1852	0.90719	2000
0.00375	0.00000375	0.008267
0.6	0.0006	1.3228
3.75	0.00375	8.2673

证书 Management Systems & Safety Certifications













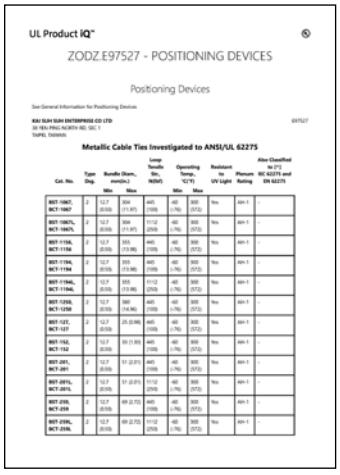

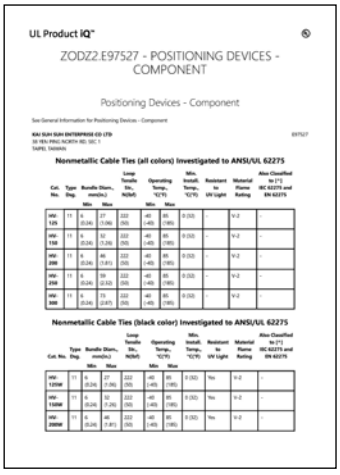



















	型 号	页码
	4J/6J/8J	110
A	A	103
	A8P	172
	A8WP	172
	AC	179
	AD	25
NEW	AG	124
	AG%F	128
	AGJ	128
	AGJL	144
	AGJ%SR	132
	AGJW	145
	AGL	144
	AG%SR	132
	AGW	145
	AK	172
	AP	111
	AR8P	172
	AR8WP	172
	ARD	43
	ASTN	97
	AT	94
	ATC	112
	AWS	226
B	B2	184
	B-1	104
	BC	179
	BCS	202
	BCT	97
	BD	23
	BE	202
	BG	150
	BG%P	153
	BGQ	152
NEW	BM	151
	BMS	204
	BN-19	162
	BPA	144
NEW	BPB	145
	BST	97
	BT	206
	BWS	222
C	CAG	125
	CAP	236
	CATV	114
	CB	133
	CD	42
	CDW	229
	CE	172
	CEG	127
	CE%V0	172
	CF%P	155
	CH	108
NEW	CH	109
	CL	117
	CP	154
	CPW	154

	型 号	页码
C	CR	154
	CRS	154
	CS	198
	CS	199
	CS	200
	CSA	200
	CST	117
	CT-1	172
	CTF	91
	CTT	224
	CV	64
	CV%CWBK	70
	CV%HS	68
	CV%MD	67
	CV%N46	67
NEW	CV%N612	68
NEW	CV%PPBK	69
	CV%V0	69
	CV%W	72
NEW	CV%XL	70
	CV%Z	66
	CV%ZW	71
	CVS	93
	CVT	64
	CW	119
	CWP	108
D NEW	DB	44
	DC	29
	DCC	115
	DCI	30
NEW	DCIP	30
NEW	DCP	30
	DCPT	30
	DCQ	22
	DCV	75
	DF	38
	DH	110
	DK	85
NEW	DKS	101
	DL	86
	DL	87
NEW	DLC	76
	DMT	74
	DN	214
	DNC	195
	DNF	194
	DP	95
	DP	96
	DR	214
	DR	223
	DS	200
	DT	38
	DV	76
NEW	DX	46
NEW	DXE	46
NEW	DXI	46
NEW	DXJ	46

	型 号	页码
D NEW	DXL	46
NEW	DXM	46
NEW	DXO	46
E	EB	204
	EBG	158
	EC	49
	EC	50
	ECA	49
	ECB	50
	ECP	49
	ED	161
	EG	126
	EGHL	144
	EGL	144
	EG%SR	132
	EGW	145
	ELBF	35
NEW	EP	177
	EPA	177
	ES	203
	ES	221
	EX	40
F	F32	181
	FAB	151
	FAM	151
	FAP	151
	FBG	157
	FC	112
	FC	113
	FC	116
	FC	118
	FCP	118
	FCT	118
	FCV	87
	FCW	118
	FD	25
	FM	50
	FMR	53
	FR	169
	FZ	181
G	GD	23
	GE	167
	GEC	167
	GECQ	167
	GEQ	167
	GM	167
	GMC	167
	GMCQ	167
	GMQ	167
	GS	209
H NEW	HB	80
NEW	HBC	80
	HBW	228
	HC	107
	HD	20
	HD	25
	HG	180

	型 号	页码
H	HGS	209
	HID	24
	HL	221
	HM	188
	HMS	204
NEW	HP	165
	HPA	170
	HPM	178
	HR	168
	HRCV	83
	HS	180
	HTN	207
	HTP	207
	HTS	206
	HV	82
	HVC	82
	HVD	21
J	JD	38
	JDE	38
	JDI	38
	JDL	38
	JDM	38
	JDO	38
	JDT	38
	JWB	218
	JWS	218
K	K2	184
	KB	133
	KCS	207
	KD	20
	KFC	91
	KFS	91
	KG	160
	KGC	160
	KGH	160
	KG%N	160
NEW	KL	102
	KS	100
NEW	KT	102
	KT-1	162
	KTT	172
	KTV	88
	KUC	106
	KVD	21
	KW	174
	KW%N	174
	KWS	218
	KWS	220
	KWS%N	220
L	LCA	199
	LCH	110
	LCL	211
	LCS	210
	LCS	210
	LD3	232
	LDC	22
	LDT	231

	型 号	页码
L	LE	230
	LG	233
	LG3	232
	LH	233
NEW	LHC	81
	LHK	234
NEW	LHM	81
	LHN	233
NEW	LHP	81
NEW	LHT	81
NEW	LHV	81
	LK	230
	LQ	231
	LQT	231
	LS	30
	LS	31
	LWS	224
	LX	231
	LY	232
M	M	130
	M	131
NEW	M-1	104
	MAT	92
	MB	57
	MC	54
NEW	MCH	44
	MCR	156
NEW	MCHE	45
NEW	MCHM	45
	MCS	198
NEW	MCV	78
	MD	20
	MFC	113
	MG	156
NEW	MGL	93
	MGT	92
	MGTP	92
	MH	146
NEW	MH	148
	MHF	24
	MHVC	78
	MID	24
	MMR	205
	MMS	205
	MNC	195
	MPD	24
NEW	MS	51
	MS	204
	MSP	166
NEW	MT	54
NEW	MTL	93
	MV	177
	MWC	118
N	N	56
	NBG	157
	NBGC	158
	NC	194

＊本目录所有尺寸、规格仅供参考，如有变动恕不另行通知，正确尺寸、规格请依实物为准。 ＊免费提供样品，欢迎索取。

	型 号	页码
N	NC%N	191
	NF	190
	NF	192
	NF	193
	NFD	192
	NFD	193
	NFP	193
	NFR	192
	NFT	190
	NFT	192
	NFTT	192
	NHR2	182
	NHR4	182
	NHS	187
	NJ	193
	NPT	129
NEW	NPTA	129
	NPTL	144
	NPT%SR	132
	NPTW	145
	NS	194
	NT	190
	NT	192
	NU	193
	NU%N	191
O	OC	56
	OD	39
	OM	51
	OMK	52
	OMR	52
	OMT	53
NEW	OP	34
	OPC	35
NEW	OPE	35
NEW	OPI	35
NEW	OPL	35
NEW	OPM	35
NEW	OPO	35
NEW	OPT	35
	OS	34
	OSB	165
	OV	39
P	P	130
	PA	153
	PAO	153
	PAQ	152
	PB	208
	PBG	158
	PB-SM	58
	PC	106
	PCC	222
	PCL	236
	PCT	89
	PCU	211
	PCV	90
	PCVS	90
	PD	24

	型 号	页码
	PDV	90
	PEV	90
NEW	PEVS	90
	PF	237
	PFS	111
	PFVS	90
	PGV	90
	PH	215
NEW	PHC	109
	PHV	84
	PL	225
	PLD	235
	PLK	234
	PLM	235
	PLR	236
	PLT	236
	PLU	234
	PLW	235
	PLX	235
	PMA	84
	PMB	85
	PMT	80
	PN	237
	PP	195
NEW	PPB	120
NEW	PPC	120
	PR	169
	PRP	119
	PRVS	90
	PS	203
	P-SM	57
	PSP	166
	PST	208
	PSV	90
	PTS	111
	PUV	90
	PVA	95
	PVF	94
	PWS	219
	PWV	90
	PWVS	90
R	RBG	157
	RBL	41
	RBT	41
	RC	116
	RCL	117
	RCS	225
NEW	RCV	83
NEW	RCT	84
	RD	41
	RDA	42
	RDCV	75
	RDE	41
	RDI	41
	RDL	41
	RDM	41
	RDO	41

	型 号	页码
R	RDT	41
	RH	223
	RHR	168
NEW	RJ45	238
	RJ45-DC1	238
NEW	RLC	77
	RLS	201
	RN	180
	RRCV	87
	RS	201
NEW	RSB	164
	RSC	215
	RSD	40
	RSP	214
	RSP	215
	RSTN	98
	RTF	45
	RTFI	45
	RTFL	45
	RTFM	45
	RTFO	45
	RW	229
	RWS	223
S	S-1	56
	SA	183
	SB	164
	SBI	186
	SC	183
	SCA	178
	SCM	185
	SCP	178
	SCS	202
NEW	SCT	79
	SD	25
	SD	26
	SD	28
	SDE	27
	SDE	29
	SDH	28
	SDG	28
	SDGA	29
	SDGB	29
	SDGF	29
	SDGI	29
	SDGL	29
	SDGO	29
	SDGT	29
	SDGV	29
	SDGX	29
NEW	SDI	27
	SDJ	28
	SDJB	29
NEW	SDL	27
	SDM	27
NEW	SDO	27
NEW	SDT	27
	SFC	116

	型 号	页码
S	SGN	209
	SHW	120
	SM	57
	SM	58
	SN	180
	SN	213
	SNB	104
	SP	199
	SPA	200
	SPB	200
	SPC	200
	SPD	200
	SPR	226
	SPS	208
	SR	31
	SR	161
	SR	162
	SR	163
	SR	211
	SR	212
	SR	213
	SRD	43
	SSA3	186
	ST	224
	STT	96
	STV	89
	SW%BH	173
	SWC	116
	SWD	118
	SWS	210
	SWT-1	173
NEW	SWV	115
NEW	SW%Y	173
T	TC	36
	TCE	37
	TCI	37
	TCL	37
	TCM	37
	TCO	37
	TCT	37
NEW	TCV	74
	TCVS	74
	TD	39
	TF	33
	TF	34
	TFE	32
	TFI	32
	TFL	32
	TFM	32
	TFO	32
	TFT	32
	TG	71
	TH	227
	THR	227
	TL	89
	TMS	205
	TR	228

	型 号	页码
T	TRH	227
	TRW	230
	TS	111
	TT	225
	TTB	226
NEW	TTC	119
	TTU	225
	TV	77
	TV	88
	TW	229
	TWS	222
U	UC	106
	UD	27
	UM	57
	USB	168
	USB	169
	UY	238
V	V	176
	VC	114
	VC	115
NEW	VD	21
	VDC	22
	VS-1	56
	VT	176
W	W3F2	185
NEW	WA	21
	WB	103
	WBS	103
	WBT	103
	WCT	89
	WD	31
	WDE	32
	WDI	32
	WDL	32
	WDM	32
	WDO	32
	WDT	32
	WH	114
	WL	89
	WLT	89
	WM	55
	WMB	55
	WN	180
	WR	228
	WS	219
	WT	20
Z	ZD	28
2孔内塞固定头		134-135
3孔内塞固定头		136-137
4孔内塞固定头		138-139
5孔内塞固定头		140-141
6孔内塞固定头		142
7孔内塞固定头		143

*本目录所有尺寸、规格仅供参考，如有变动恕不另行通知，正确尺寸、规格请依实物为准。 *免费提供样品，欢迎索取。

凯士士企业股份有限公司
KAI SUH SUH ENTERPRISE CO., LTD.

大陆现货供应
上海.深圳.厦门.北京.青岛.武汉.成都.天津.南京

中国贸易 T: 886-2-2555-1979 (5线)
F: 886-2-2556-0052 (5线)
E: kss@mail.kss.com.tw

LINE WeChat

台北总公司 台北市大同区延平北路一段38号
T: 02-2556-3336(15线)
02-2558-3336(5线)
F: 02-2556-1399(5线)
E: kss02@mail.kss.com.tw

台中联络处 台中市西区公益路129号
T: 04-2301-1255(8线)
F: 04-2302-1313
E: kss04@mail.kss.com.tw

台南总厂 台南市七股区笃加里23号
T: 06-787-2239(8线)
06-787-4636(3线)
F: 06-787-4388
06-787-1399
E: kss06@mail.kss.com.tw

高雄联络处 高雄市三民区博爱一路116号
T: 07-323-1488(10线)
F: 07-323-3849
E: kss07@mail.kss.com.tw

KSS 官方網站 官方粉絲團
www.kss.com.tw

版权所有 凯士士公司 2026.05 KFGC1-26 K0.4